


HiD2992i 开机图像不正常的解决方案

HiD2992i 在部分地区（特别是潮湿的地区）会出现冷机开机图像不正常的情况（现象是黑白竖条或斜条、绿色画面拉丝等），几分钟或几十分钟热机后，图像恢复正常。该故障现象解决方法如下：

将数字板上 IC2（SAA7118H）的第 126 脚接地

加工方法推荐如下：

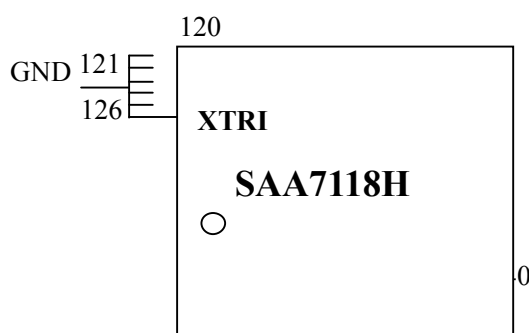

为了便于焊接，将空脚 121 至 125 脚剪掉，并且将 121 至 126 间的焊盘焊在一起，然后用一根 2MM 长的导线将 126 脚 SAA7118H 与附近的接地铜箔（预先用一小刀将铜箔的绿漆刮掉）焊在一起。

注意：（1）121-125 脚剪平干净，不要短路。（2）千万要小心，不要将 126 脚剪断了。