彩电维修资料网
TV160 http://www.tv160.net
http://www.tv160.net

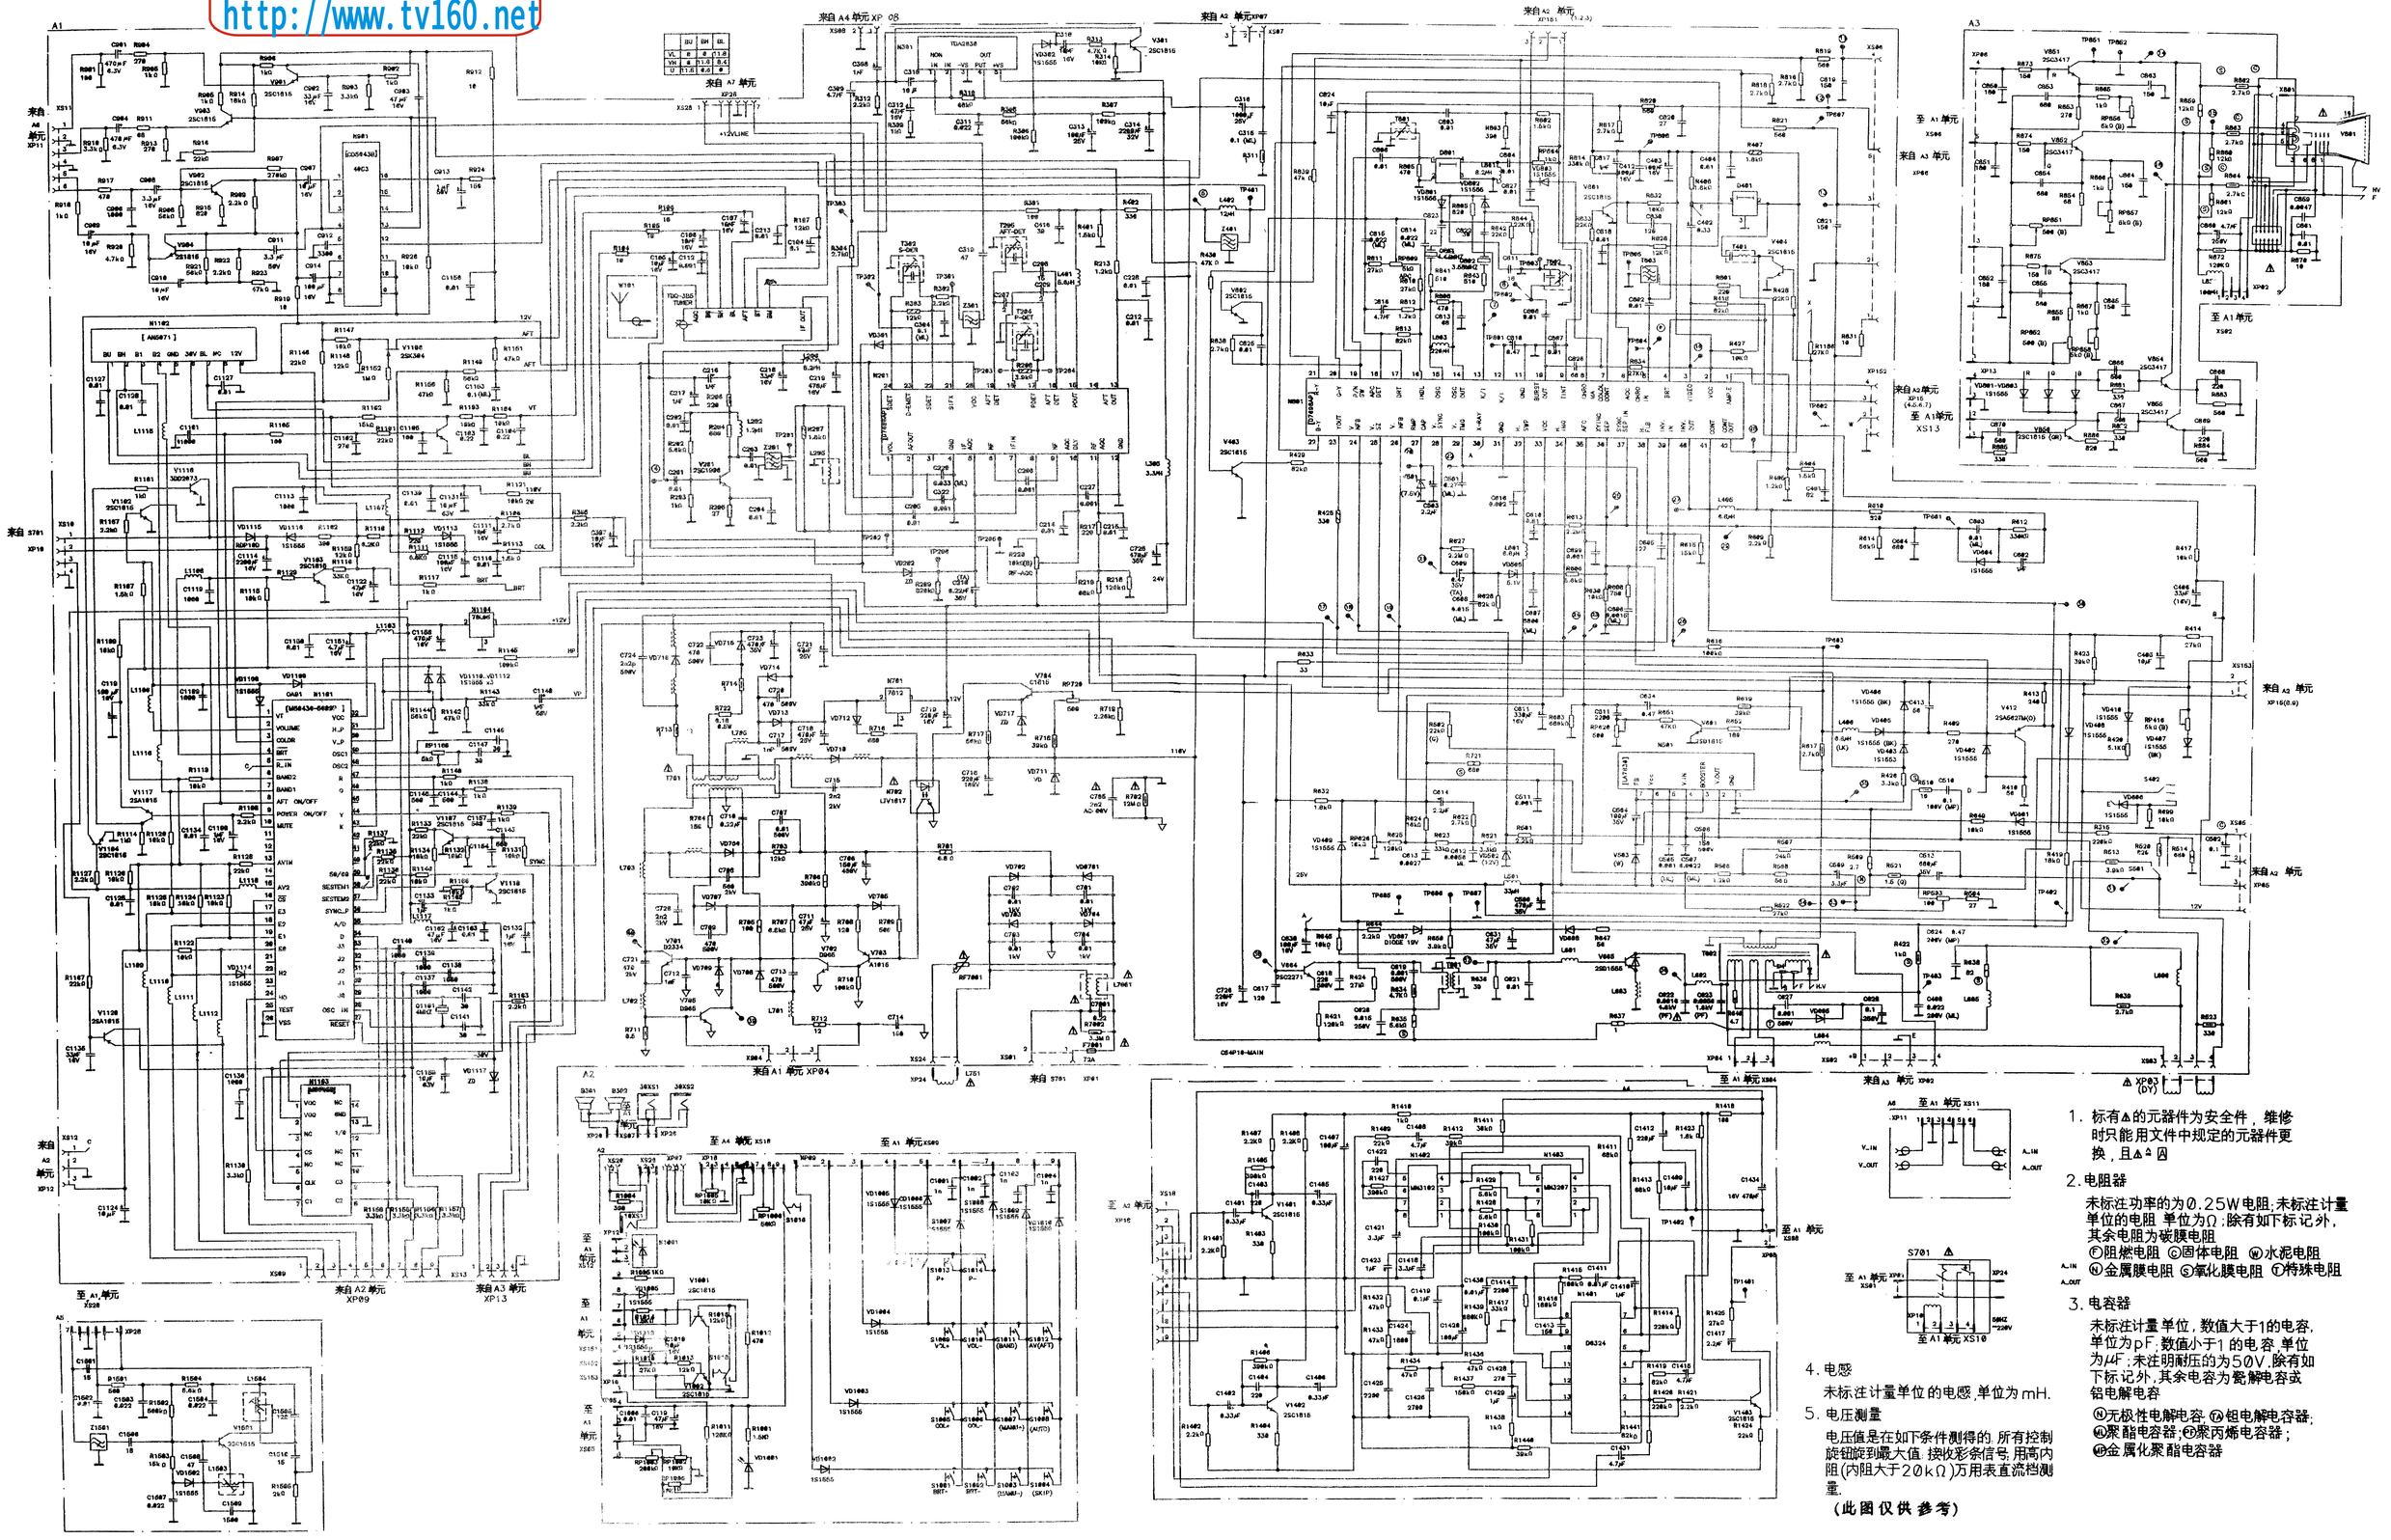

1. 标有▲的元器件为安全件，维修时只能用文件中规定的元器件更换，且▲△☒

2. 电阻器

未标注功率的为0.25W电阻;未标注计量单位的电阻,单位为Ω;除有如下标记外,其余电阻为碳膜电阻

Ⓕ阻燃电阻 Ⓒ固体电阻 Ⓦ水泥电阻 Ⓜ金属膜电阻 Ⓢ氧化膜电阻 Ⓣ特殊电阻

3. 电容器

未标注计量单位,数值大于1的电容,单位为pF;数值小于1的电容,单位为μF;未注明耐压的为50V,除有如下标记外,其余电容为瓷解电容或铝电解电容

Ⓝ无极性电解电容 Ⓣ钽电解电容器; Ⓜ聚酯电容器; Ⓟ聚丙烯电容器; Ⓜ金属化聚酯电容器

4. 电感

未标注计量单位的电感,单位为mH.

5. 电压测量

电压值是在如下条件测得的.所有控制旋钮旋到最大值.接收彩条信号.用高内阻(内阻大于20kΩ)万用表直流档测量.
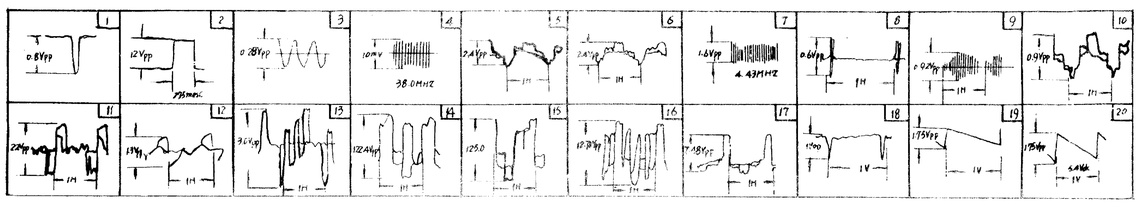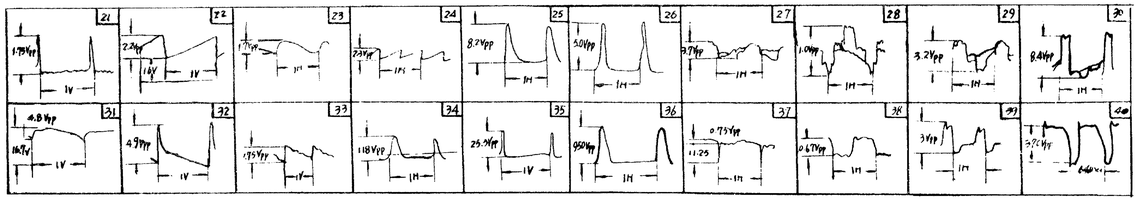
(此图仅供参考)