


H---10C-TD06M

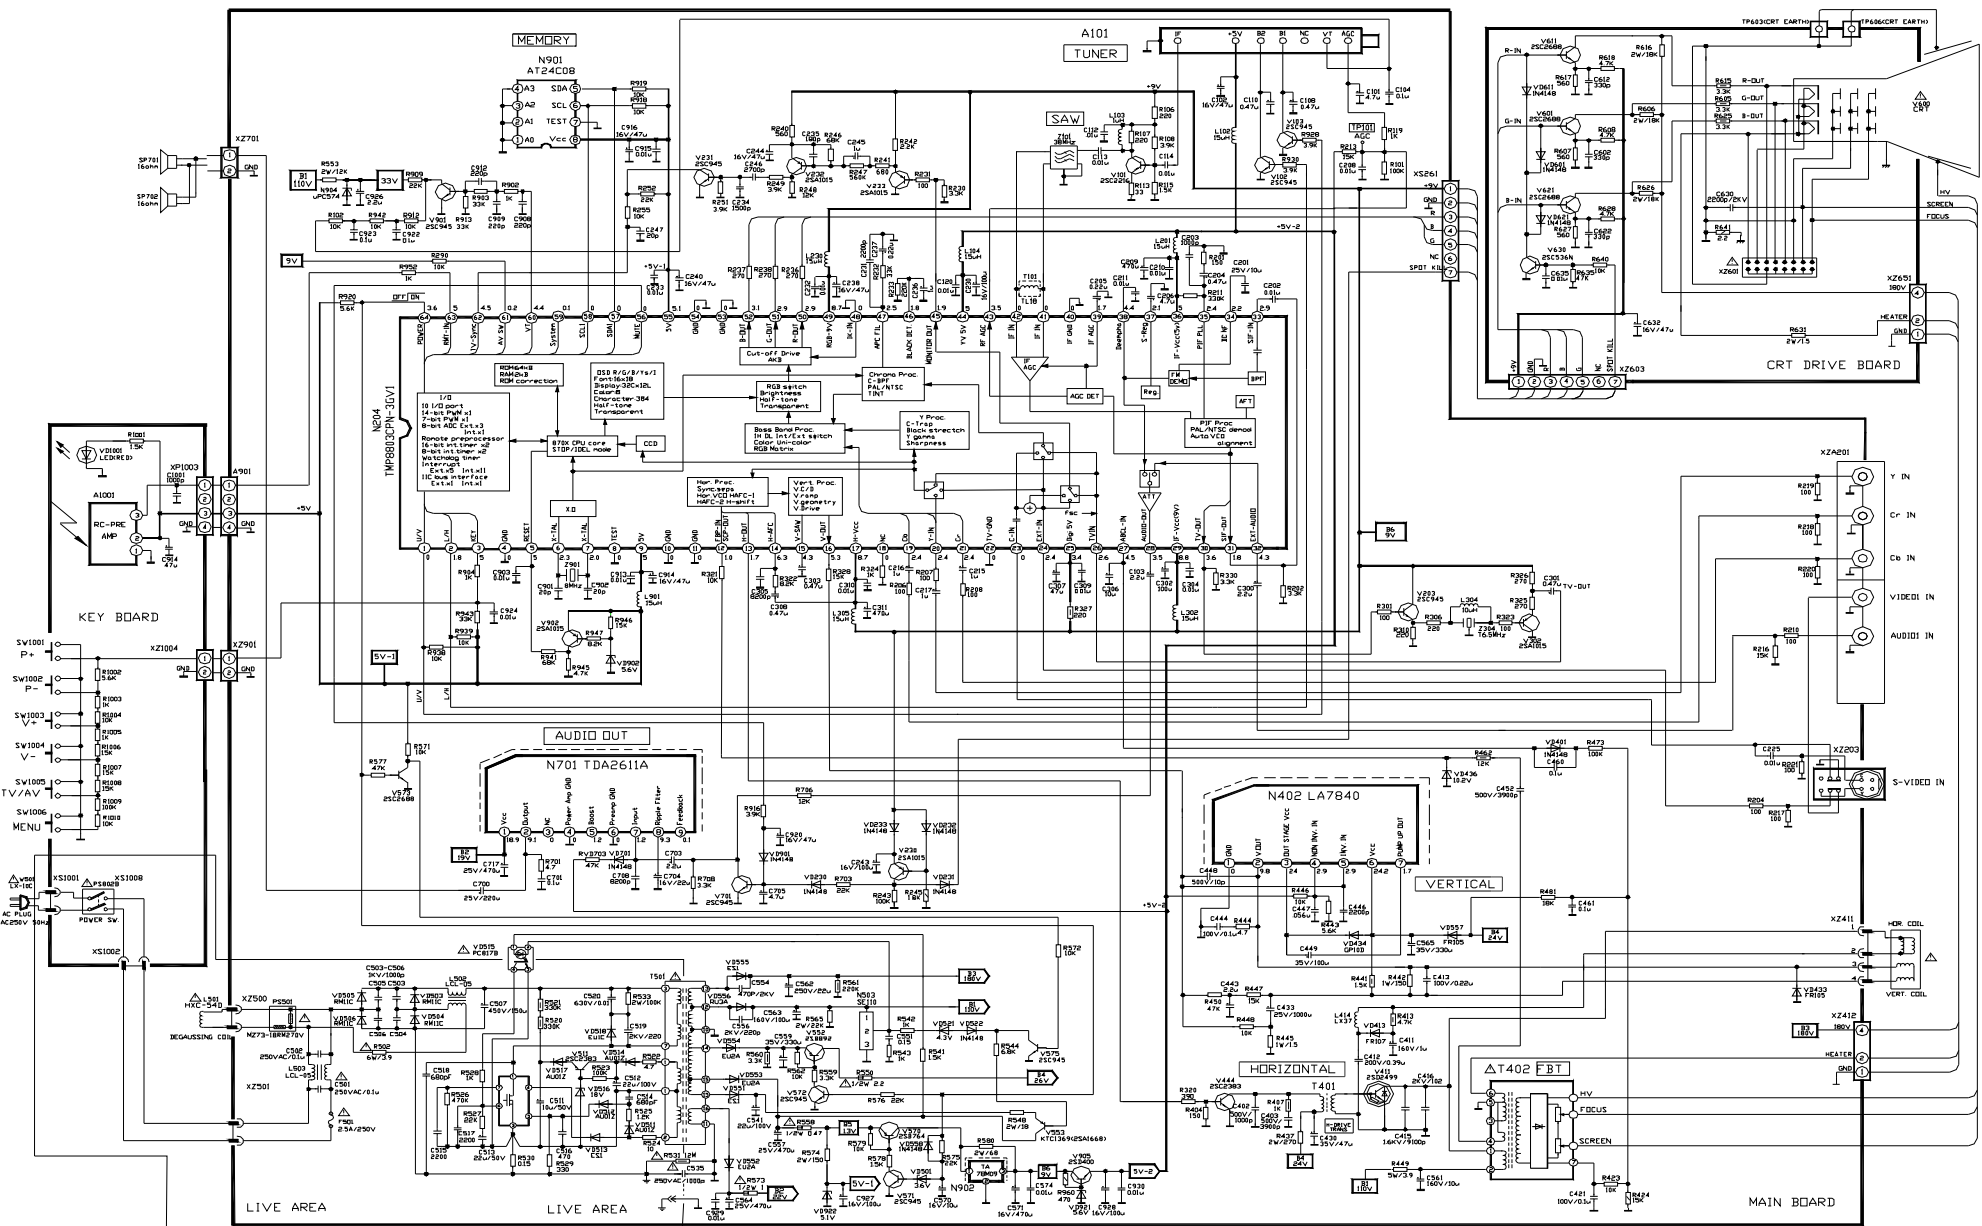

本电路图中的数值会由于基本电路的改良而有所变更,恕不另行通知。
电阻值均以欧姆为单位,K=1000 M=1000K 未标注功率的电阻均为1/6W。
容量值以uF为单位, 1uF=1,000,000pF 未标注耐压的电容器均为50V。
△为保险丝电阻, 未标注功率的电阻均为1/6W。
△部分的零件是安全上的重要零件,如使用指定零件以外的零件时,则会减低其安全性,故请使用所规定的零件。

制图	审核	标准	日期	标记数量更改单号	签名	日期
21F98	电原理图	W90DL-301---H	阶段标记	第1张	共1张	
制图:	插图:	版面:				

媒体编号
旧版图总号
版图总号
日期/签名
格式(3)