


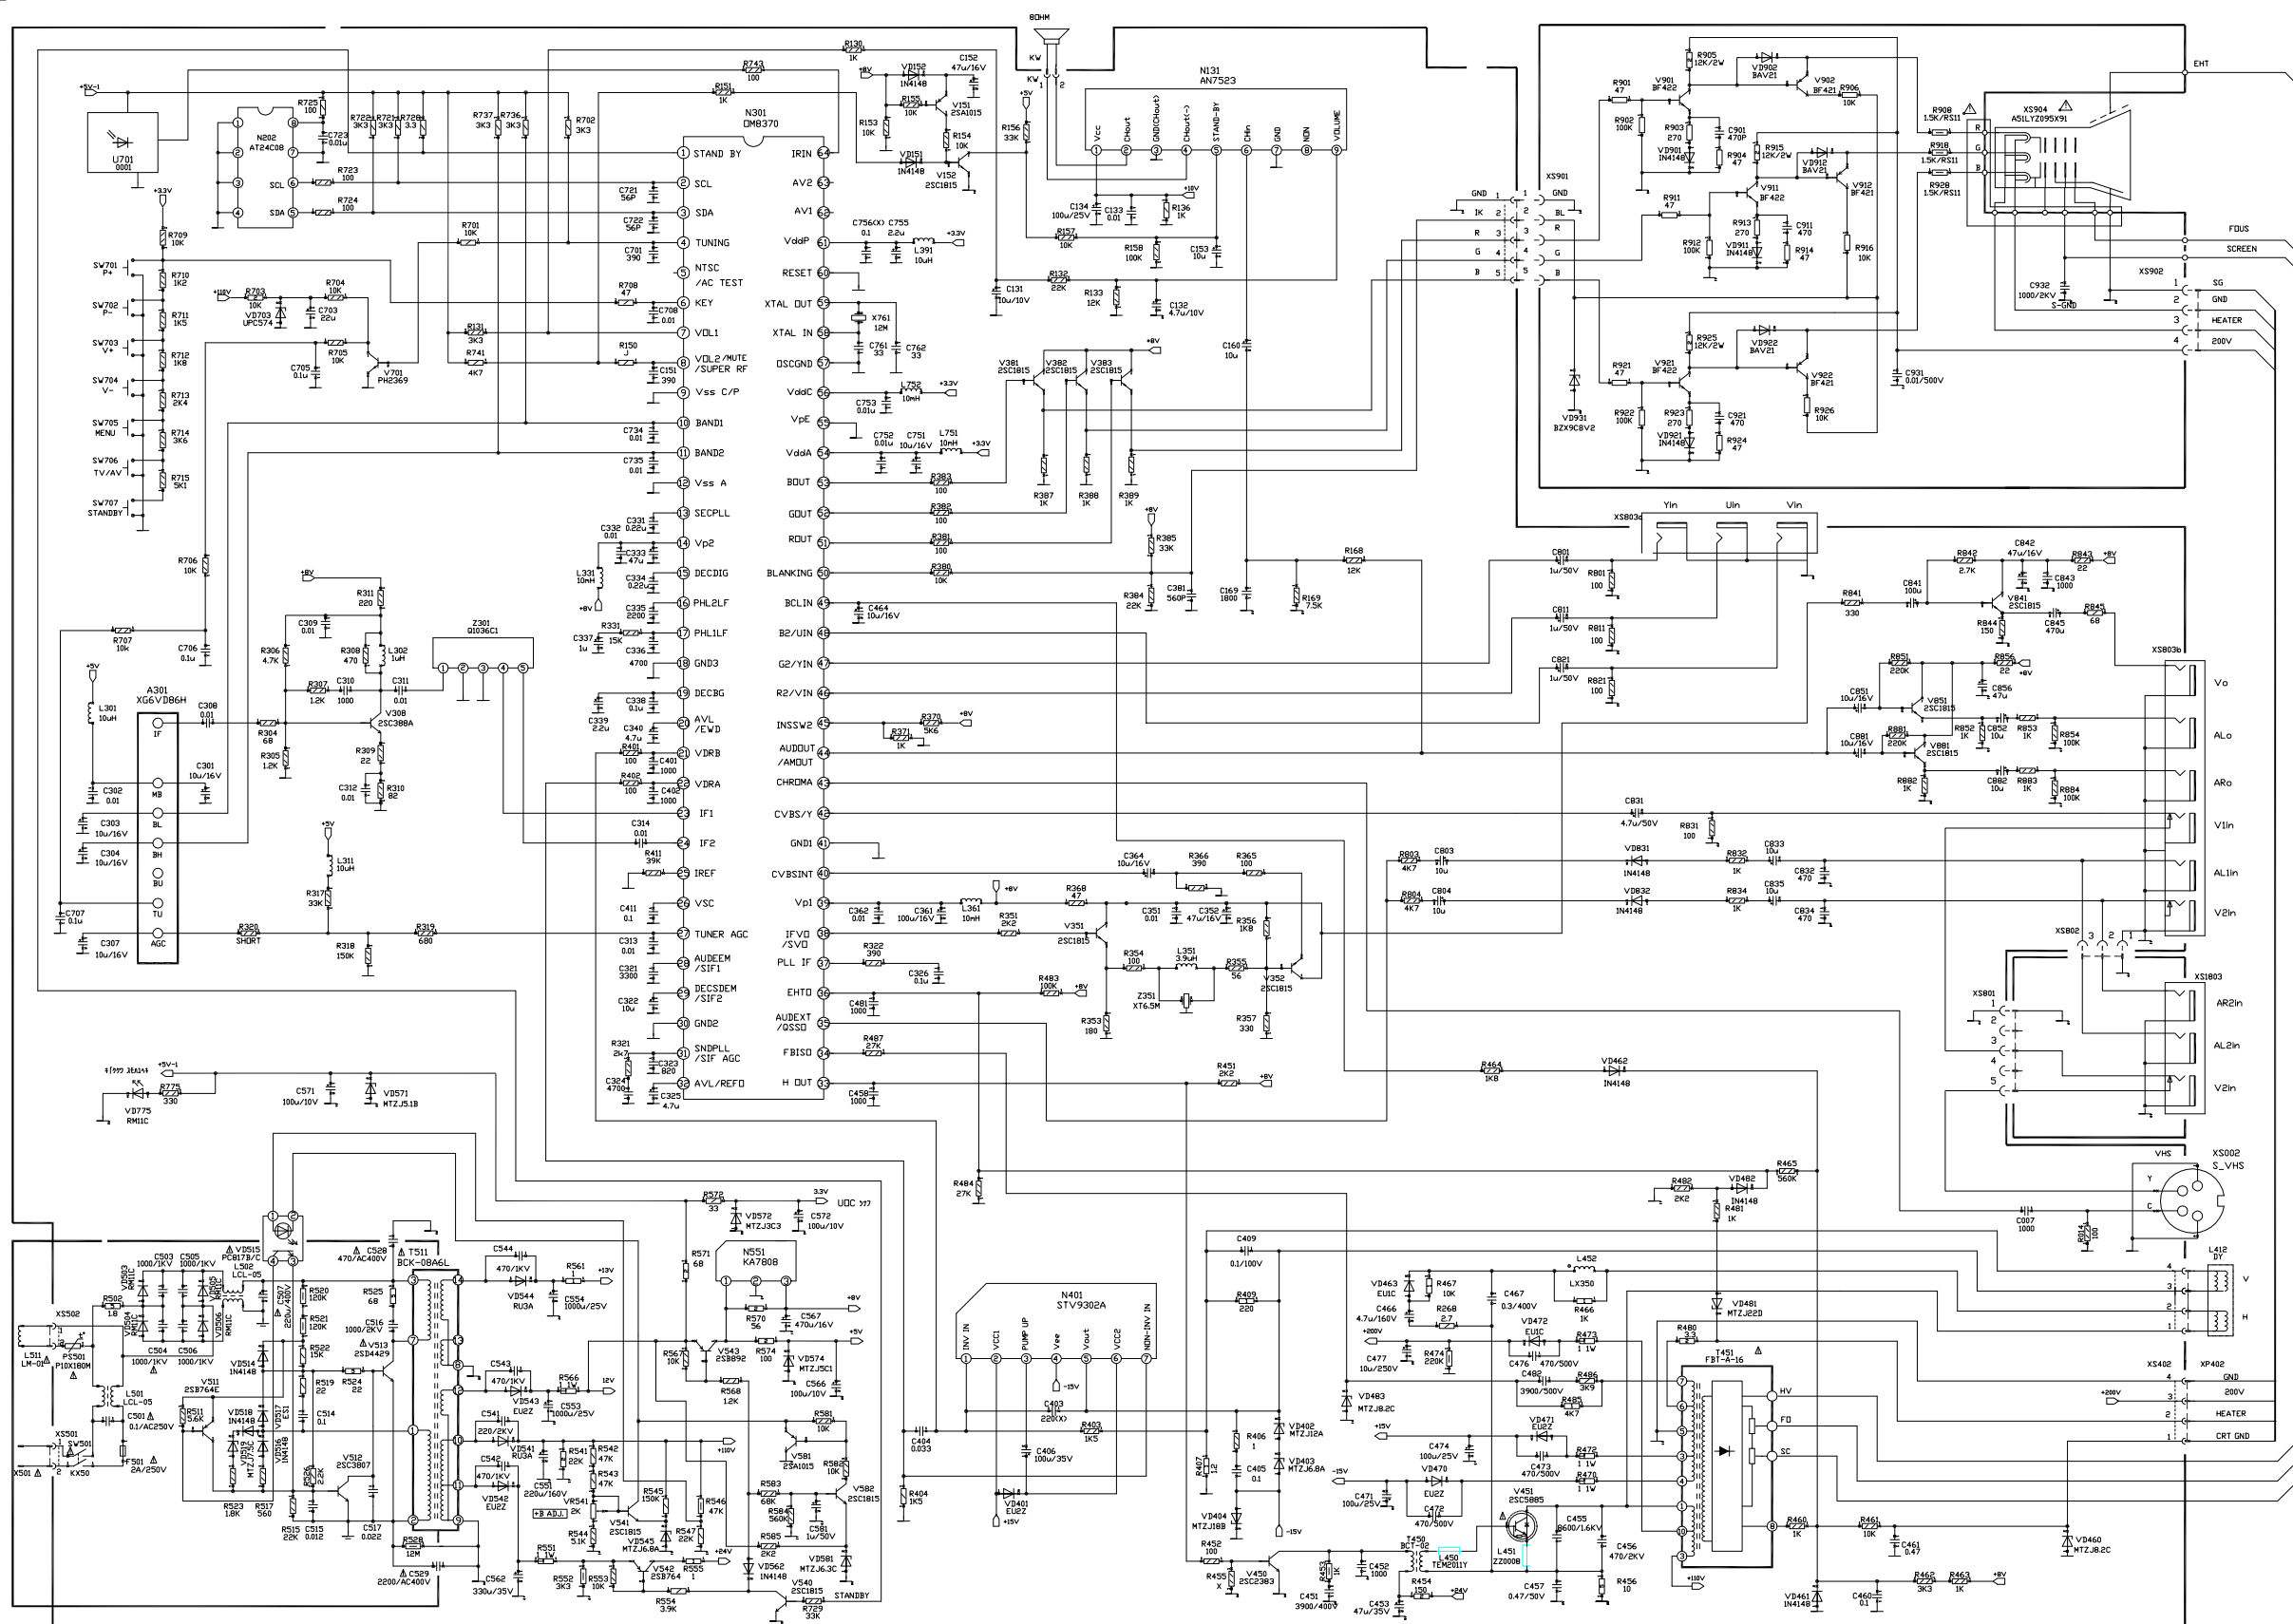

- 说明: 1. 未标注功率值的电阻器, 其额定功率为1/6W。未标单位的电阻值, 其单位为欧姆(Ω) 其中K=1,000(Ω); M=1,000,000(Ω)。
2. 未标注耐压值的电容器, 其额定耐压值为50V, 未标注的电容器电容值, 其单位均为微微法拉(pF)。其中m=10 pF, n=10 pF。

3. 带有“ Δ ”标志的元器件对安全极为重要, 只能换用原生产厂家的同种型号的零件, 应特别注意因维修不当而降低产品的安全性能。
4. 此电路图仅供参考, 因技术进步或产品改进而引起改动, 恕不另行通知。

制 制	肖锡钢	03.11.28	21FV6H-A8	W90DL-745---H	标记数量更改单号 签名 日期
审 核	蔡克斌	03.11.28			
标准	范文	03.11.28	电路图	阶段标记 第 张 共 张	
批 准	胡希嘉	03.11.28			

制 图:

描 图:

幅 面: