


V813	V818	V824	V806	V836	V837	V1003	V1003	V1004	V1032	V1033	V131	V132	V134	V135	V136	V137	V183	V101	V103	V104	V106	V121
VOLT	VOLT	VOLT	VOLT	VOLT	VOLT	VOLT	VOLT	VOLT	VOLT	VOLT	VOLT	VOLT	VOLT	VOLT	VOLT	VOLT	VOLT	VOLT	VOLT	VOLT	VOLT	VOLT
B 0.2	B 0.5	B 0.5	B 0.5	B 0.5	B 0.5	B 0.5	B 0.5	B 0.5	B 0.5	B 0.5	B 0.5	B 0.5	B 0.5	B 0.5	B 0.5	B 0.5	B 0.5	B 0.5	B 0.5	B 0.5	B 0.5	B 0.5
C 17.1	C 140	C 140	C 140	C 140	C 140	C 140	C 140	C 140	C 140	C 140	C 140	C 140	C 140	C 140	C 140	C 140	C 140	C 140	C 140	C 140	C 140	C 140
E 0	E 0	E 0	E 0	E 0	E 0	E 0	E 0	E 0	E 0	E 0	E 0	E 0	E 0	E 0	E 0	E 0	E 0	E 0	E 0	E 0	E 0	E 0

彩电视维修资料网
http://www.tv160.net

V431	V432	V781	V782	V761	V762	V771	V772	V251	V252	V122	V261	V254	V253	V256	V257
VOLT	VOLT	VOLT	VOLT	VOLT	VOLT	VOLT	VOLT	VOLT	VOLT	VOLT	VOLT	VOLT	VOLT	VOLT	VOLT
B 0.2	B 0.5	B 4.8	B 10.5	B 5.1	B 5.1	B 4.8	B 10.5	B 0.7	B 0.7	B 0.7	B 0.7	B 4.4	B 4.4	B 3.5	B 4.4
C 17.1	C 140	C 120	C 140	C 10.0	C 140	C 140	C 143	C 0.7	C 0.7	C 0.7	C 0.7	C 4.4	C 4.4	C 3.5	C 4.4
E 0	E 0	E 4.4	E 10.2	E 4.9	E 10.0	E 4.5	E 10.0	E 0	E 0	E 0	E 0	E 4.4	E 4.4	E 3.5	E 4.4

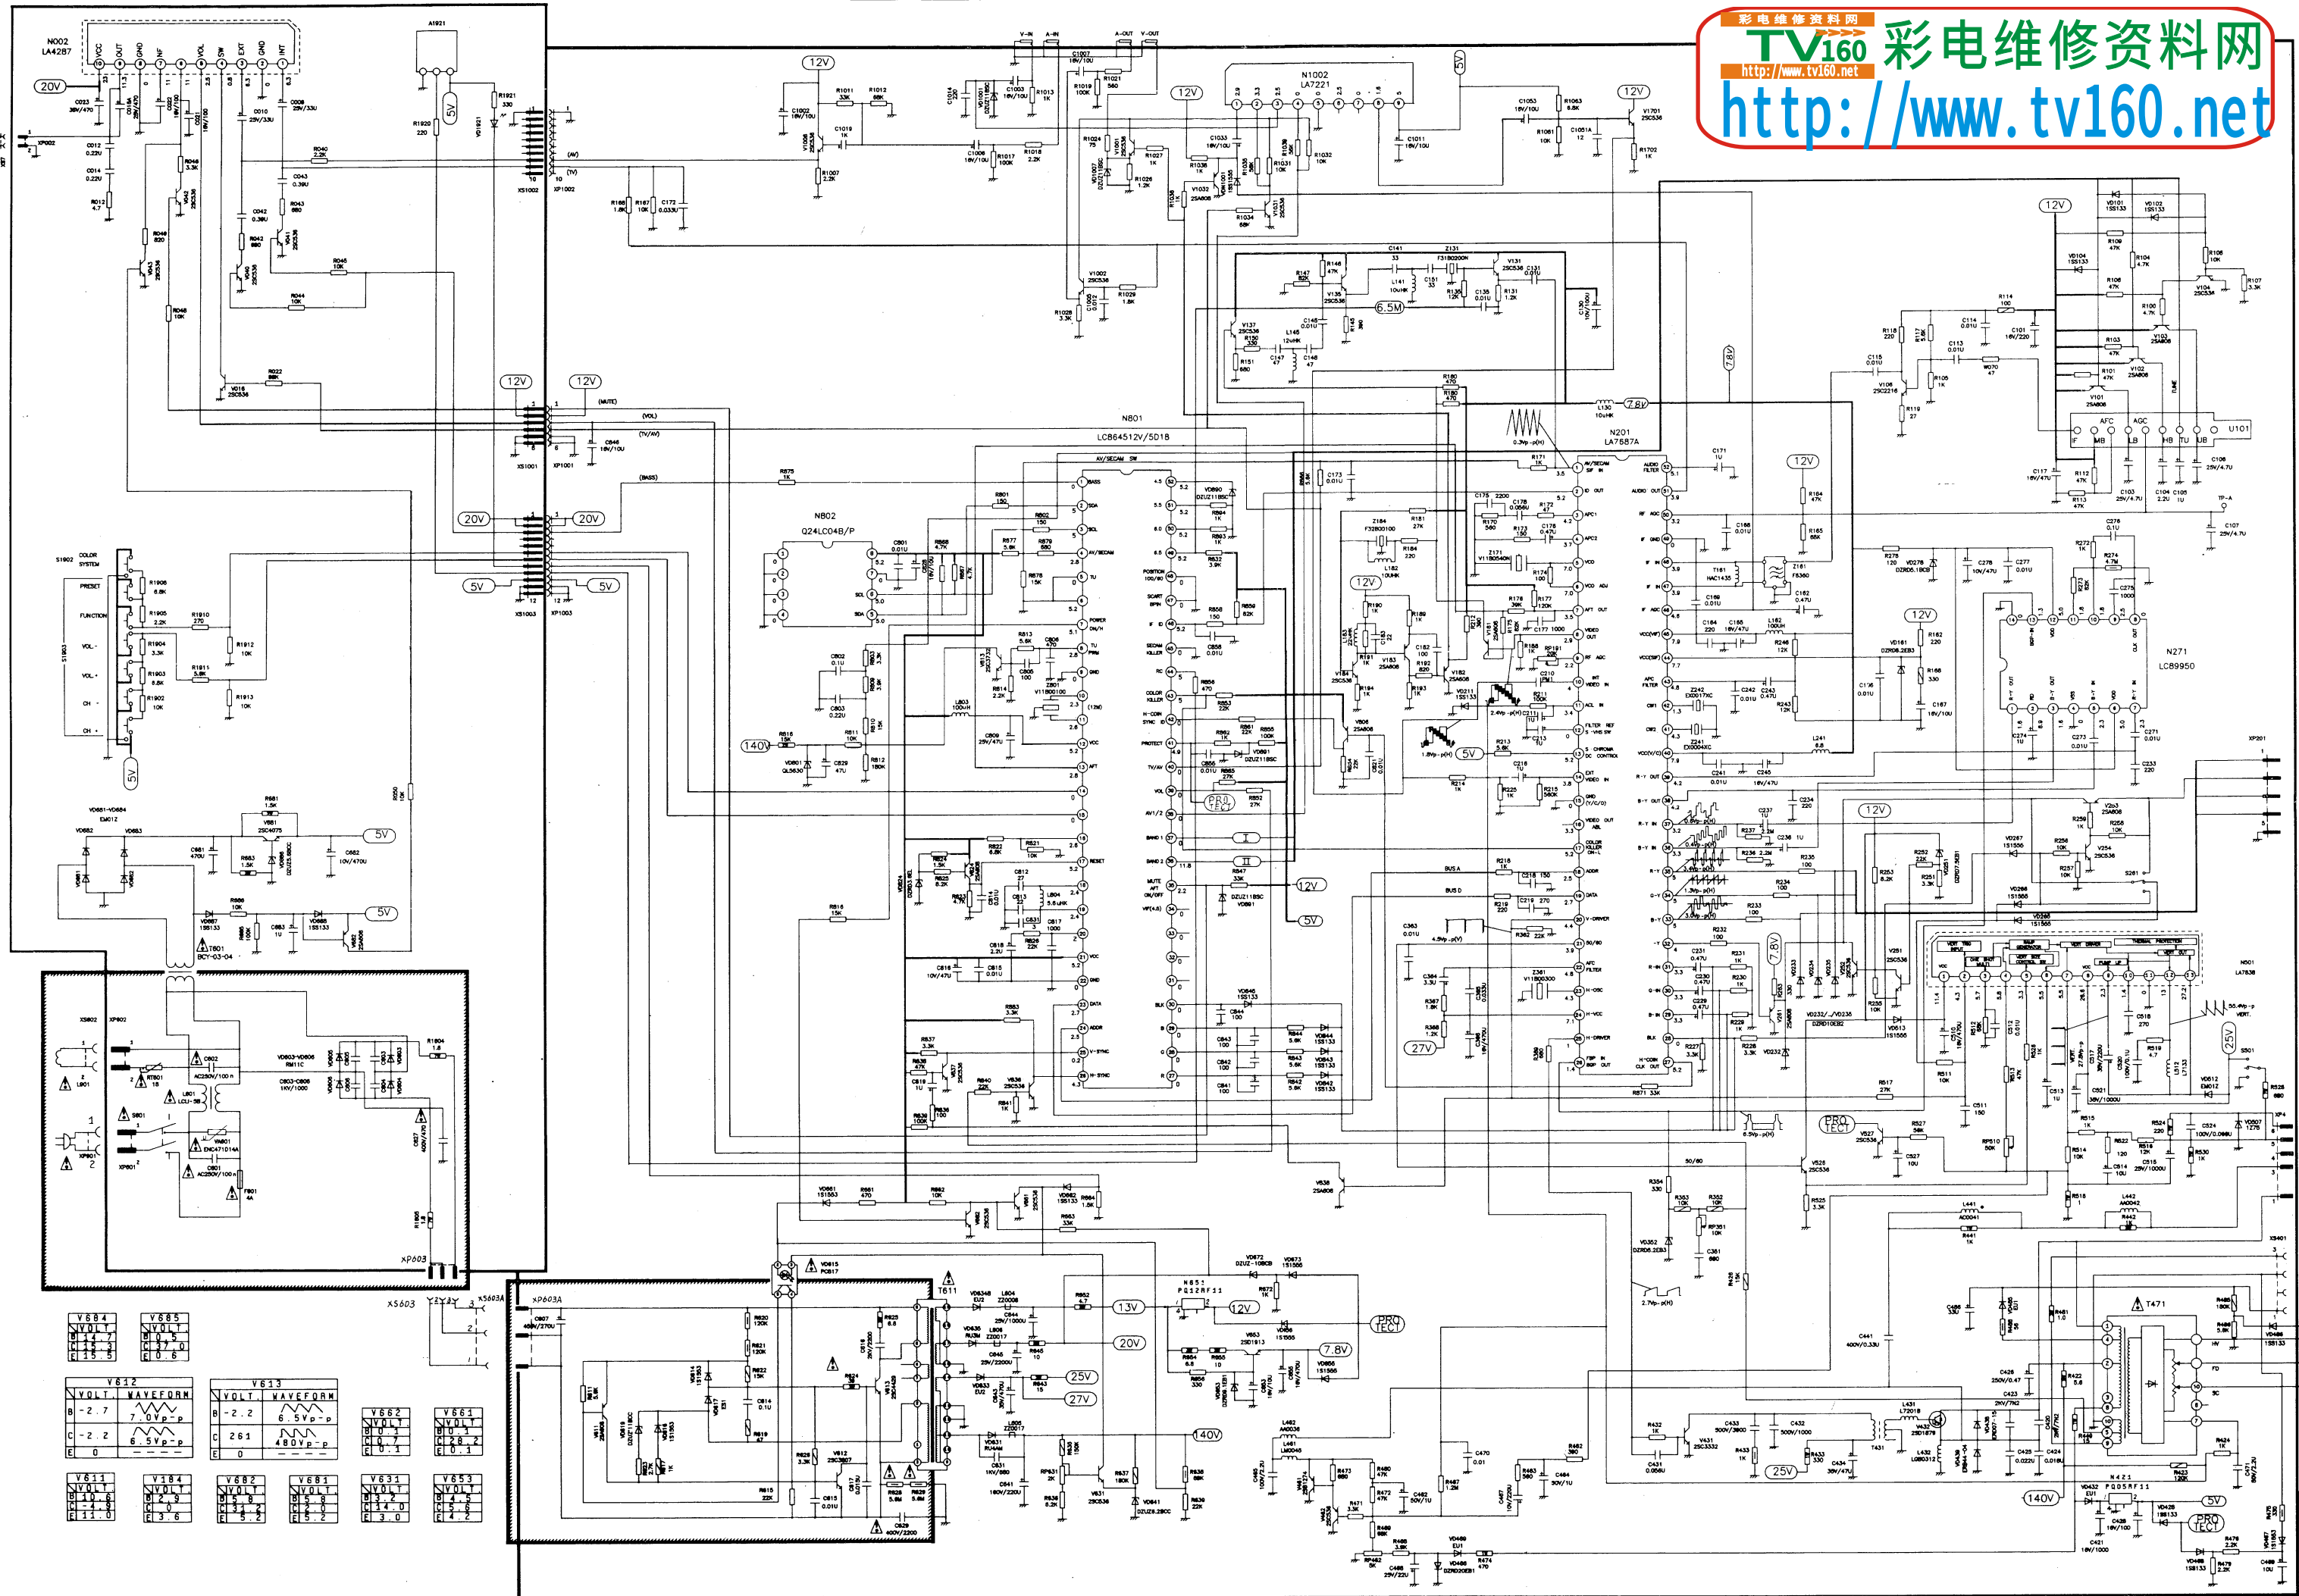

- 注:
1. 未标注功率的电阻, 其功率1/6 W, 未标注单位的电阻, 其单位为欧姆, $K=10^3$, $M=10^6$.
 2. 未标注耐压值的电容, 其耐压值为50V, 未标注单位的电容, 其单位为P, $m=10^{-3}$, $\mu=10^{-6}$, $n=10^{-9}$.
 3. 图中所标电压值, 是在输入彩条信号、标准收看状态下, 所测点到地电压。信号强度不同, 某此电压值会有变化。
 4. 图中所示波形, 是在输入彩条信号、标准收看状态下, 用一宽频带示波器和一低容抗探头测得。
 5. 用 Δ 围起的区域和交流电源直接相连, 维修该区域时, 需接隔离变压器。
 6. 带 Δ 标记的元器件, 对安全特别重要, 只能用指定型号替换。
 7. 此电路仅供参考, 如有变动, 恕不另行通知。

说明 $K=10^3$
 $M=10^6$
 $\mu=10^{-6}$

TC2531/TC2539/TC2559型彩色电视机电路图
更多彩电维修资料请到《彩电视维修资料网》http://www.tv160.com 查询!