


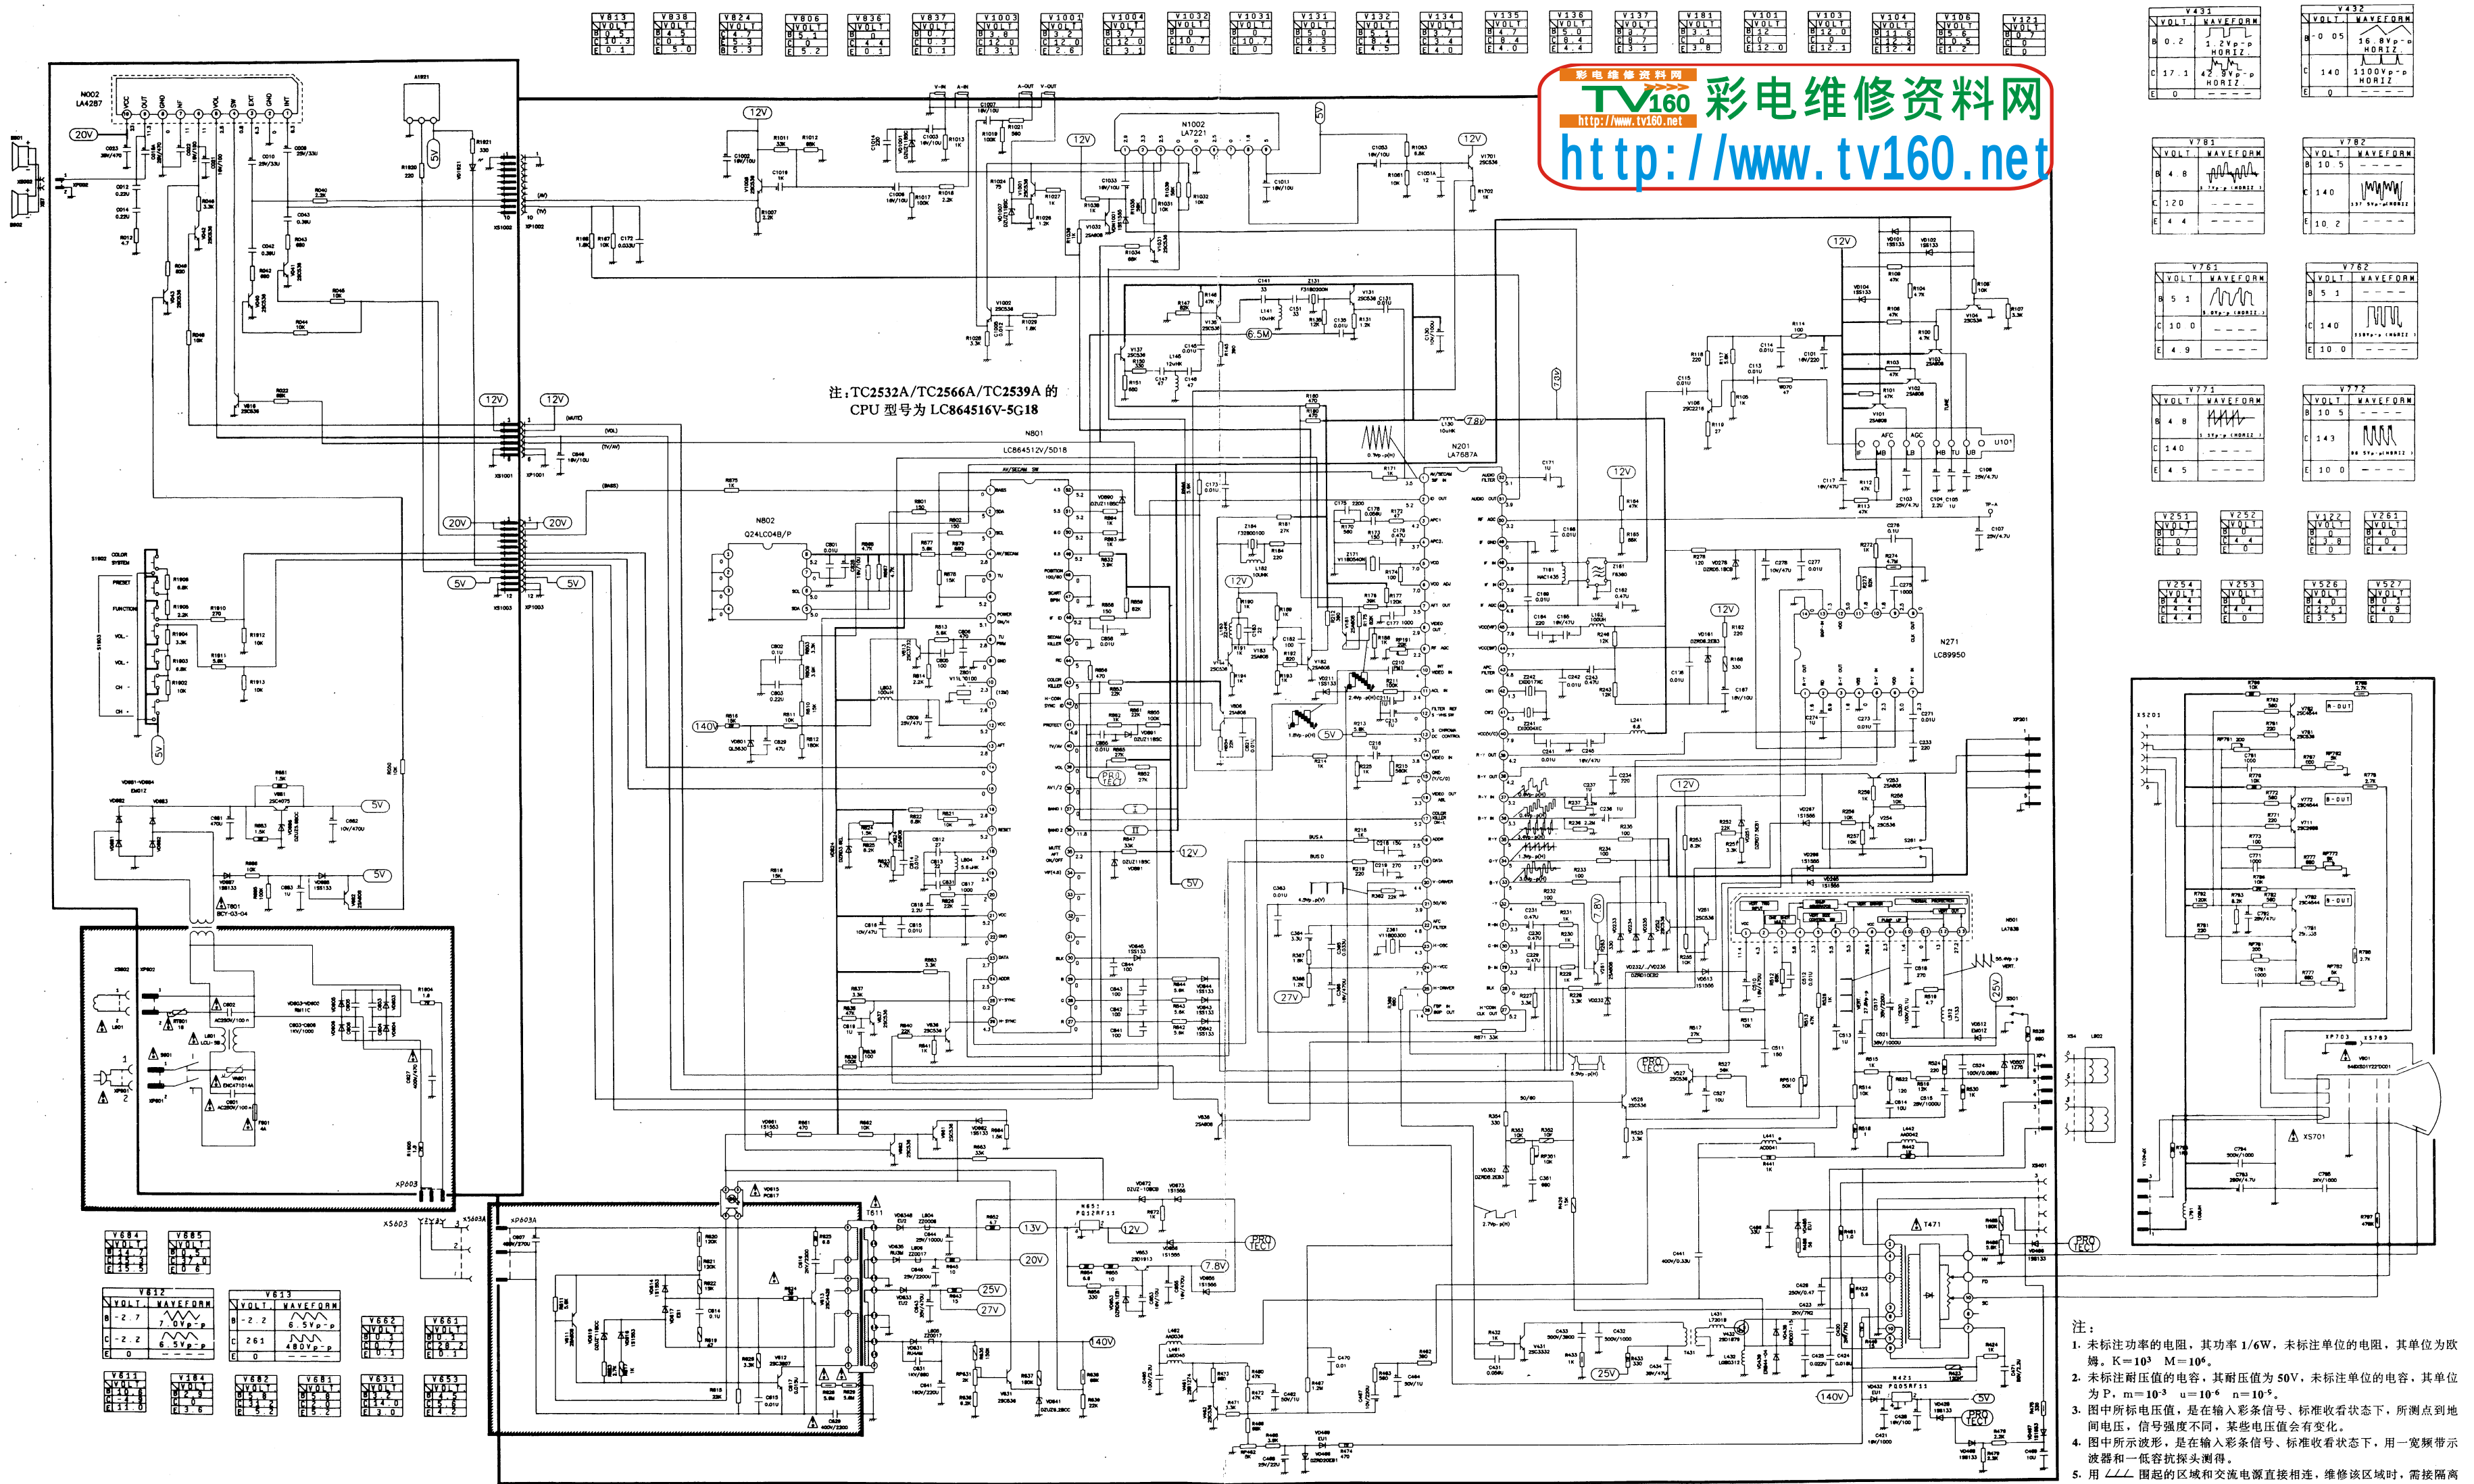

注:TC2532A/TC2566A/TC2539A的
CPU 型号为LC864516V-5G18

- 注:
1. 未标注功率的电阻,其功率1/6W,未标注单位的电阻,其单位为欧姆。 $K=10^3$ $M=10^6$ 。
 2. 未标注耐压值的电容,其耐压值为50V,未标注单位的电容,其单位为P, $m=10^{-3}$ $\mu=10^{-6}$ $n=10^{-9}$ 。
 3. 图中标电压值,是在输入彩条信号、标准收看状态下,所测点到地电压,信号强度不同,某些电压值会有变化。
 4. 图中所示波形,是在输入彩条信号、标准收看状态下,用一宽频带示波器和一低容探头测得。
 5. 用  围起的区域和交流电源直接相连,维修该区域时,需接隔离变压器。
 6. 带  标记的元器件,对安全特别重要,只能用指定型号替换。
 7. 此电路仅供参考,如有变动,恕不另行通知。

TC2539/TC2539D/TC2557/TC2532A/TC2566A/TC2539A 型彩色电视机电路图

更多彩电维修资料请到《彩电维修资料网》<http://www.tv160.com> 查询!