


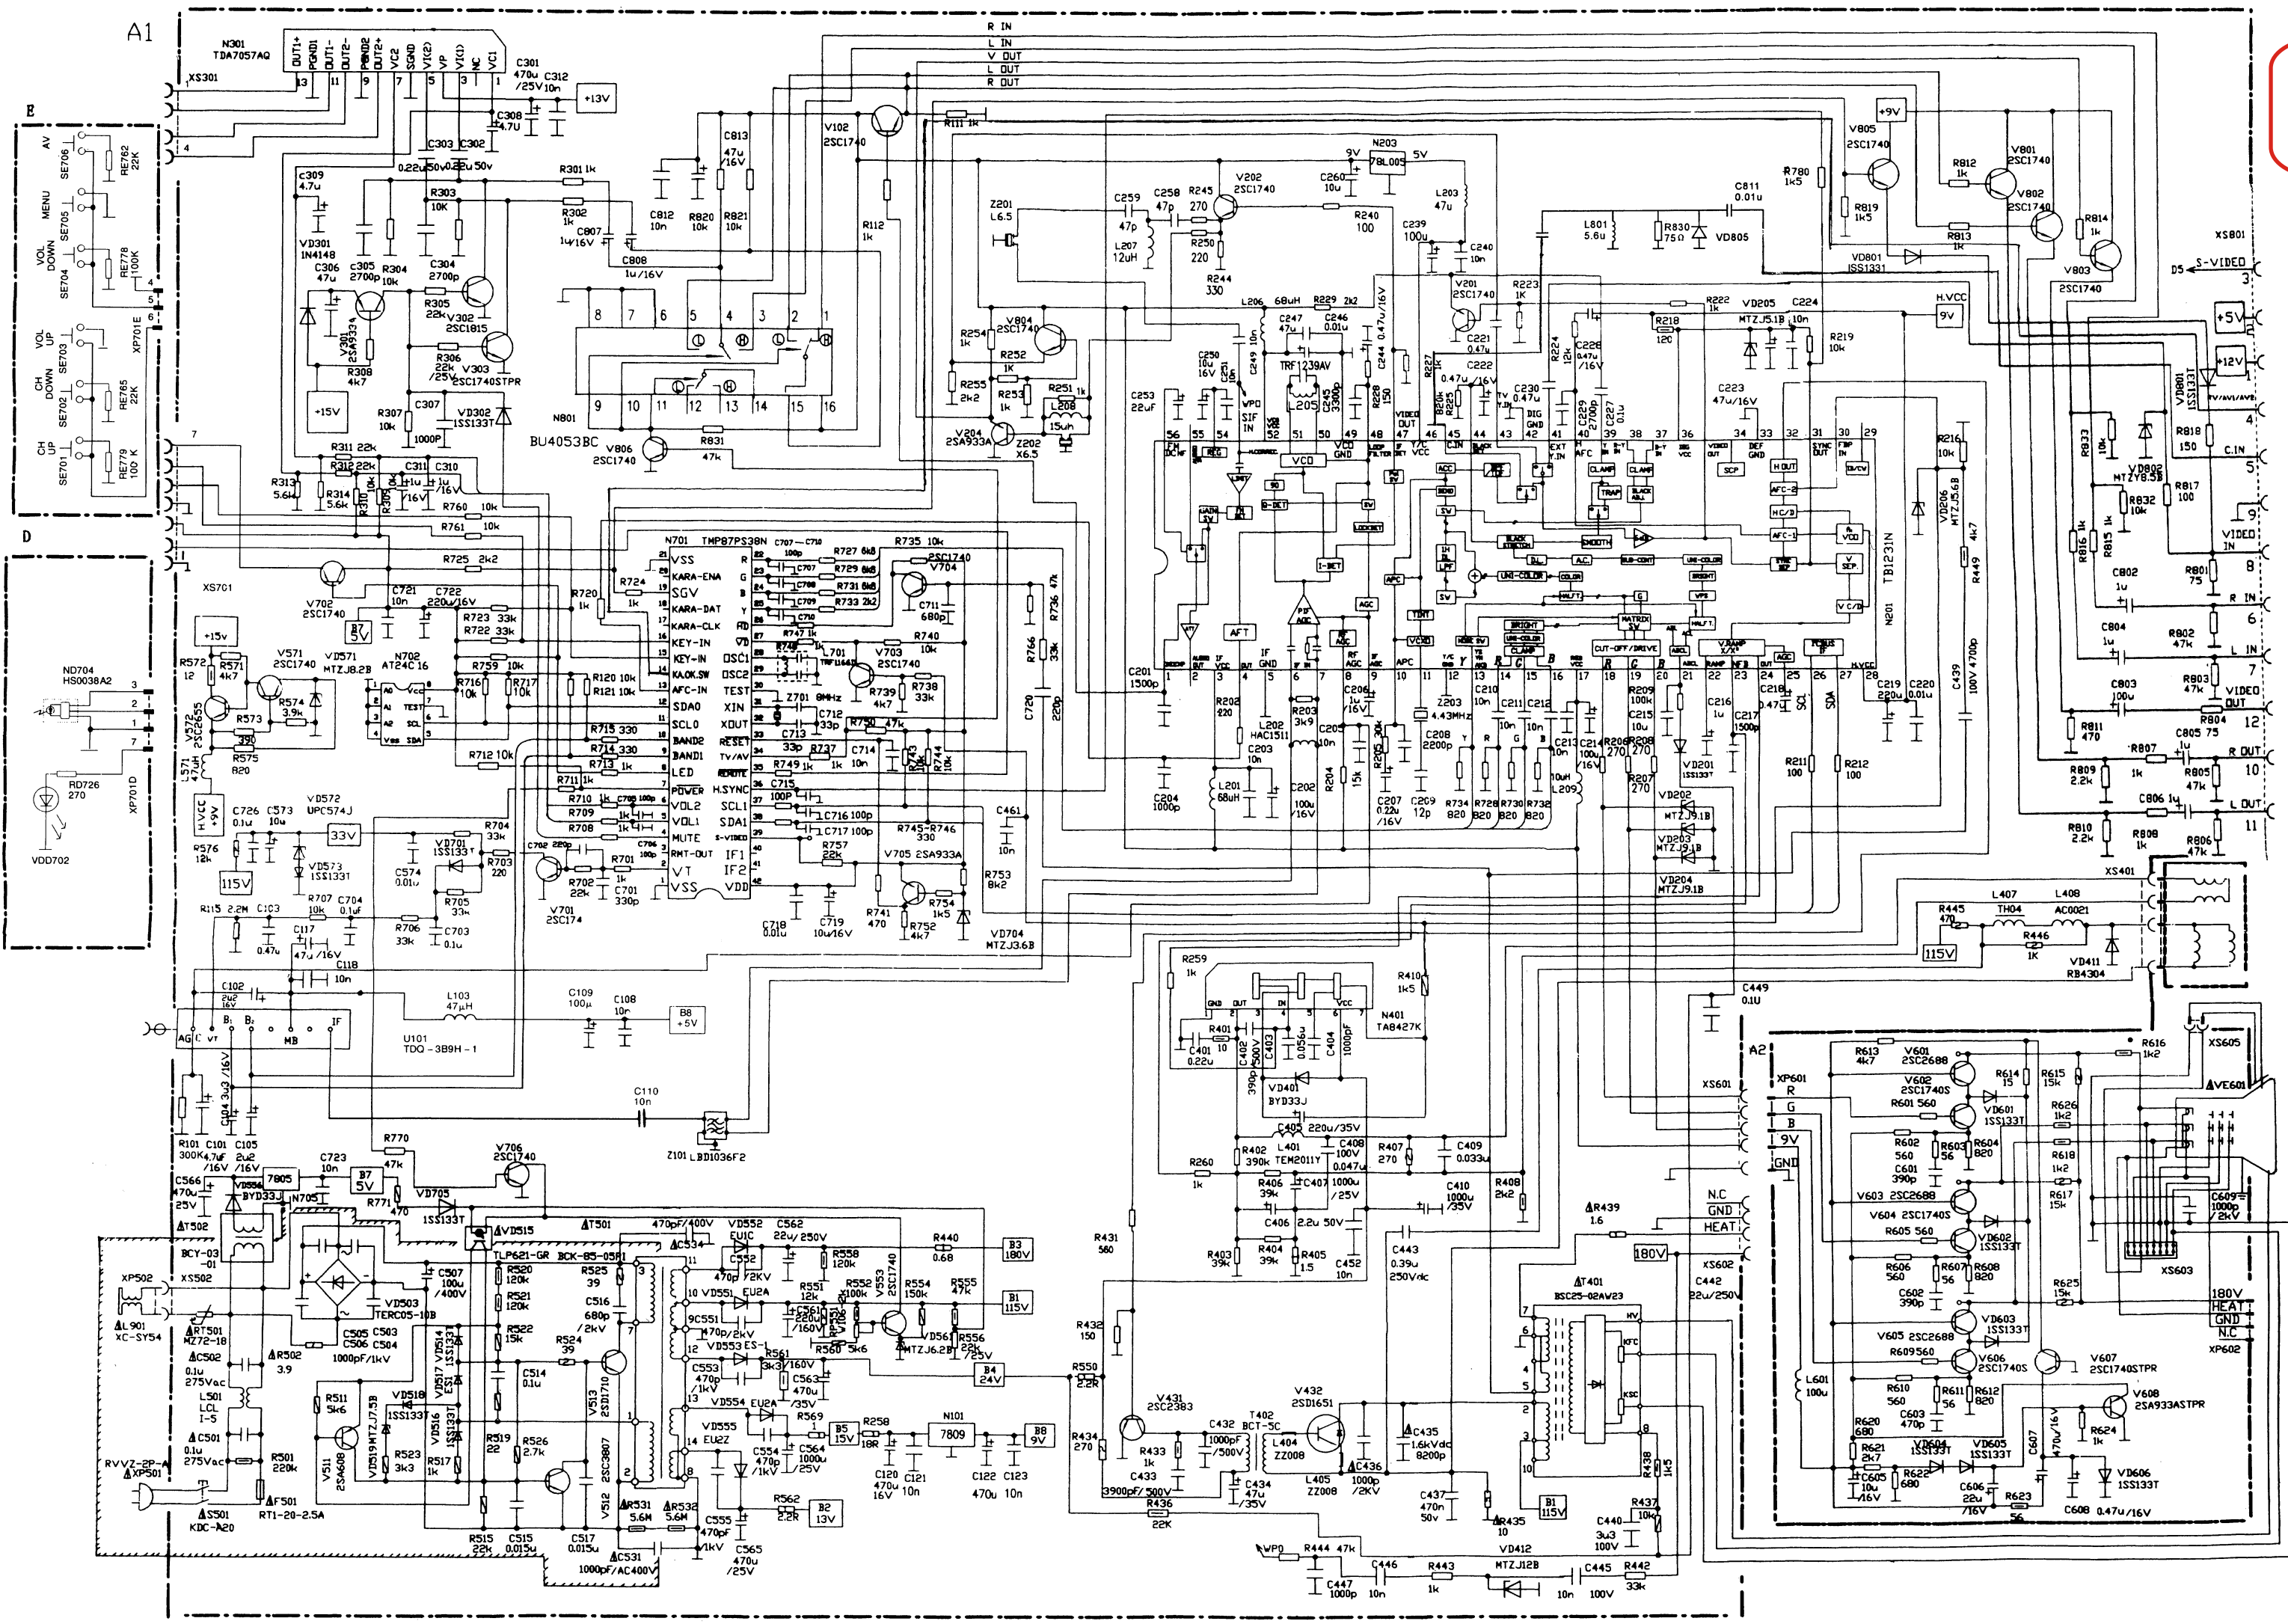

注: 1. 未标功率值的电阻, 其功率额定值为 1/6W, 未标单位的电阻值, 其单位为欧姆。
2. 未标耐压值的电容, 其耐压值为 50V。
3. 电源部分带电, 检修时应将一个隔离变压器连接在交流电与电视之间。

4. 带有“△”标记的元器件对安全极为重要, 只能换与生产厂同类型号的元器件。
5. 天线输入彩条信号, 在正常收看状态下, 被测点与机芯冷地接入电压表, 得表中电压值, 信号强度不同, 电压也不同。
6. 此电路图仅供参考, 因技术进步或产品改进而引起变动, 恕不另行通知。

TC2111G 型彩色电视机电路图

更多彩电维修资料请到《彩电维修资料网》http://www.tv160.com 查询!

N701 引脚电压值 (单位: 伏特)

pin2	pin4	pin7	pin8	pin9	pin10	pin11	pin12	pin13	pin15	pin16
4.90	4.92	0.02	4.98	0.04	0.04	4.99	4.99	2.79	4.97	4.97

pin19	pin26	pin27	pin28	pin29	pin31	pin32	pin33	pin34	pin35	pin36
0.03	4.37	4.78	4.98	4.98	2.05	2.30	4.98	0.63	4.93	3.94

pin37	pin38	pin39	pin42
3.90	4.10	0.36	4.99

N201 引脚电压值 (单位: 伏特)

pin1	pin3	pin4	pin6	pin7	pin8	pin9	pin10	pin11	pin14	pin15
4.94	9.08	2.38	1.94	1.94	1.23	4.19	2.38	3.81	3.01	2.99

pin16	pin17	pin18	pin19	pin20	pin21	pin22	pin23	pin24	pin25	pin26
3.01	9.13	2.54	2.42	2.50	6.10	4.55	5.29	0.92	1.81	3.93

pin27	pin28	pin30	pin31	pin32	pin35	pin36	pin39	pin40	pin41	pin43
4.13	9.34	0.39	3.93	1.95	2.84	5.25	3.05	7.29	1.57	3.19

pin44	pin46	pin47	pin48	pin50	pin51	pin52	pin53	pin54
2.33	5.43	3.75	4.59	8.23	8.23	9.06	4.71	5.61

N401 引脚电压值 (单位: 伏特)

pin1	pin2	pin3	pin4	pin5	pin6	pin7
0	14.10	27.2	0.93	0.83	26.8	1.33