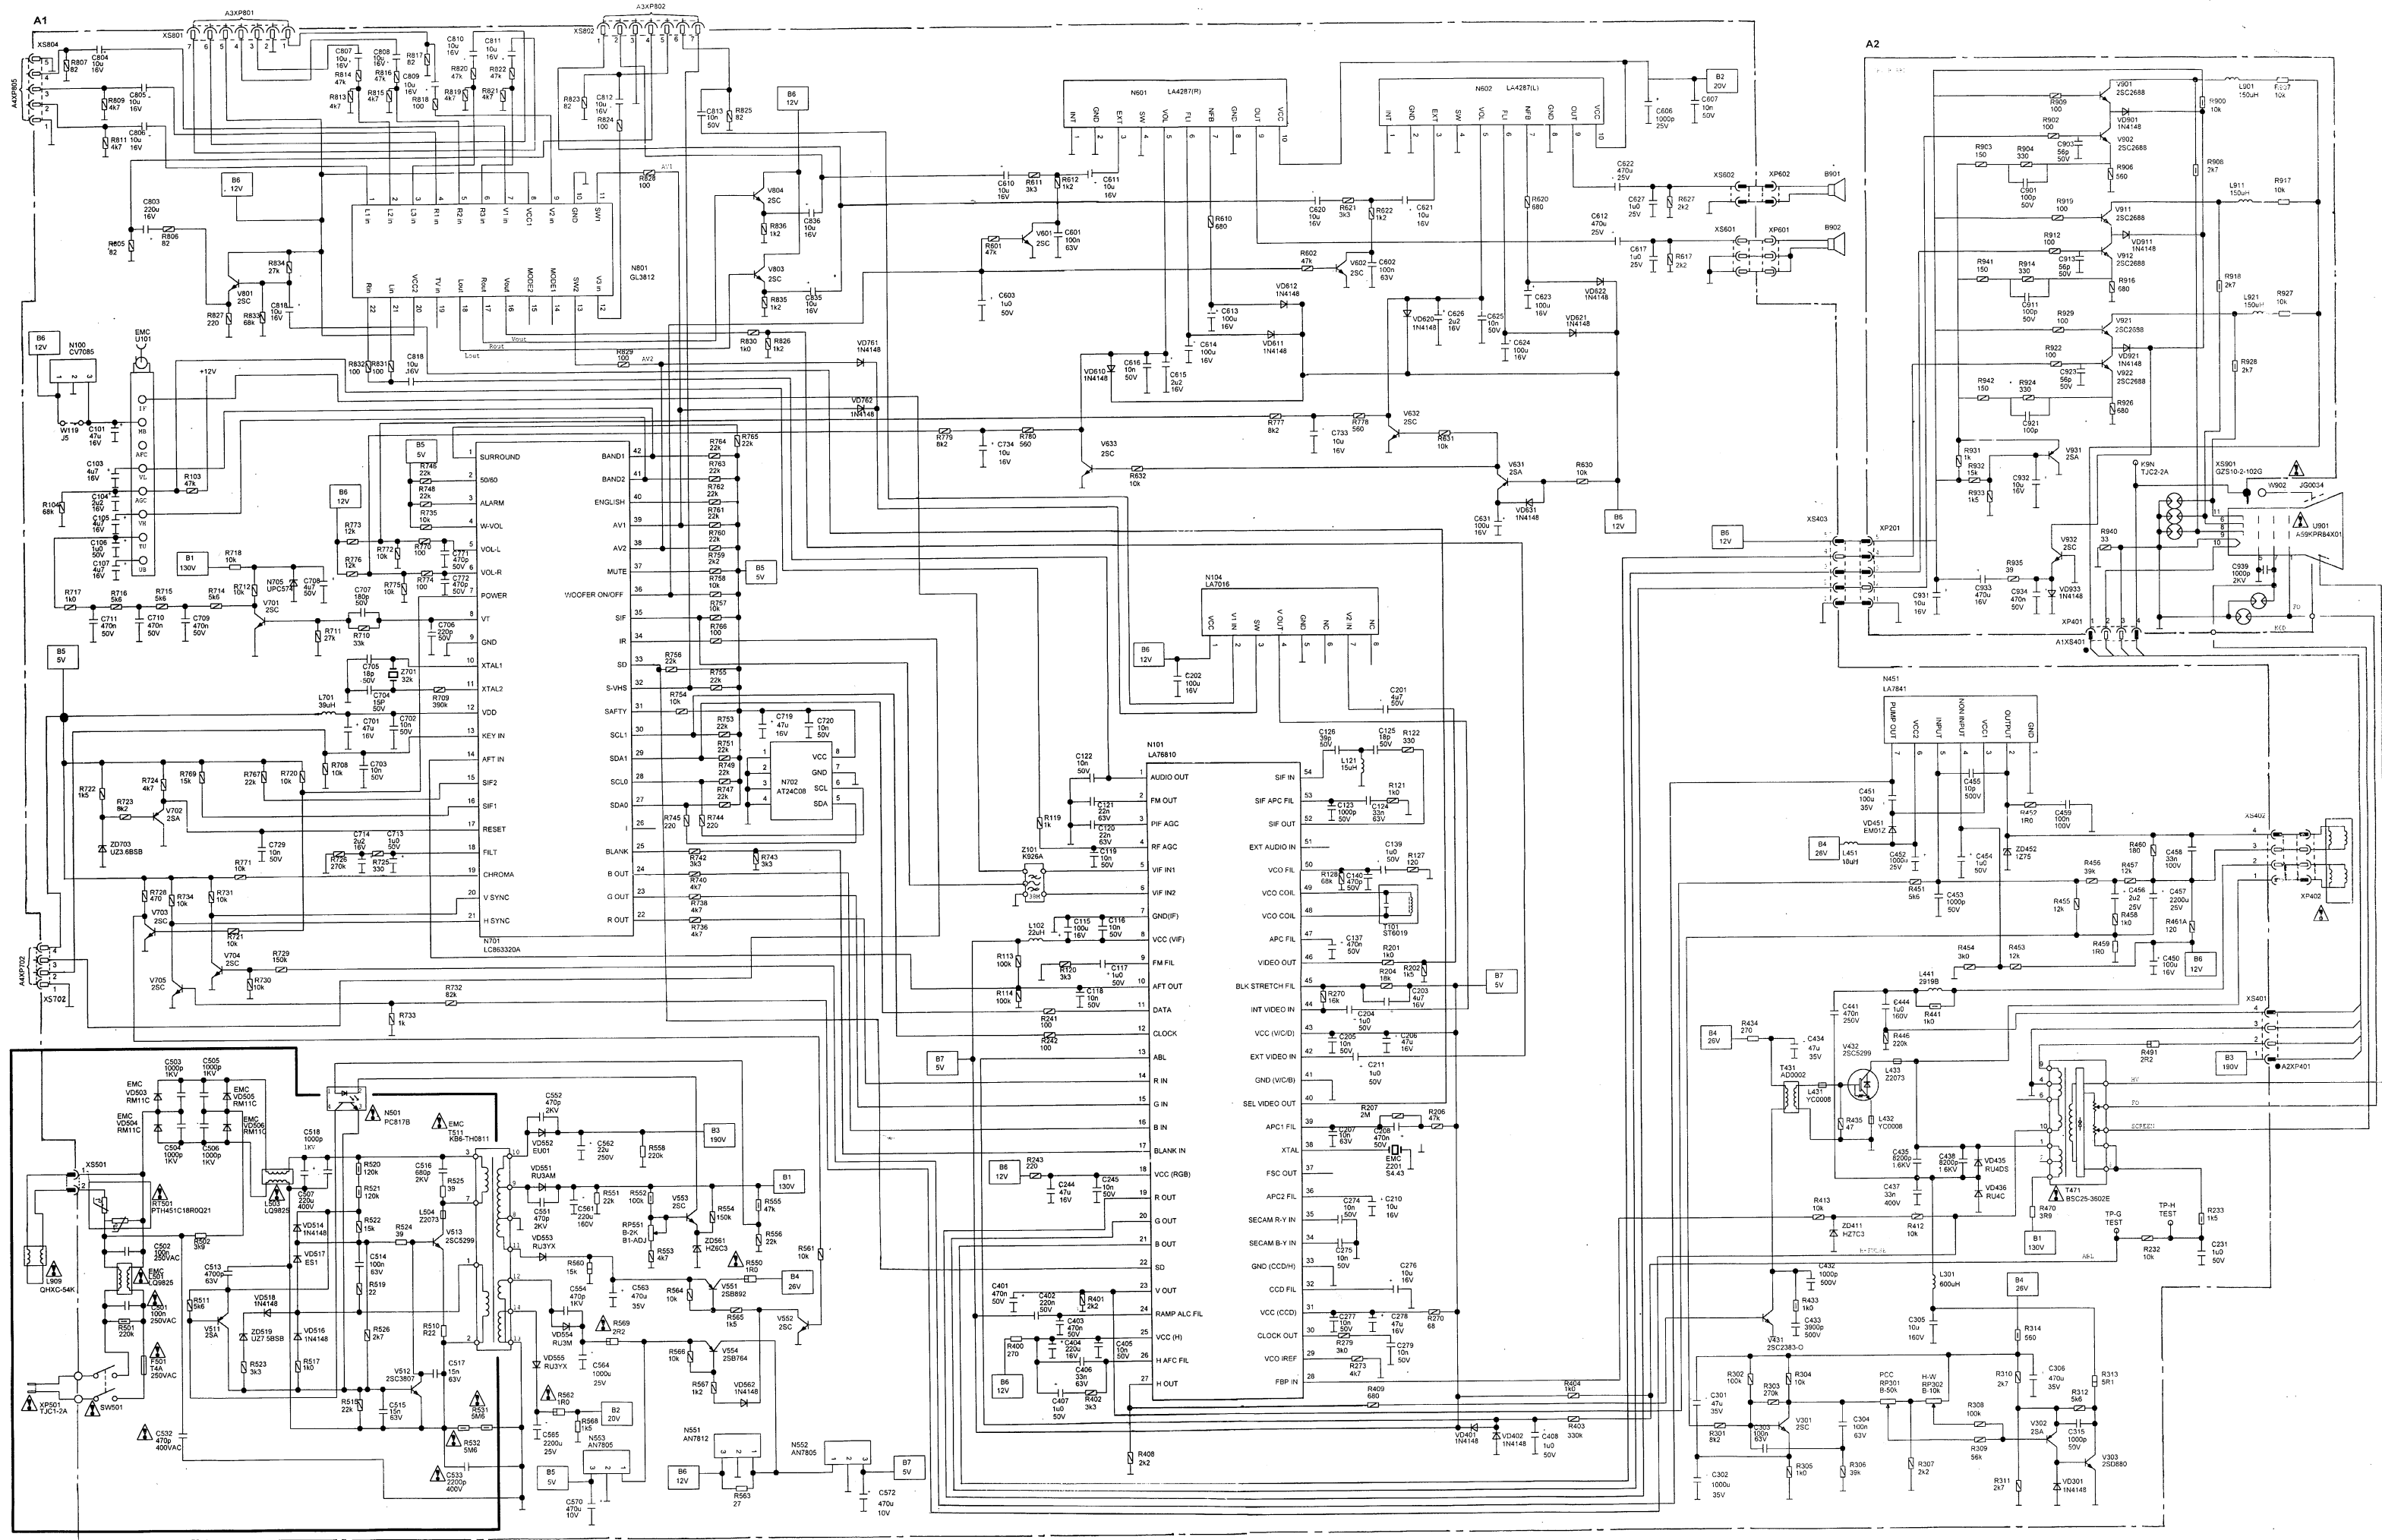


彩电维修资料网
TV160 彩电维修资料网
http://www.tv160.net

- 注:
1. 未标注功率的电阻, 其功率为 1/6W, 未标注单位的电阻, 其单位为欧姆。
 $k=10^3$ $M=10^6$
 2. 未标注耐压值的电容, 其耐压值为 50V, 未标注单位的电容, 其单位为 F。
 $\mu=10^{-6}$ $n=10^{-9}$ $p=10^{-12}$
 3. 特殊标注的元件说明如下:
(1) 2SC: 2SC536-E/FG; 2SC1815-O/Y/GR;
(2) 2SA: 2SA608-E/F; 2SA1015-O/Y/GR;
(3) D: 1S1555; 1N4148; 1S2473; 1S2076; D5442;
 4. 图中所标电压值, 是在输入彩条信号, 标准收看状态下, 所测点到地间的电压, 信号强度不同, 某些电压值会有变化。
 5. 图中所示波形, 是在输入彩条信号, 标准收看状态下, 用一宽频带示波器和一低容抗探头测得。
 6. 用  围起的区域与交流电源直接相连, 维修该区域时需隔离变压器。
 7. 带  标记的元器件, 对安全特别重要, 只能用指定型号替换。
 8. 带 "EMC" 标记的元器件, 对电磁兼容特别重要, 只能用制定型号替换。
 9. 此电路仅供参考, 如有变动, 恕不另行通知。

海信牌 TC2588D/TC2598L 型彩色电视机电路图 (A1、A2 板)

更多彩电维修资料请到《彩电维修资料网》<http://www.tv160.com> 查询!