



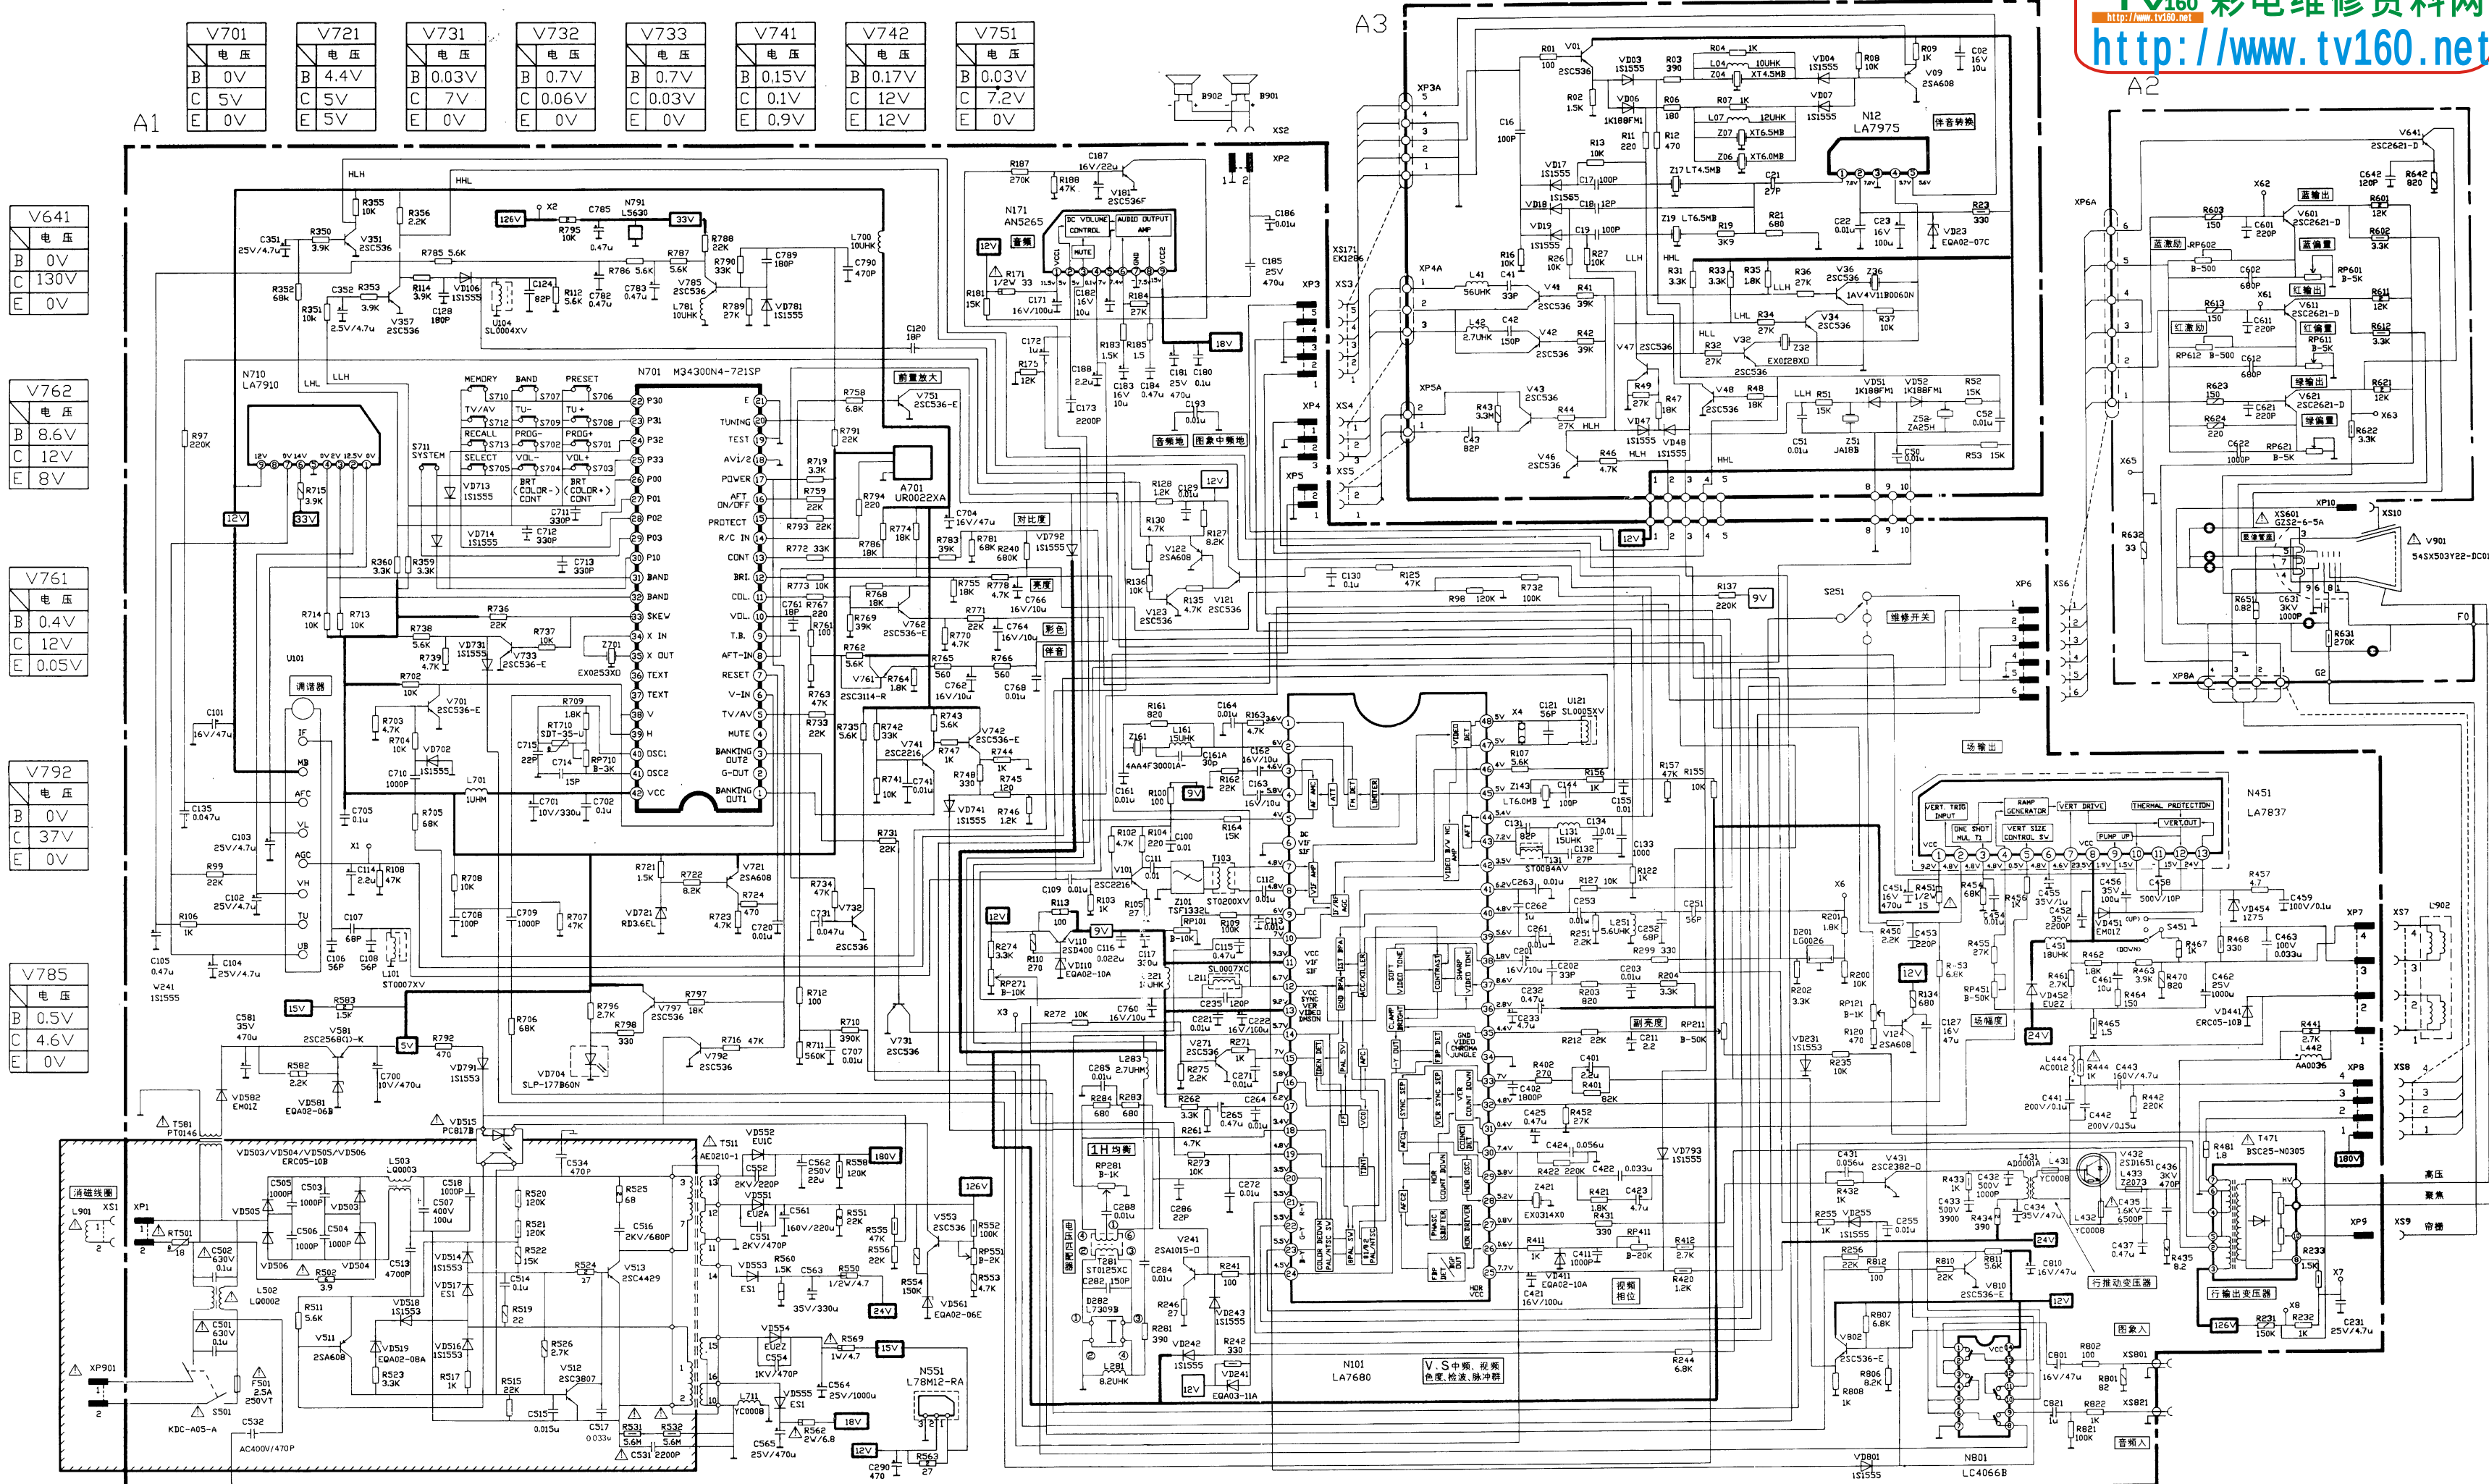

- 注: 1. 未标功率值的电阻,其功率额定值为1/6W,未标单位的电阻值,其单位为欧姆。
2. 未标耐压值的电容,其耐压值为50V。
3. 此电路图仅供参考,如有变动,恕不另行通知。

4. 机芯电源部分带电,在检修时应将一个隔离变压器连接在交流供电线和被修电视机之间。
5. 天线输入彩色信号,将彩色、亮度和对比度调到正常收看状态;在被测点点和机芯地之间接入直流电压表,可以得到图中直流电压;在被测点点和机芯地之间接入宽带示波器,即可得到图中波形;输入信号强度不同时,电压也不同。

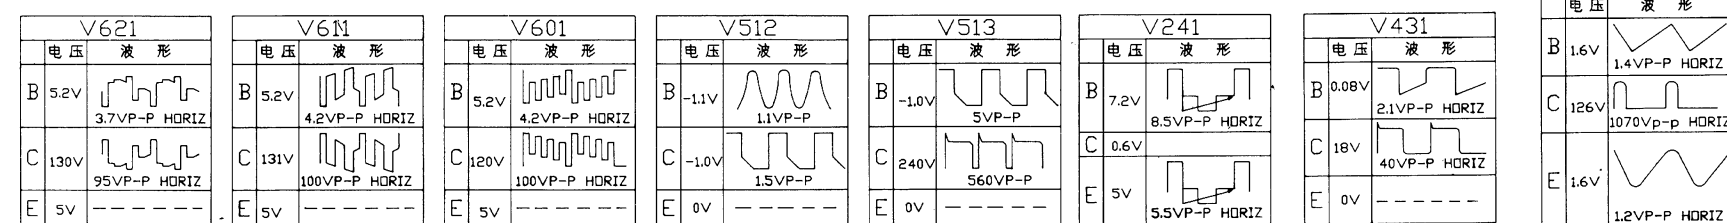

TC2105/TC2106/TC2107/TC2108/TC2109/TC2111型彩色电视接收机电路图

更多彩电维修资料请到《彩电维修资料网》http://www.tv160.com 查询!