


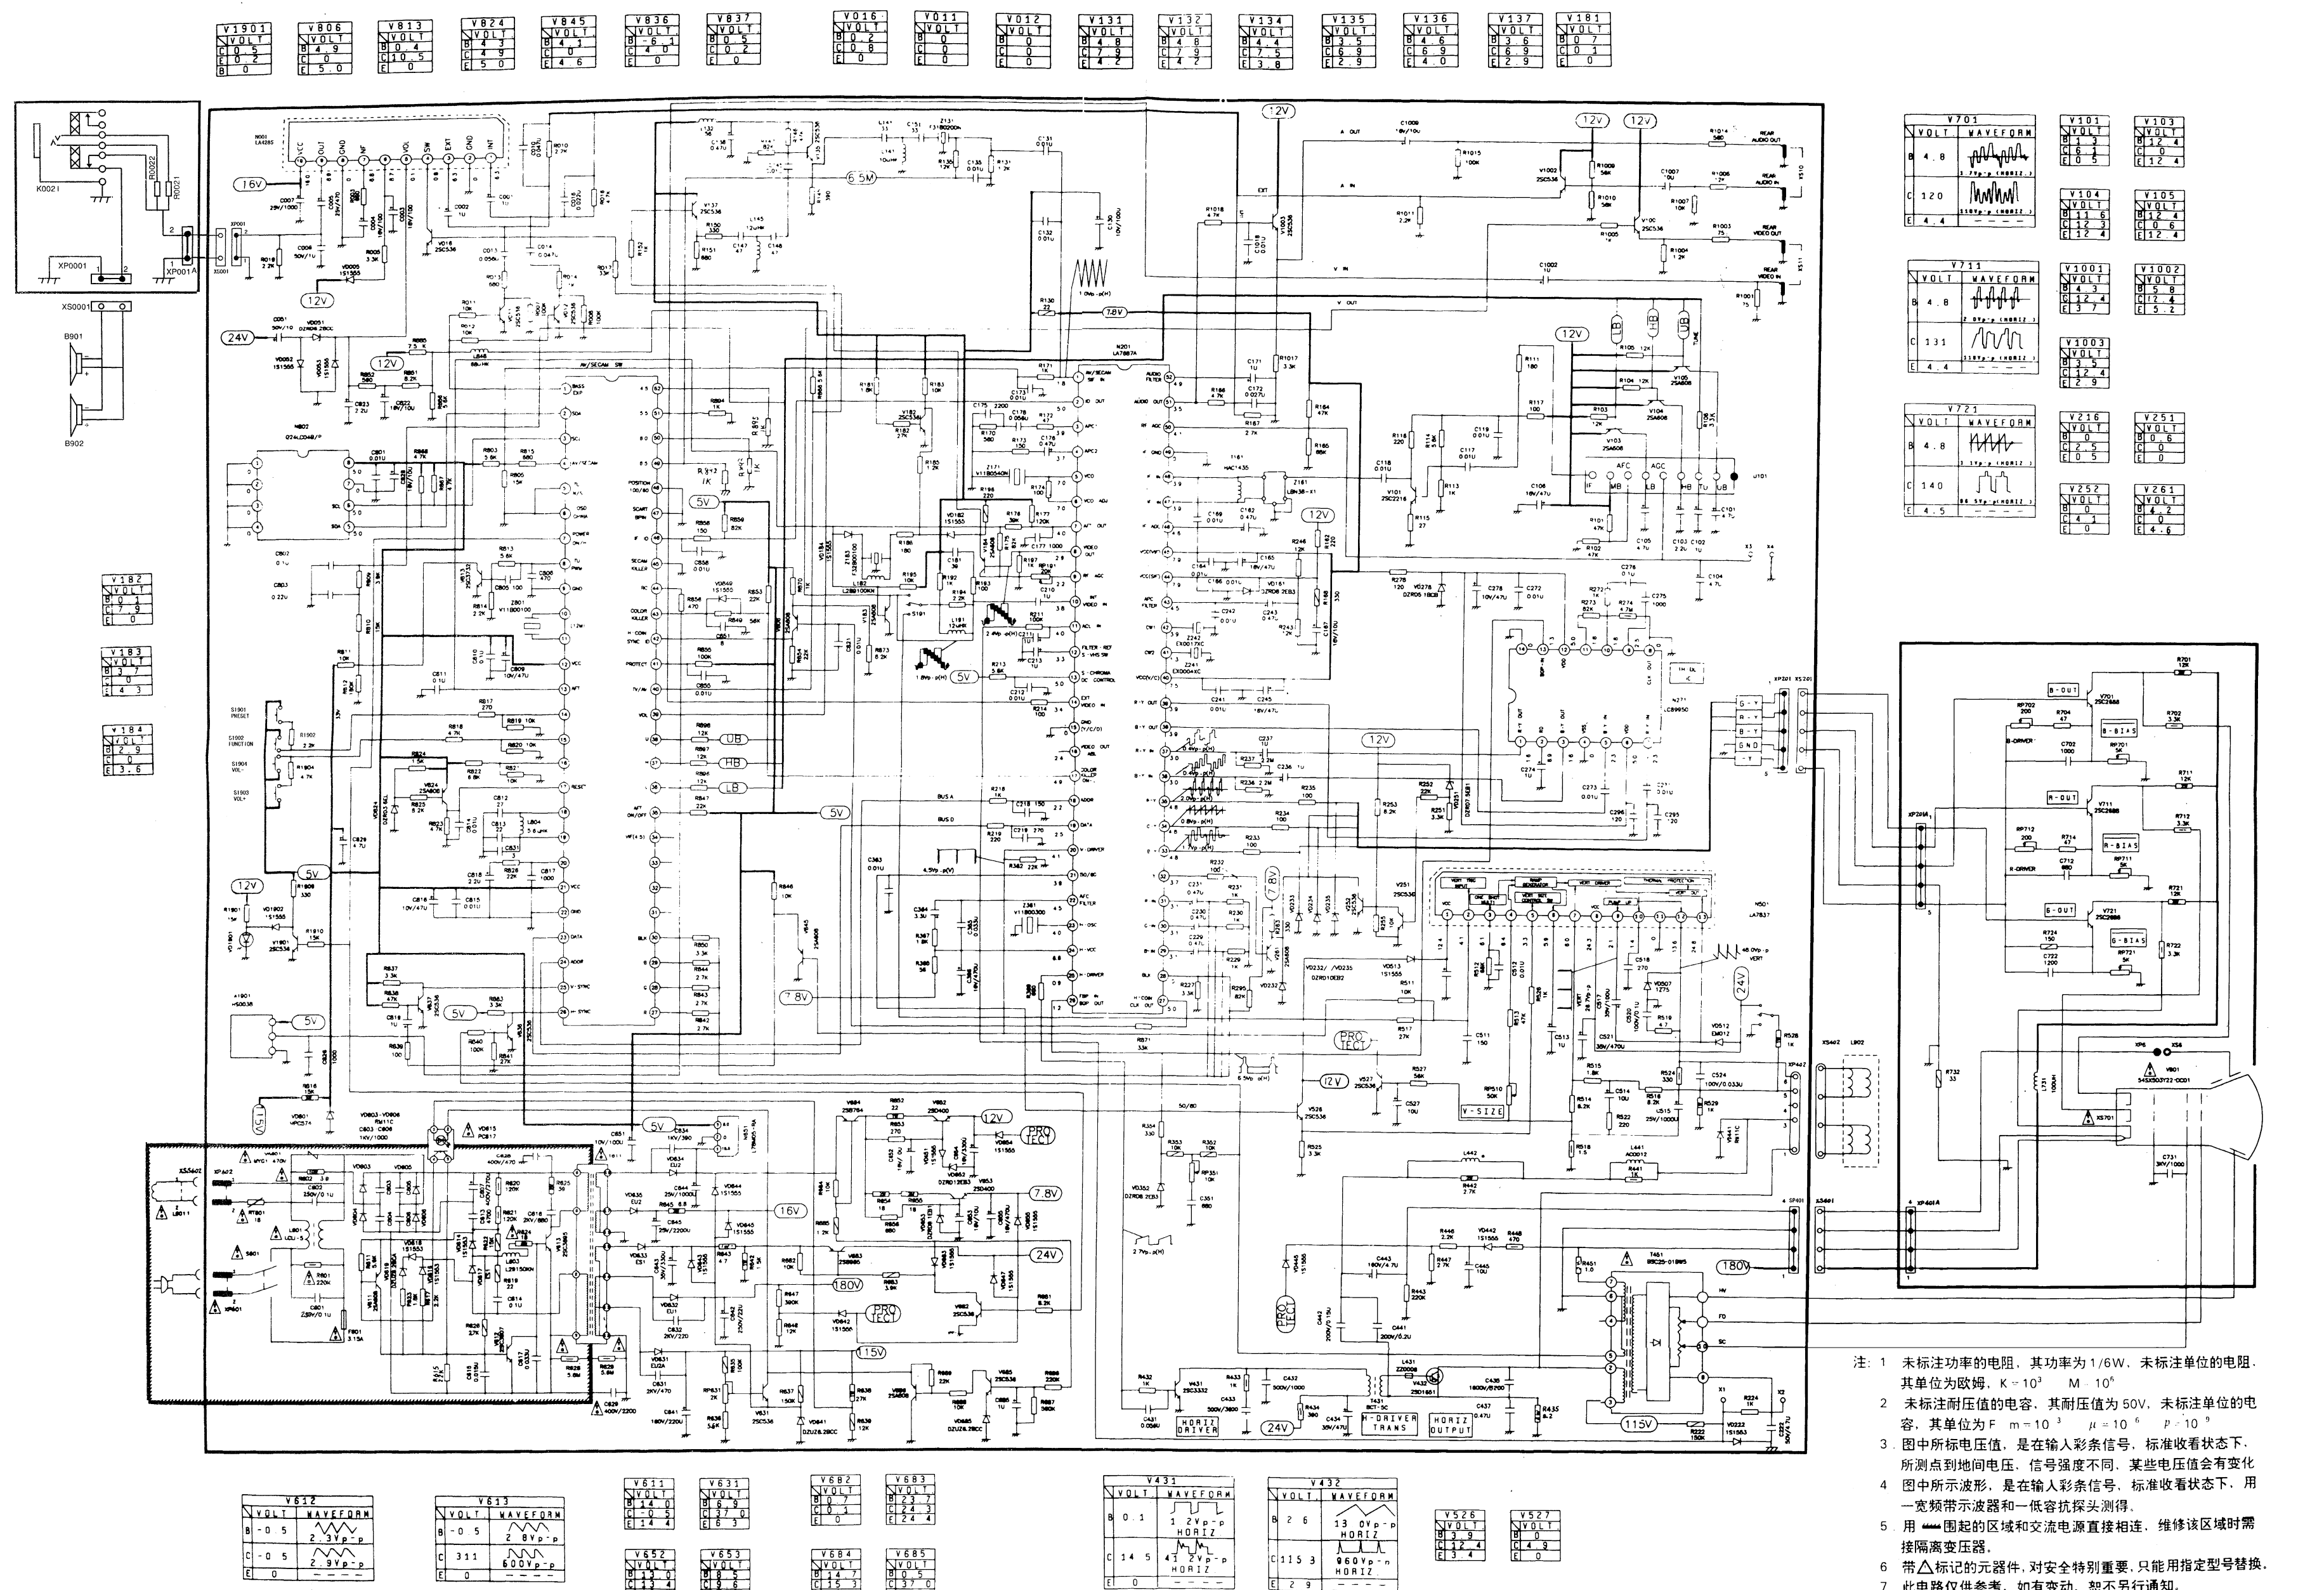

- 注: 1 未标注功率的电阻, 其功率为 1/6W, 未标注单位的电阻, 其单位为欧姆, $K=10^3$ $M=10^6$
- 2 未标注耐压值的电容, 其耐压值为 50V, 未标注单位的电容, 其单位为 $F=10^{-6}$ $\mu=10^{-6}$ $P=10^{-9}$
- 3 图中标电压值, 是在输入彩条信号, 标准收看状态下, 所测点到地电压, 信号强度不同, 某些电压值会有变化
- 4 图中所示波形, 是在输入彩条信号, 标准收看状态下, 用一宽频带示波器和一低容探头测得。
- 5 用 围起的区域和交流电源直接相连, 维修该区域时需接隔离变压器。
- 6 带△标记的元器件, 对安全特别重要, 只能用指定型号替换。
- 7 此电路仅供参考, 如有变动, 恕不另行通知。

TC2188 型彩色电视机电路图

更多彩电维修资料请到《彩电维修资料网》http://www.tv160.com 查询!