
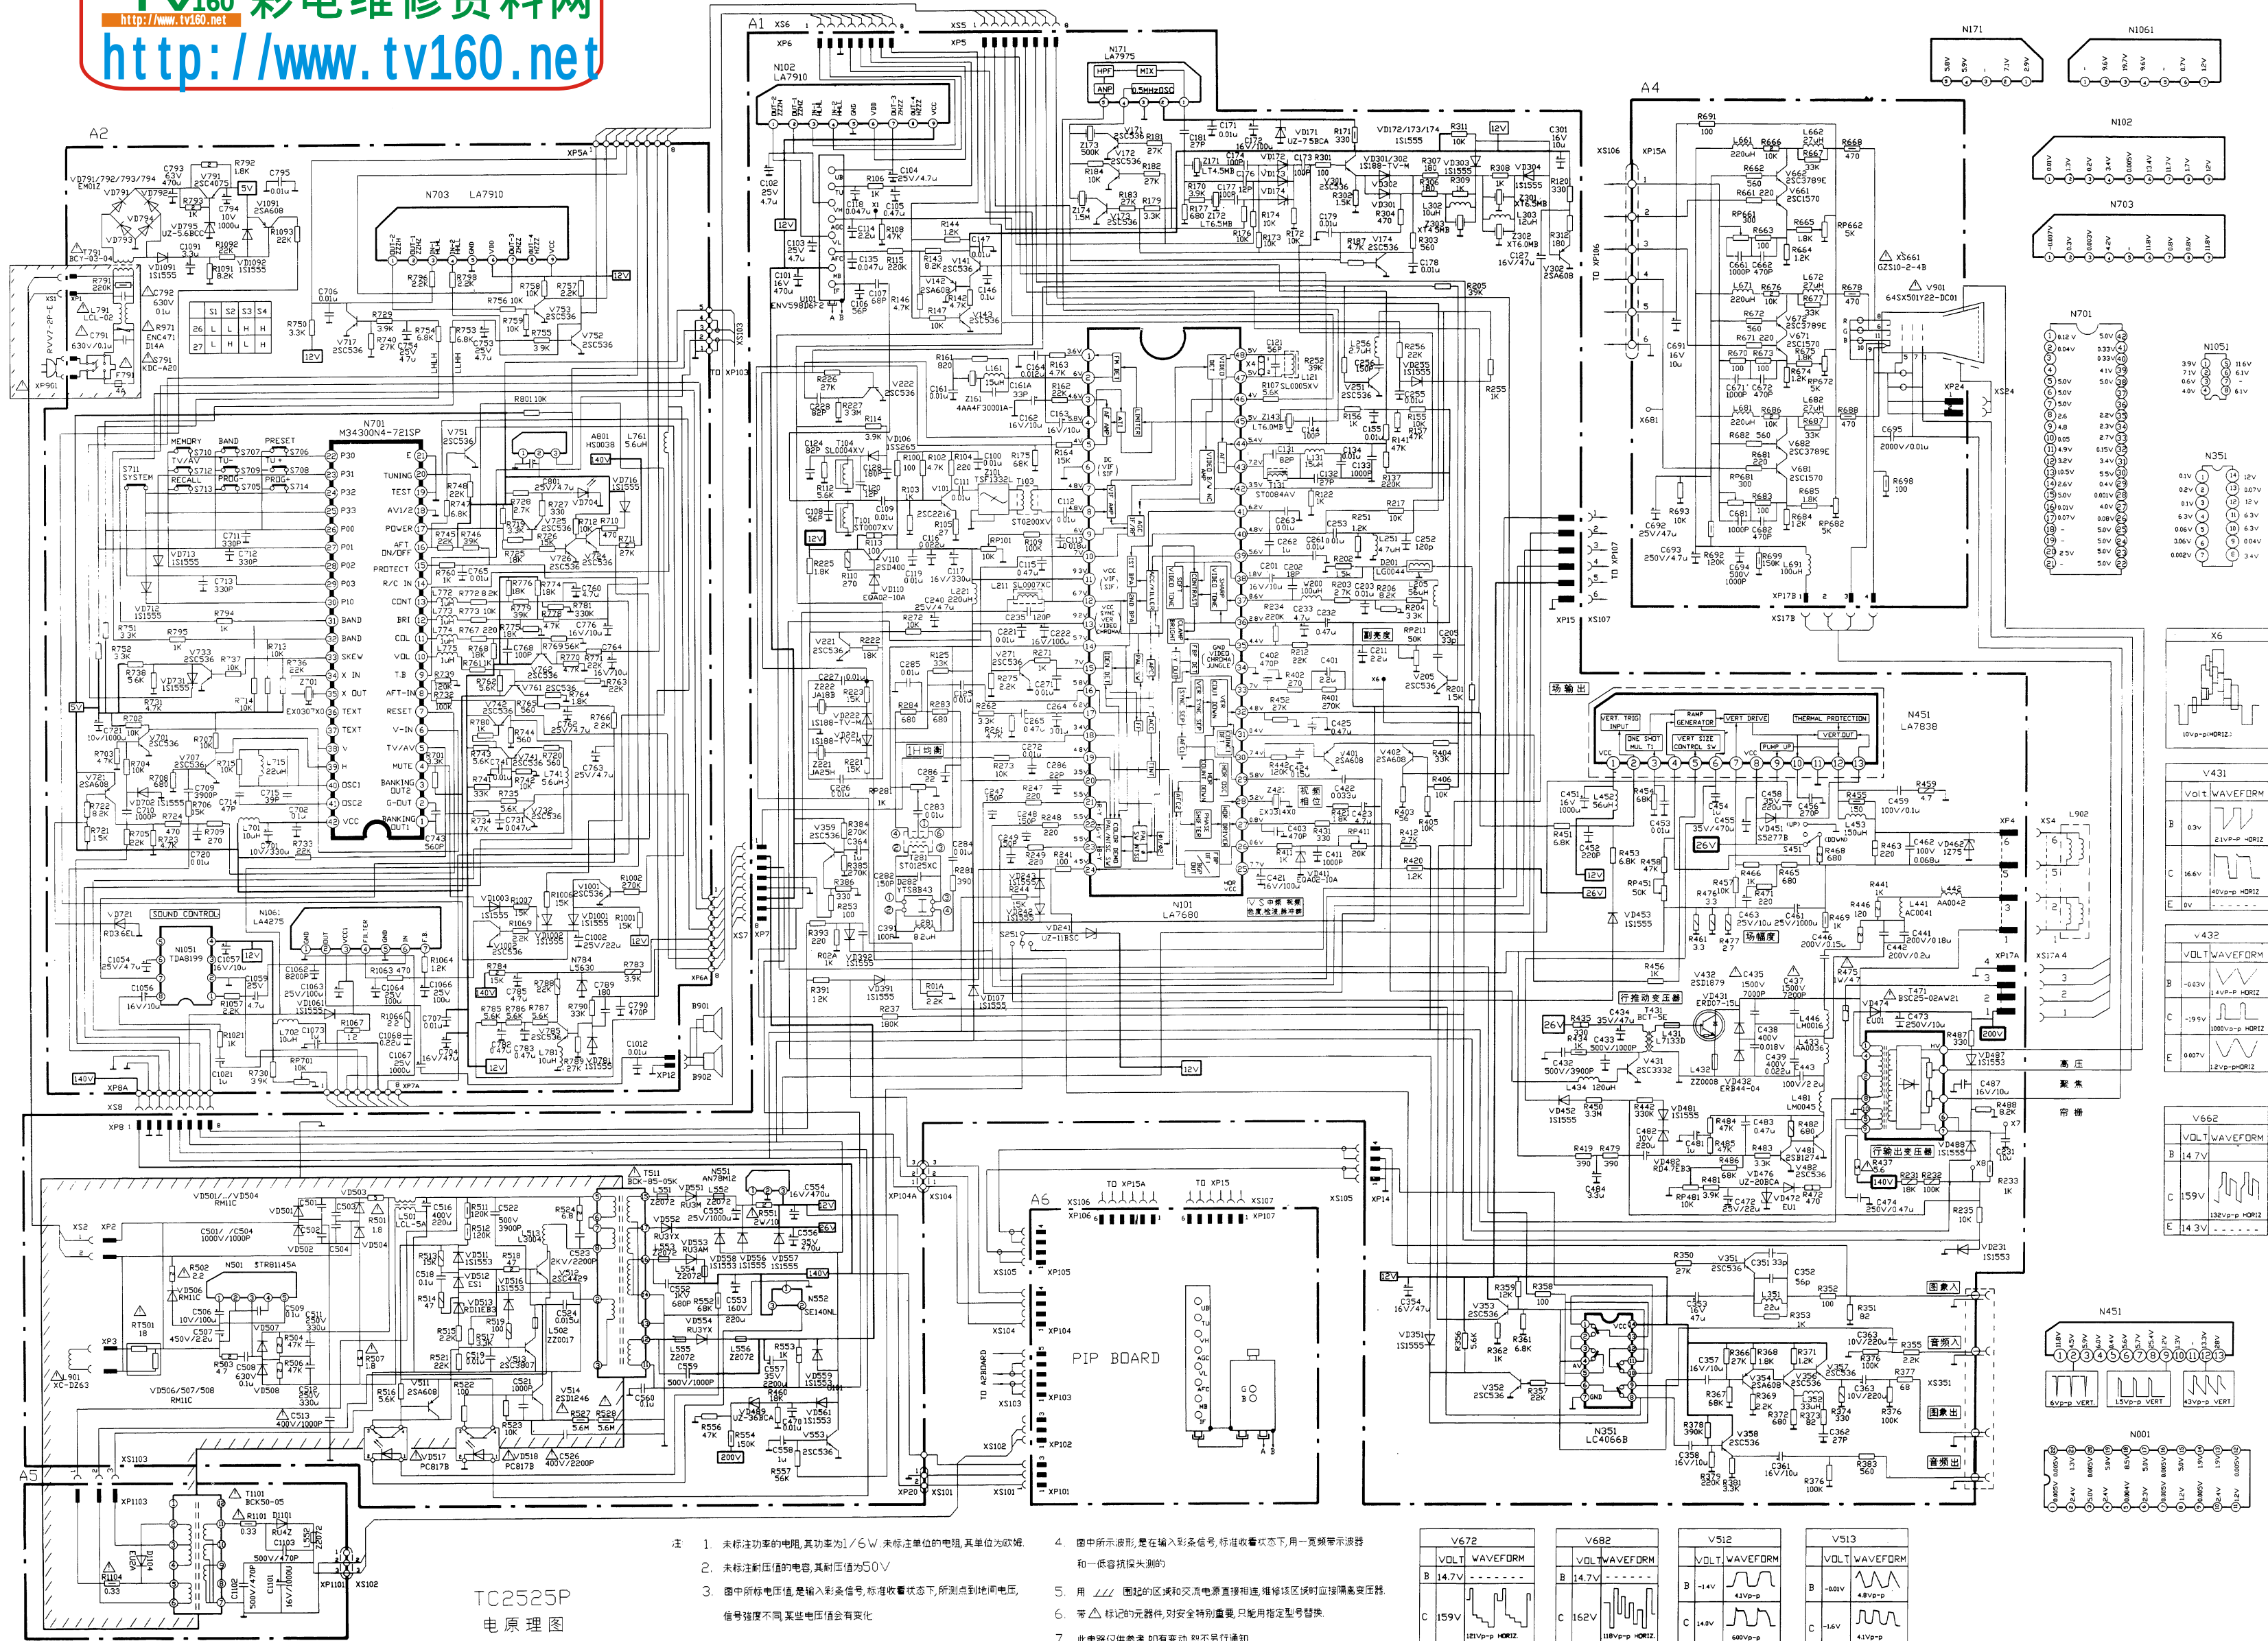





TC2525P
电原理图

- 注
1. 未标注功率的电阻,其功率为1/6W.未标注单位的电阻,其单位为欧姆.
 2. 未标注耐压值的电容,其耐压值为50V.
 3. 图中标电压值,是输入彩色信号,标准接收状态下,所测点到地电压,信号强度不同,某些电压值会有变化.

4. 图中所示波形,是在输入彩色信号,标准接收状态下,用一宽屏带示波器,和一低容抗探头测的.
5. 用 $\square$ 圈记的区域和交流电源直接相连,维修该区域时应接隔离变压器.
6. 带 $\triangle$ 标记的元器件,对安全特别重要,只能用指定型号替换.
7. 此电路仅供参考,如有变动,恕不另行通知.



TC2525P电原理图