


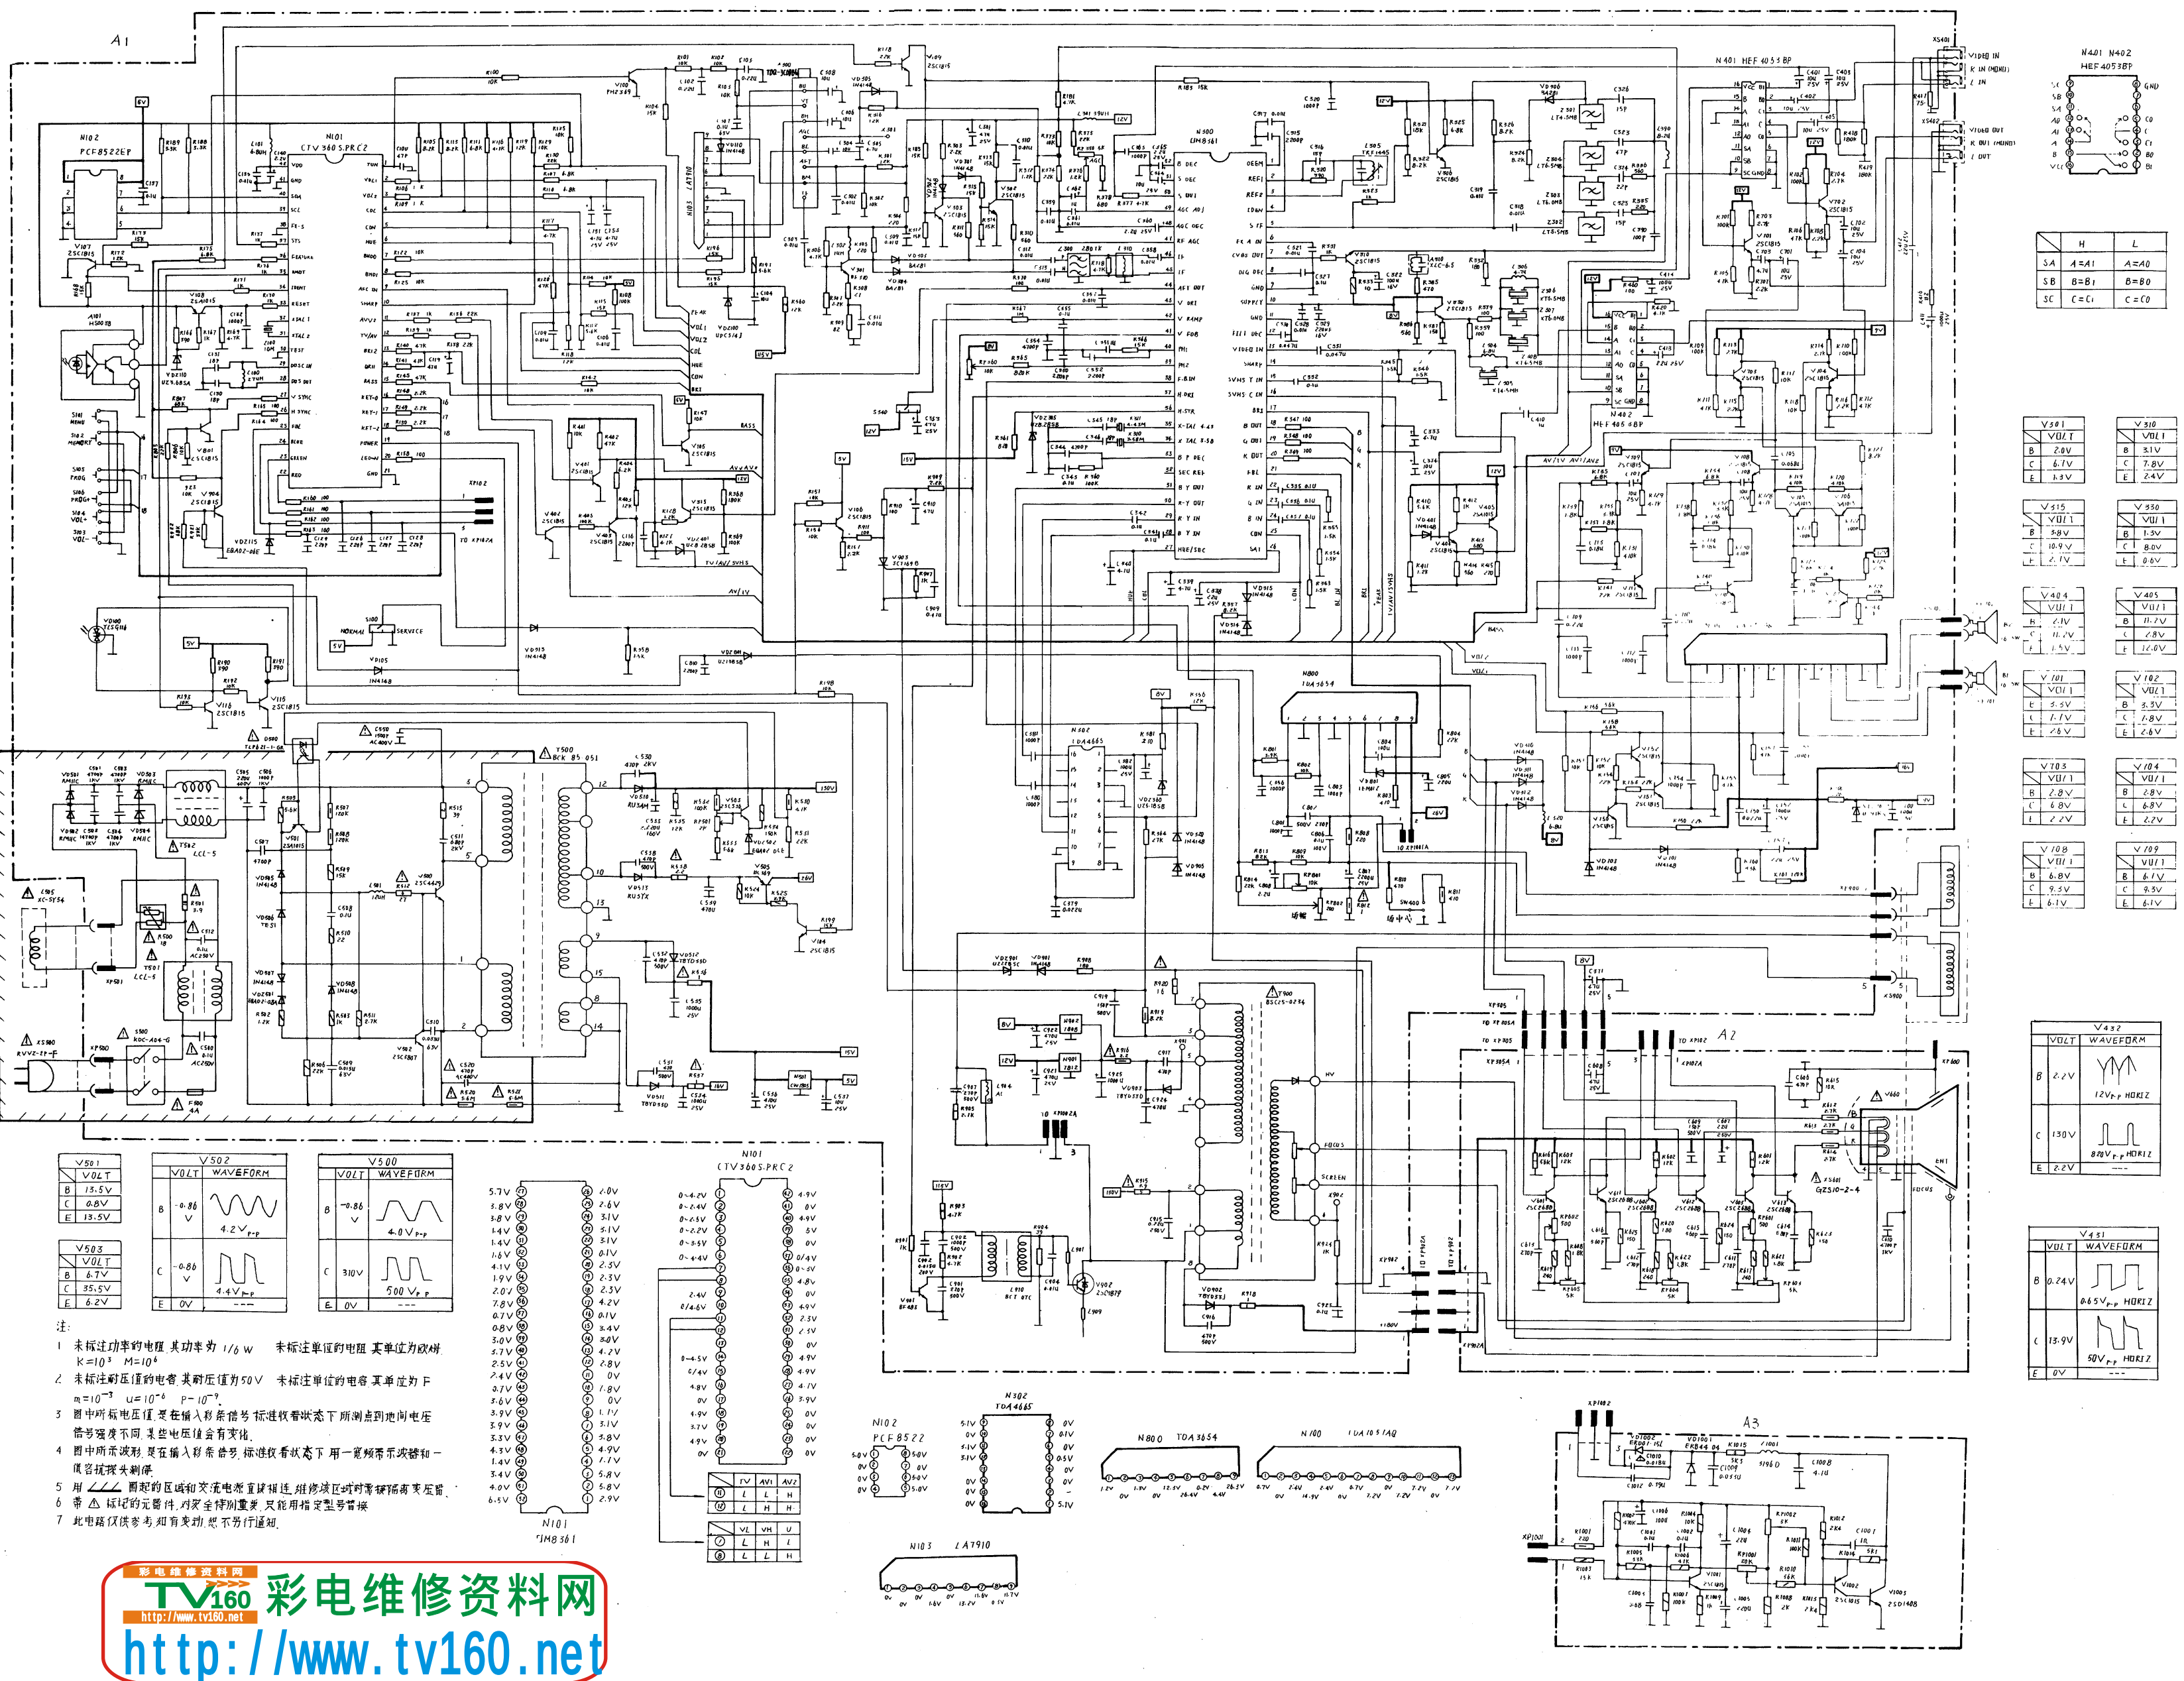

V501	VOLT	WAVEFORM
B	13.5V	0.8V
C	0.8V	4.2V _{p-p}
E	13.5V	

V502	VOLT	WAVEFORM
B	0.8V	0.8V
C	0.8V	4.4V _{p-p}
E	0V	

V503	VOLT	WAVEFORM
B	6.7V	0.8V
C	35.5V	4.4V _{p-p}
E	6.2V	

- 注:
- 未标注功率的电阻,其功率为 1/6 W 未标注单位的电阻,其单位为欧姆 $k=10^3$ $M=10^6$
 - 未标注耐压值的电容,其耐压值为 50V 未标注单位的电容,其单位为 F $m=10^{-3}$ $\mu=10^{-6}$ $p=10^{-9}$
 - 图中所示电压值,是在输入彩条信号,标准收看状态下,所测点到地电压,信号强度不同,某些电压值会有变化
 - 图中所示波形,是在输入彩条信号,标准收看状态下,用一宽频带示波器,一屏容抗探头测得
 - 用 Δ 圈起的区域和交流电源直接相连,维修该区域时,需将高压隔离
 - 带 Δ 标记的元器件,对安全特别重要,只能用指定型号替换
 - 此电路仅供参考,如有变动,恕不另行通知

V504	VOLT	WAVEFORM
B	0.8V	0.8V
C	0.8V	4.4V _{p-p}
E	0V	

V505	VOLT	WAVEFORM
B	0.8V	0.8V
C	0.8V	4.4V _{p-p}
E	0V	

V506	VOLT	WAVEFORM
B	0.8V	0.8V
C	0.8V	4.4V _{p-p}
E	0V	

V507	VOLT	WAVEFORM
B	0.8V	0.8V
C	0.8V	4.4V _{p-p}
E	0V	

V508	VOLT	WAVEFORM
B	0.8V	0.8V
C	0.8V	4.4V _{p-p}
E	0V	

V509	VOLT	WAVEFORM
B	0.8V	0.8V
C	0.8V	4.4V _{p-p}
E	0V	

V510	VOLT	WAVEFORM
B	0.8V	0.8V
C	0.8V	4.4V _{p-p}
E	0V	

V511	VOLT	WAVEFORM
B	0.8V	0.8V
C	0.8V	4.4V _{p-p}
E	0V	

V512	VOLT	WAVEFORM
B	0.8V	0.8V
C	0.8V	4.4V _{p-p}
E	0V	

V513	VOLT	WAVEFORM
B	0.8V	0.8V
C	0.8V	4.4V _{p-p}
E	0V	

V514	VOLT	WAVEFORM
B	0.8V	0.8V
C	0.8V	4.4V _{p-p}
E	0V	

V515	VOLT	WAVEFORM
B	0.8V	0.8V
C	0.8V	4.4V _{p-p}
E	0V	

V516	VOLT	WAVEFORM
B	0.8V	0.8V
C	0.8V	4.4V _{p-p}
E	0V	

V517	VOLT	WAVEFORM
B	0.8V	0.8V
C	0.8V	4.4V _{p-p}
E	0V	

V518	VOLT	WAVEFORM
B	0.8V	0.8V
C	0.8V	4.4V _{p-p}
E	0V	