

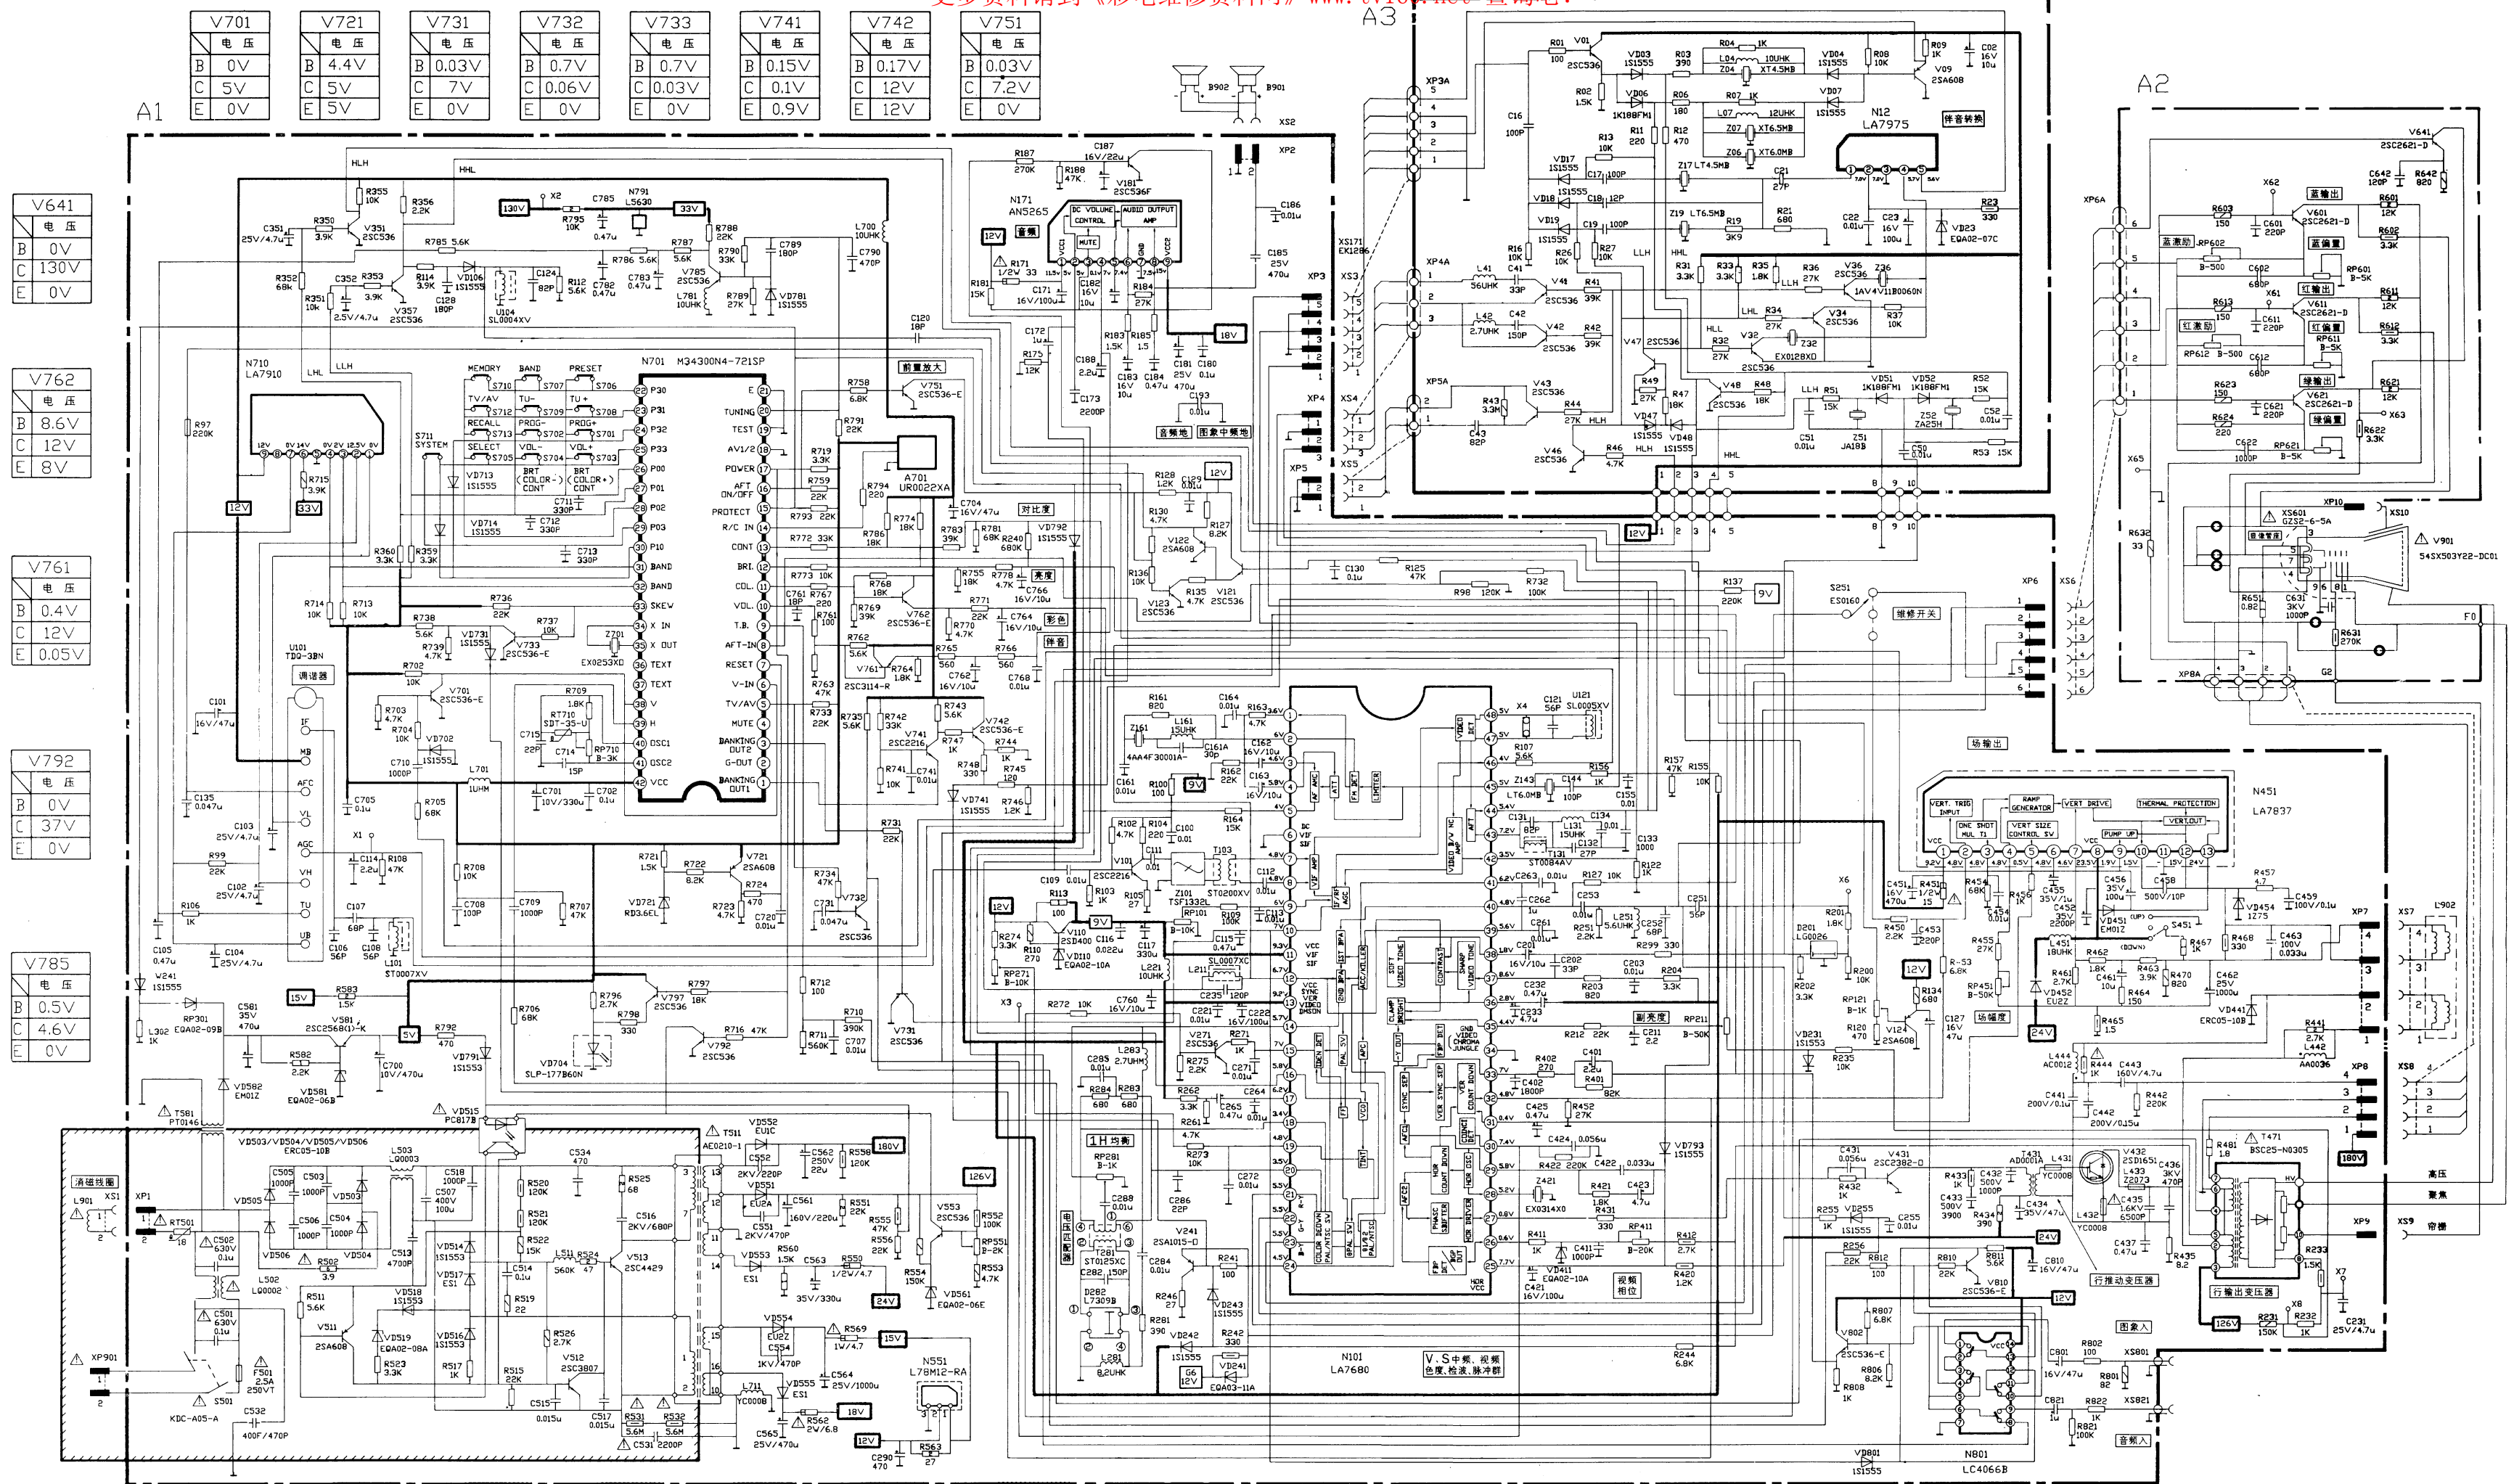

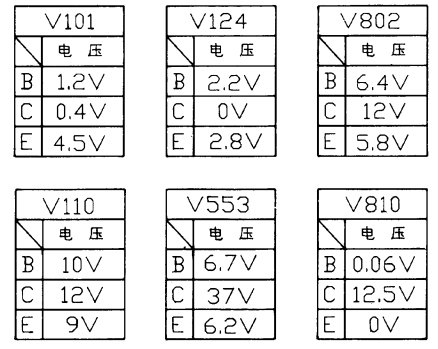


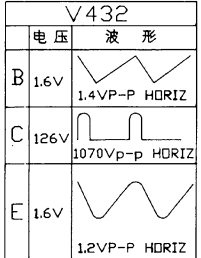

- 注: 1. 未标功率值的电阻,其功率额定值为1/6W,未标单位的电阻值,其单位为欧姆。
2. 未标耐压值的电容,其耐压值为50V。
3. 此电路图仅供参考,如有变动,恕不另行通知。
4. 机芯电源部分带电,在检修时应将一个隔离变压器连接在交流供电线和被修电视机之间。
5. 无线输入彩条信号,将彩色、亮度和对比度调到正常收看状态;在被测点点和机芯地之间接入直流电压表,可以得到图中直流电压;在被测点点和机芯地之间接入宽带示波器,即可得到图中波形。输入信号强度不同时,电压也不同。

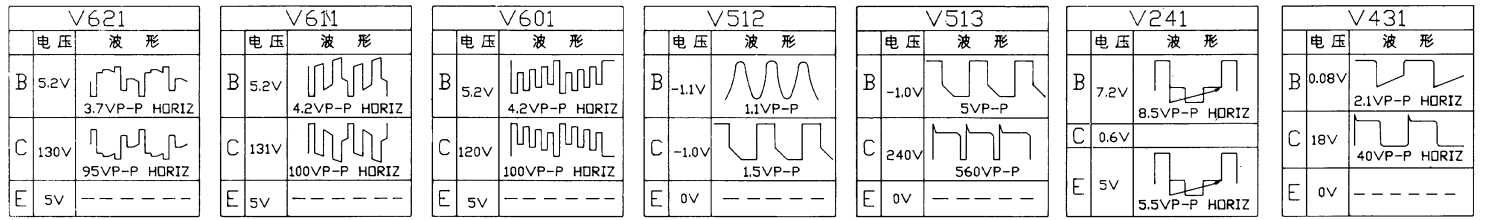

TC2122MA/TC2122C/TC2125MA/TC2125C 型彩色电视接收机电路图