


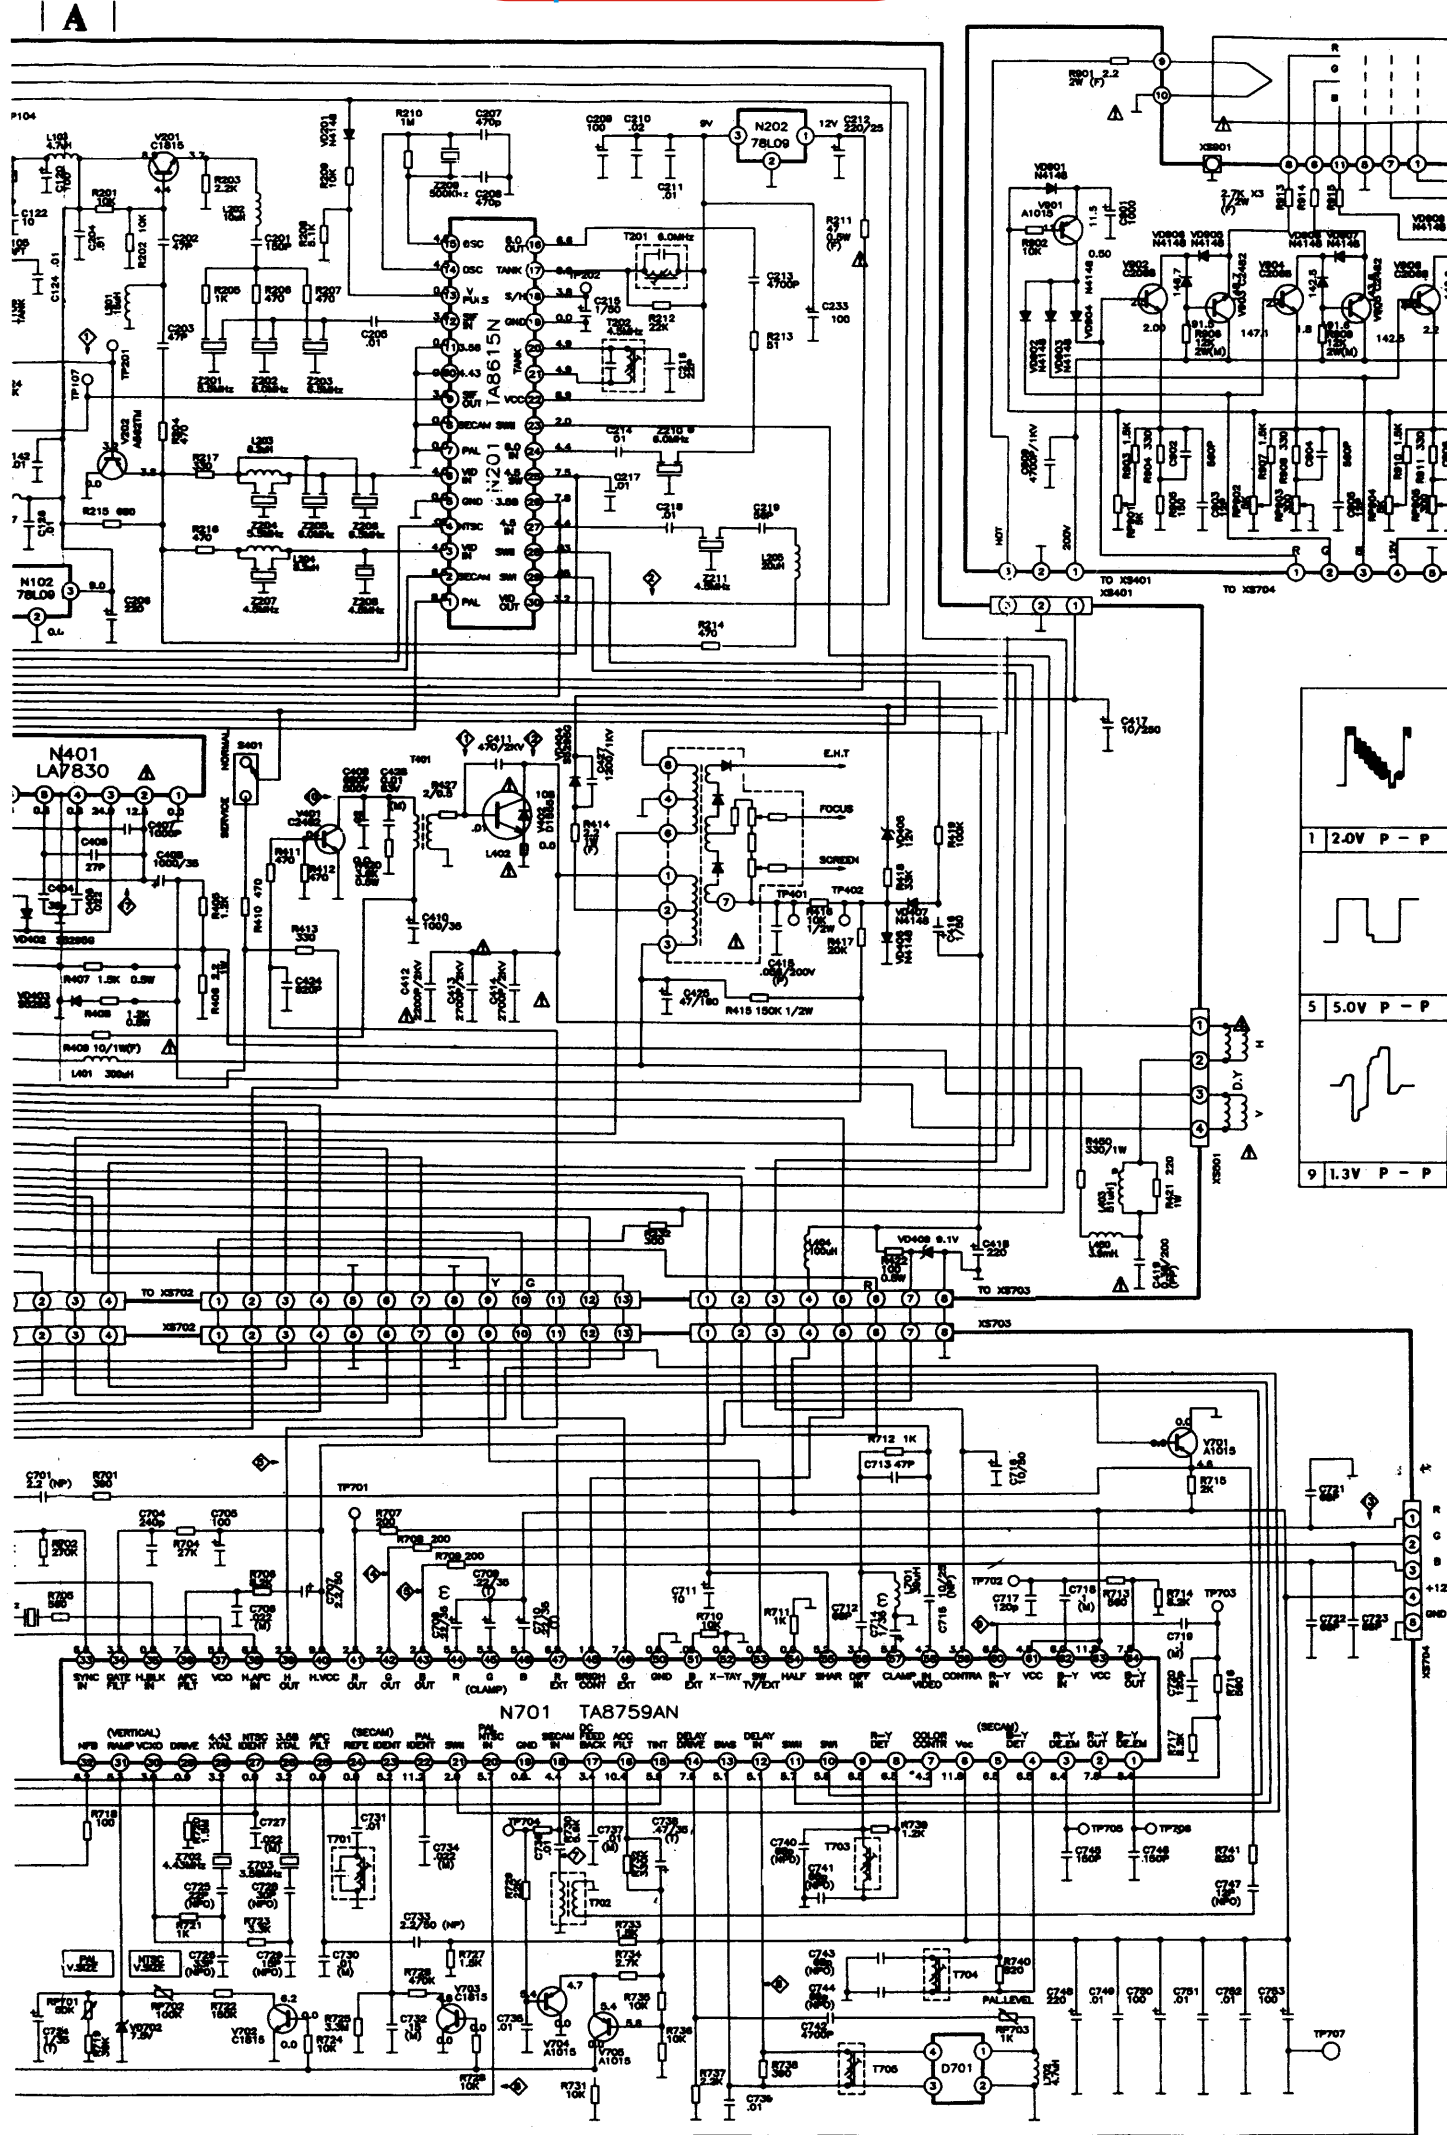

1 2.0V P-P	2 1.7V P-P	3 1.7V P-P	4 2.5V P-P
5 5.0V P-P	6 0.6V P-P	7 0.2V P-P	8 0.3V P-P
9 1.3V P-P	10 88.5V P-P	11 23.5V P-P	12 124.5V P-P
13 5.4V P-P	14 5.5V P-P	15 5.6V P-P	16 25V P-P
17 43.2V P-P	18 0.8V P-P	19 0.8V P-P	20 0.8V P-P

康佳 T2110

(右)

4. 电阻值有注明确, 其阻值单位均为欧, 功率均为 1/4 W。
5. 电阻值下列注明确, 其余均为碳膜电阻。
a. 电阻值
b. 电阻值
c. 电阻值
d. 电阻值
e. 电阻值
f. 电阻值

6. 用数字万用表测量所示各点电压, 测量条件如下:
对比度: 最大位置
亮度: 中间位置
色度: 中间位置
输入信号: 80 dBuV

7. 所有波形均在接收器各点, 各控制线, 假在正常位置时测量带示波器。
8. 不取任何加有更改, 恕不通知。

注意: 凡有△符号的零部件对安全极为重要, 只能换用指定号码