


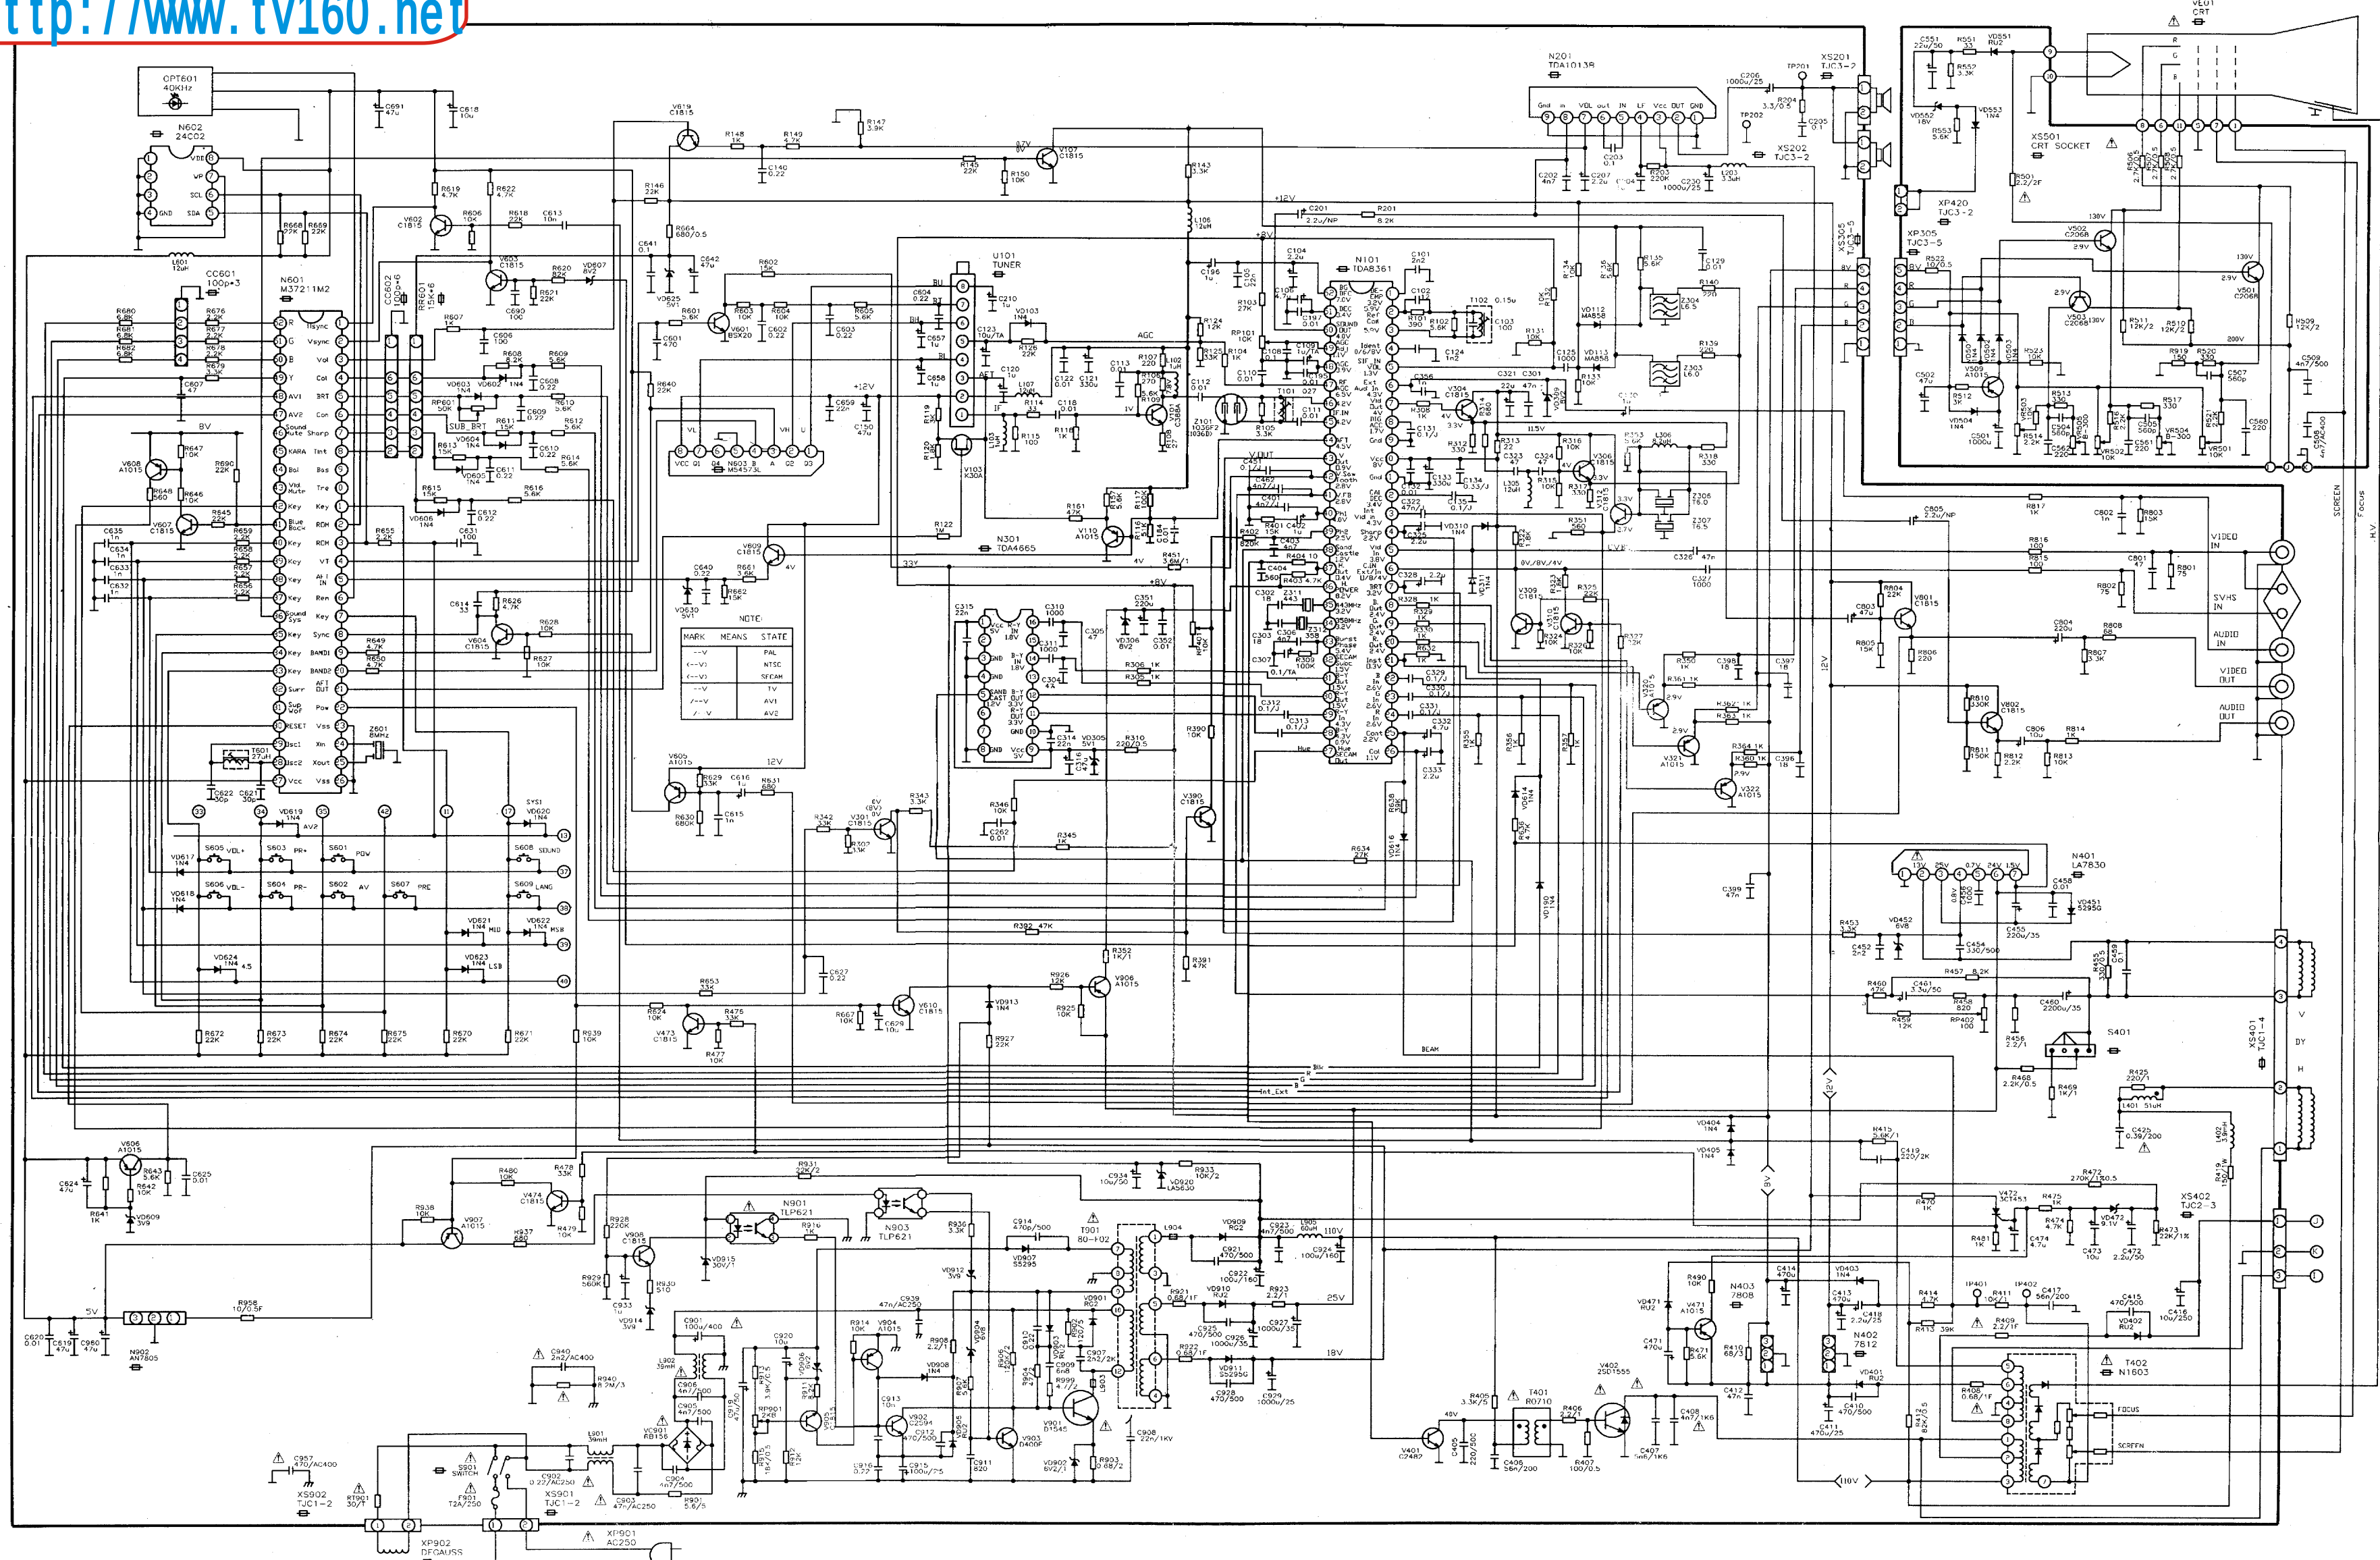

1. 电容数值≥1 而不标单位的, 单位为 pF;
 <1 而不标单位的, 单位为 μF.
2. 电解电容不标耐压的, 耐压为 16V; 其余
 电容不标耐压的, 耐压为 50V.
3. 电容除下列注明外, 其余均为陶瓷电容.
4. 电阻除另有注明外, 其阻值单位均为欧
 姆, 功率均为 1/4 瓦.
5. 电阻除下列注明外, 其余均为碳膜电阻.
6. 用数字万用表测试测量点时, 对机壳地线
 的电压, 测量条件如下:
 a 亮度: 最大位置
 b 色度: 中间位置
 c 饱和度: 中间位置
 d 输入信号: 800mV
7. 所有波形均在接收彩色信号, 各控制旋
 钮在正常位置时用毫伏表测试.
8. 本原理图如有更改, 恕不通知.

注意: 凡有△符号的零部件对安全极为重要, 只能换用指定码.