


KONKA® T2588B、T2977B 型彩色电视机电原理图

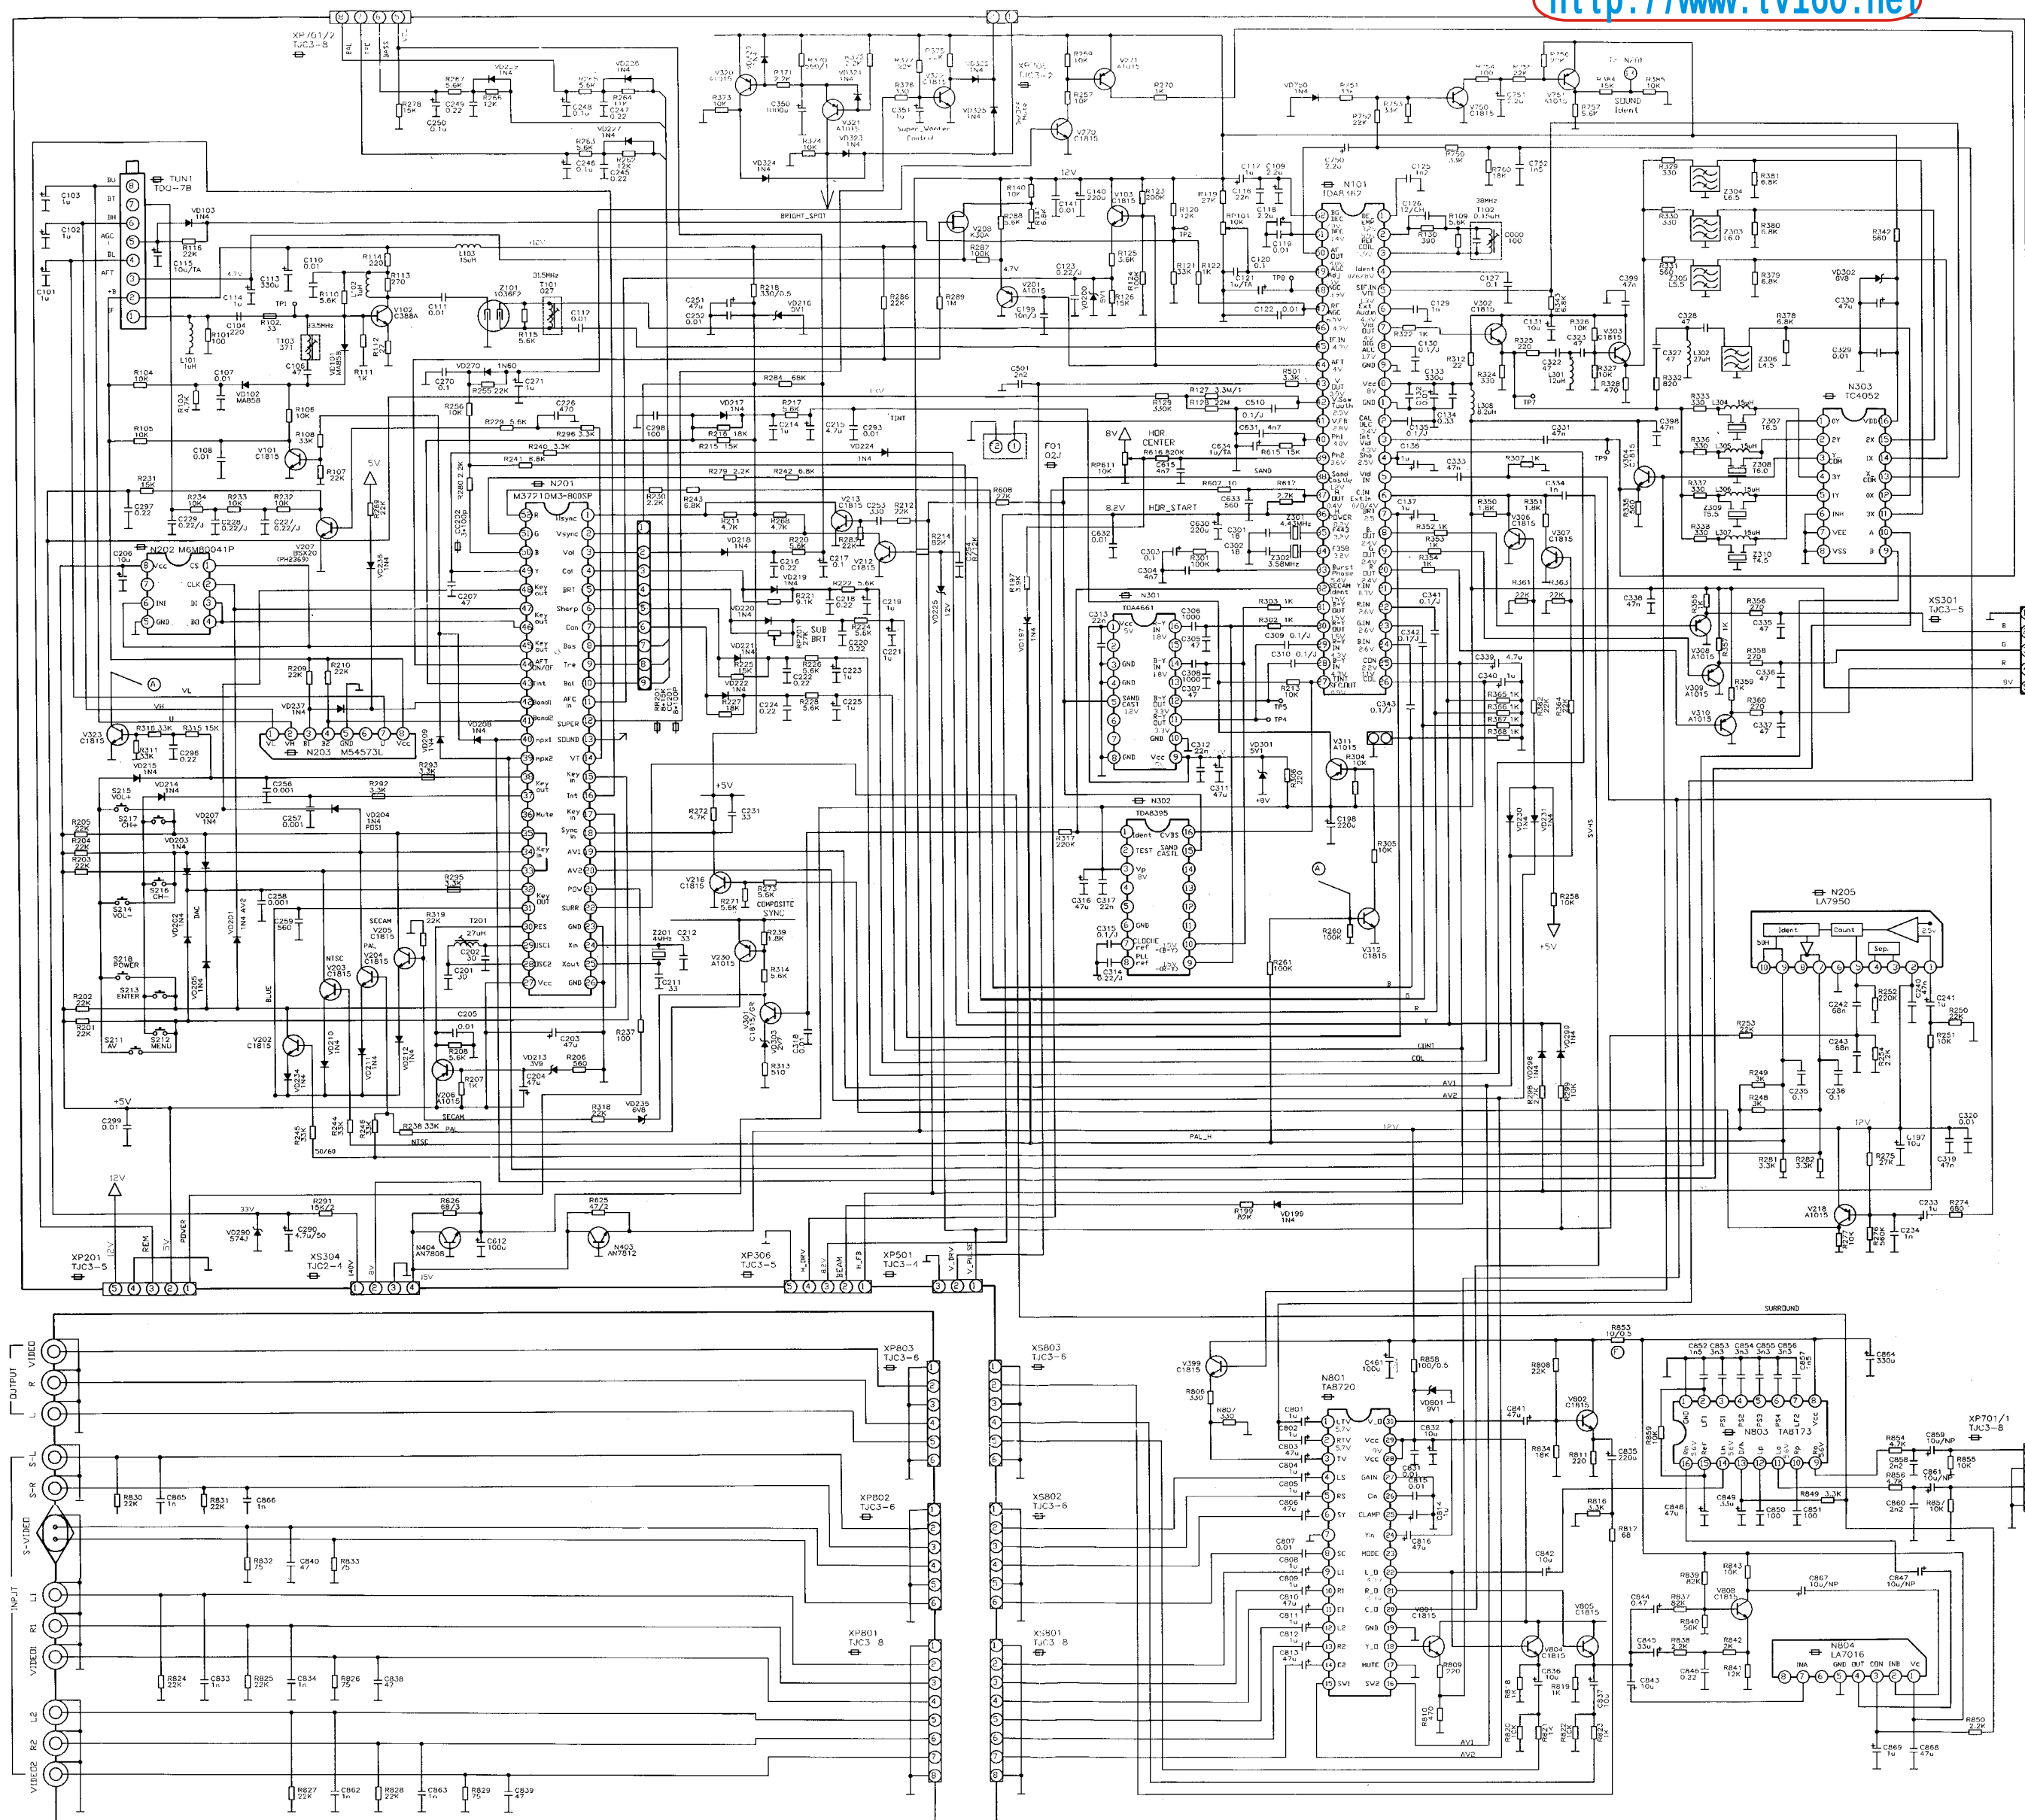

1. 电容数值 ≥ 1 而不标单位的,单位为 μF ;
<1而不标单位的,单位为 nF 。
2. 电解电容不标耐压的,耐压为16V;其余
电容不标耐压的,耐压为50V。
3. 电容除下列注明外,其余均为陶瓷电容。
a 电解电容
b 钽电容
c 金属化聚酯电容
d 聚酯膜电容
e 聚丙烯电容
f 聚脂电容
4. 电阻除另有注明外,其阻值单位均为欧
姆,功率均为1/4瓦。
5. 电阻除下列注明外,其余均为碳膜电阻。
a 熔断电阻
b 保险电阻
c 水泥电阻
d 金属氧化膜电阻
f 热敏电阻

6. 用数字万用表测试测量点对机壳地线
的电压,测量条件如下:
对 比: 最大位置
亮 度: 中间位置
色 度: 中间位置
输入信号: 80dBuV
7. 所有波形均在接收彩条信号,各控制旋
钮在正常位置时用宽带示波器测取。
8. 本原理图如有更改,恕不通知。

注意:凡有△符号的零部件对安全极为重要,只能换用指定号码。

