


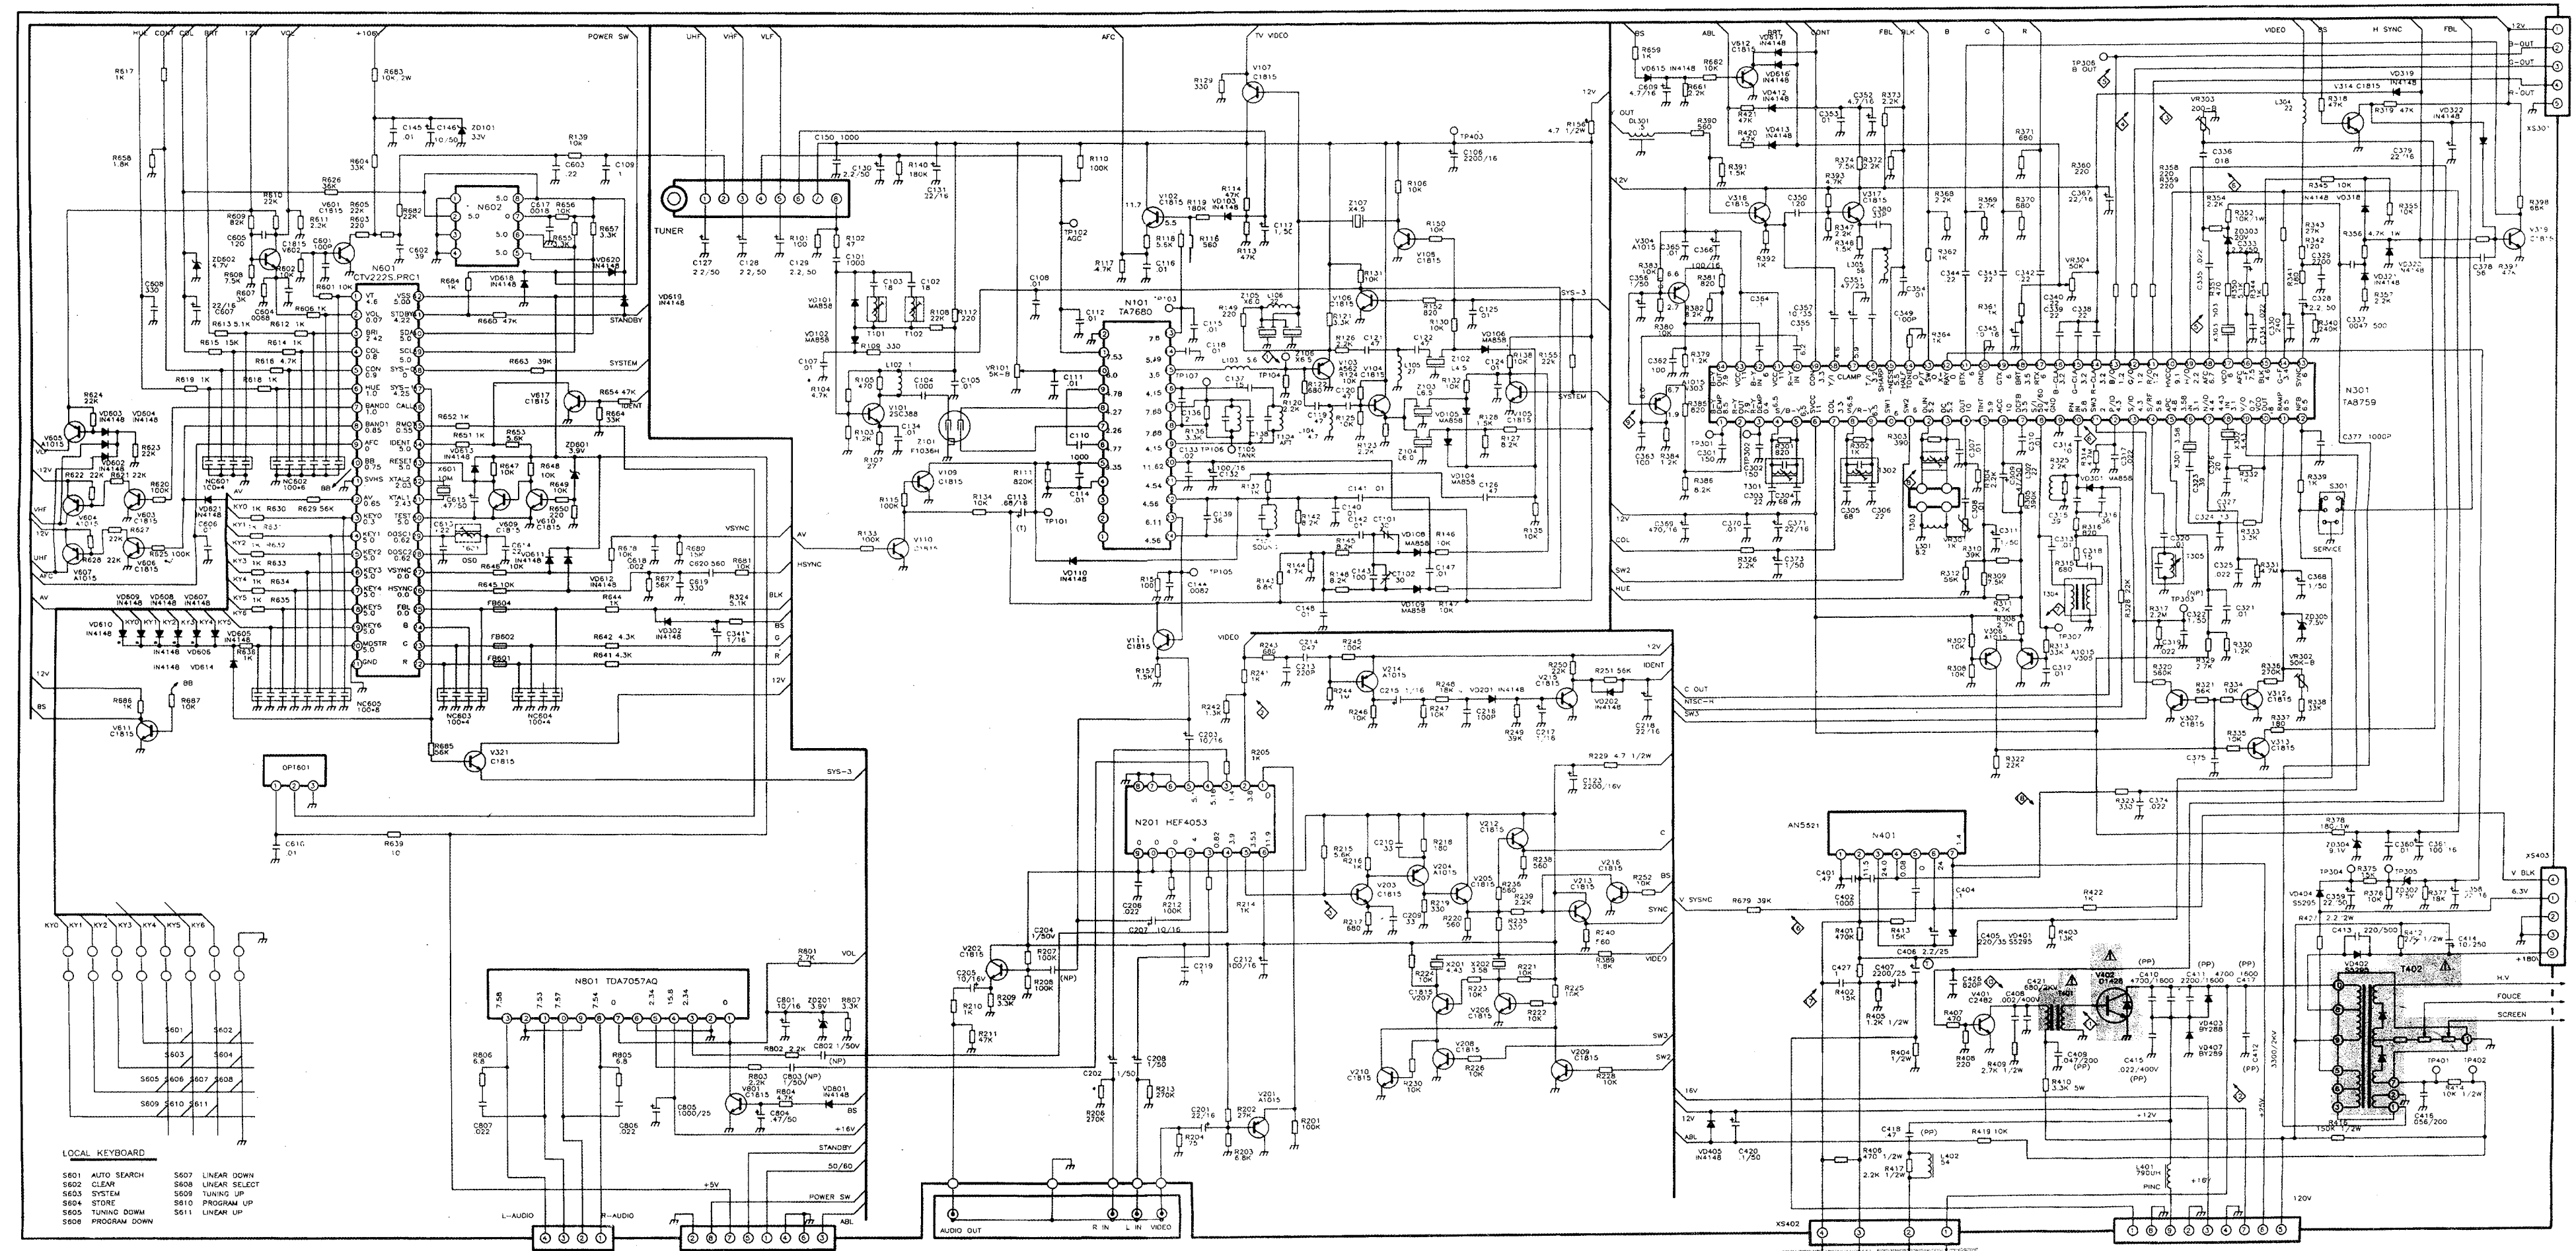
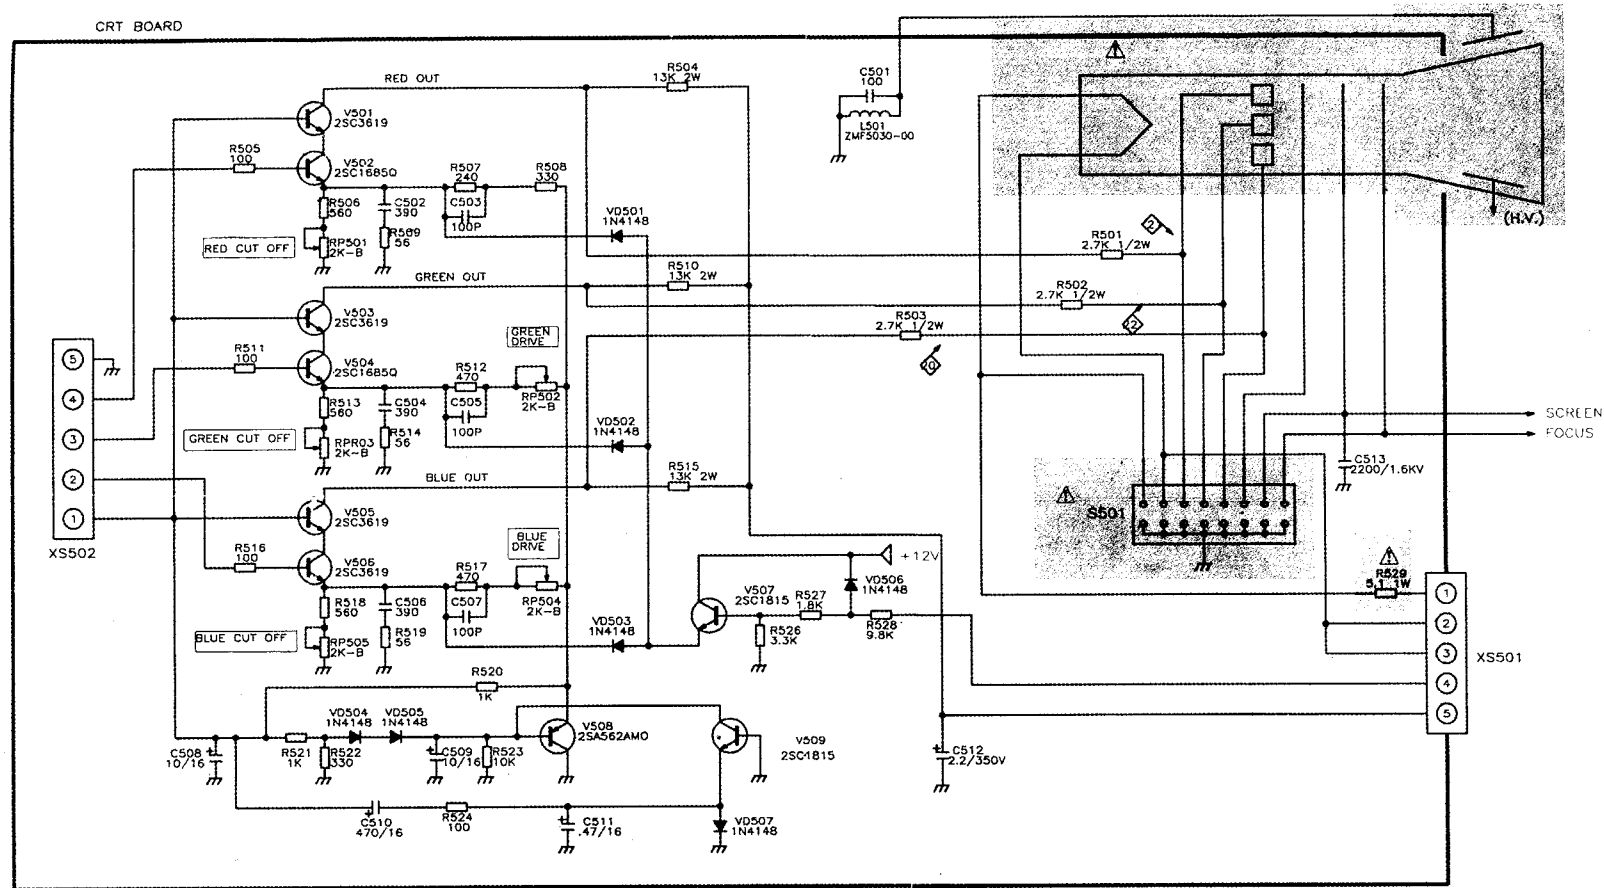


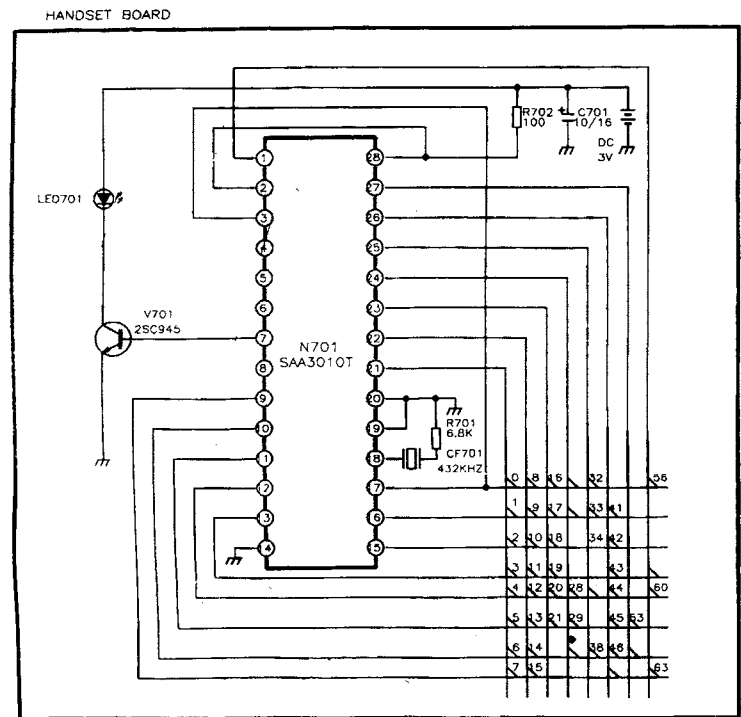

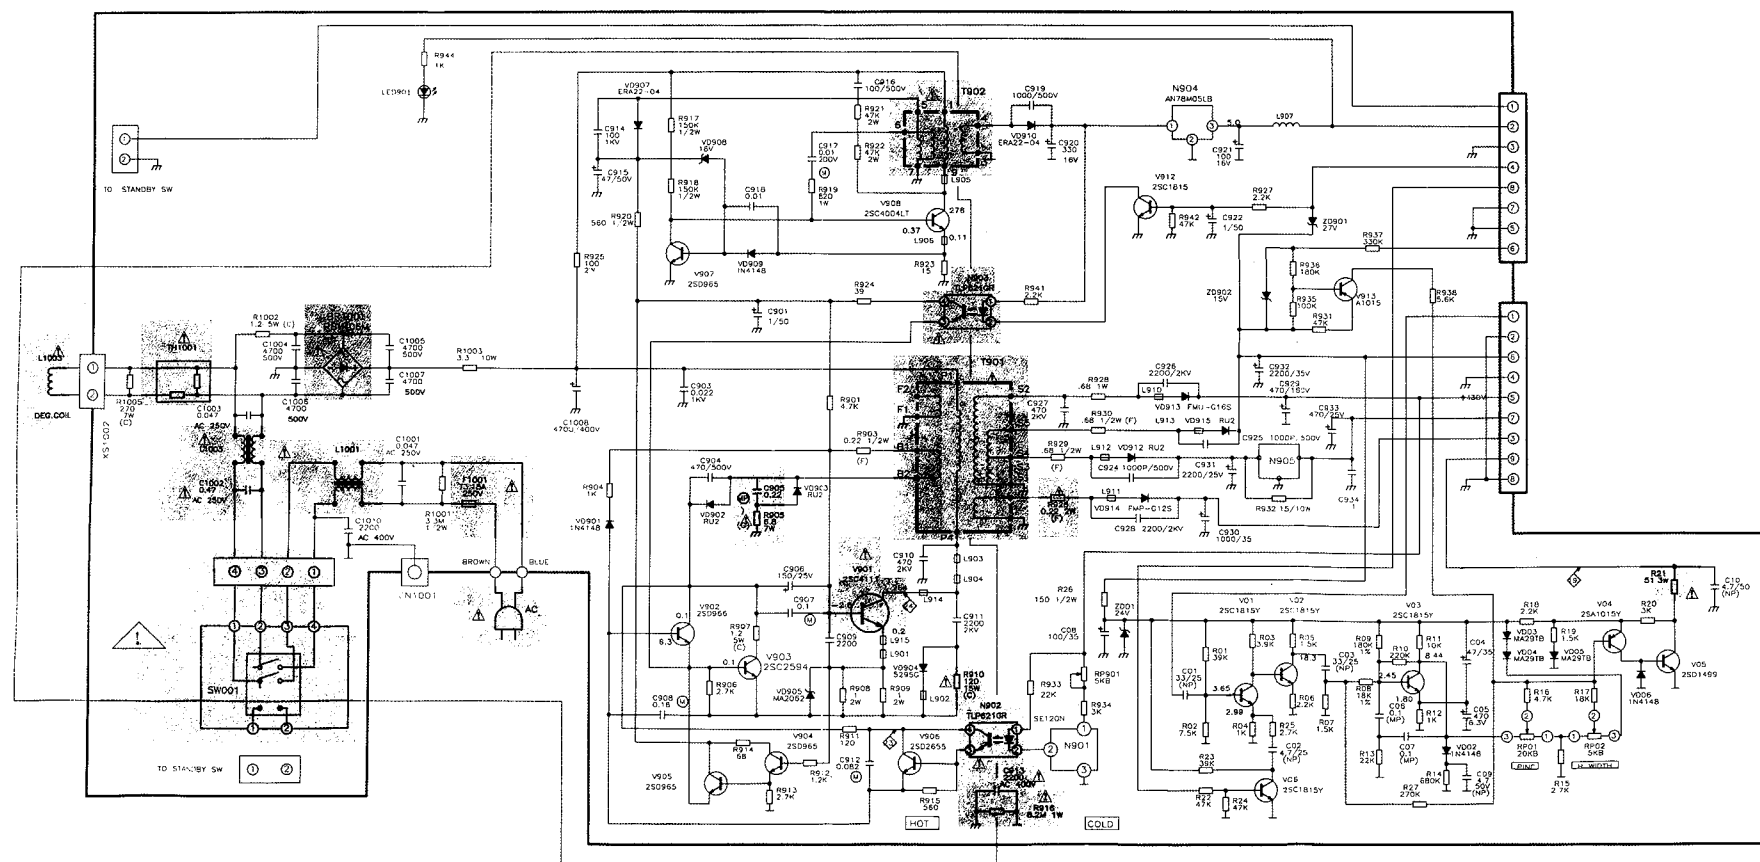

WAVEFORME

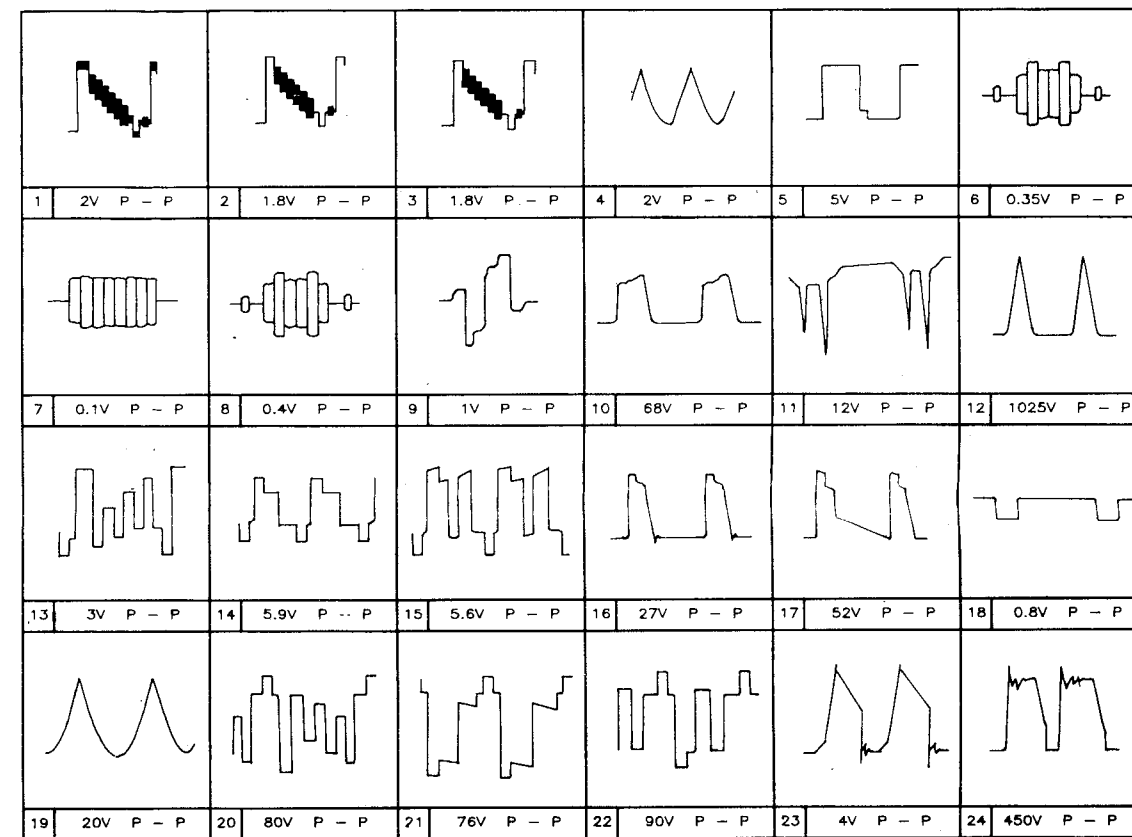

注意:

- (1)除另有标明外,所有电容单位均以 μF 为单位,耐压均为 50V。
- (2)没有特殊标志的电容,均为陶瓷电容。
- (3)除另有标明外,所有电阻阻值单位均为欧姆,功率均为 1/4 瓦。
- (4)没有特殊标志的电阻,均为碳膜电阻。
- (5)直流电压是用数字万用表测所示测量点对机芯地间的电压。
- (6)所有波形均在接收彩条信号,各控制键在正常位置时测得。
- (7)本电原理图如有更改,恕不通知。
- (8)凡有 符号的零部件对安全极为重要,只能换用指定型号的零部件。

CIRCUIT SYMBOLS		
RESISTOR	CAPACITOR	
(N) NONFLAMMELE	ELECTROLY	(M) MYLAR
(F) FUSEBLE	TANTALUM	(NP) BI-POLAR ELECTROLYC
(C) CEMENT	METALLIZED POLYESTER	
(M) METAL OXIDE	POLYSTER FILM	
(T) THERMISTOR	POLYPROPYLENER	

KONKA ELECTRONIC GROUP CO. LTD.	
TITLE:	SCHEMATIC DIAGRAM
MODEL:	T2516
SYSTEM:	MULTI
DRAW NO:	570*251601-01
DATE:	JUNE 20 1995