康佳 T2126A

彩电维修资料网 TV160 http://www.tv160.net

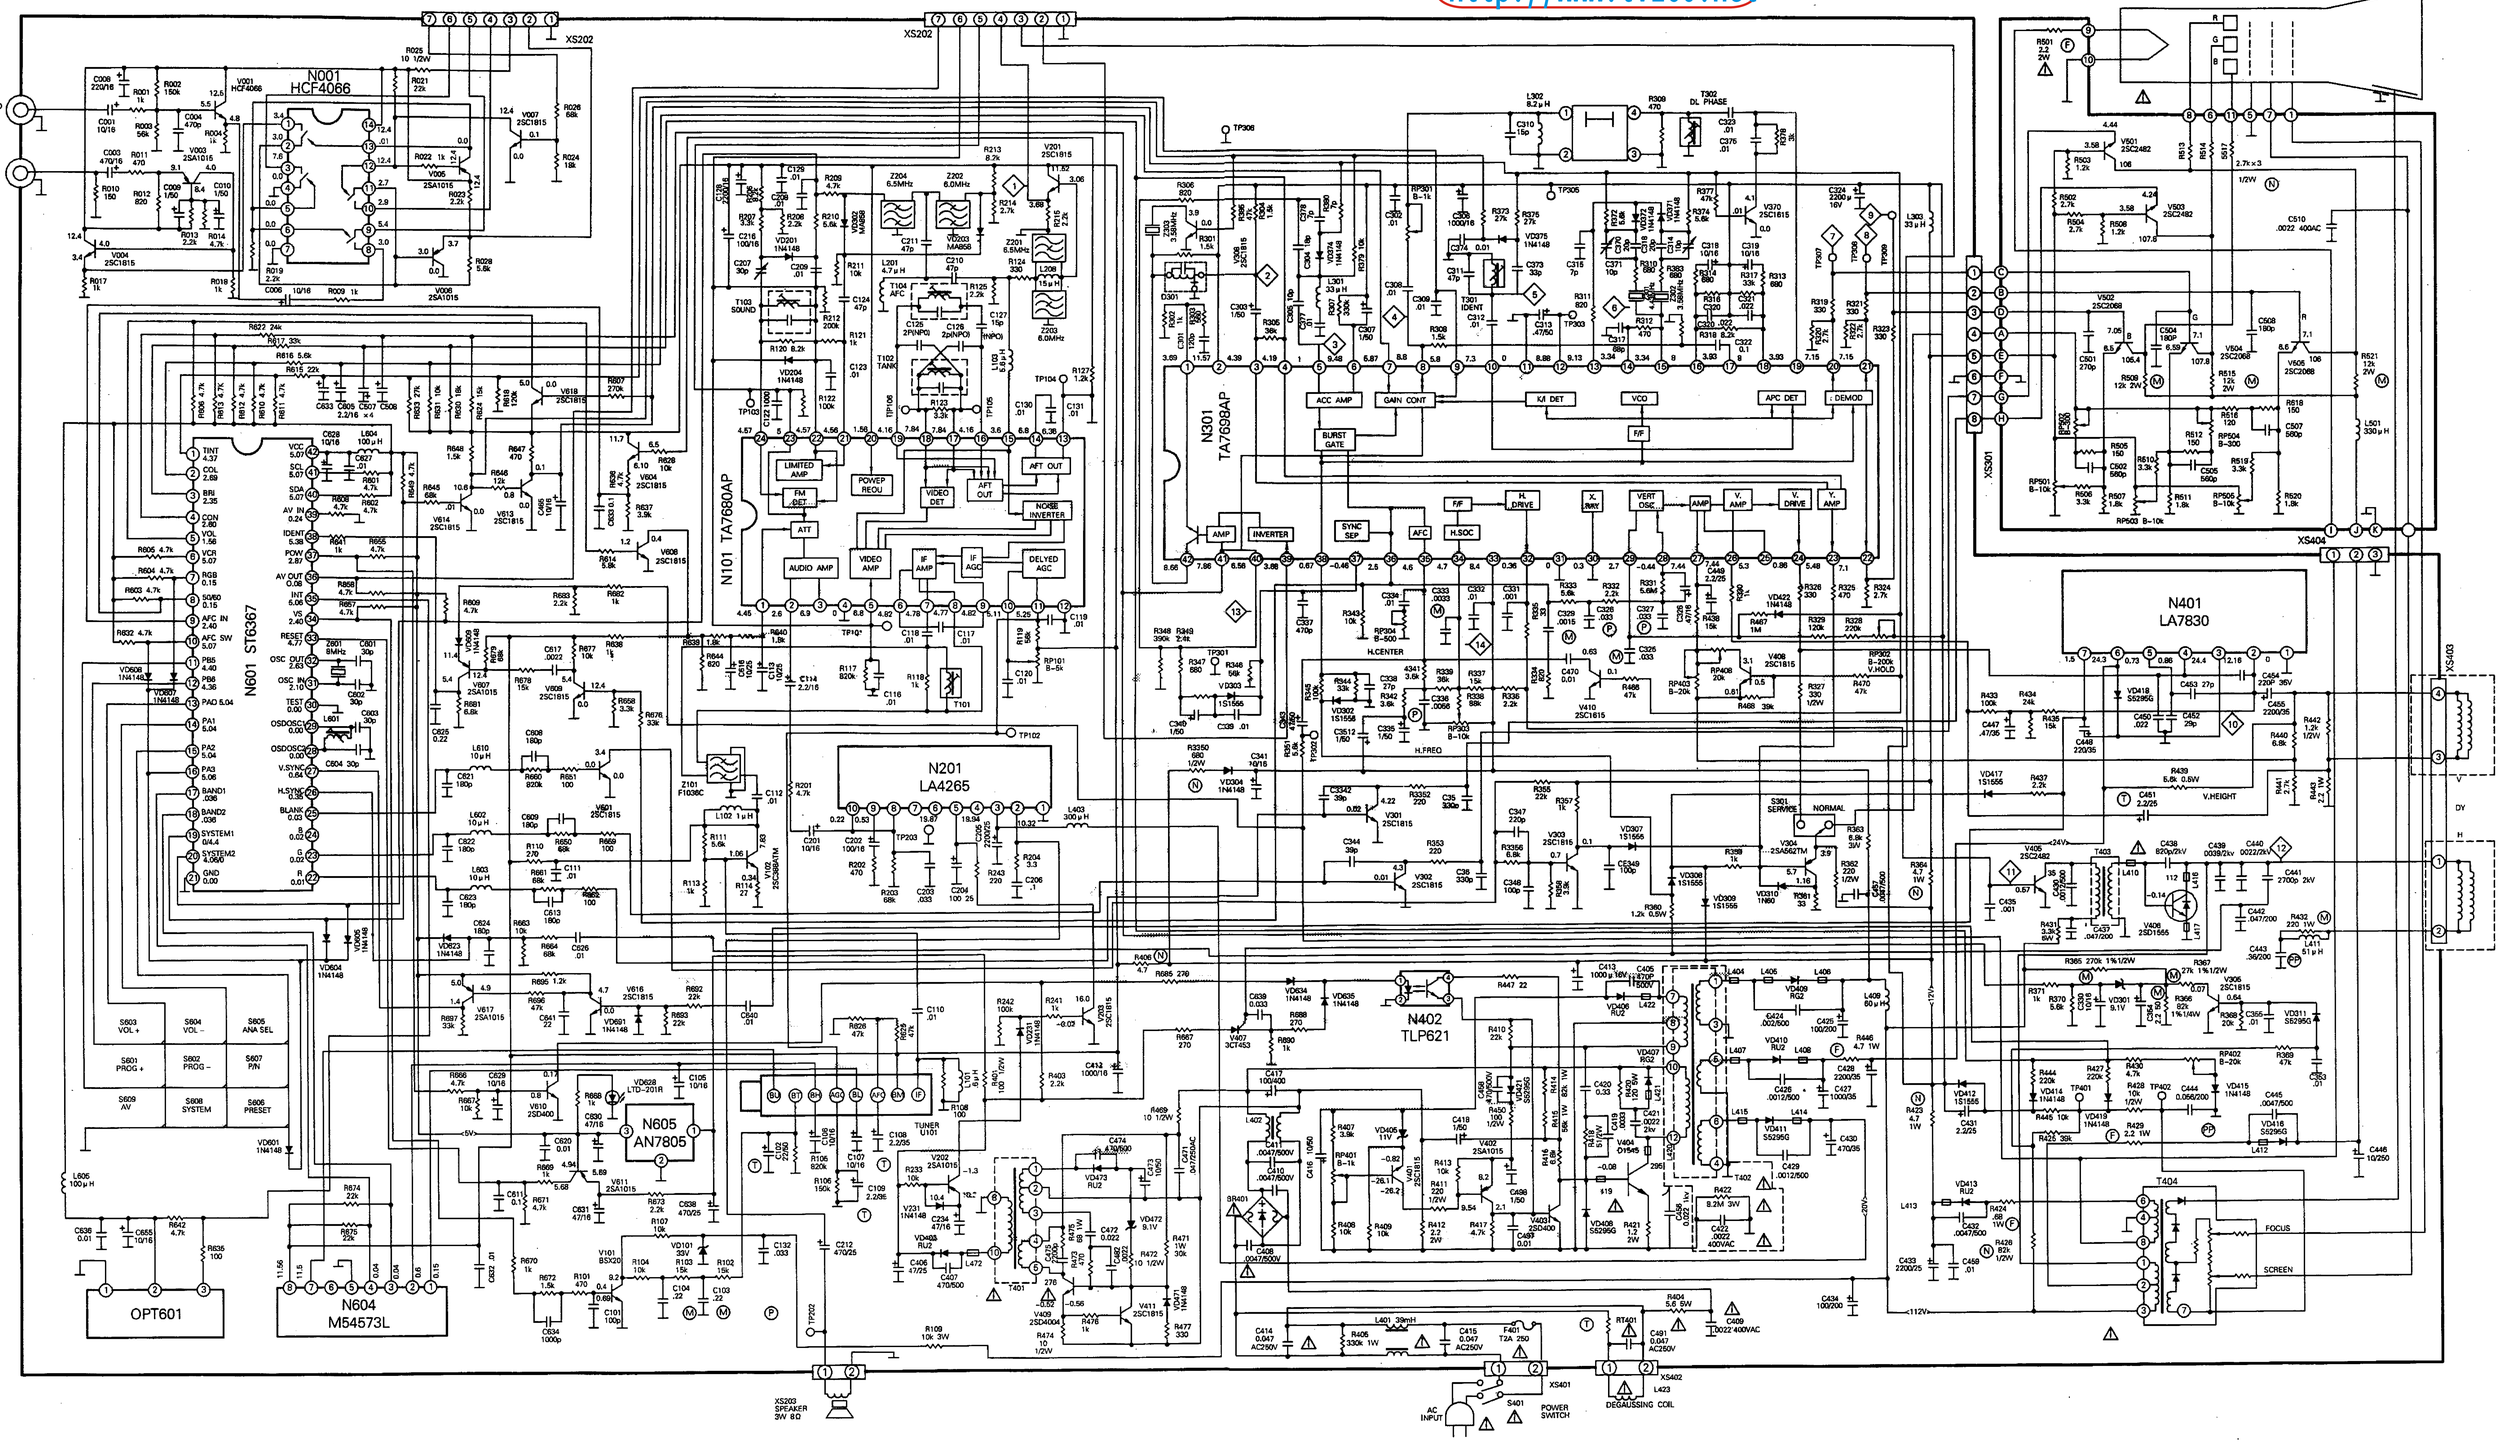

注意:凡有⚠符号的零部件对安全极为重要，只能使用指定号码

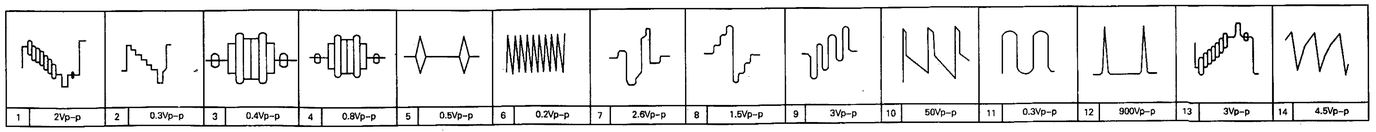

1.电容单位除另有注明外，均以μF为单位。
2.电容耐压除加有注明外，均为50V。
3.电容除下列注明外，其余均为陶瓷电容。
a 电解电容
b (T)钽电容
c (MP)属化聚脂电容
d (P)聚脂膜电容
e (PP)聚丙稀电容
f (M)聚脂电容

4.电阻除另有注明外，其阻值单位均为Ω，功率均为1/4W。
5.电阻除下列注明外，其余均为碳膜电阻。
a (N)阻燃电阻
b (F)保险电阻
c (C)水泥电阻
d (M)金属氧化膜电阻
f (T)热敏电阻

6.用数字万用表测所示测量点对机芯地线的电压，测量条件如下：
对比度：最大位置
亮 度：中间位置
色 度：中间位置
输入信号：80dBμV
7.所有波形均在接收彩条信号，各控制旋钮在正常位置时用宽带示器测取。
8.本原理图如有更改，恕不通知。