KONKA® T2107、T2108、T2111A 型彩色电视机电原理图

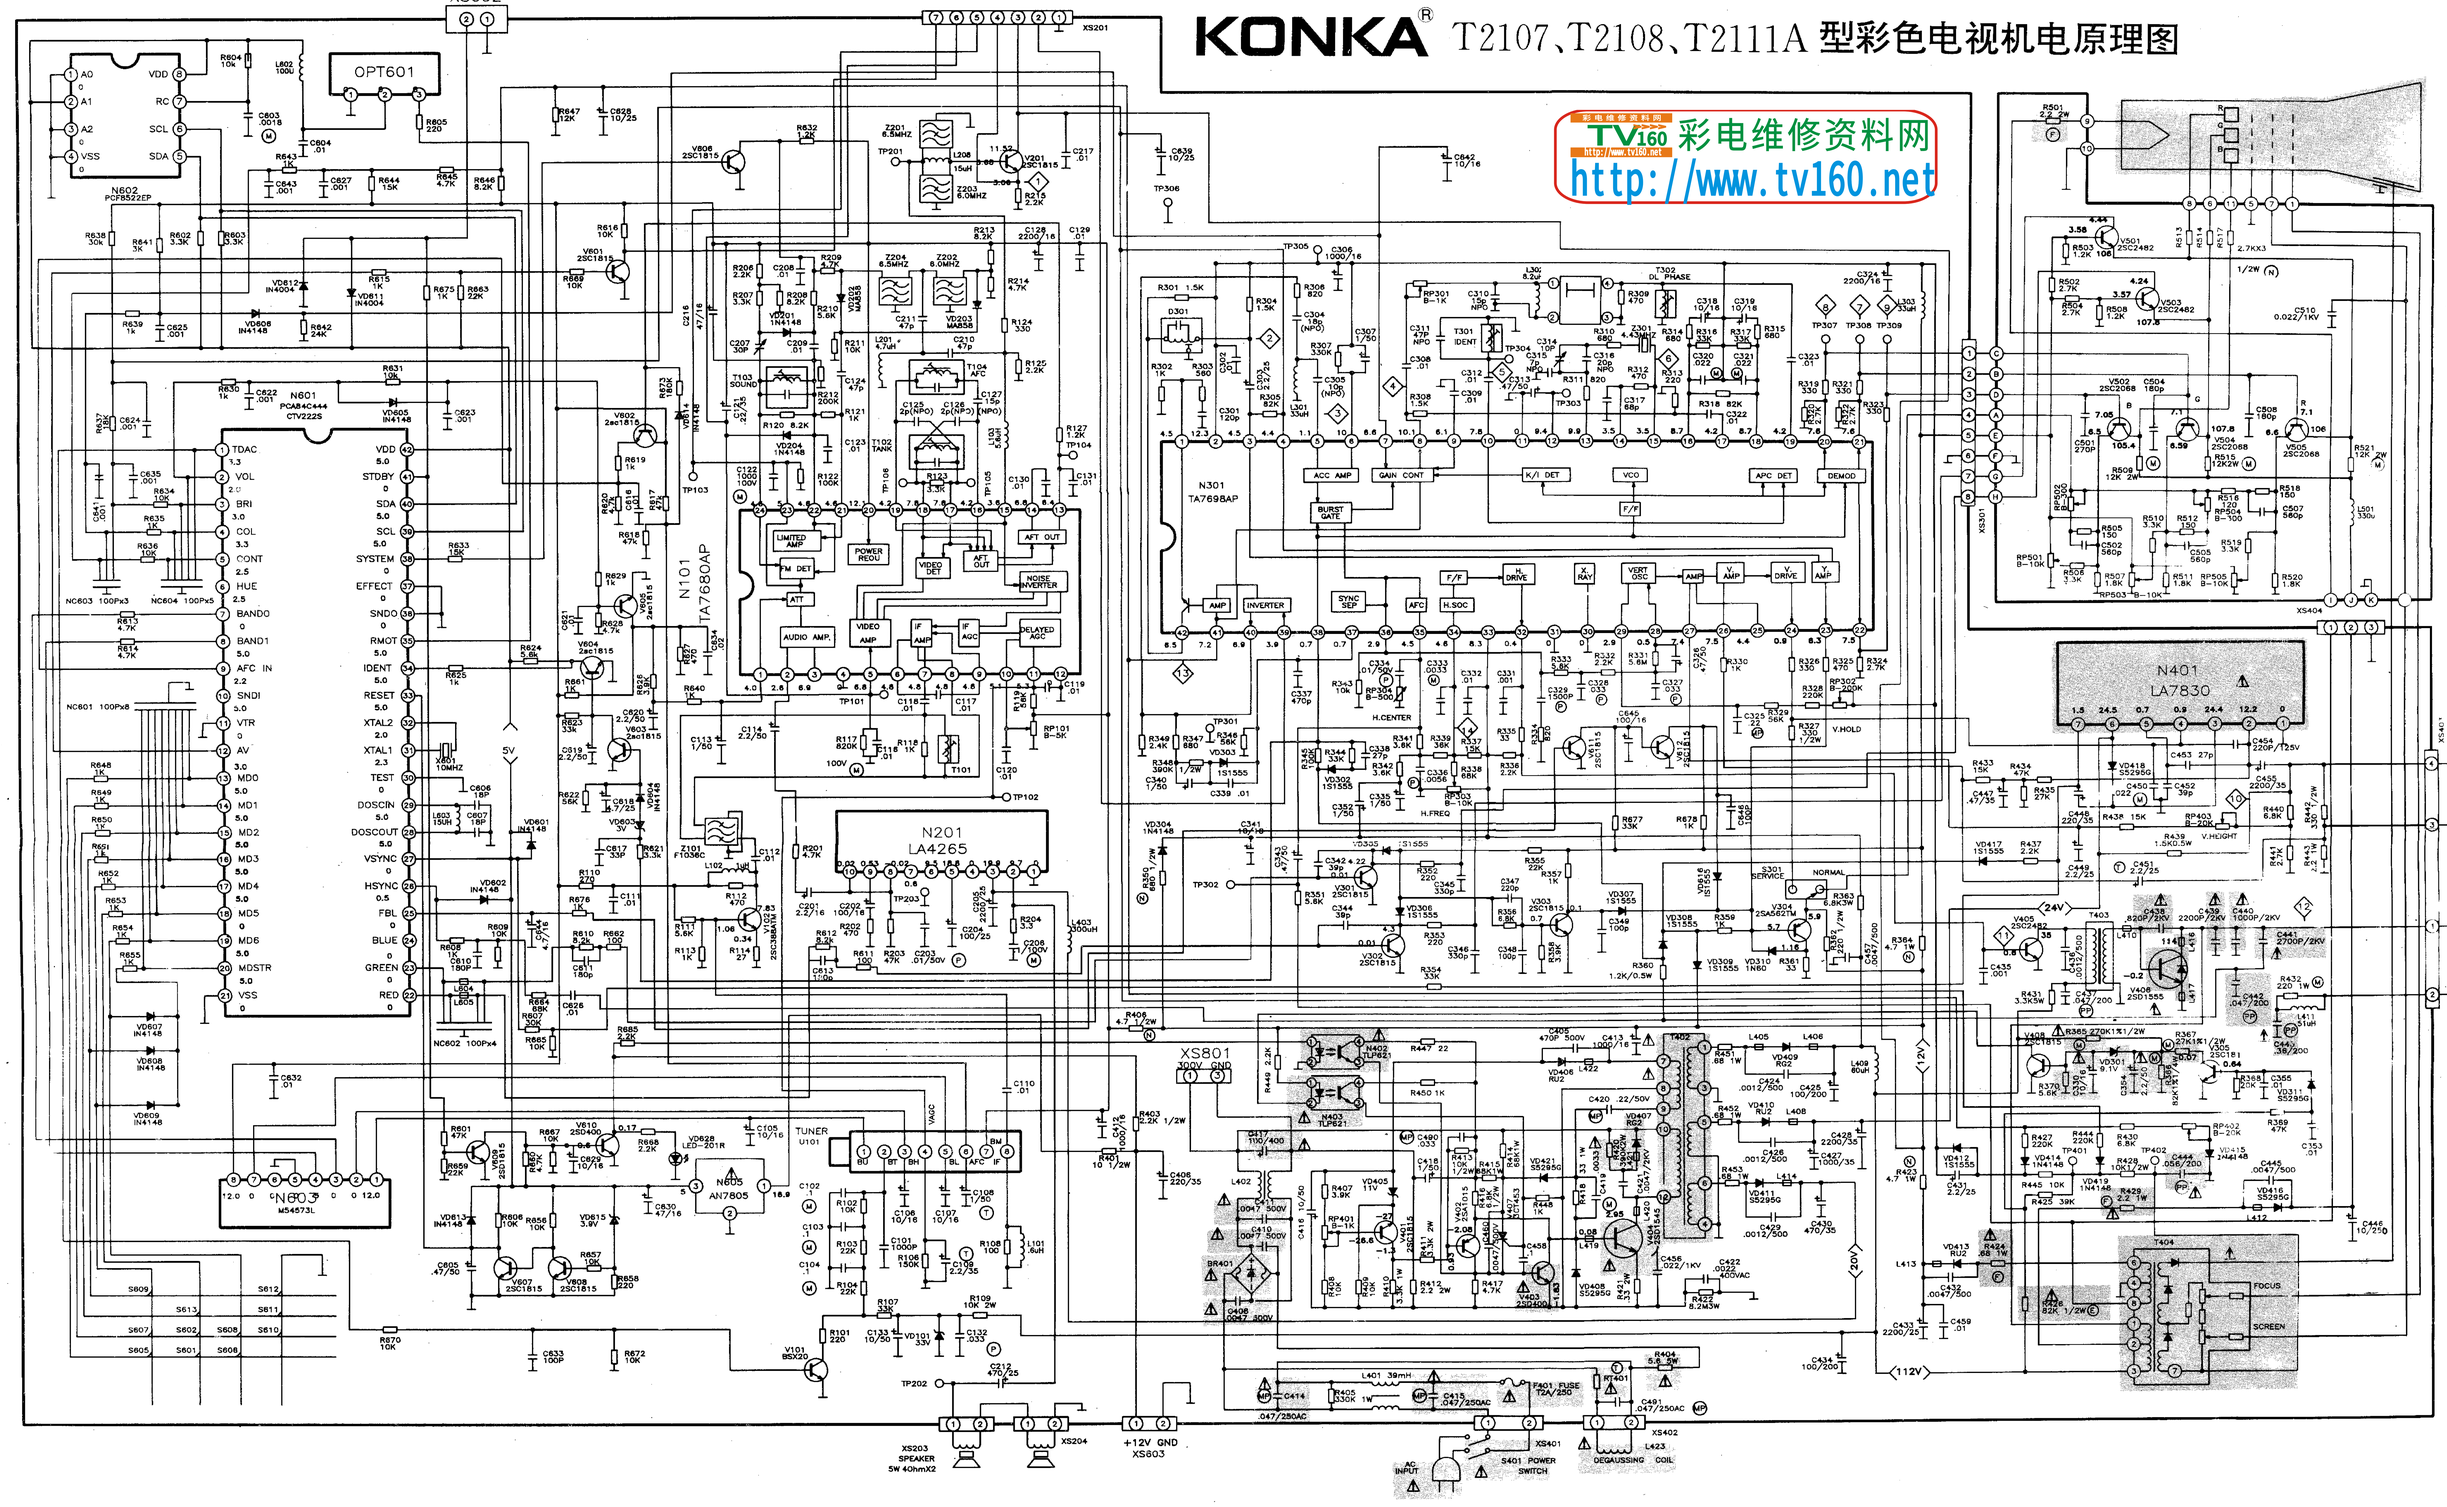

彩电维修资料网 TV160 http://www.tv160.net
彩电维修资料网
http://www.tv160.net

1、电阻单位欧姆均为1/4W，均±10%误差位
2、电容耐压除另有注明外，均为50V
3、电容除上列注明外，其余均为陶瓷电容
a 电解电容
b 钽电容
c 金属化聚酯电容
d 聚苯乙烯电容
e 聚丙烯电容
f 聚酯电容

4、电阻除另有注明外，其阻值单位均为欧姆，功率均为1/4瓦
5、电阻除上列注明外，其余均为碳膜电阻
a 金属膜电阻
b 保险电阻
c 水泥电阻
d 金属氧化膜电阻
f 压敏电阻

6、用数字万用表测所示测量点对机芯地线的电压，测量条件如下：
对比度：最大位置
亮　度：中间位置
色　度：中间位置
输入信号：60dBμV
7、所有波形均在接收彩条信号，各控制旋钮在正常位置时用观察示波器测取。
8、本原理图如有更改，恕不通知。
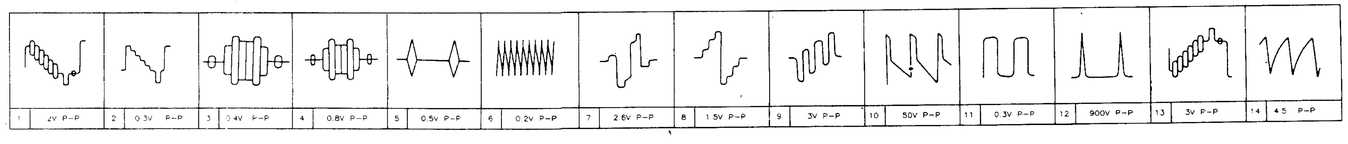
注意：凡有⚠符号的零部件对安全极为重要，只能换用指定零件