


TV160 彩电维修资料网
http://www.tv160.net


SVP-EX [208] (1 of 2)


INPUT		OUTPUT	
MPUGPIO0	MPUCS0N	CS1N	
0	0	1	
1	1	0	

*CS1N is not a input or output pin
CS1N=0: SVP-EX CPU access enabled
CS1N=1: SVP-EX CPU access disabled

Title		SVP-EX 1 of 2	
Schematic Name		FB426	Rev B
Size A	Sheet 1 of 7	Date: Tuesday, April 12, 2005	

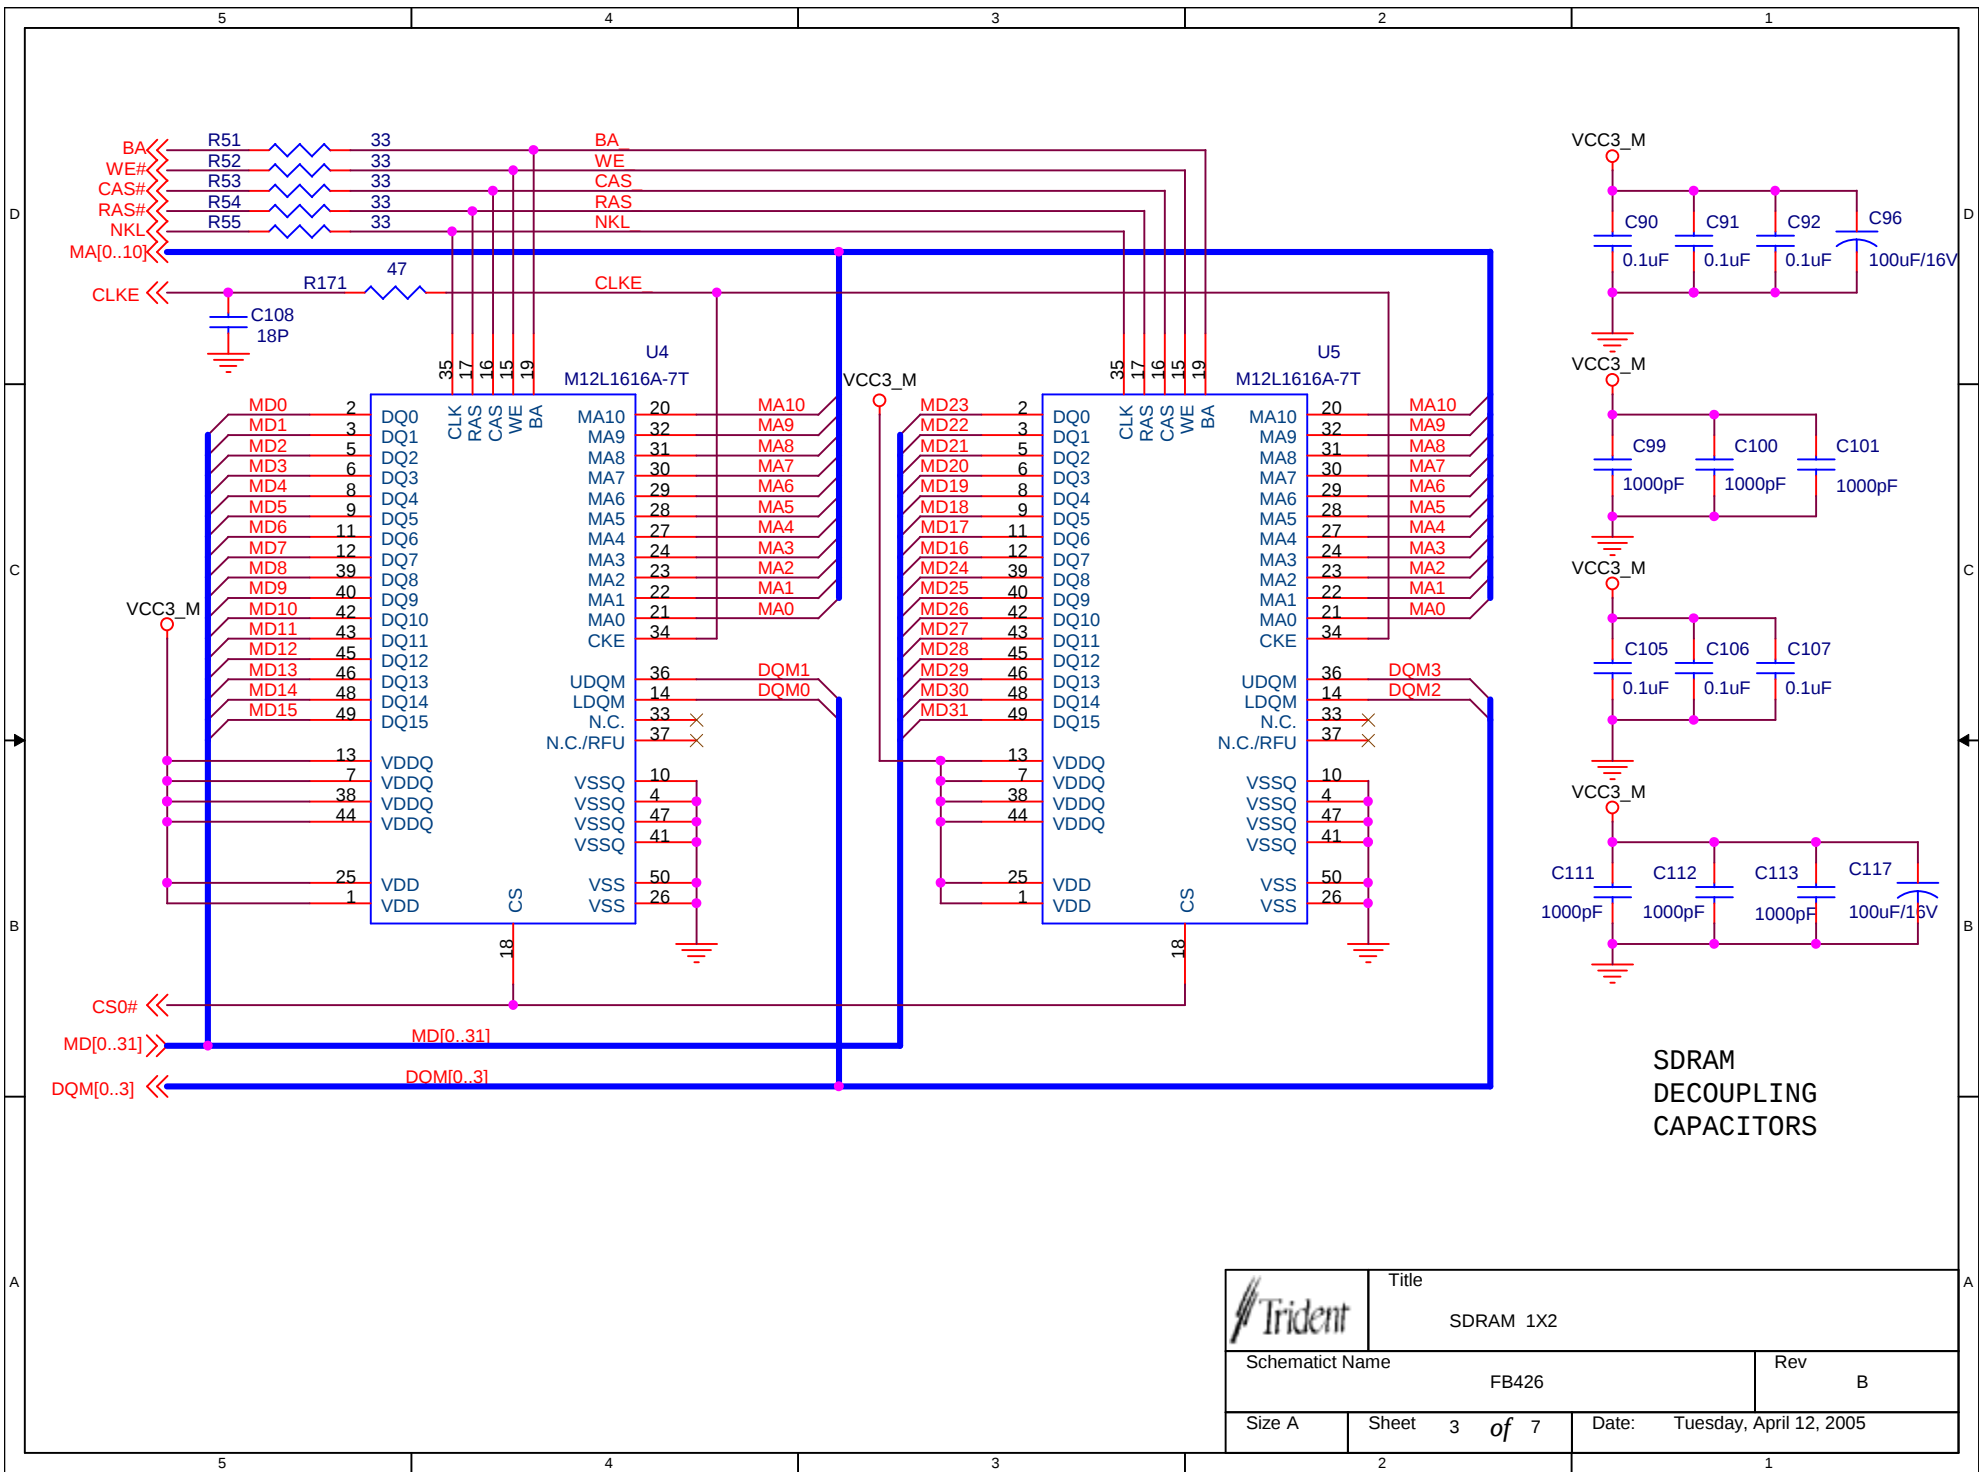

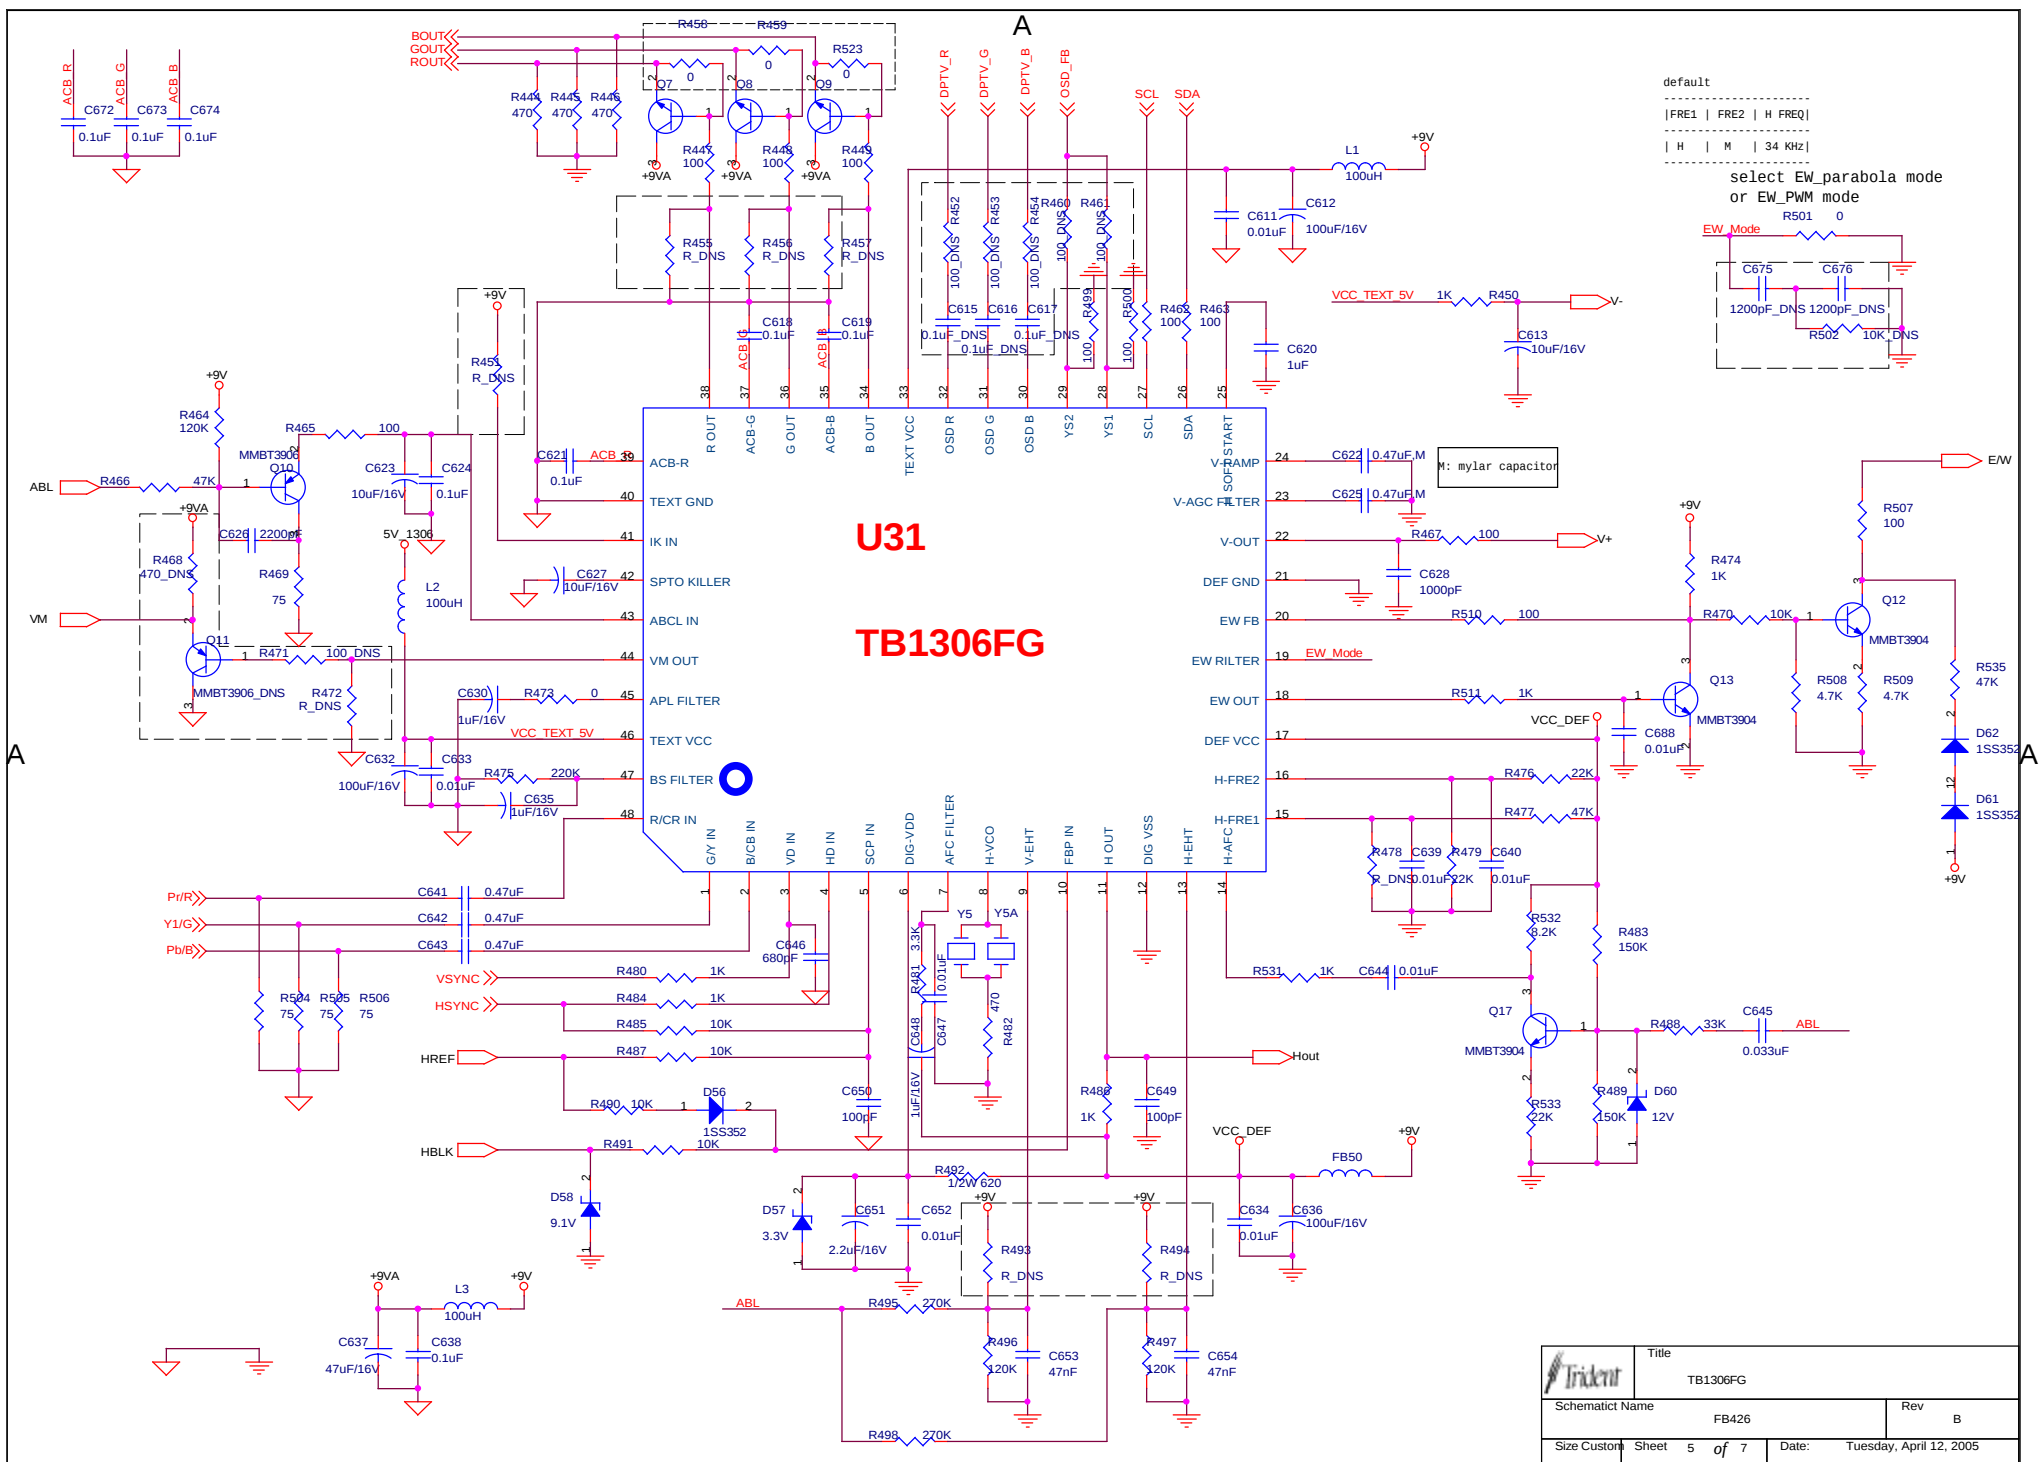


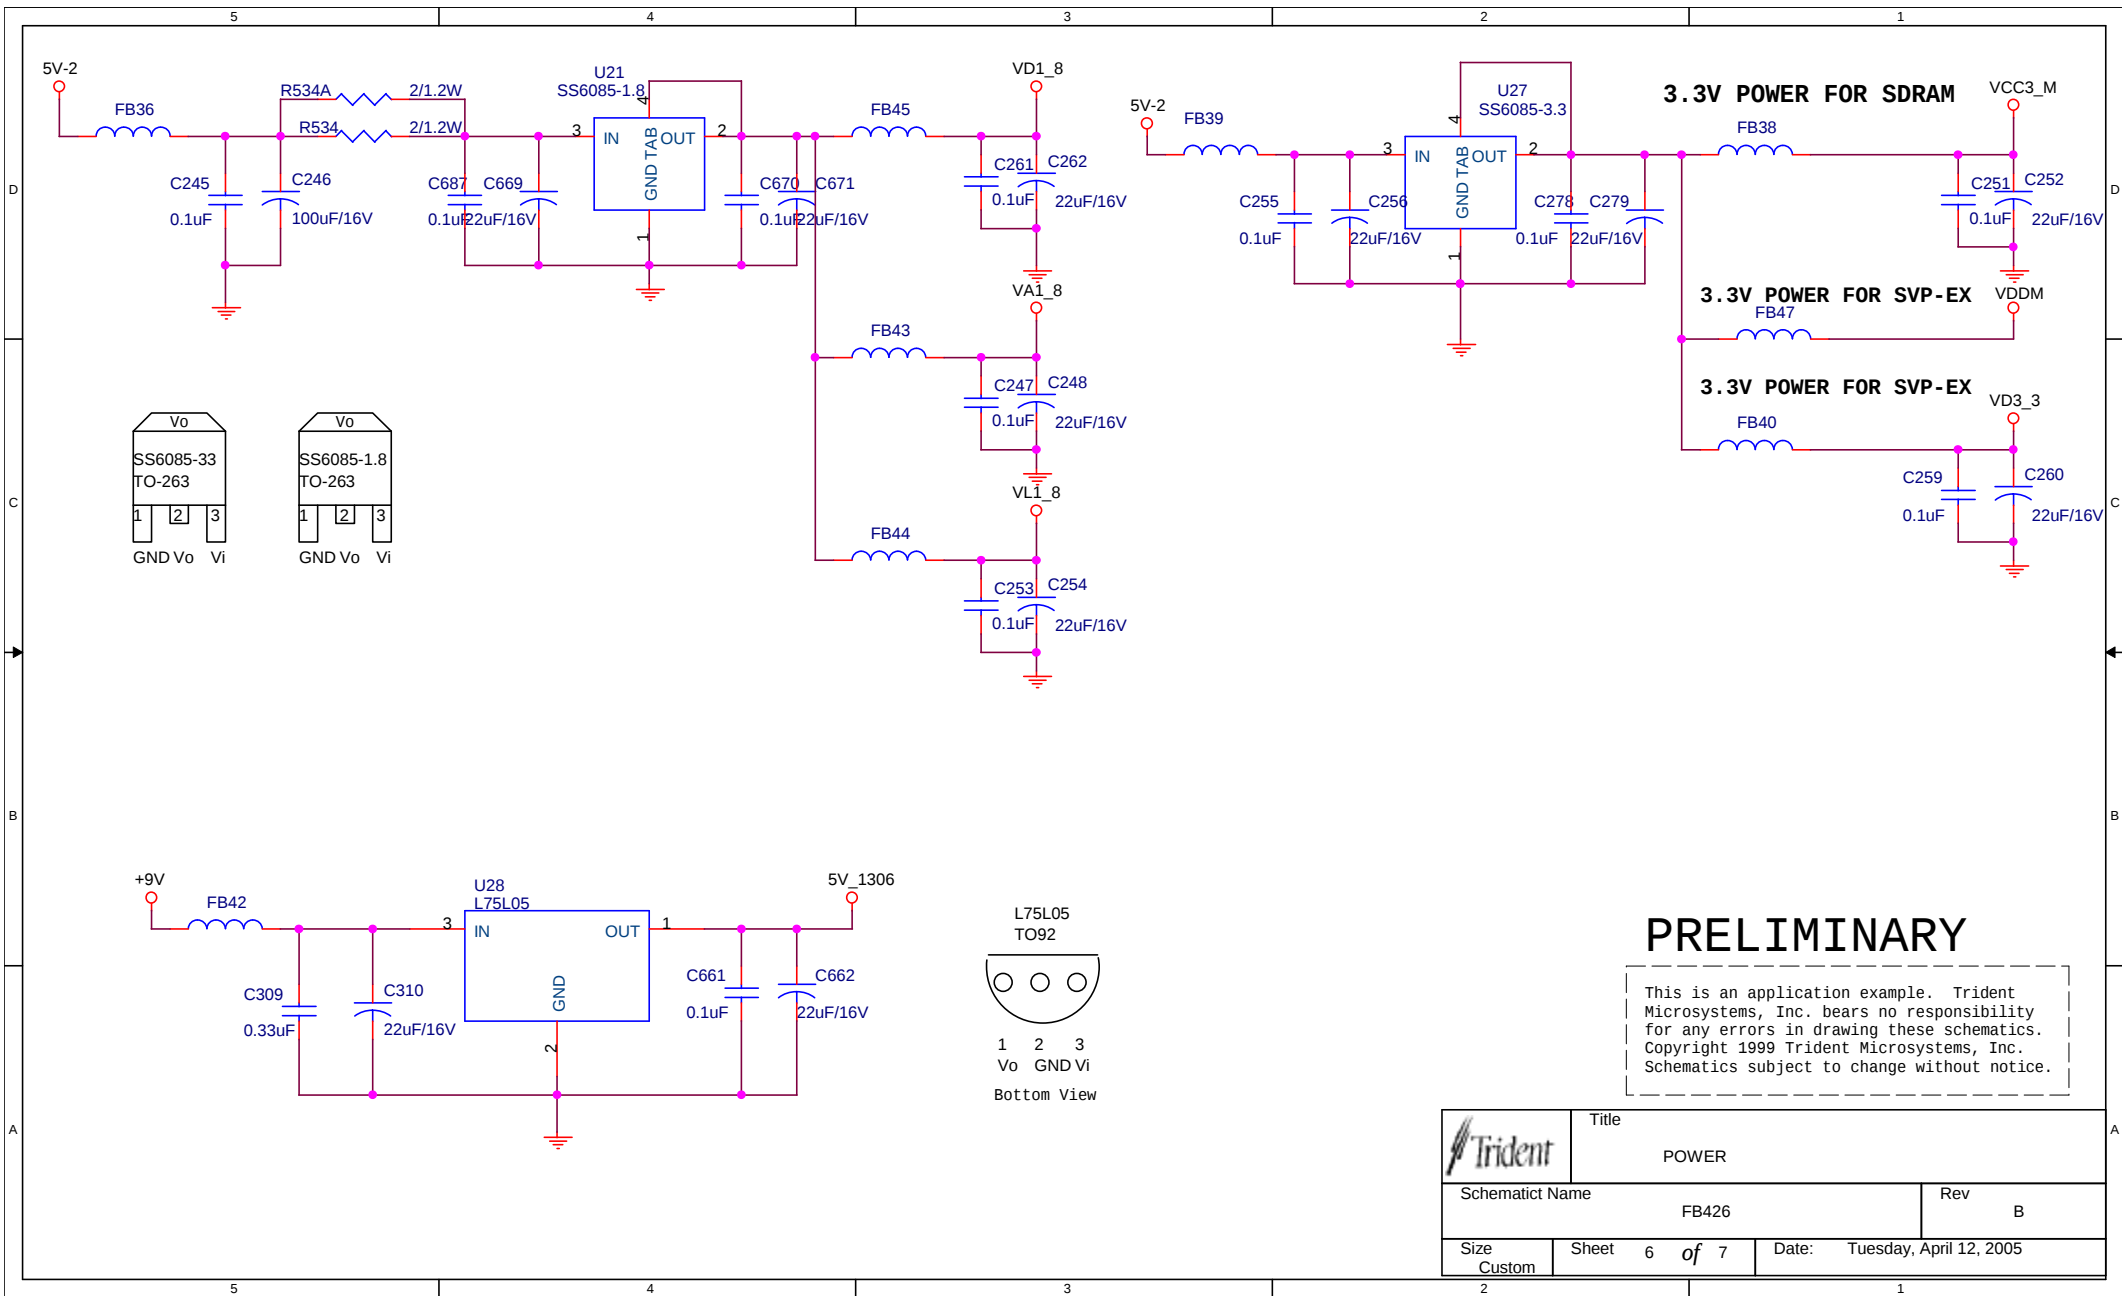


PRELIMINARY

This is an application example. Trident Microsystems, Inc. bears no responsibility for any errors in drawing these schematics. Copyright 1999 Trident Microsystems, Inc. Schematics subject to change without notice.

	Title	
	POWER	
Schematic Name	FB426	Rev B
Size Custom	Sheet 6 of 7	Date: Tuesday, April 12, 2005

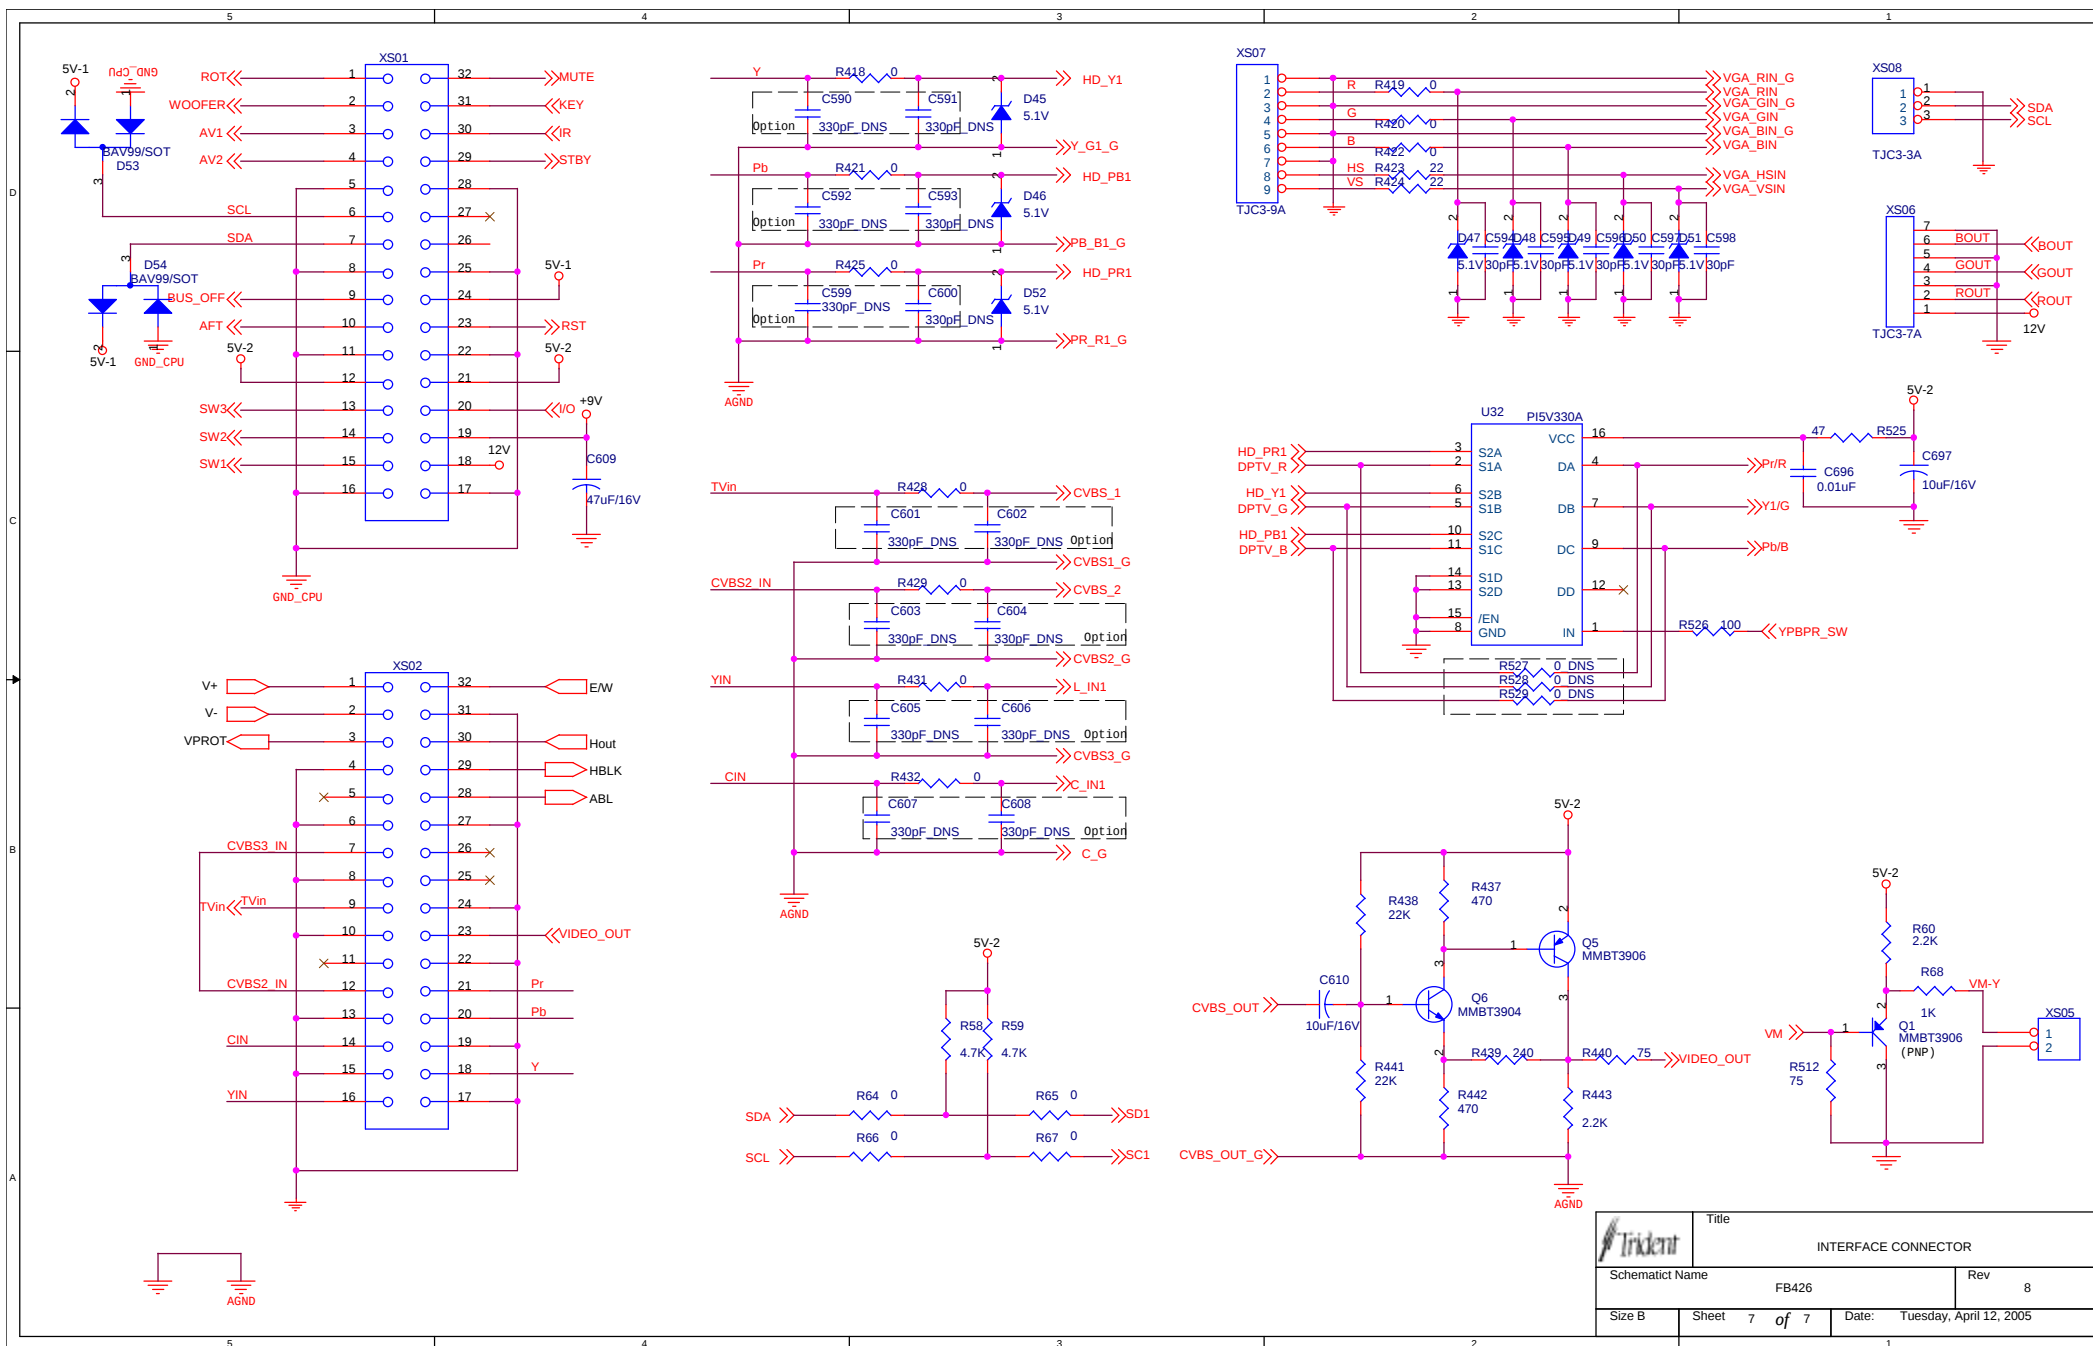


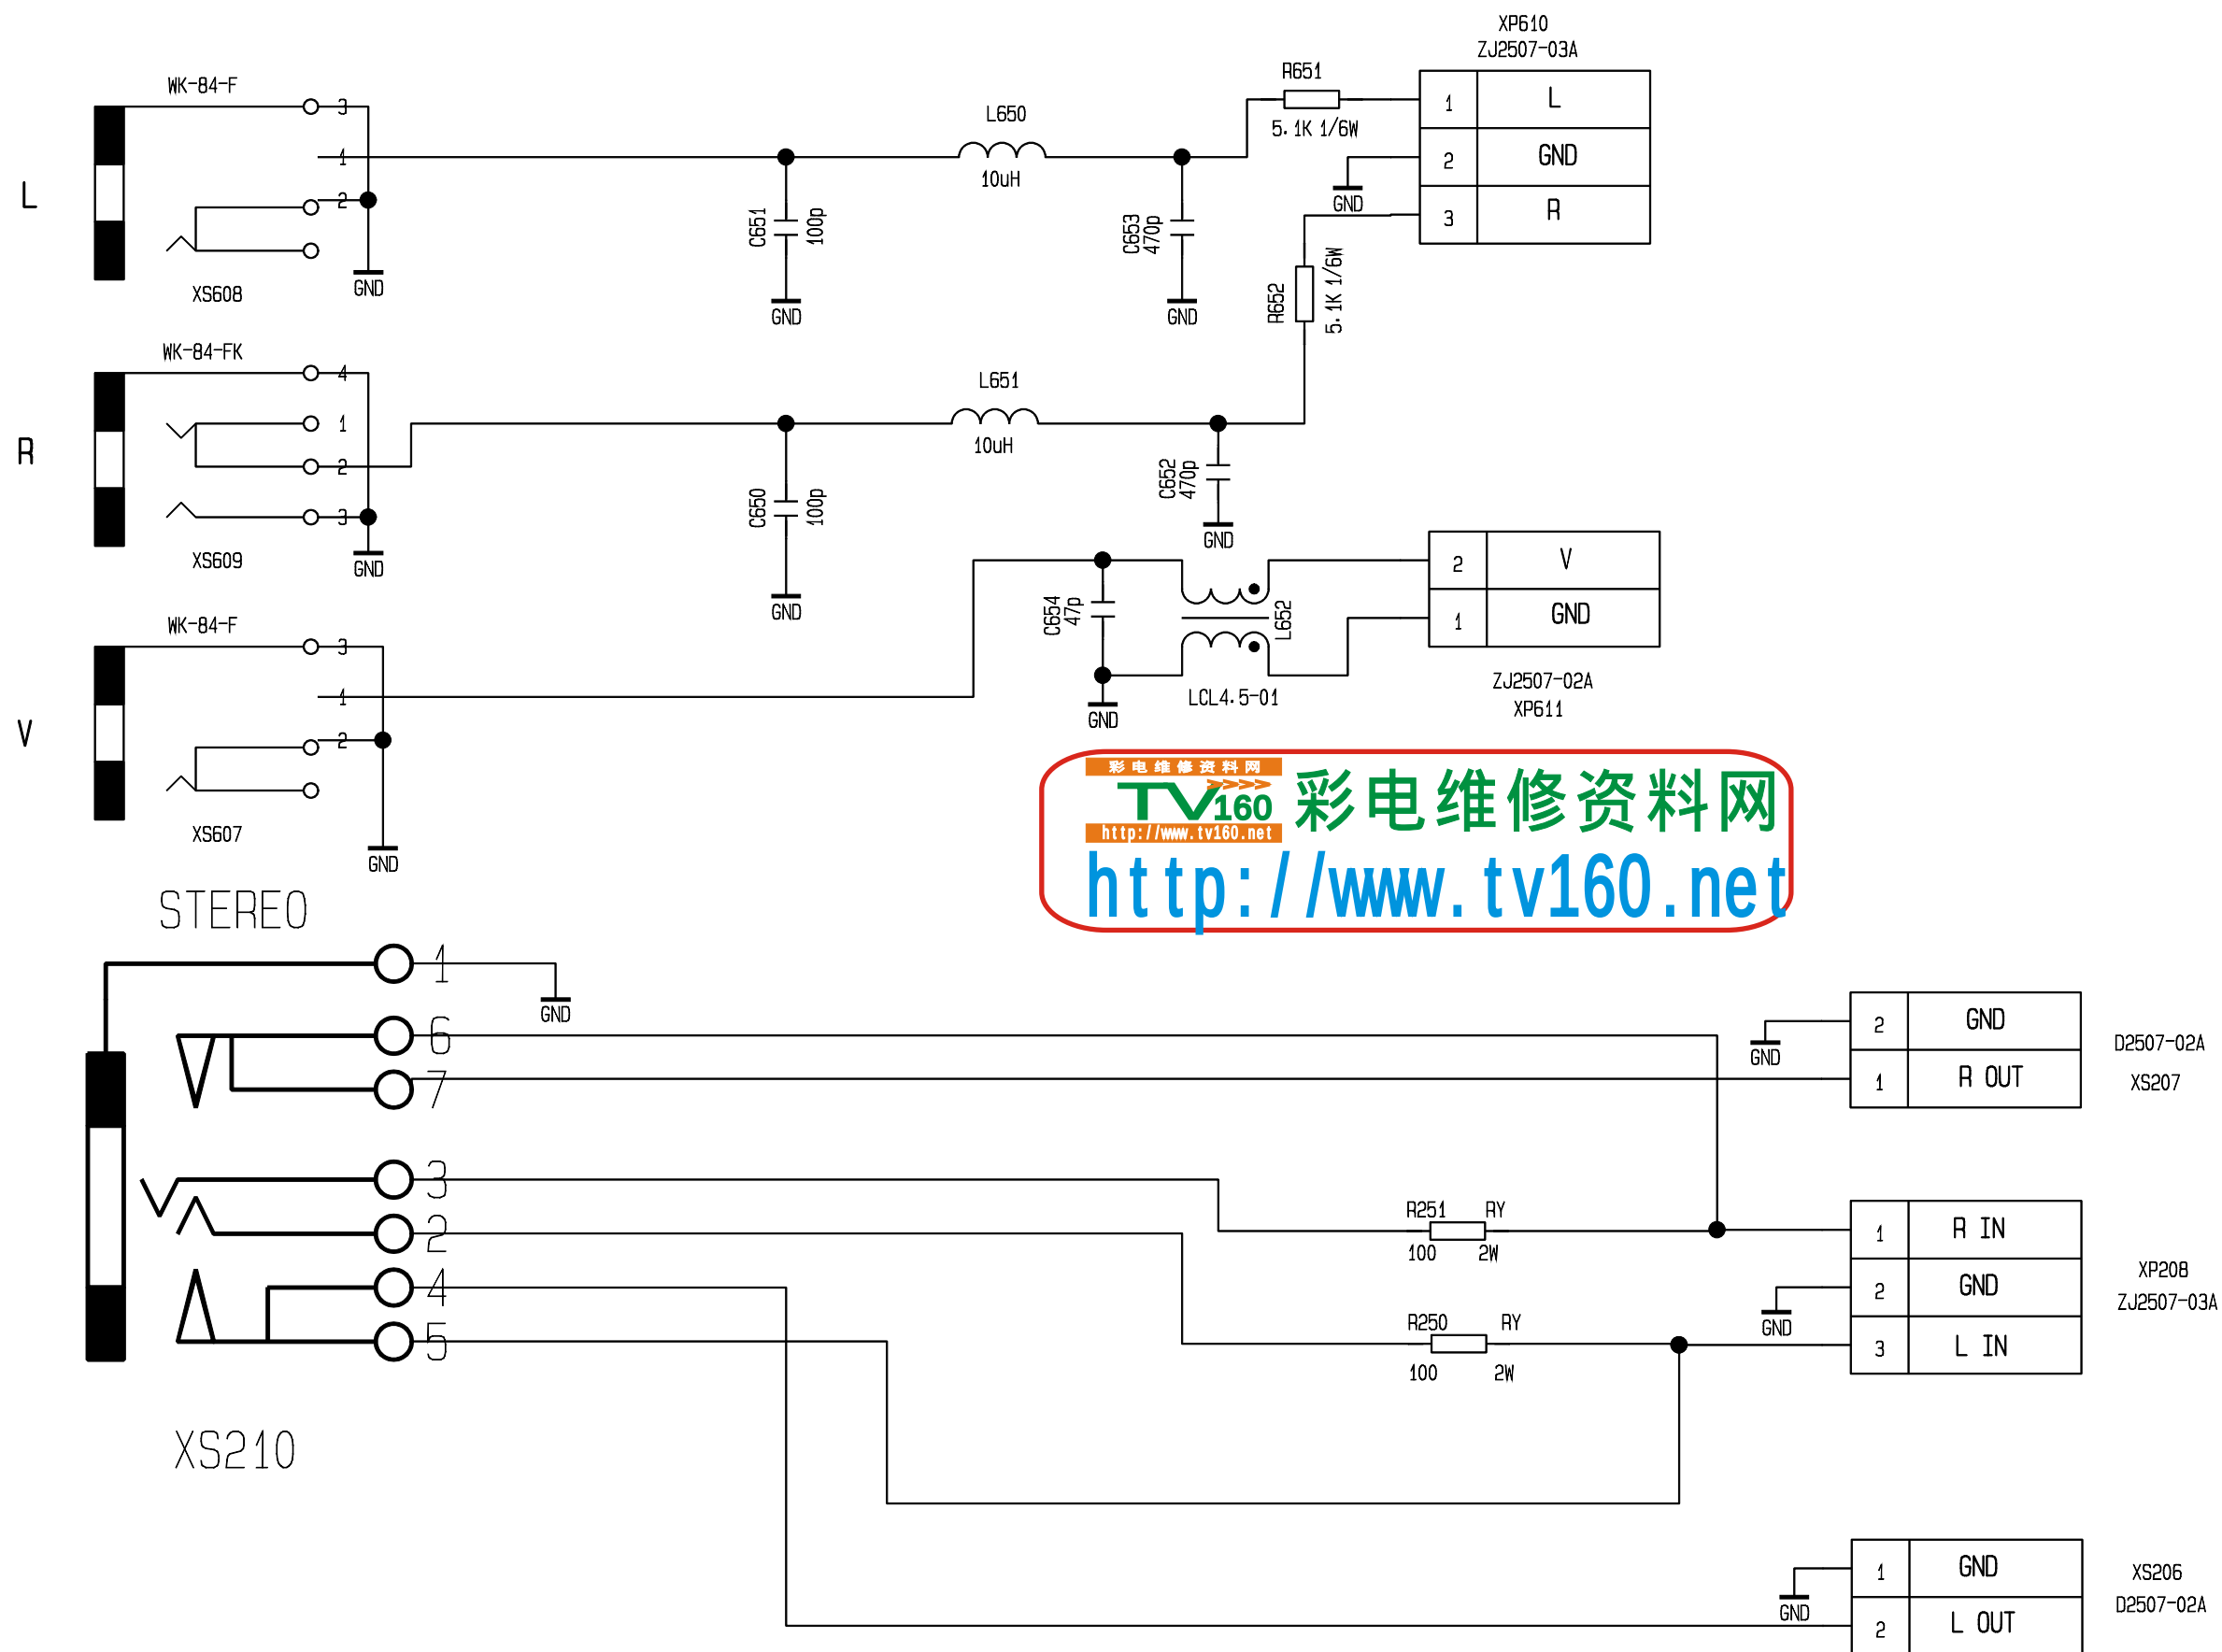

35008380

1
2
3
4
5

A B C D E F G

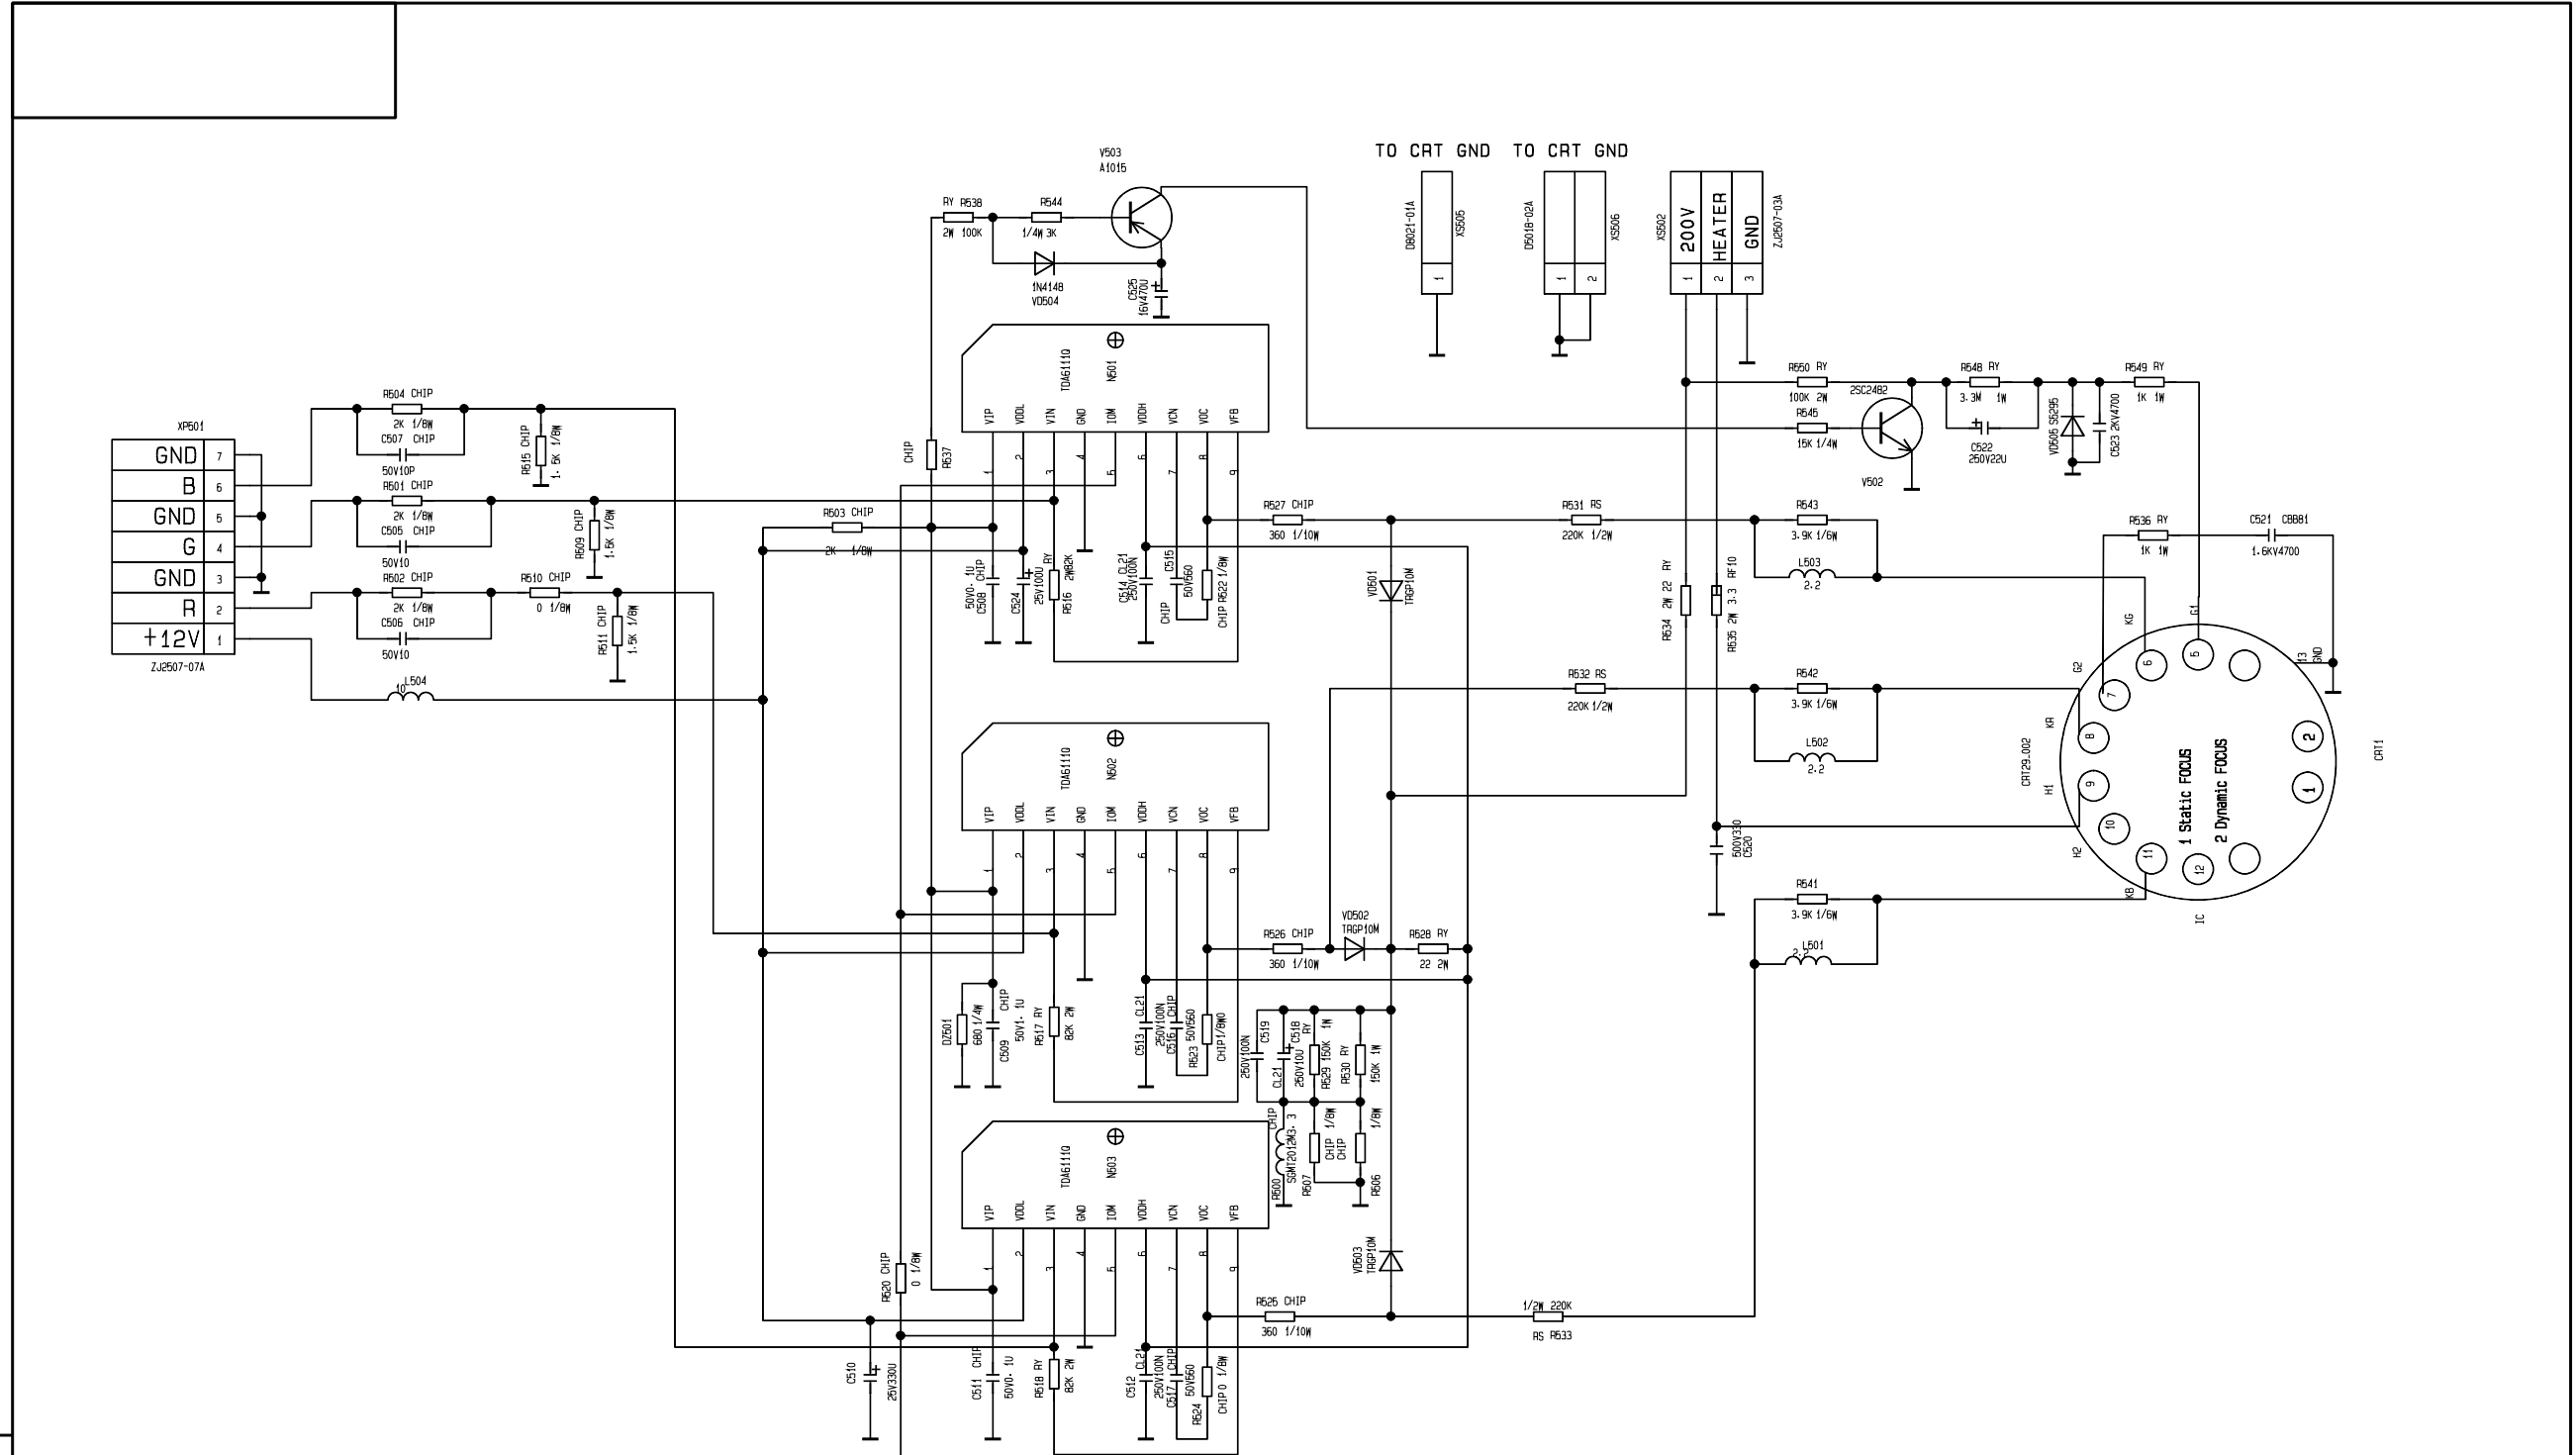

媒体编号	
旧底图总号	
底图总号	
日期	签名
格式(3)	



彩电维修资料网

TV160 彩电维修资料网


http://www.tv160.net

				等级 标记			
标记数量	分 区	更改单号	签 名	日期	标记数量	分 区	更改单号
拟 制					35006856		
审 核							
工 艺							
标 准 化					第 张 共 张		
批 准							

制 图：幅 面：B4

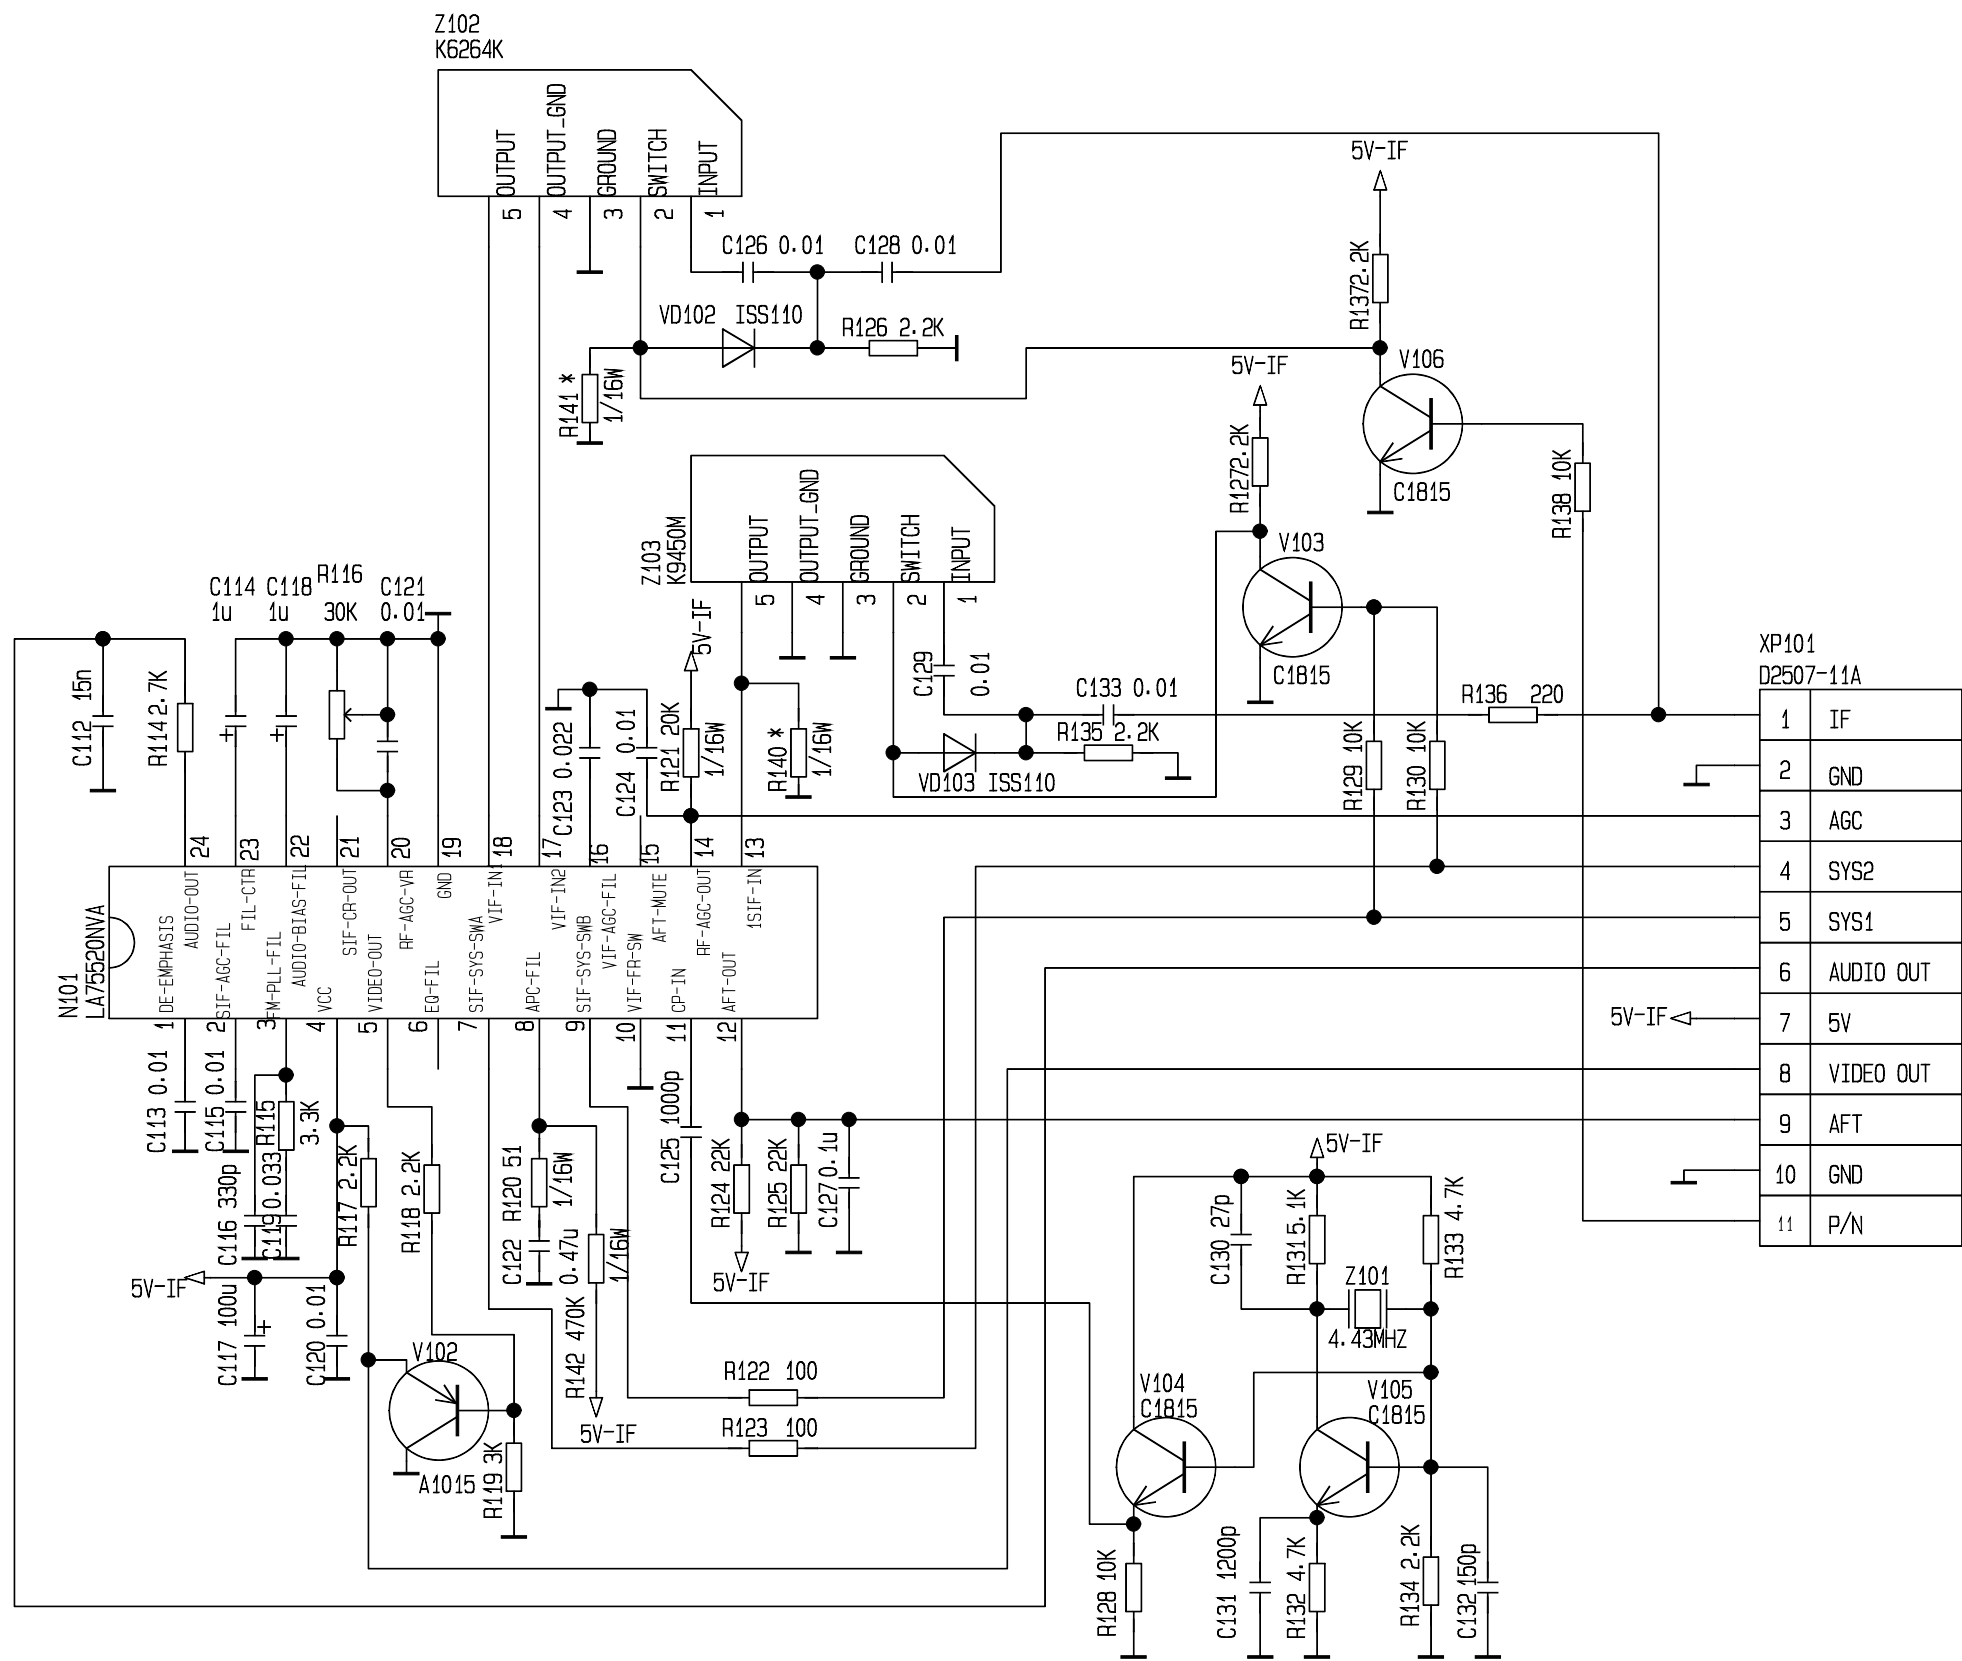

35007744

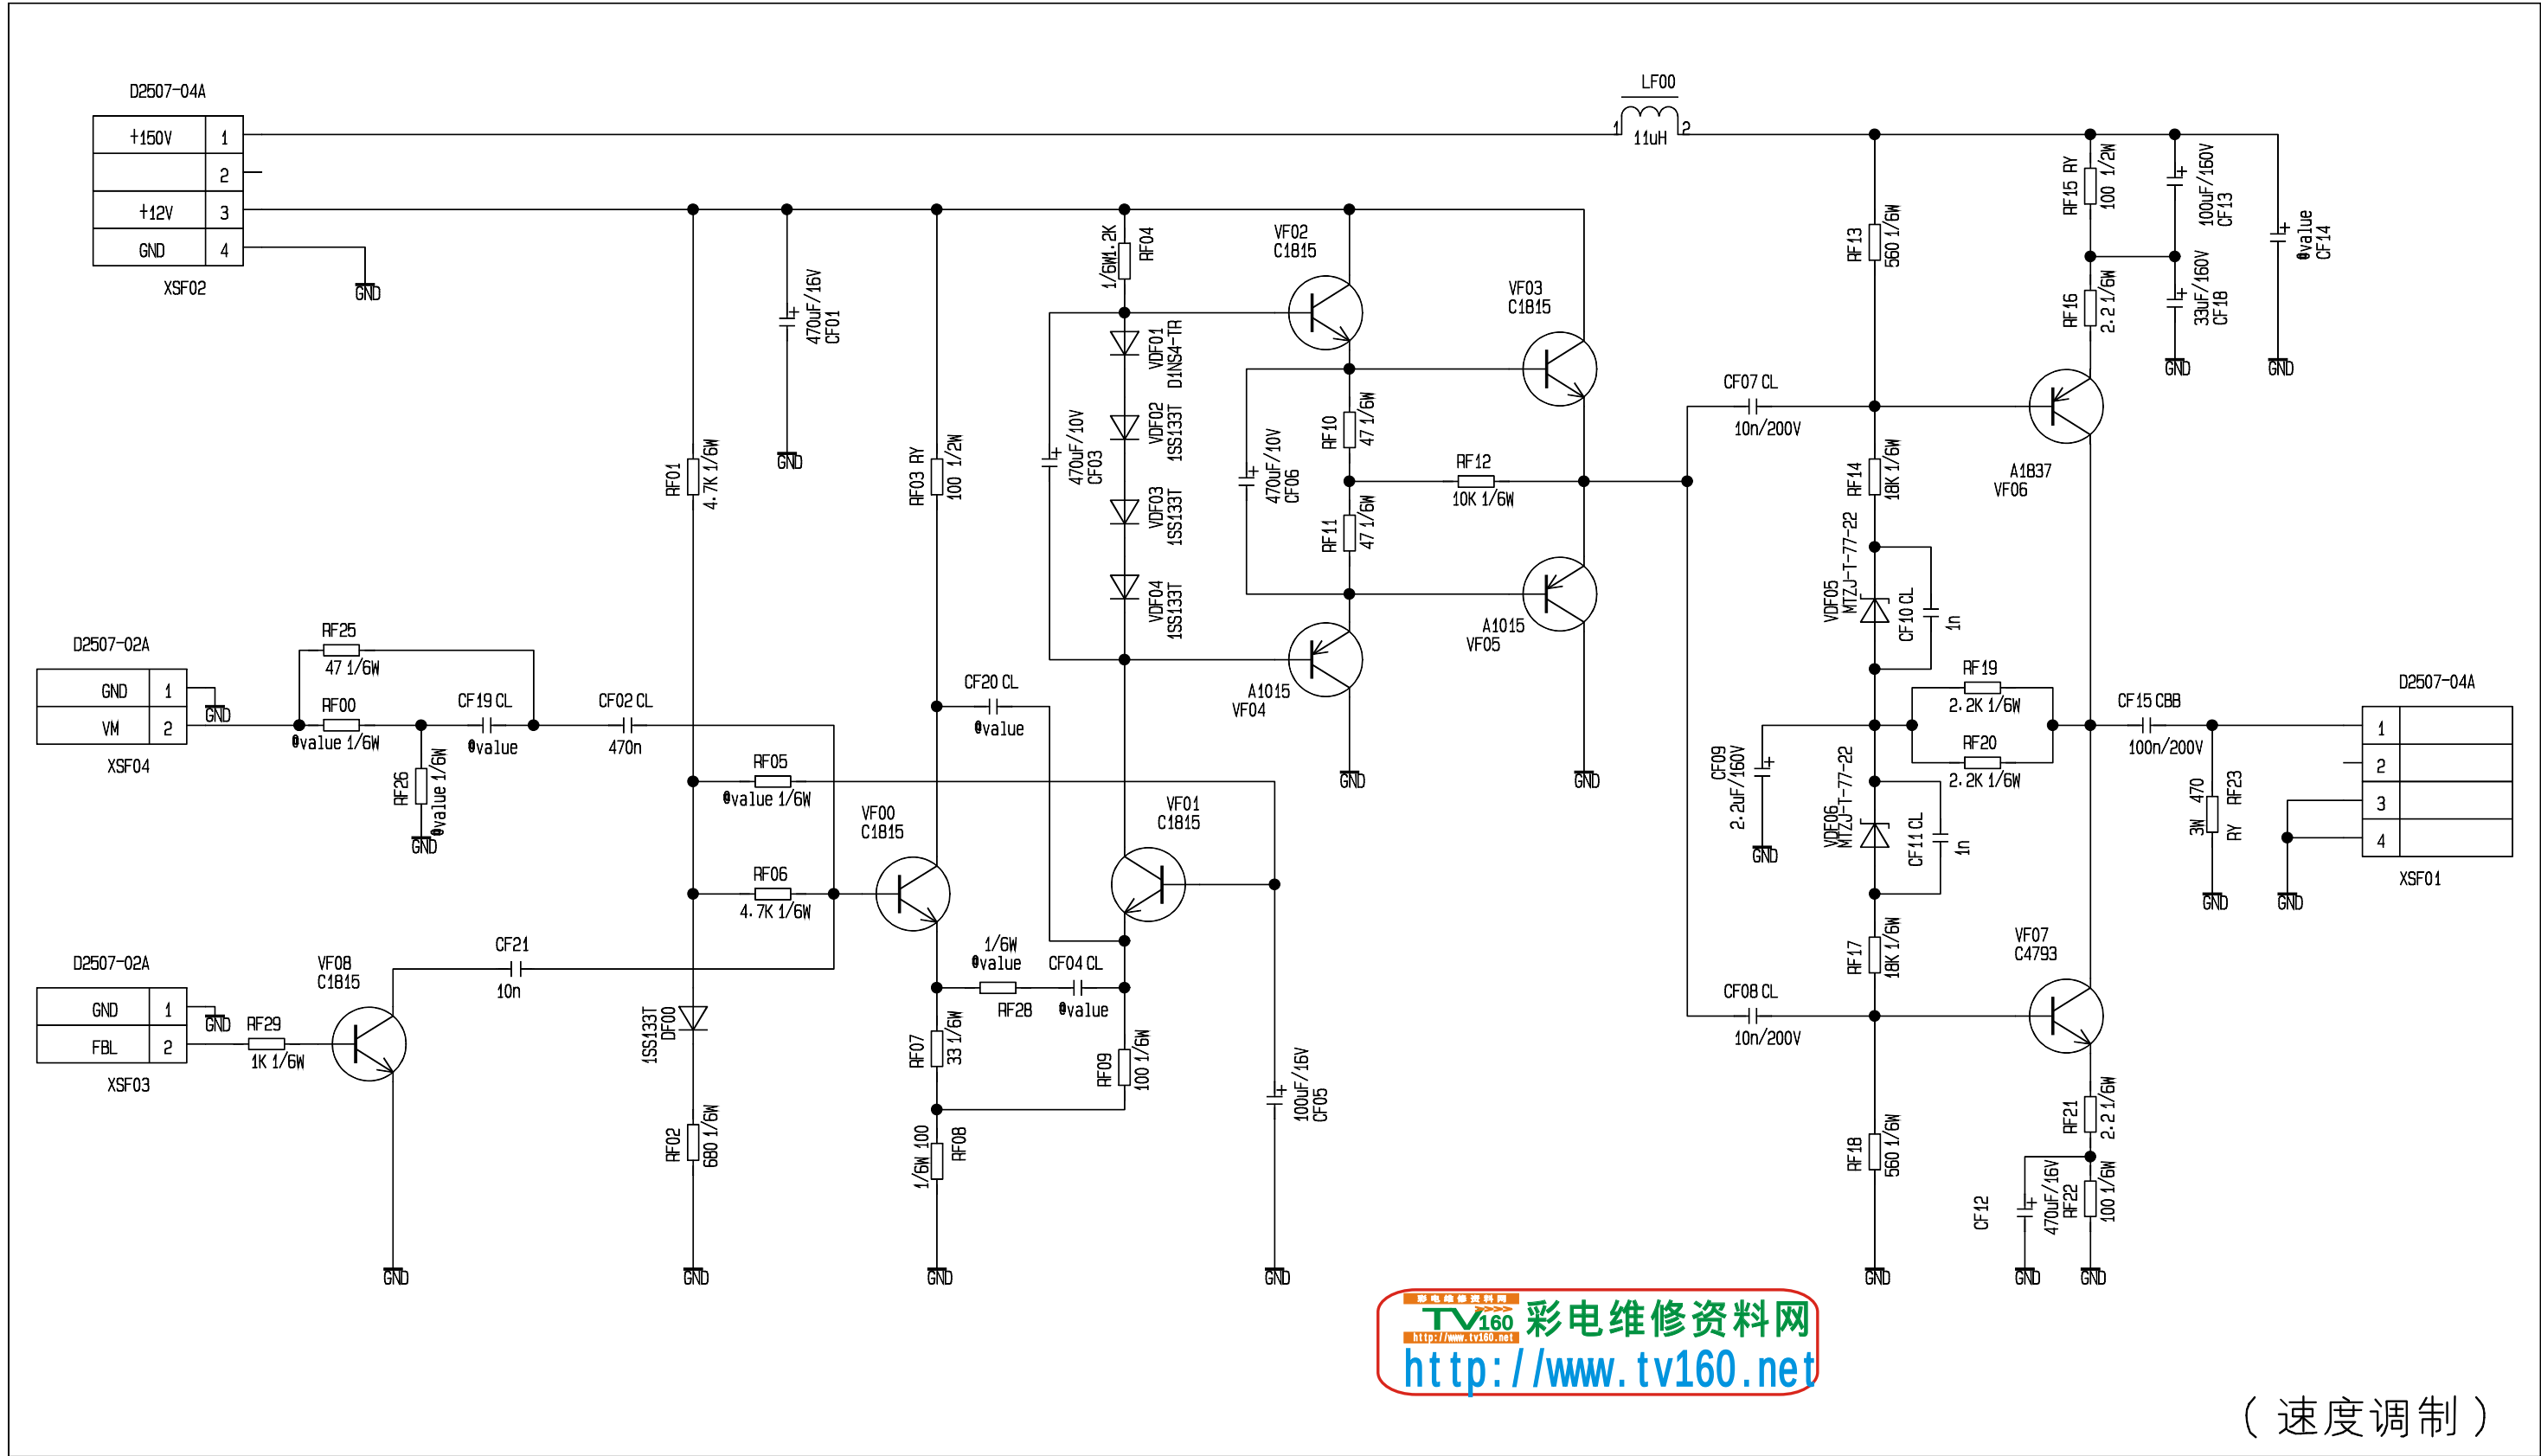

(速度调制)

重要的安全注意事项

进行任何维修工作时，应使用独立的变压器，以免底盘通电而引起电震事故。

在原理图中，以△标志来识别的零部件，在安全方面具有关键性。

只能以规定型号的零部件来更换。

2、电容器名称型号对照表：

电容器名称	型号
彩电陶瓷电容器	C 未标耐压值的电容为50V
交流陶瓷电容器	CT
聚酯电容器	CL 未标耐压值的电容为63V

3、未标注的电阻器均为1/6W的碳膜电阻；未标注的电容器均为50V的彩电陶瓷电容器。

4、除另有说明外，各项电解电容器的额定电压均为16V。

5、在原理图中“/ # ”为元器件改插铁线的标记：