

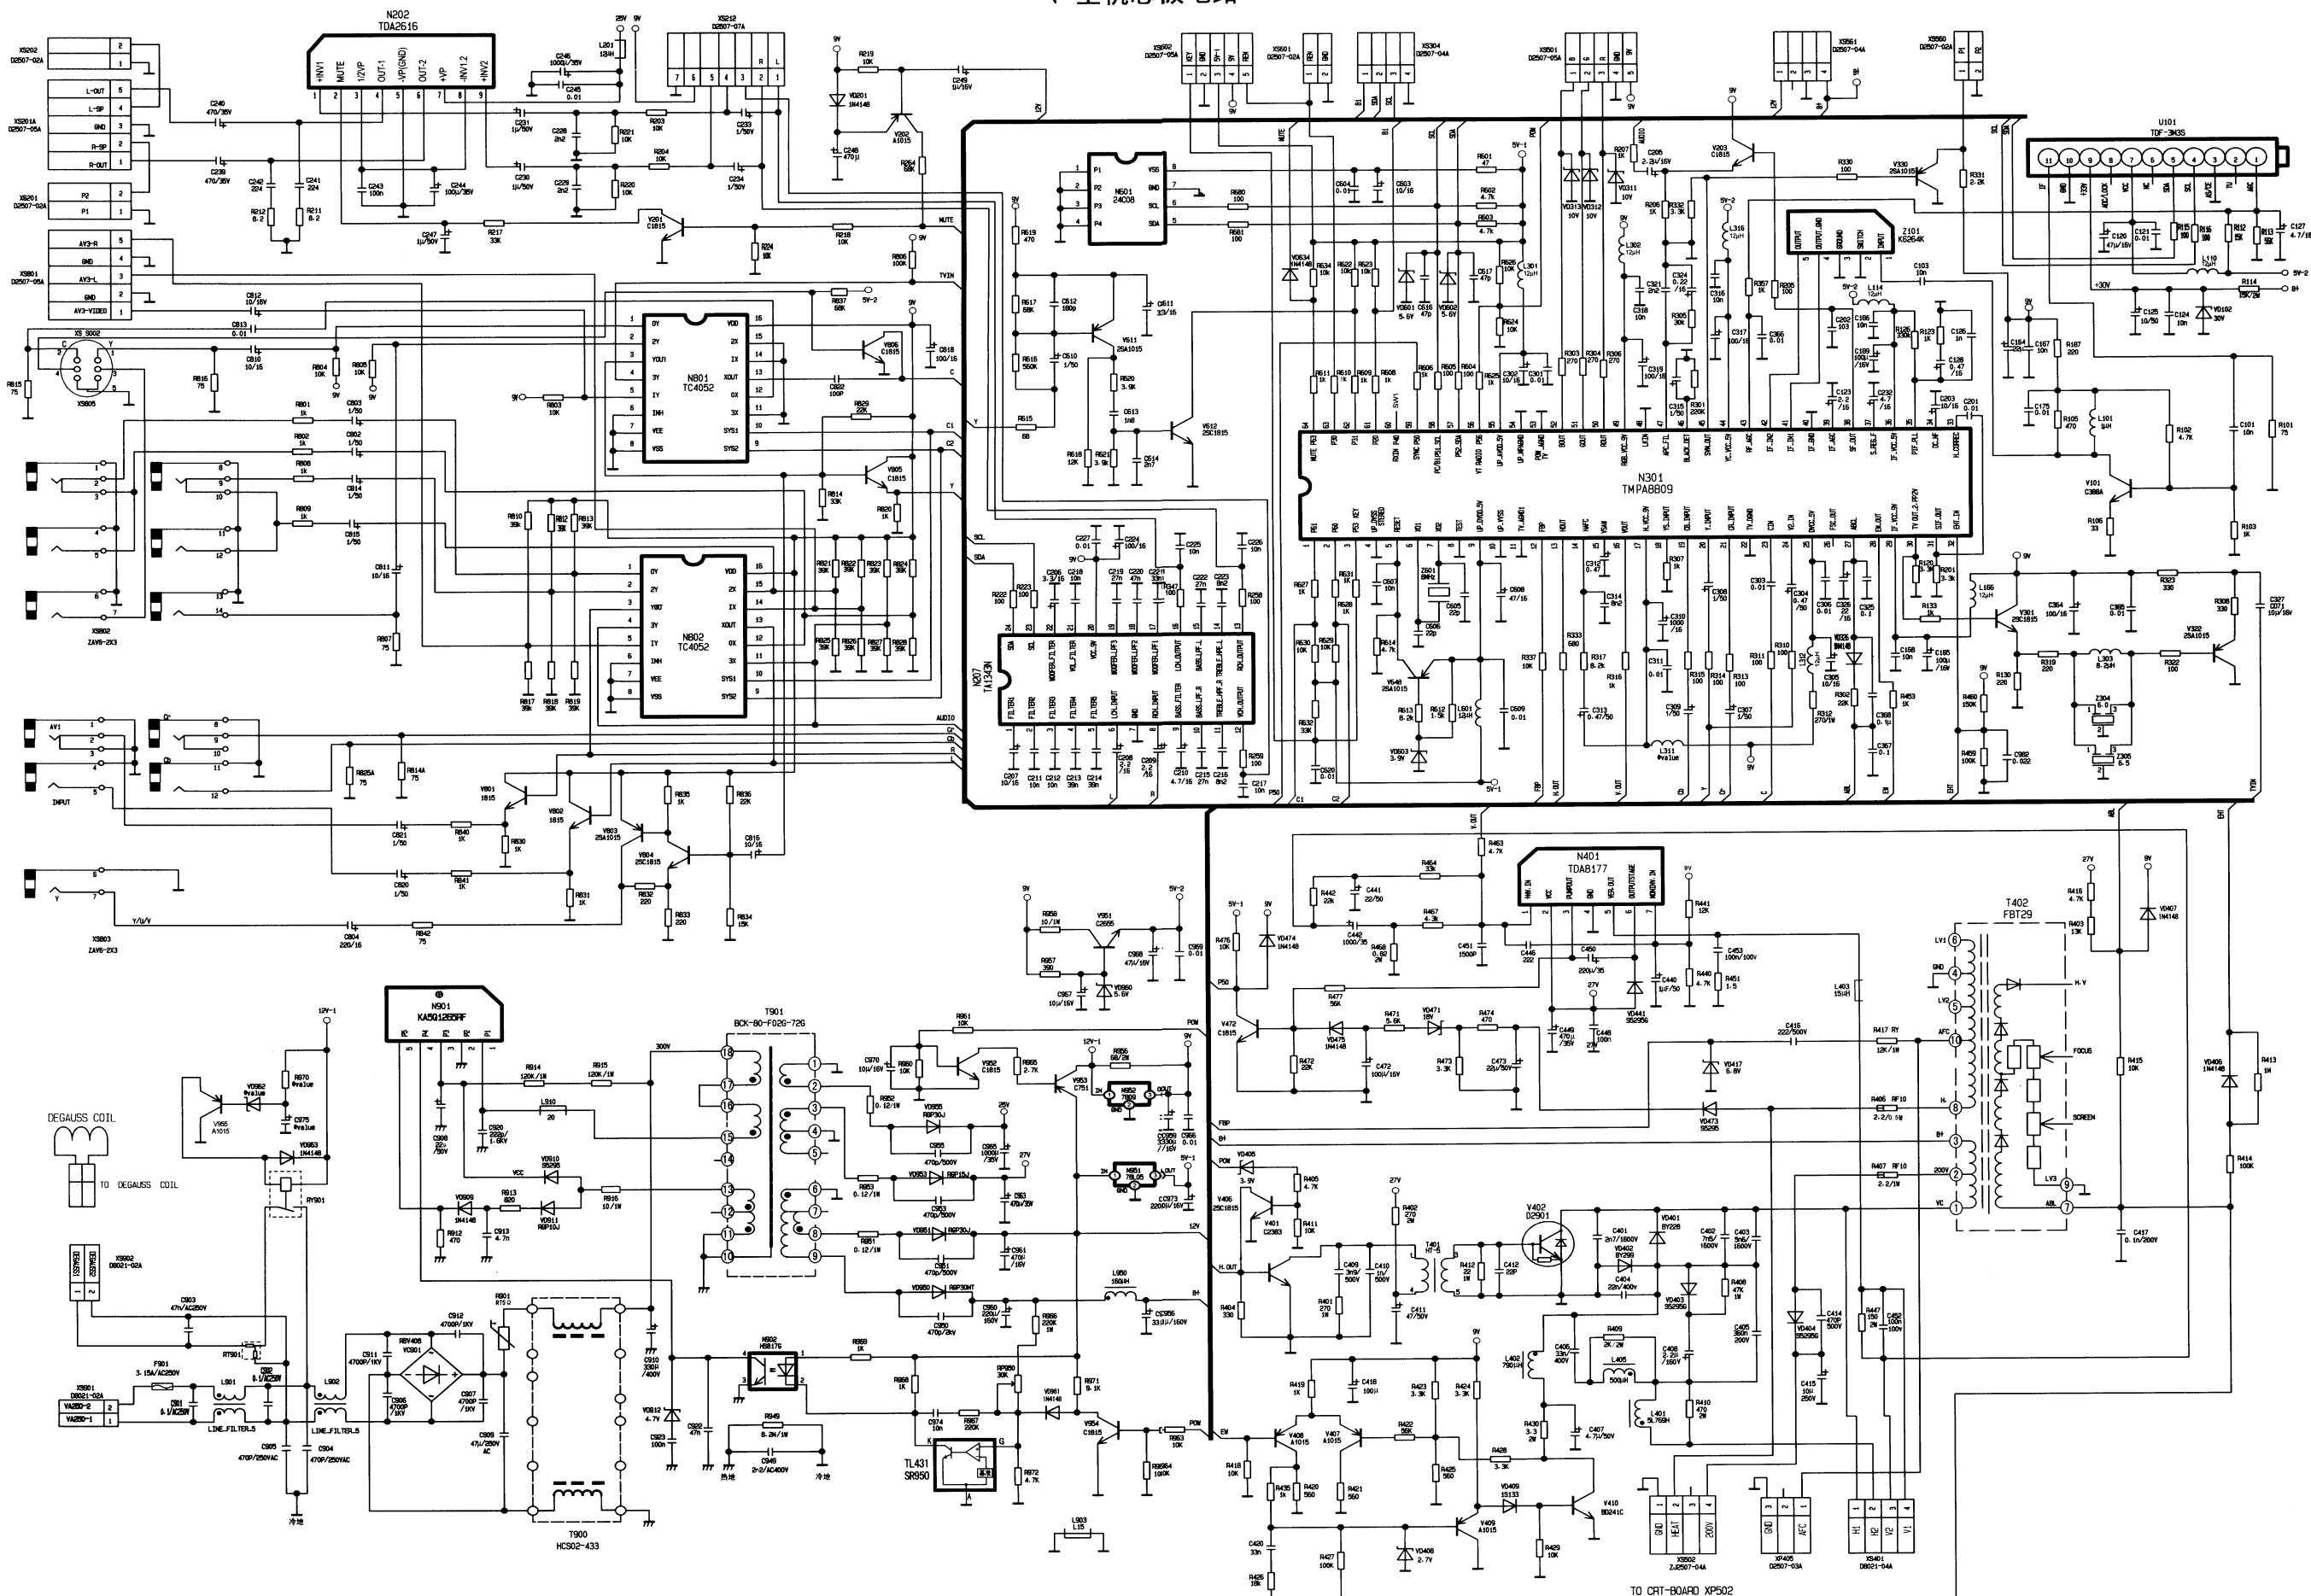
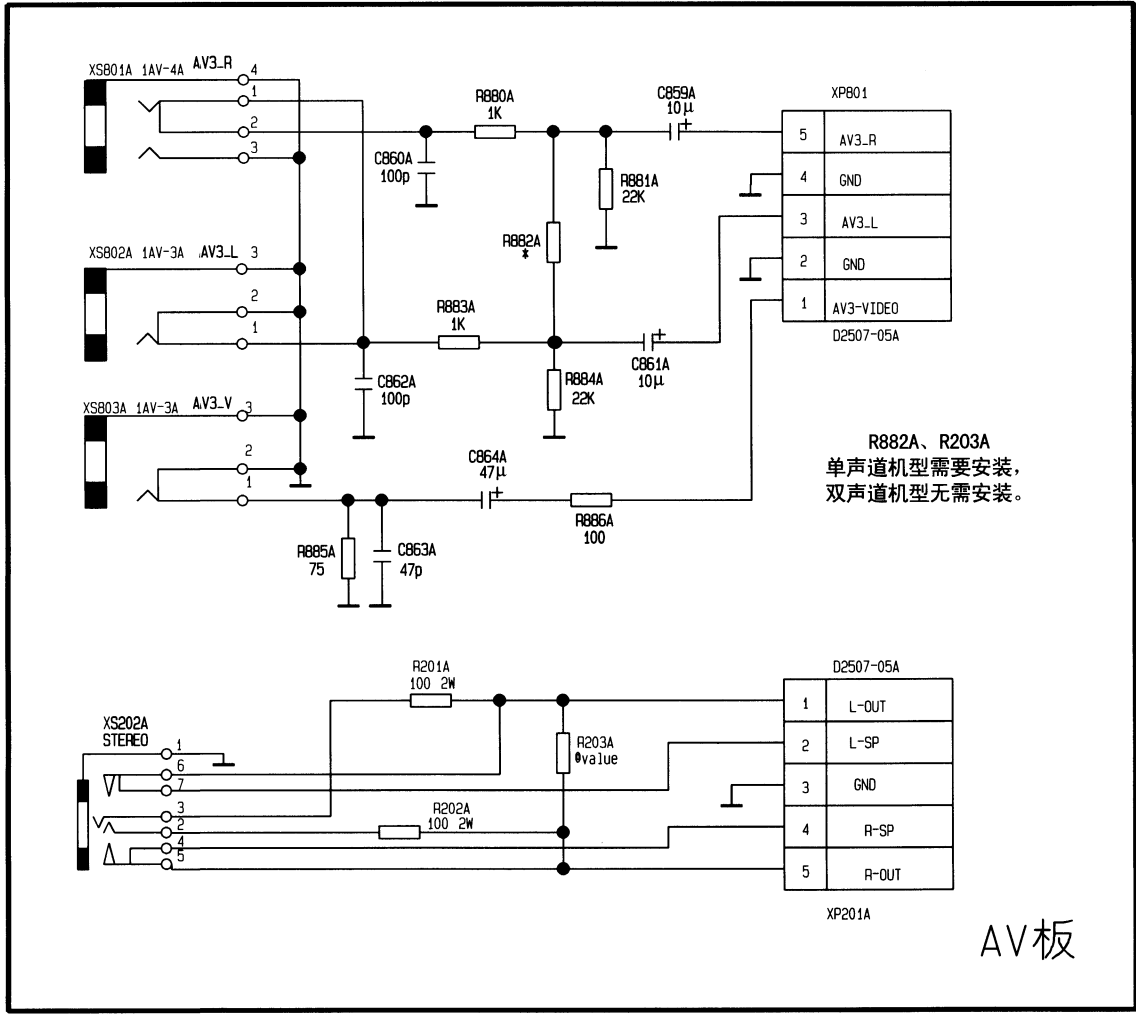
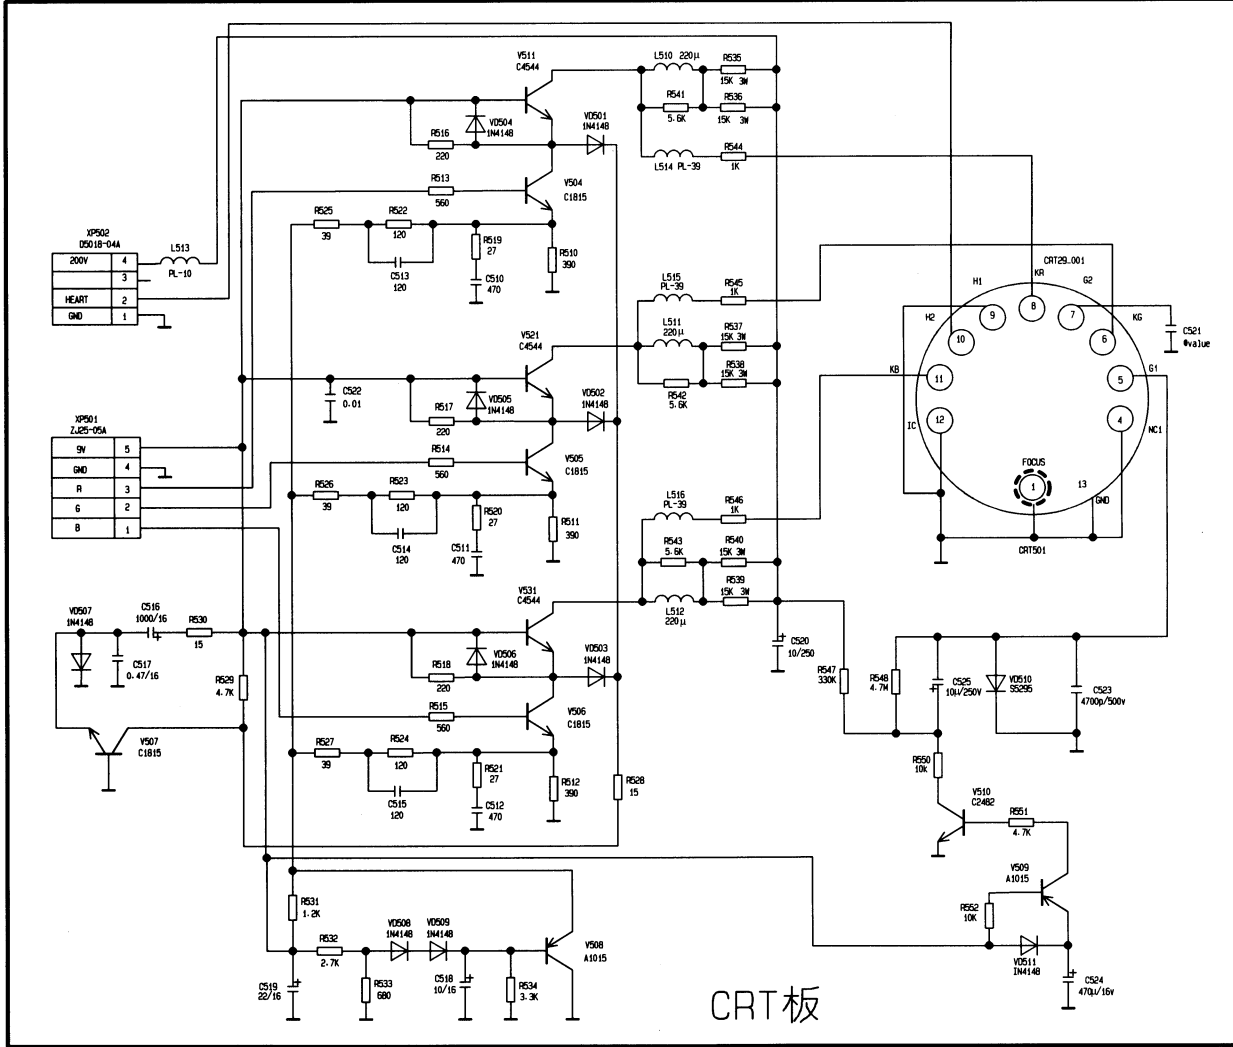


一、主机芯板电路

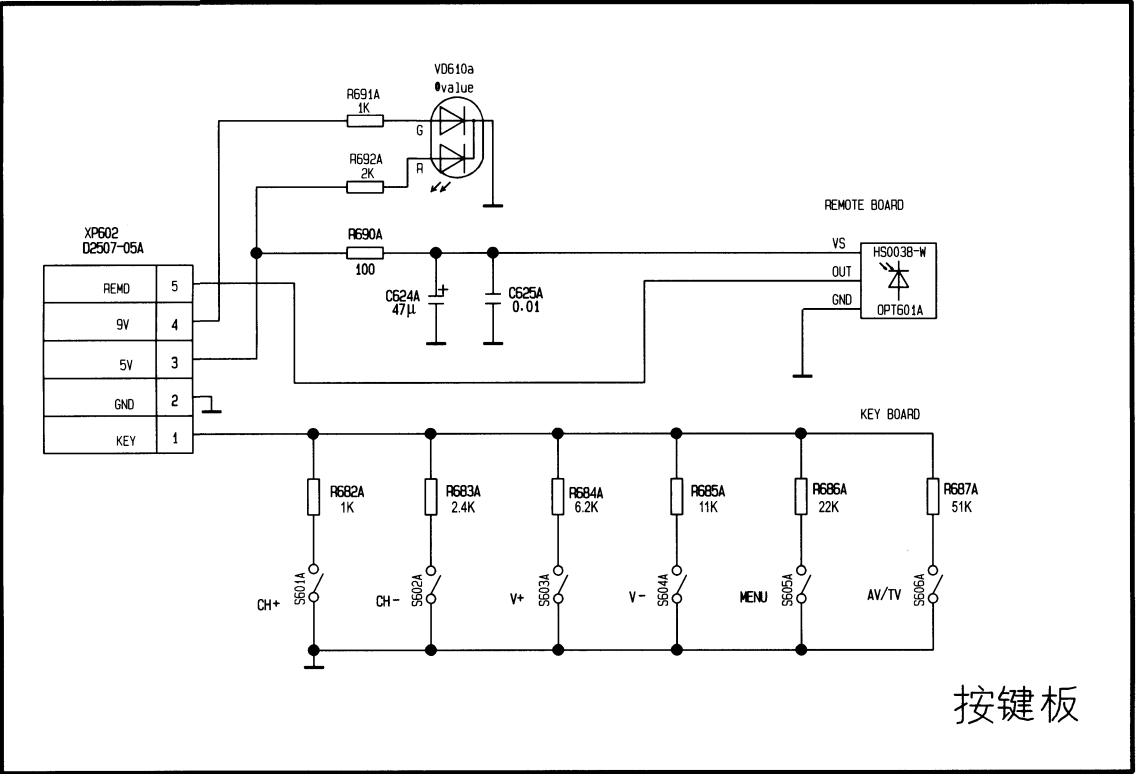

注: 本电路图适用机型: T25SE073、T25SE120、P25SE051、P25SE071、P25SE072、P25SE282、P29SE072、P29SE073、P29SE077、P29SE151、P29SE281、P229SE282、P34SE138等。

二、SVM板、按键板、CRT板、AV板电路

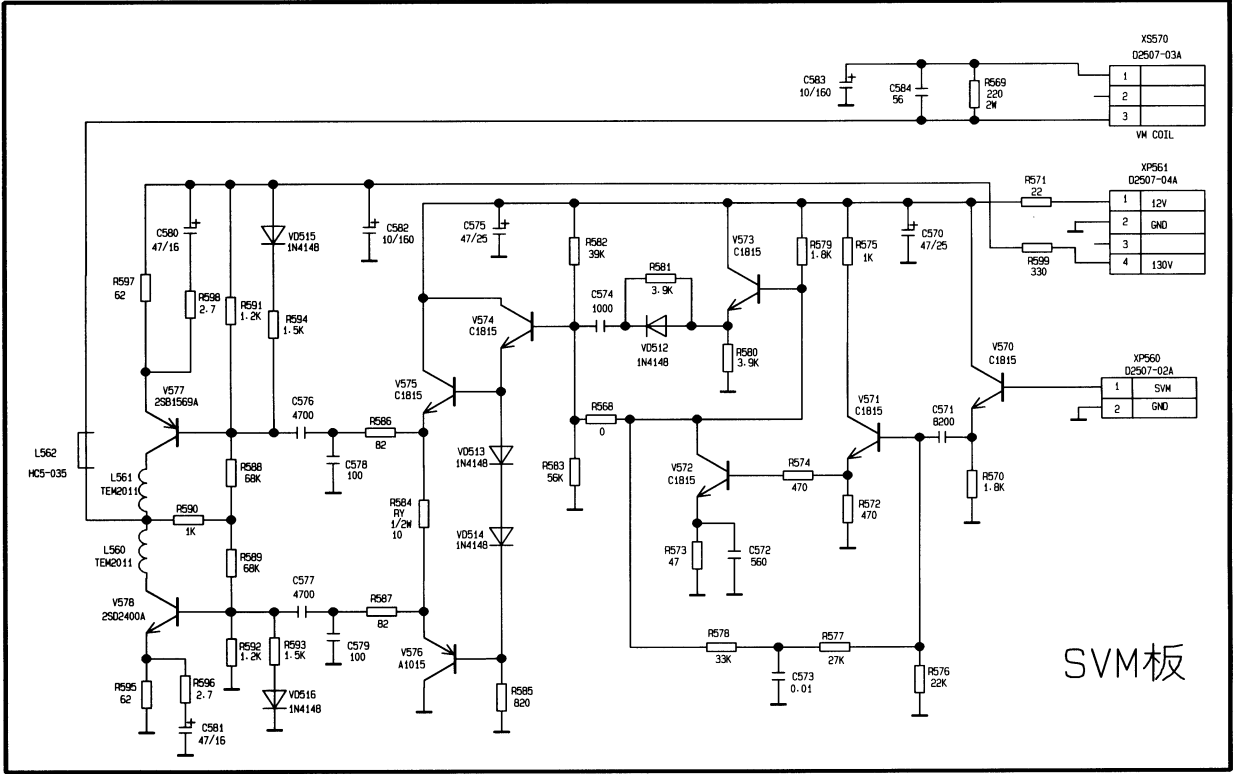

重要的安全注意事项
进行任何维修工作时，应使用独立的变压器，以免触电而引起火灾事故。
在原图中，以△标志来识别的零部件，在安全方面具有关键性，只能以规定型号的零部件来更换。

注意：

1. 电阻器名称型号对照表：

电阻器名称	型号
碳膜电阻器	RT
金属膜电阻器	RJ
金属氧化膜电阻器	RY
有机实芯电阻器	RS
熔断电阻器	RF10
玻璃釉电阻器	RI
线绕电阻器	RX
网络电阻器（排阻）	RN
片状电阻器	CHIP

2. 电容器名称型号对照表：

电容器名称	型号
彩电陶瓷电容器	C 未标耐压值的电容为50V
交流陶瓷电容器	CT
聚酯电容器	CL 未标耐压值的电容为63V
金属化聚酯电容器	CL21
聚丙烯电容器	CBB
金属化聚丙烯电容器	CBB21
交流聚丙烯电容器	CBB62
复合膜电容器	CH11
普通电解电容器	CD 未标耐压值的电容为16V
无极电容器	CD71
高频高频波电容器（大）	CD200
（小）	CD200
钽电容器	CA
独石电容器	CT4
片状钽电容器	CA-CHIP
片状电容器	CHIP
轴向电容器	CUP 耐压值为50V

3. 未标注的电阻器均为1/6W的碳膜电阻；未标注的电容器均为50V的彩电陶瓷电容器。
4. 除另有说明外，各项电解电容器的额定电压均为16V。
5. 在原图中“/”为元器件改插线绕的标记；“/±”为元器件空插的标记。
6. 本图仅供参考，如有更改，恕不另行通知。