

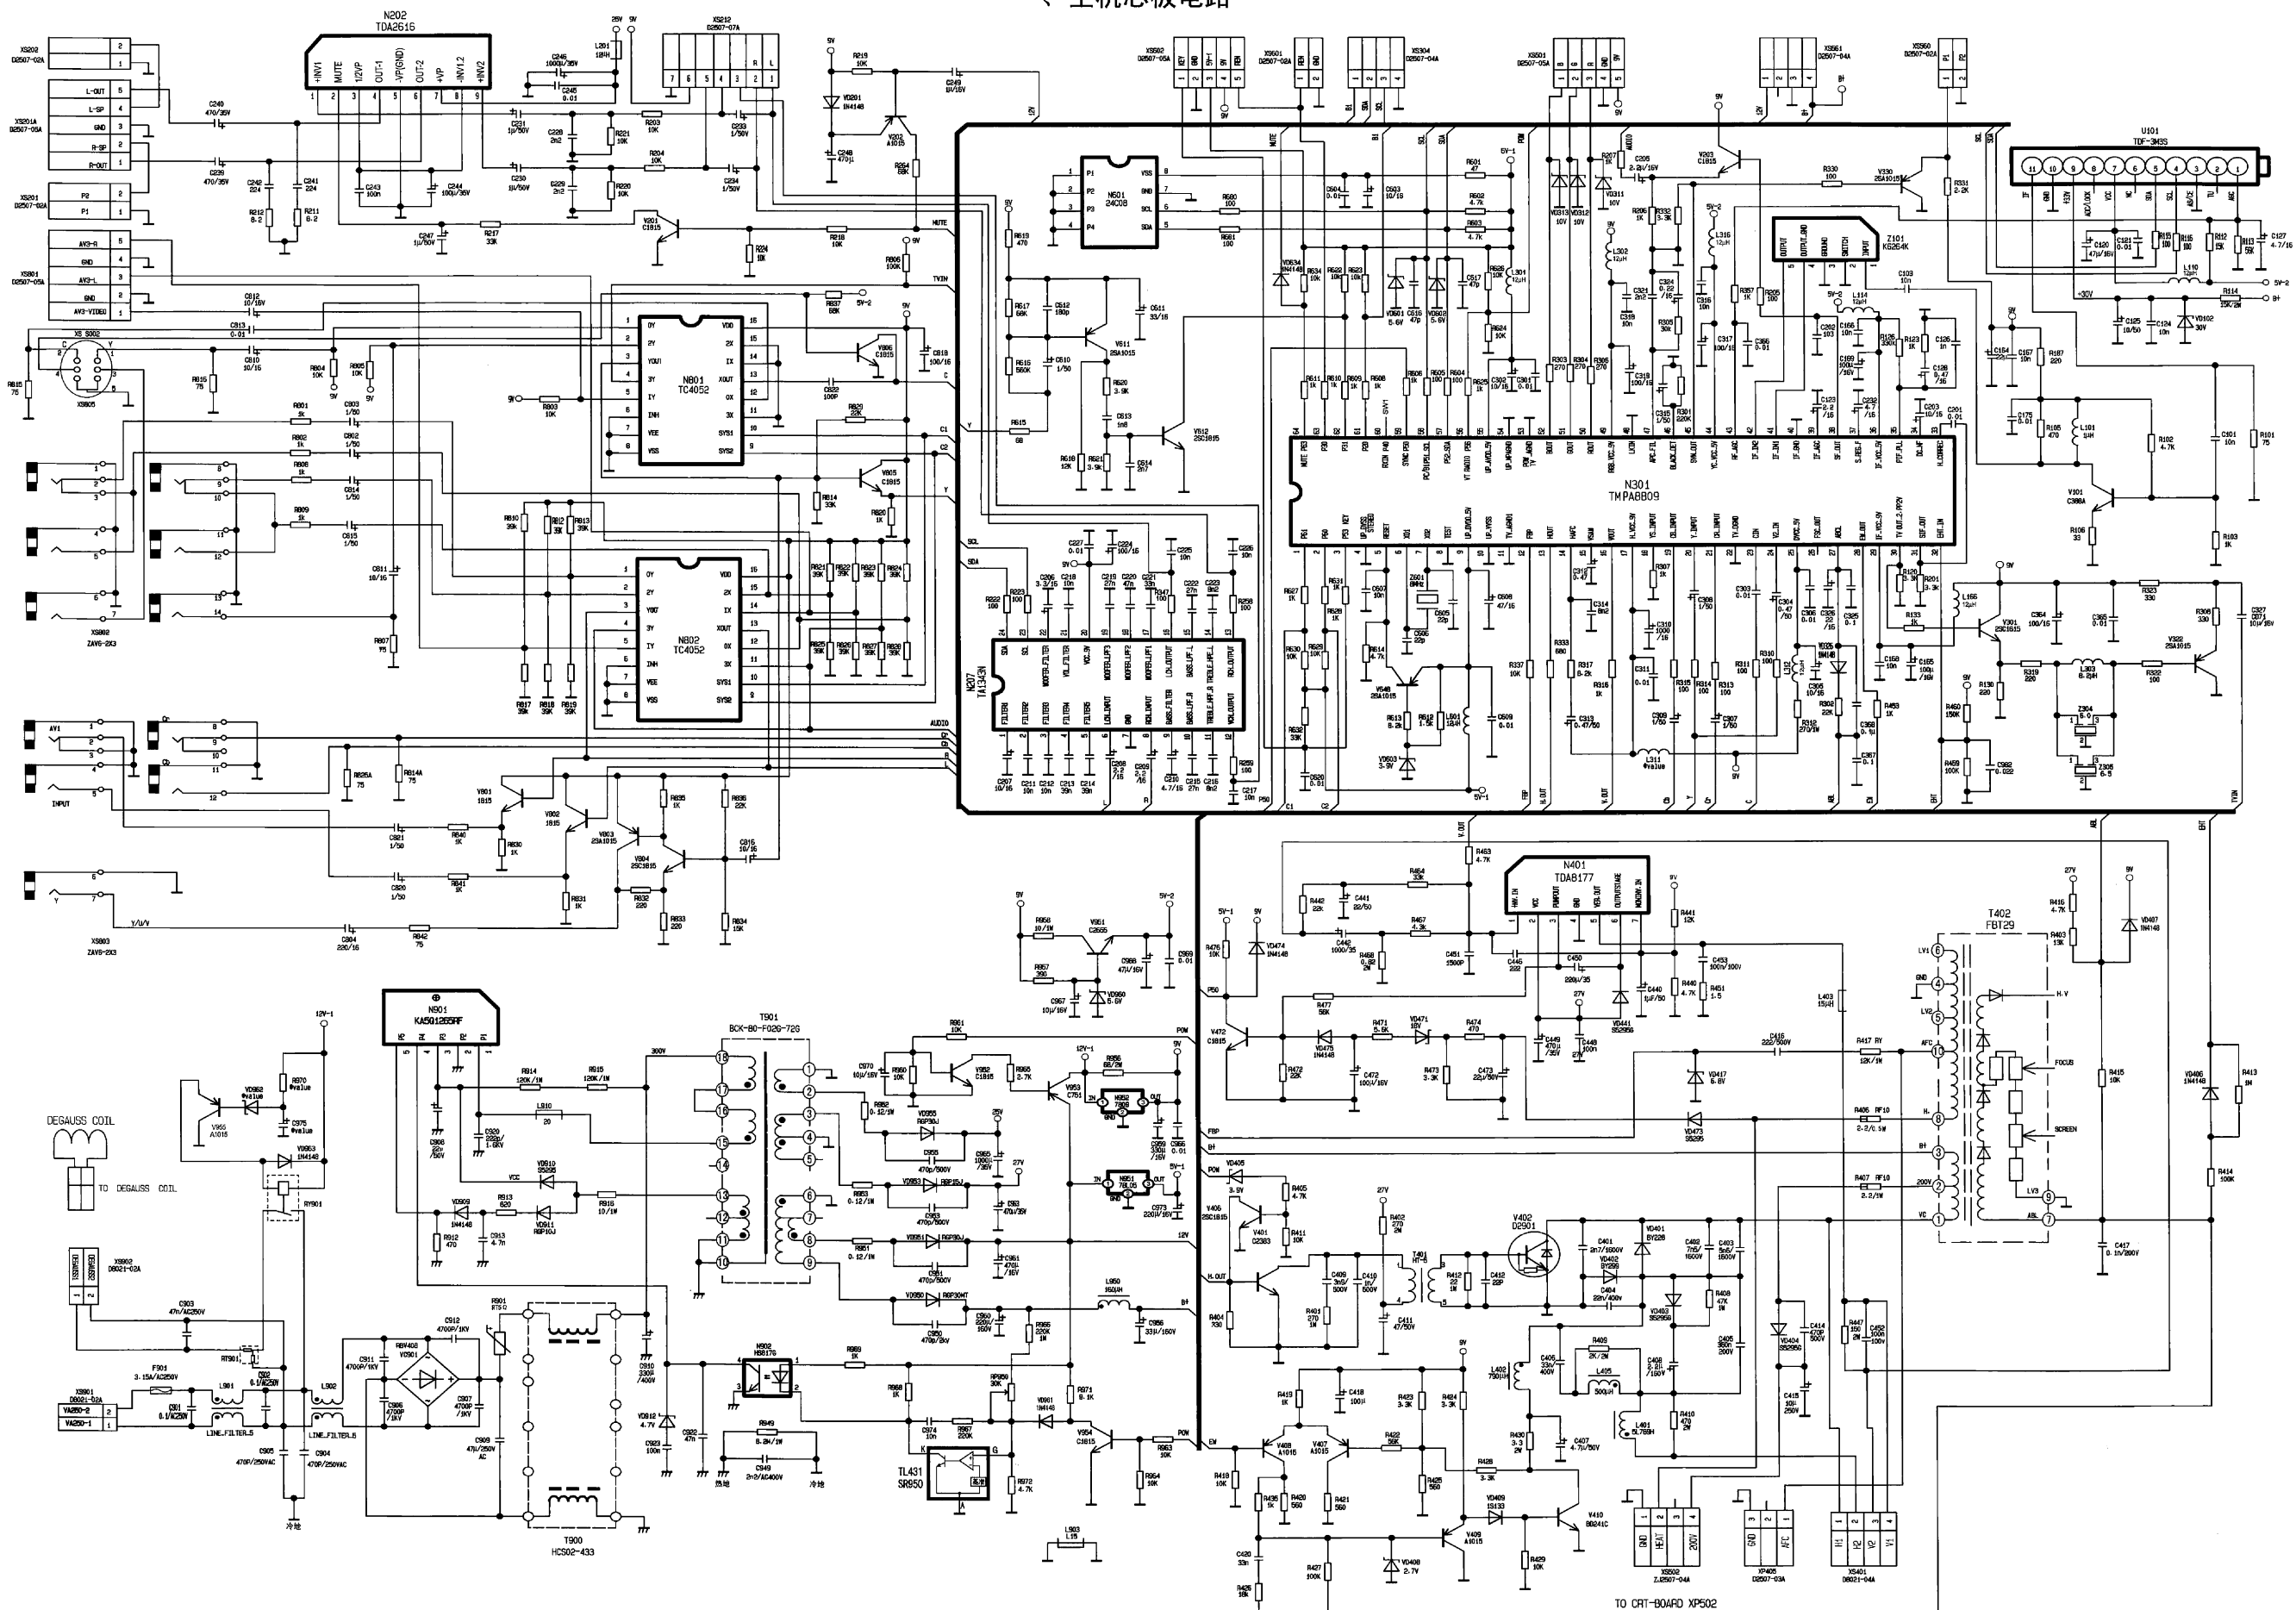
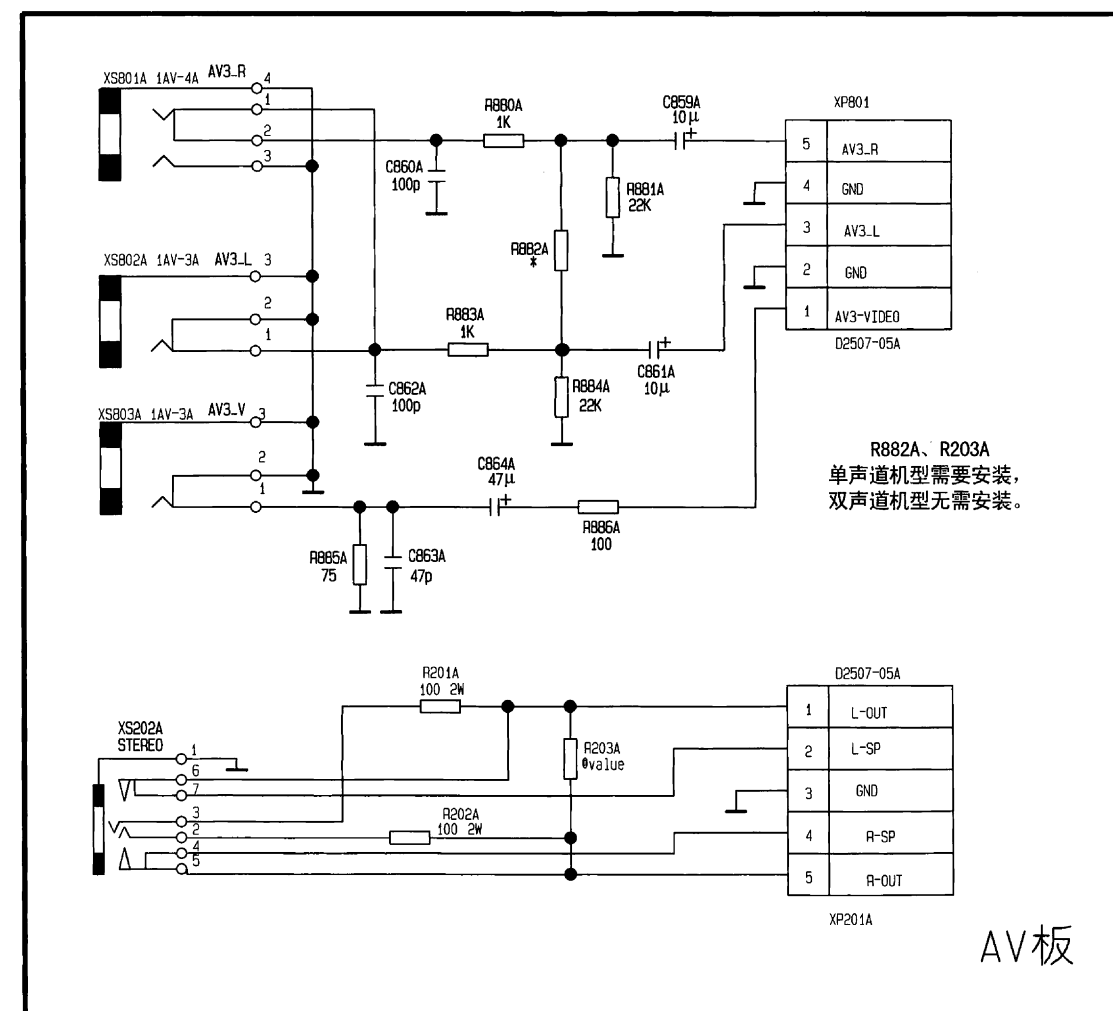
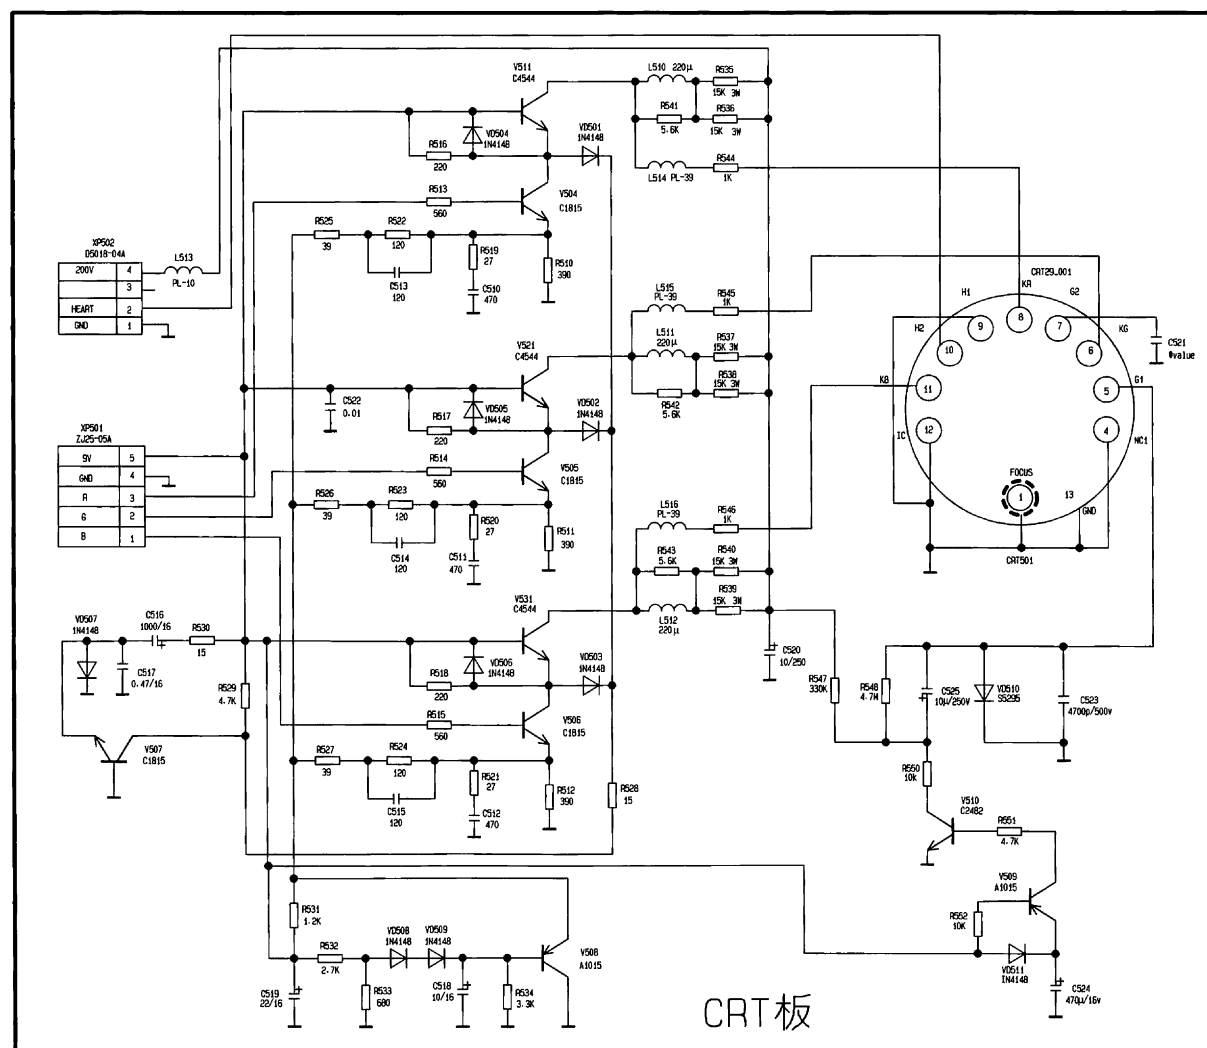


一、主机芯板电路

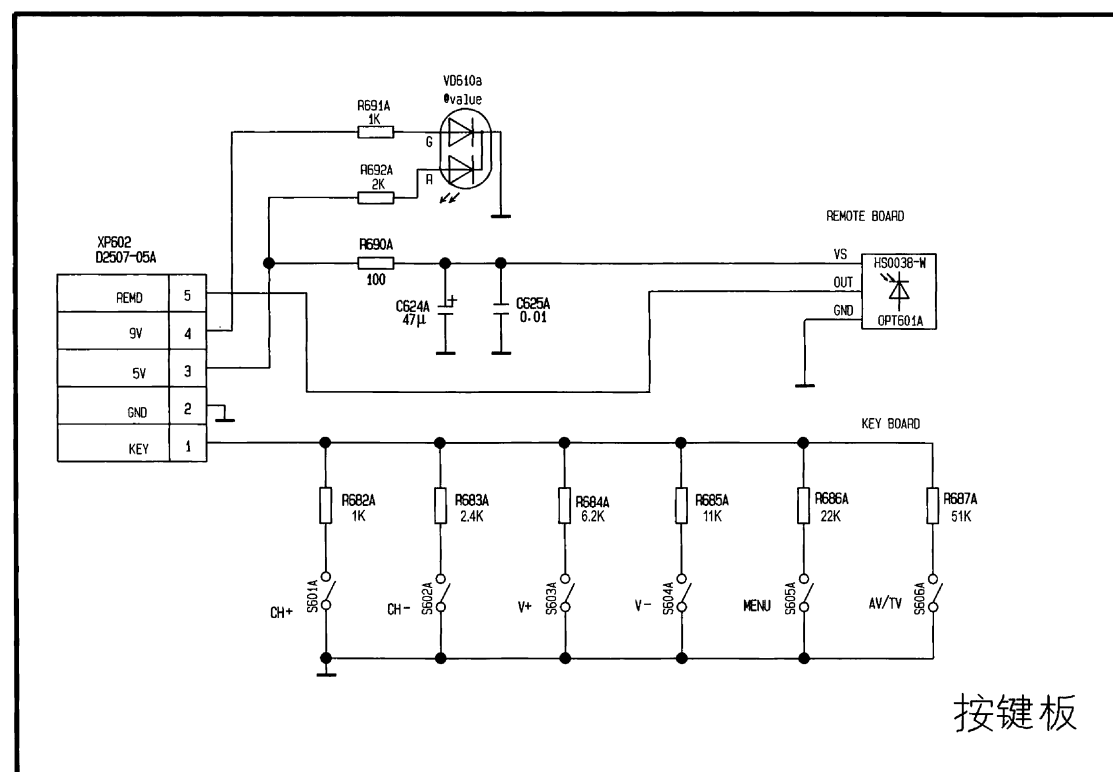

二、SVM板、按键板、CRT板、AV板电路

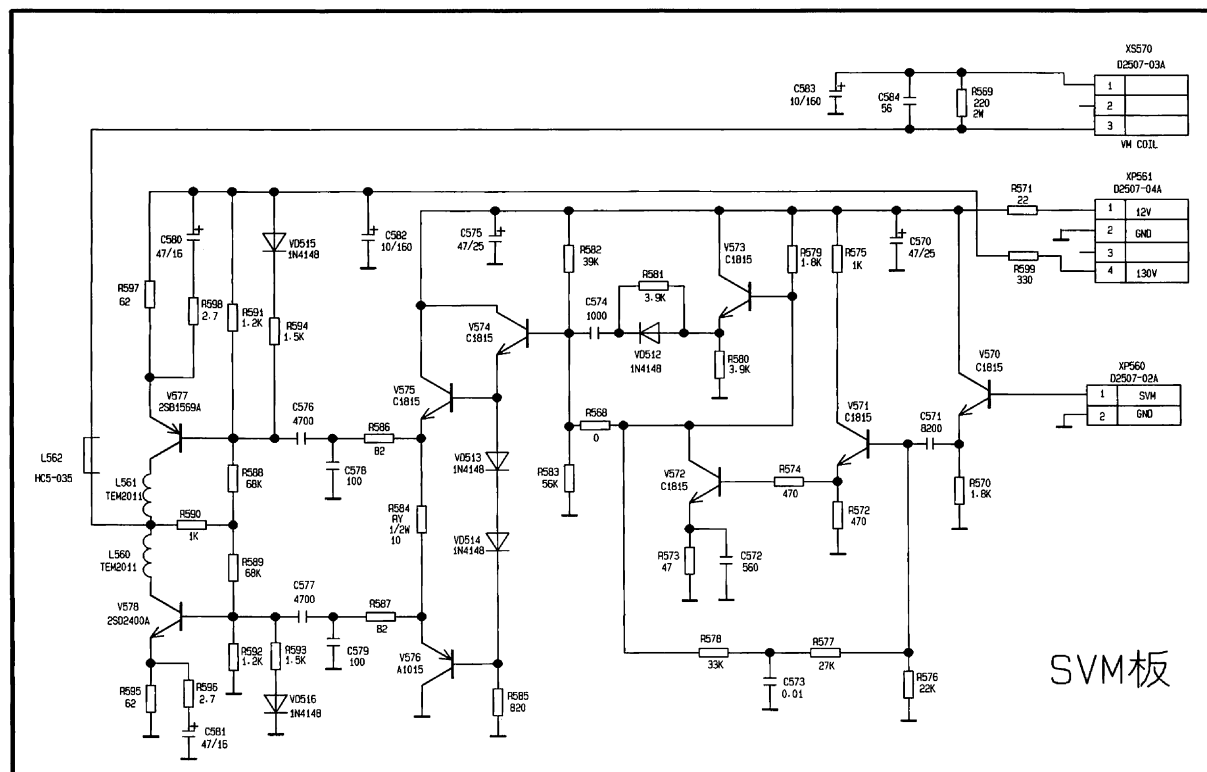

重要的安全注意事项

进行任何维修工作时，应使用独立的变压器，以免短路通电而引起电击事故。

在原理图中，以△标志来识别的零部件，在安全方面具有关键性，只能以规定型号的零部件来更换。

注意：

1、电阻器名称型号对照表：

电阻器名称	型号
碳膜电阻器	RT
金属膜电阻器	RJ
金属氧化膜电阻器	RY
有机实心电阻器	RS
熔断电阻器	RF10
玻璃釉电阻器	RI
线绕电阻器	RX
网络电阻器(排阻)	RN
片状电阻器	CHIP

2、电容器名称型号对照表：

电容器名称	型号
彩电陶瓷电容器	C 米标耐压值的电容为50V
交流陶瓷电容器	CT
聚酯电容器	CL 米标耐压值的电容为63V
金属化聚酯电容器	CL21
聚丙烯电容器	CBB
金属化聚丙烯电容器	CBB21
交流聚丙烯电容器	CBB62
复合膜电容器	CH11
普通电解电容器	CD 米标耐压值的电容为16V
无极电容器	CD71
高频高频瓷电容器	CD208 CD209
钽电容器	CA
独石电容器	CT4
片状钽电容器	CA-CHIP
片状电容器	CHIP
轴向电容器	CUP 耐压值为50V

3. 未标注的电阻器均为1/6W的碳膜电阻；未标注的电容器均为50V的彩电陶瓷电容器。

4、除另有说明外，各项电解电容器的额定电压均为16V。

5、在原理图中“/#”为元器件改插铁线的标记：

“/*”为元器件空插的标记。

6、本图仅供参考，如有更改，恕不另行通知。