





SVP-EX [208] (1 of 2)


INPUT		OUTPUT	
MPUGPIO0	MPUCS0N	CS1N	
0	0	1	
1	1	0	


*CS1N is not a input or output pin
CS1N=0: SVP-EX CPU access enabled
CS1N=1: SVP-EX CPU access disabled

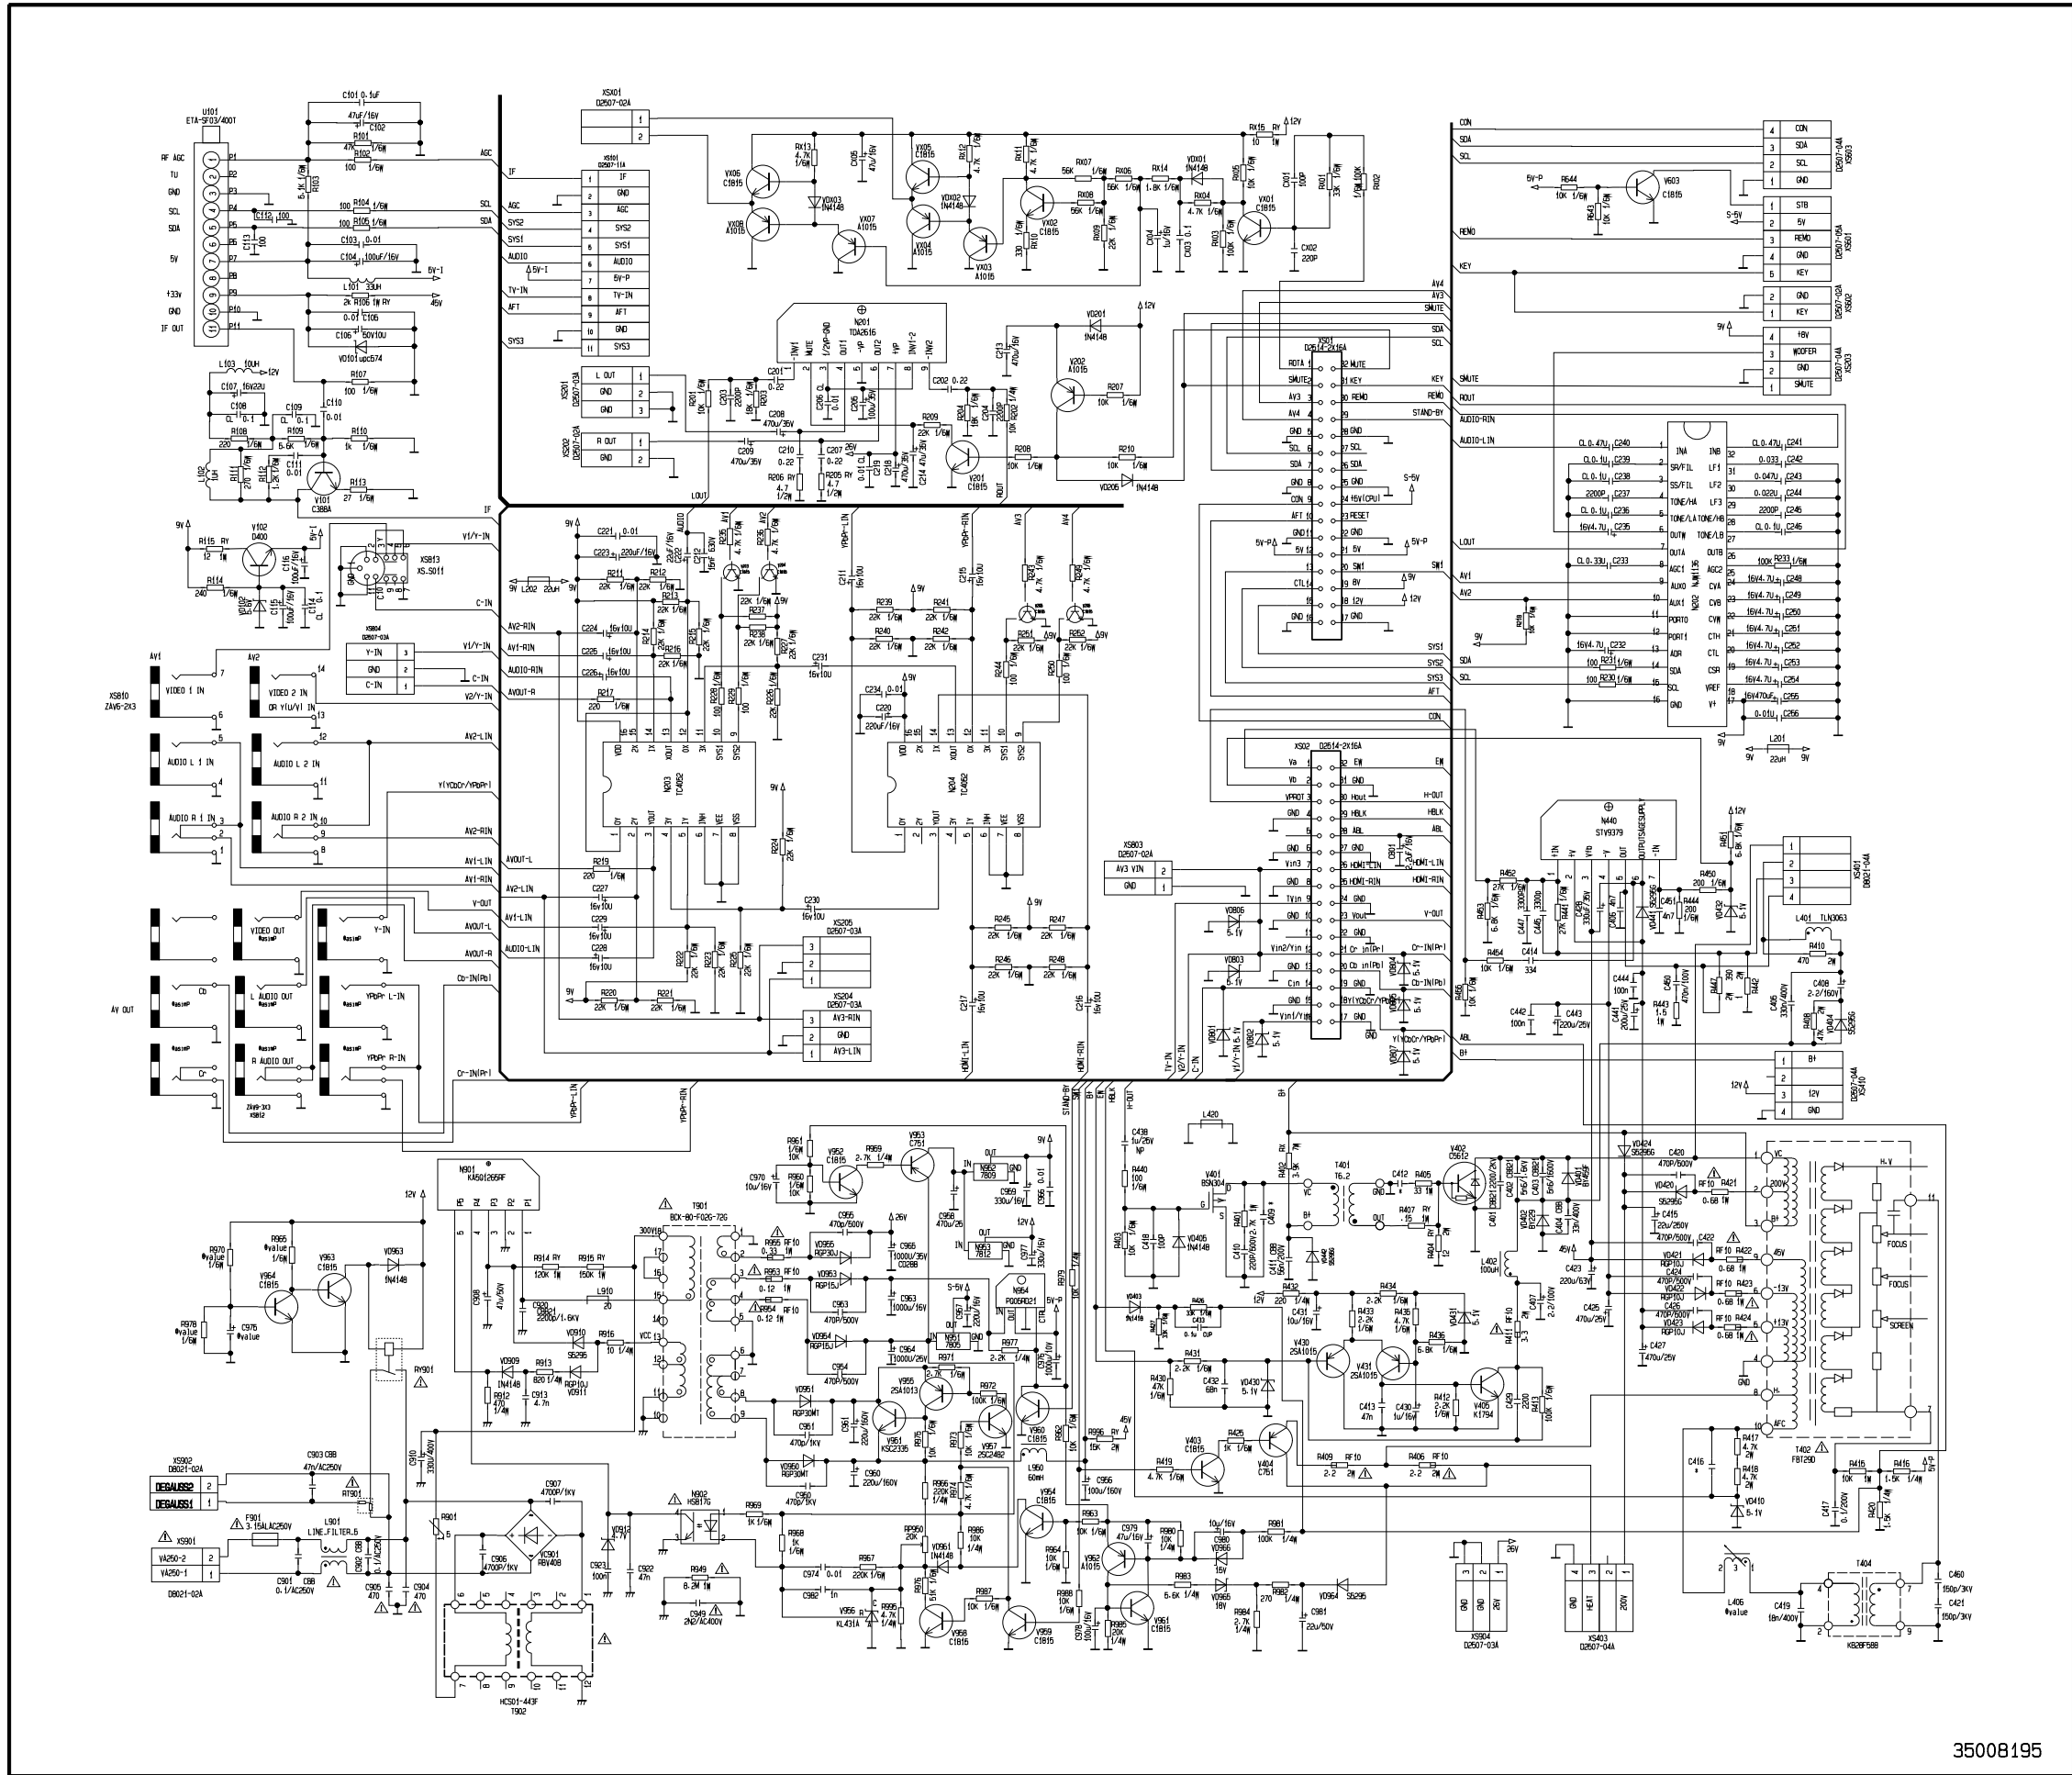



Title		SVP-EX 1 of 2	
Schematic Name		FB426	Rev B
Size A	Sheet 1 of 7	Date: Tuesday, April 12, 2005	

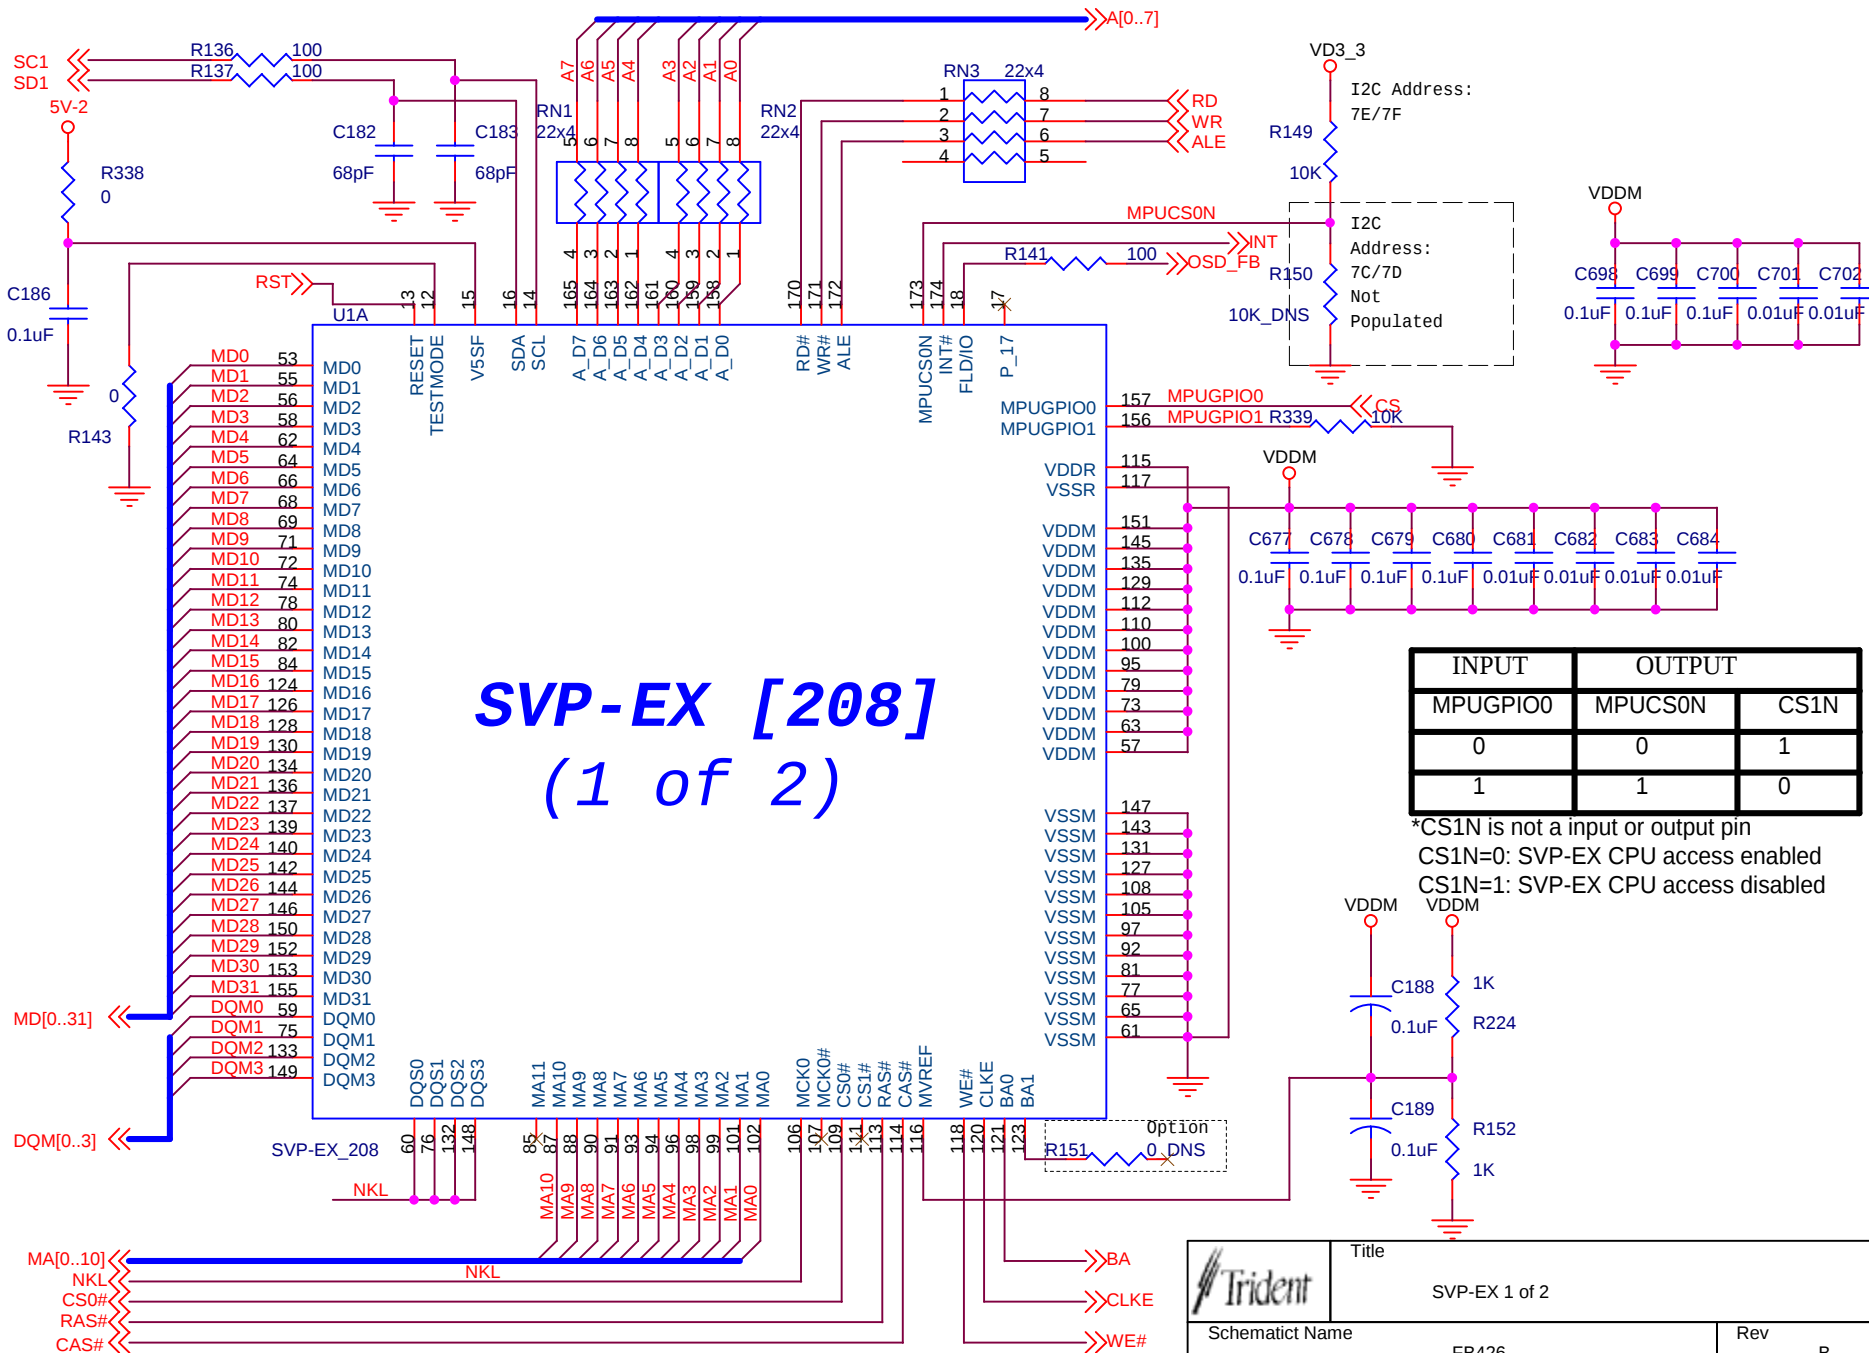


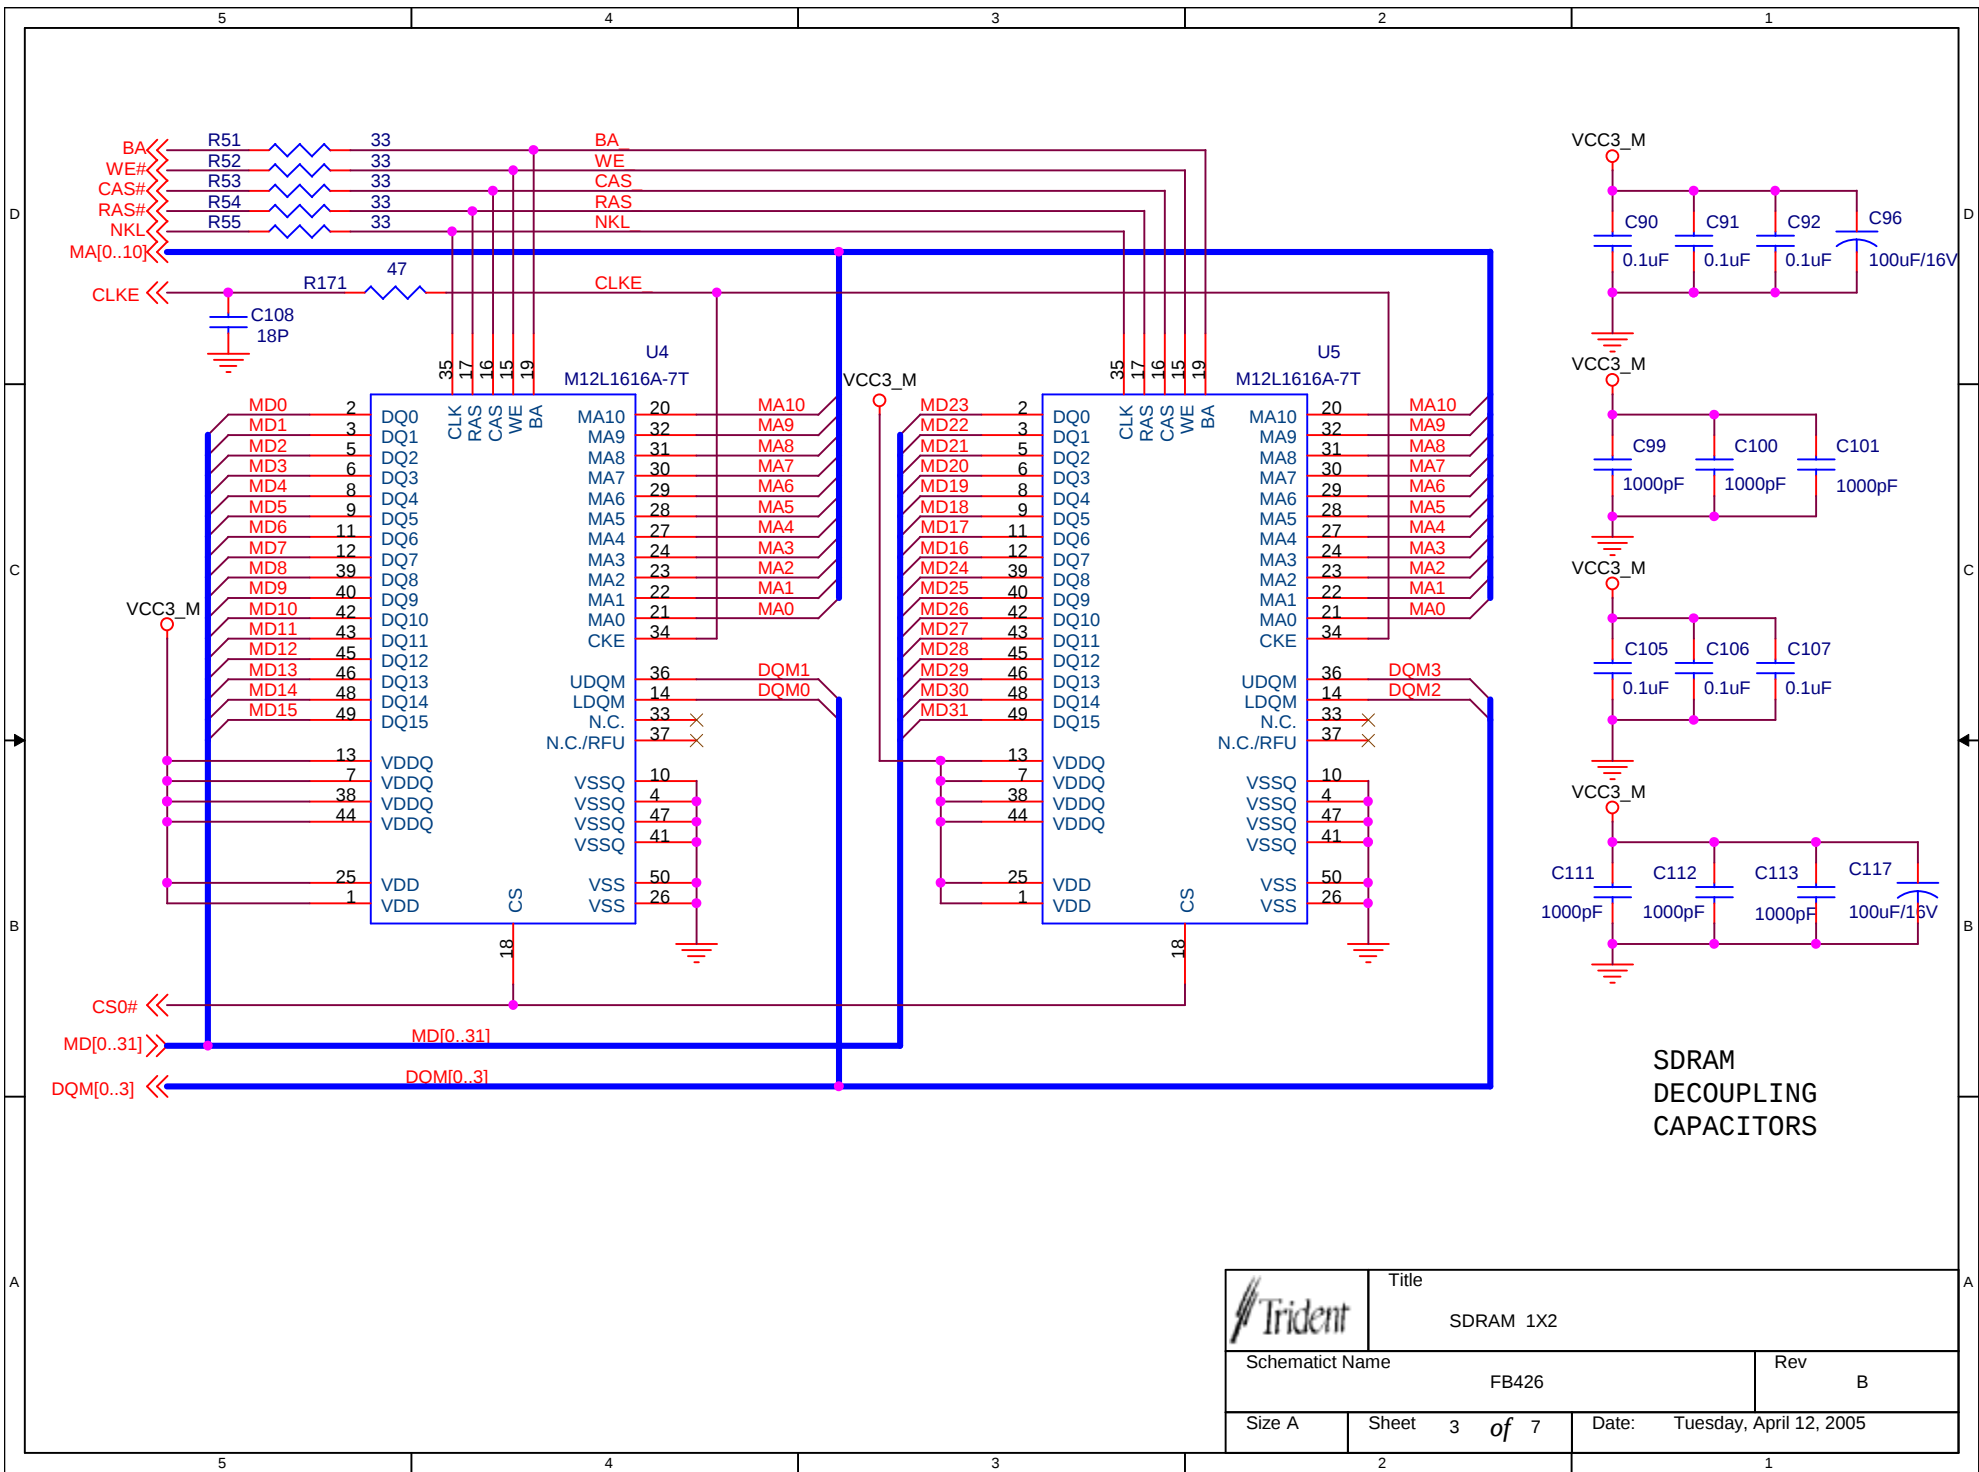

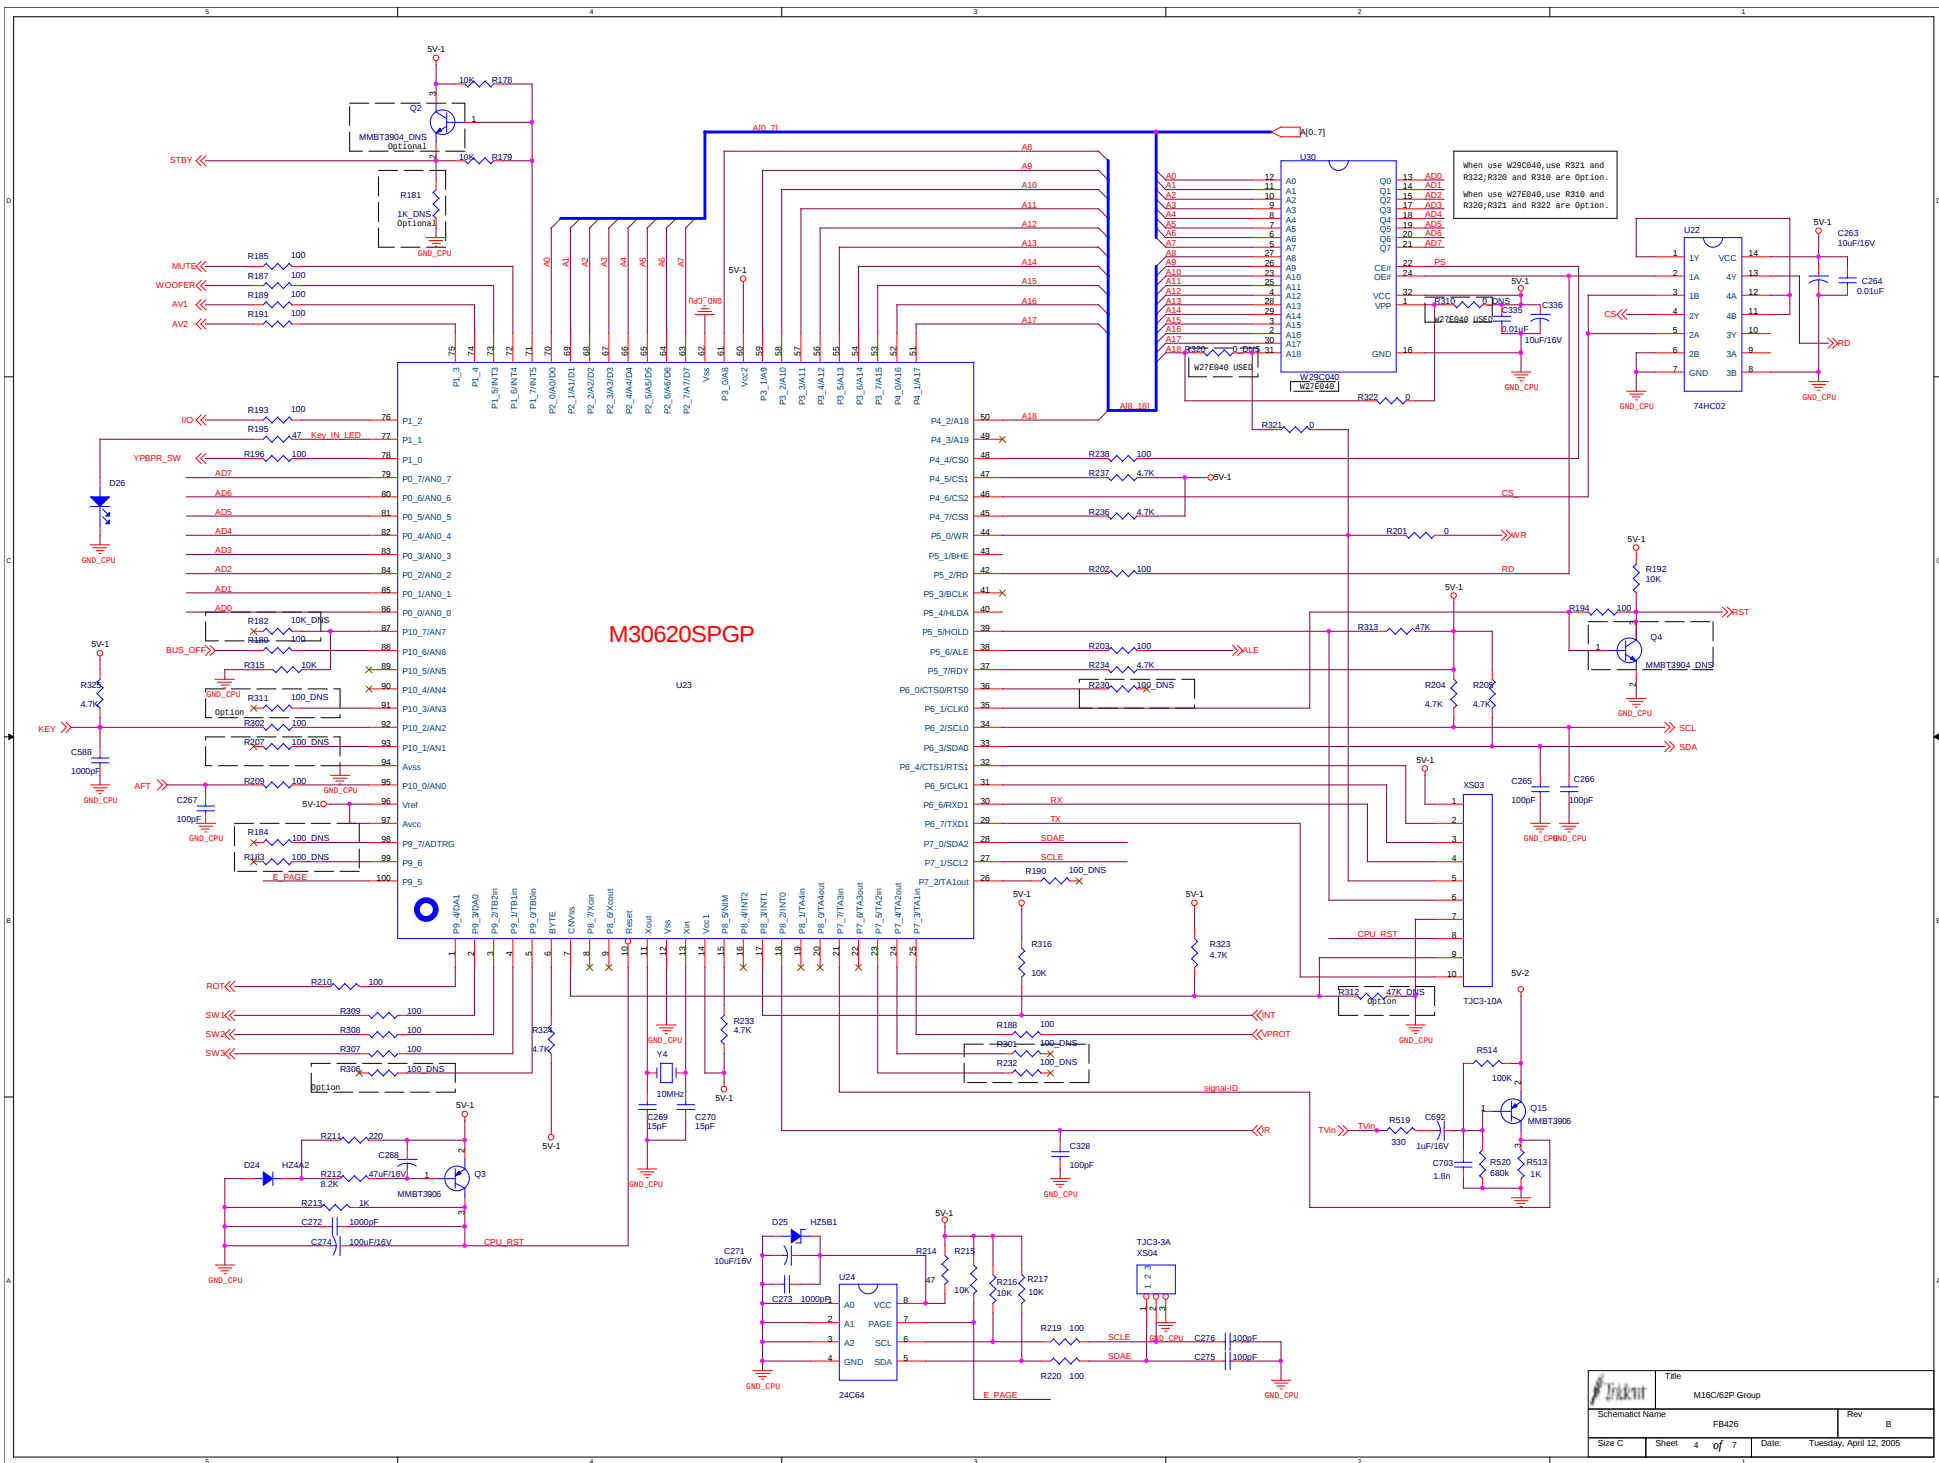

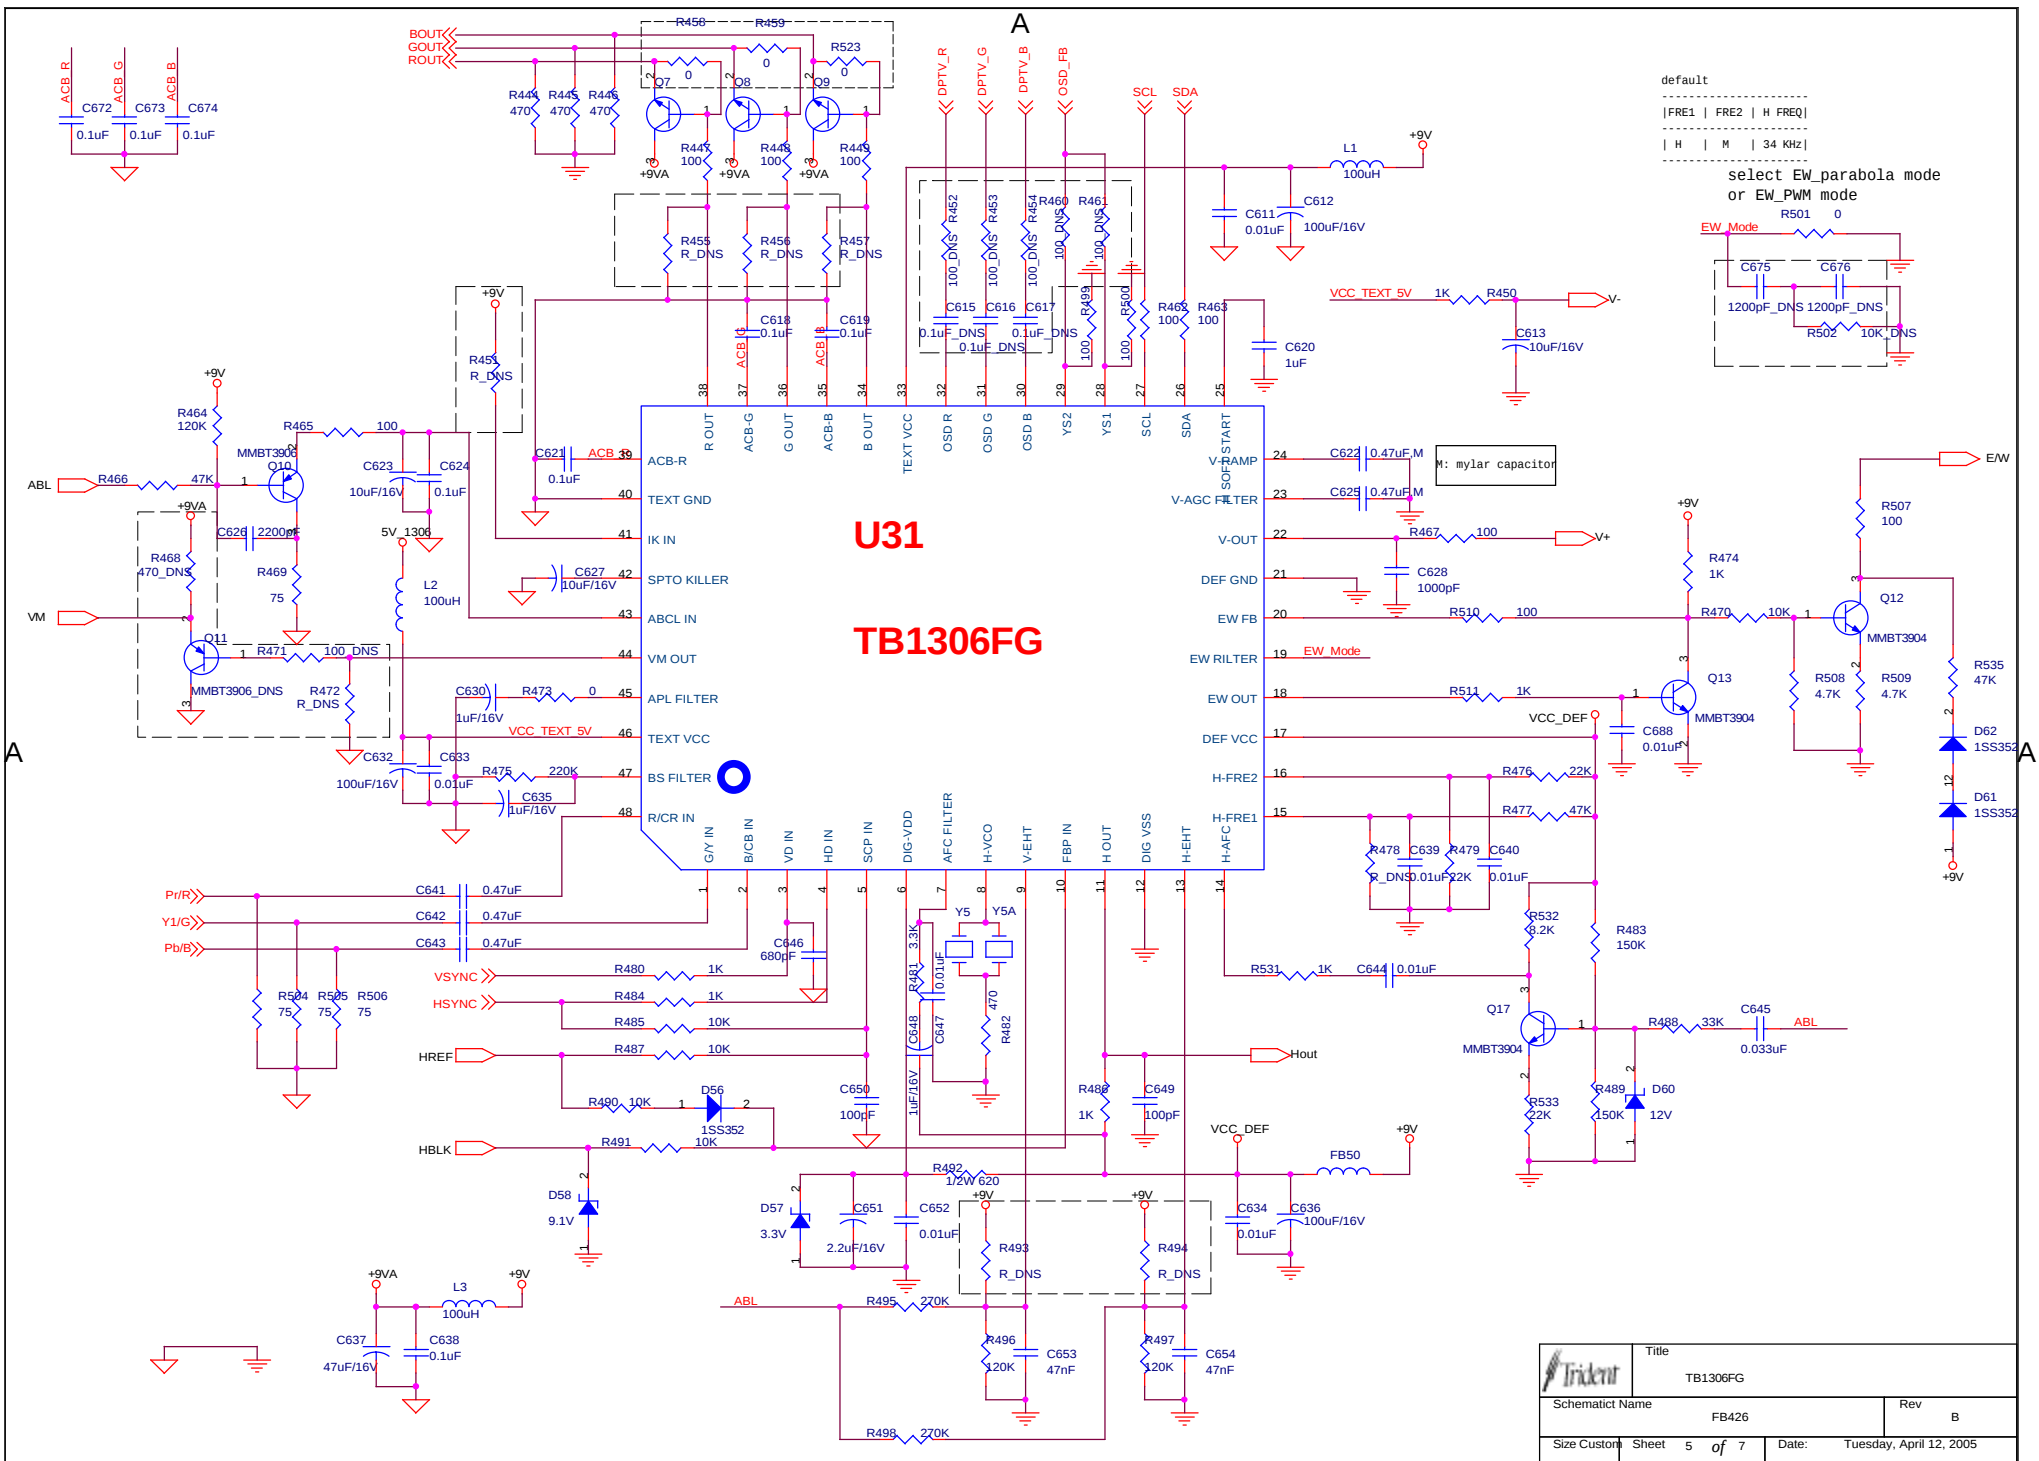

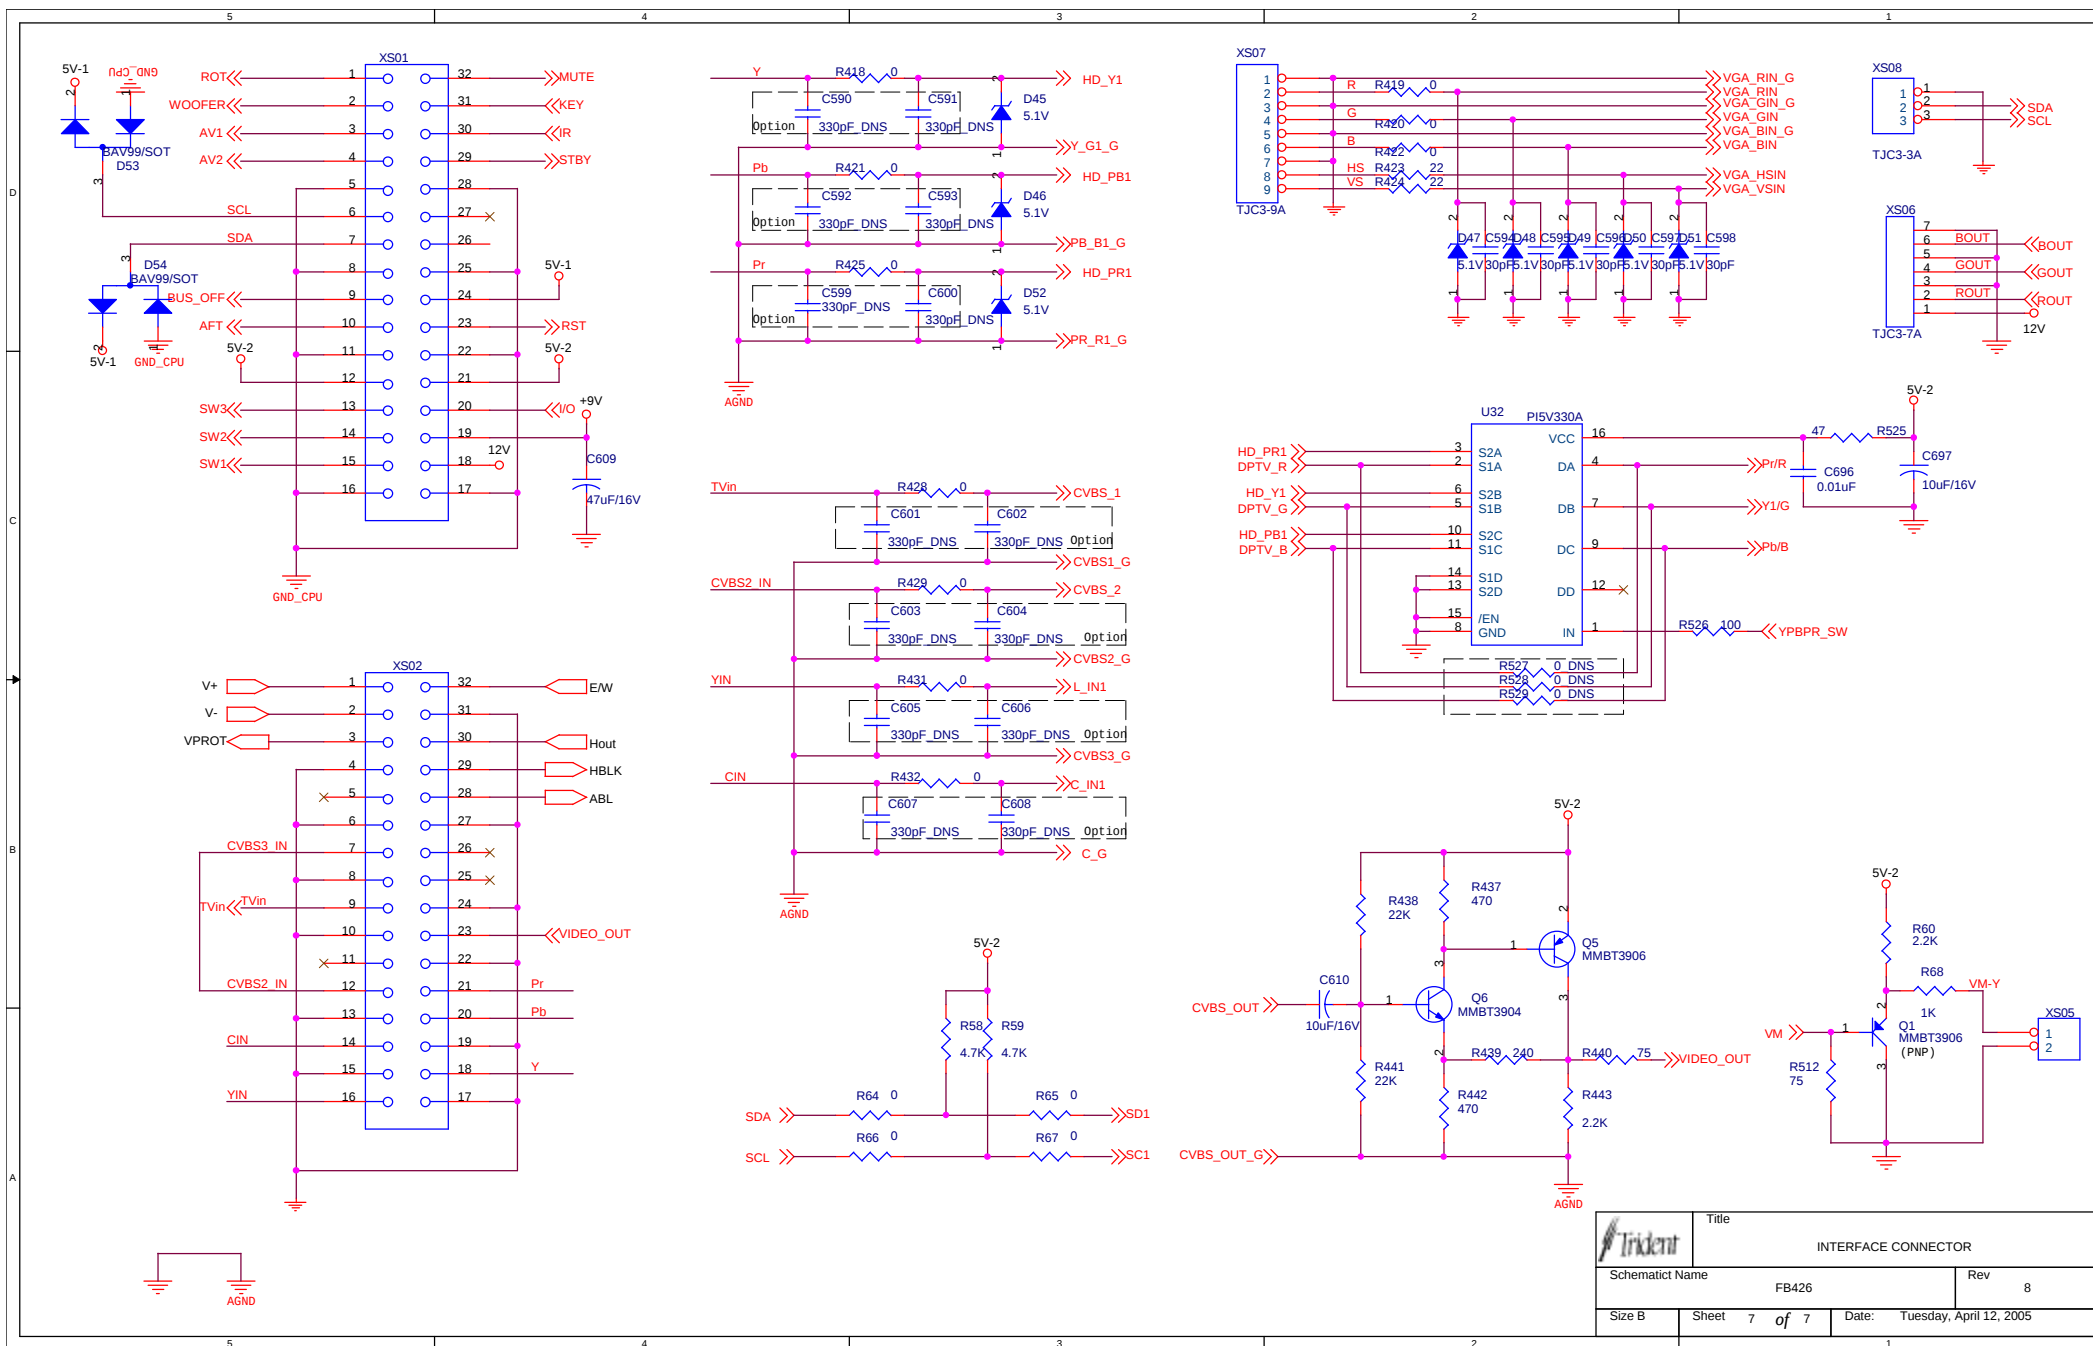


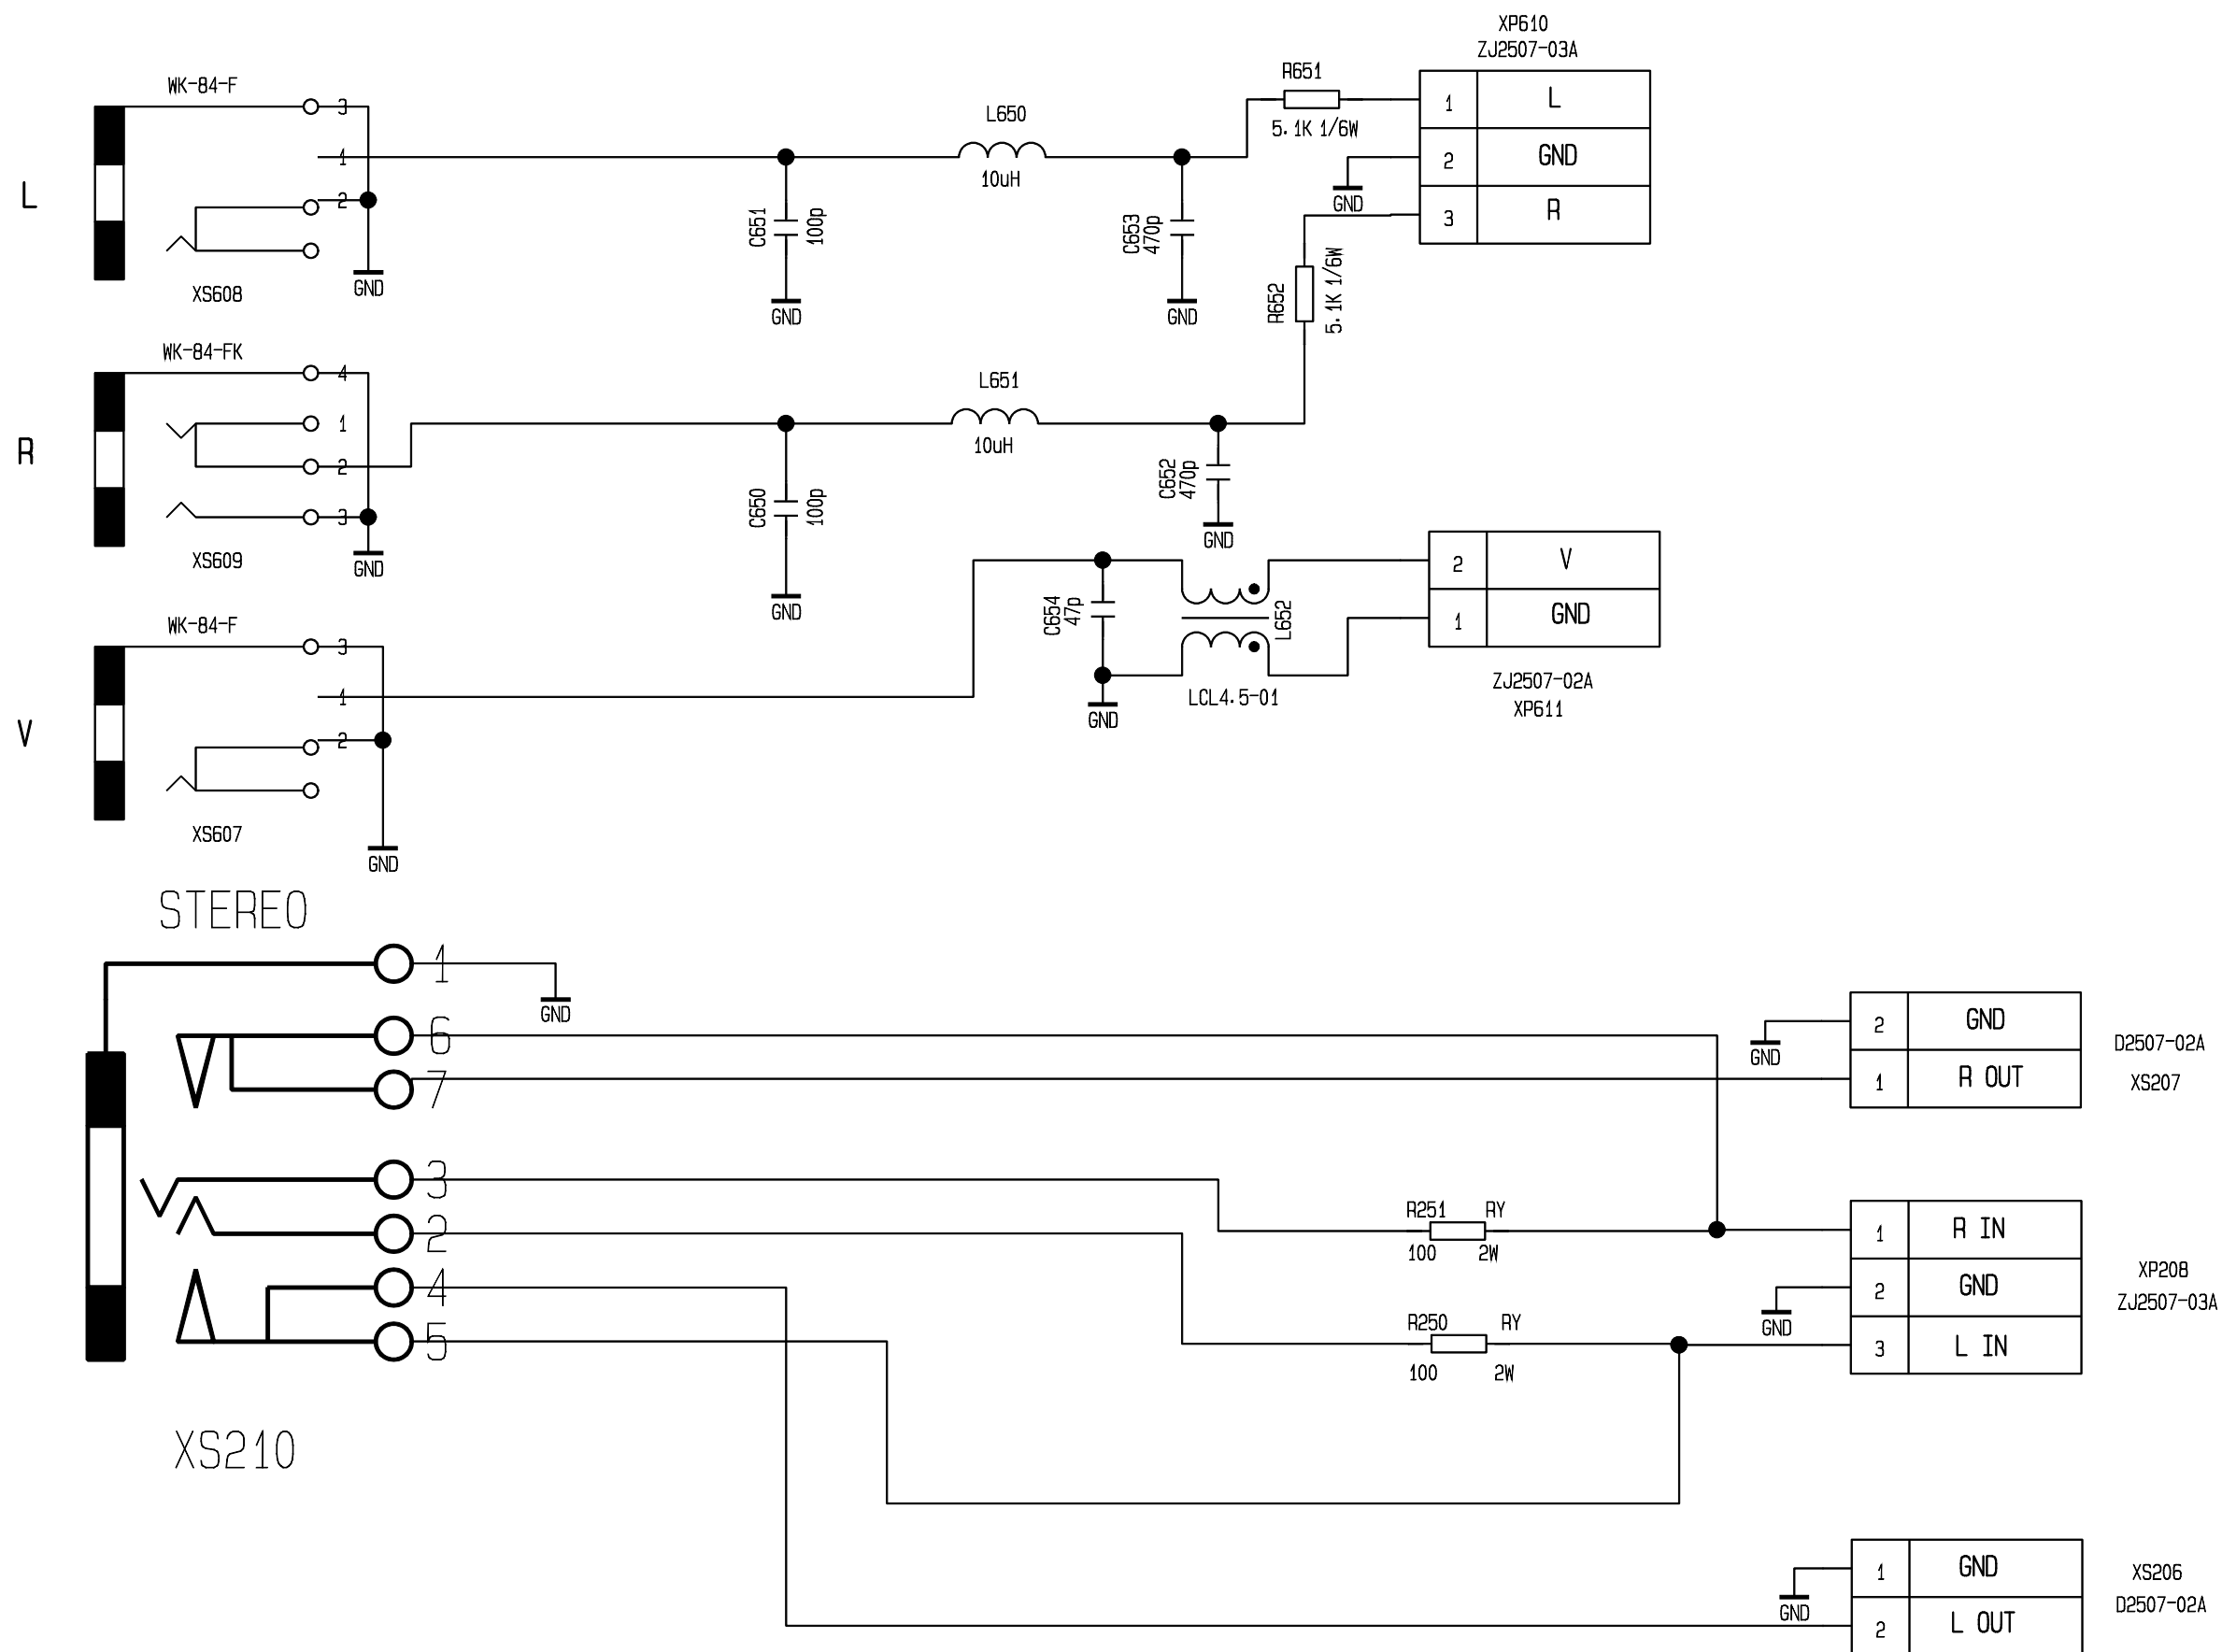

35008380

1
2
3
4
5

A B C D E F G

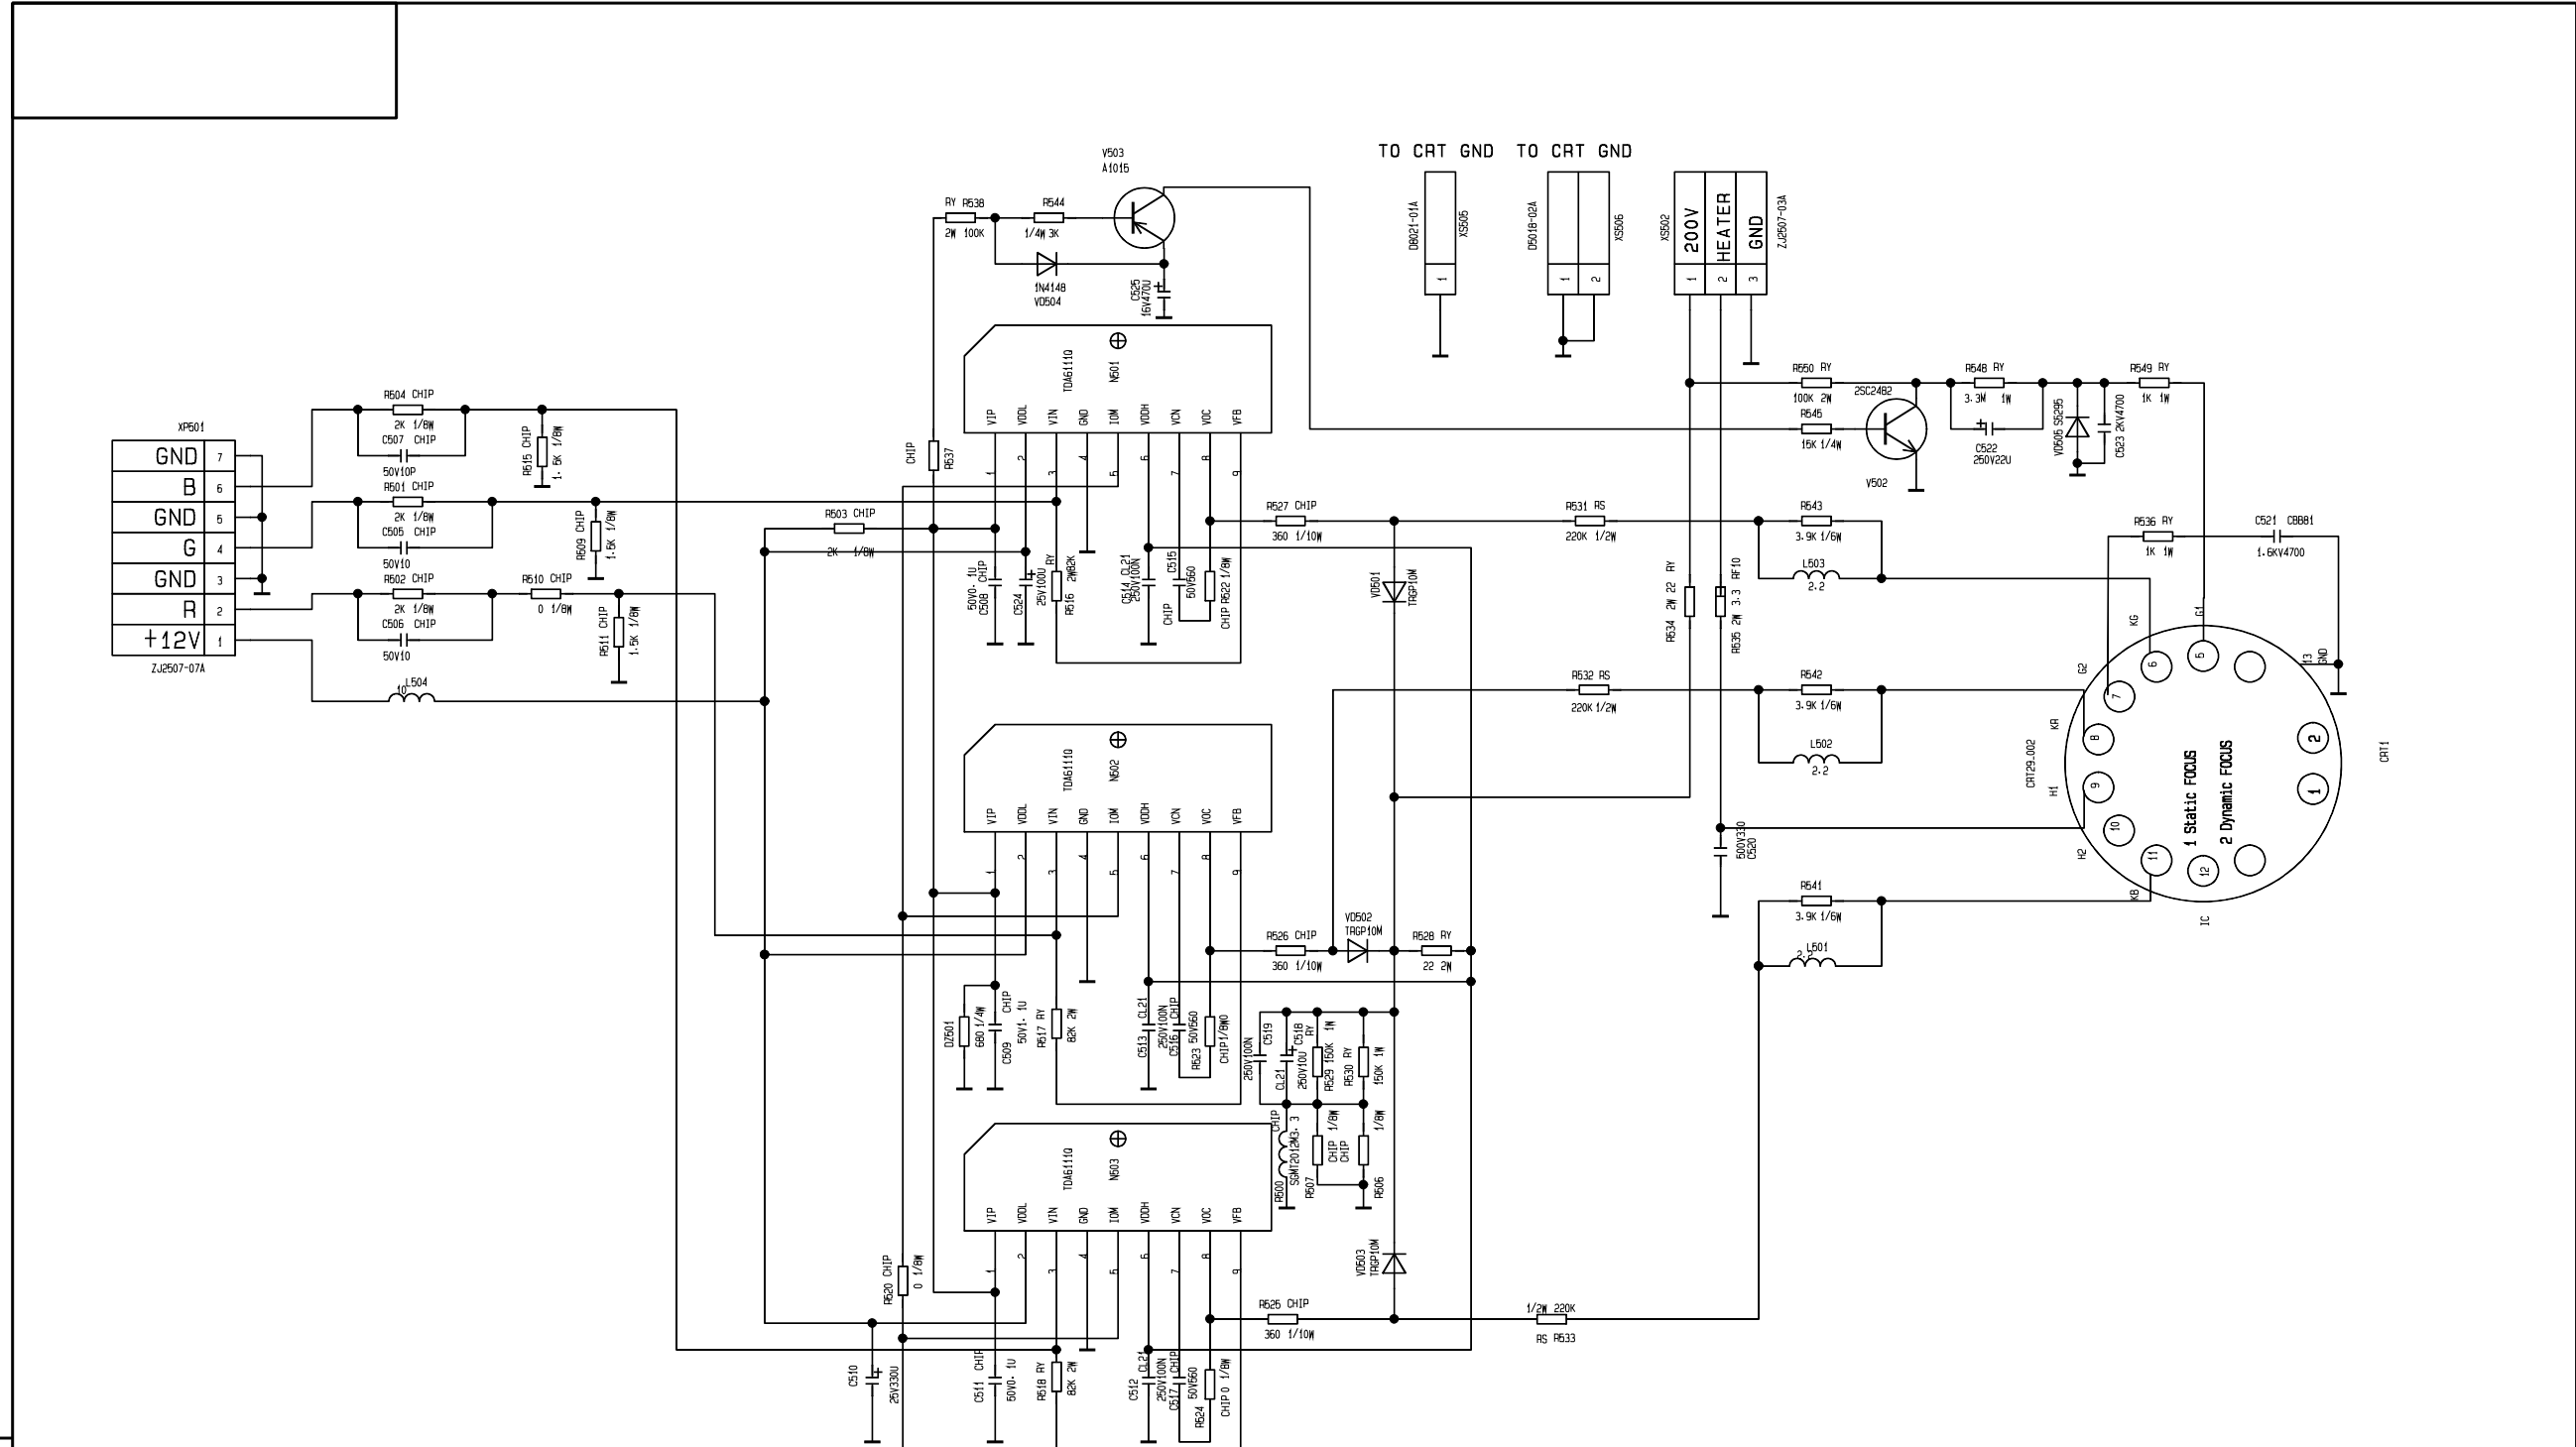

媒体编号

旧底图总号

底图总号

日期 签名


格式(3)

等级 标记											
标记数量 分区 更改单号 签名 日期 标记数量 分区 更改单号 签名 日期											
拟制											
审核											
工艺											
标准 化											
批 准											

35006856

第 张 共 张

制图: 幅面: B4

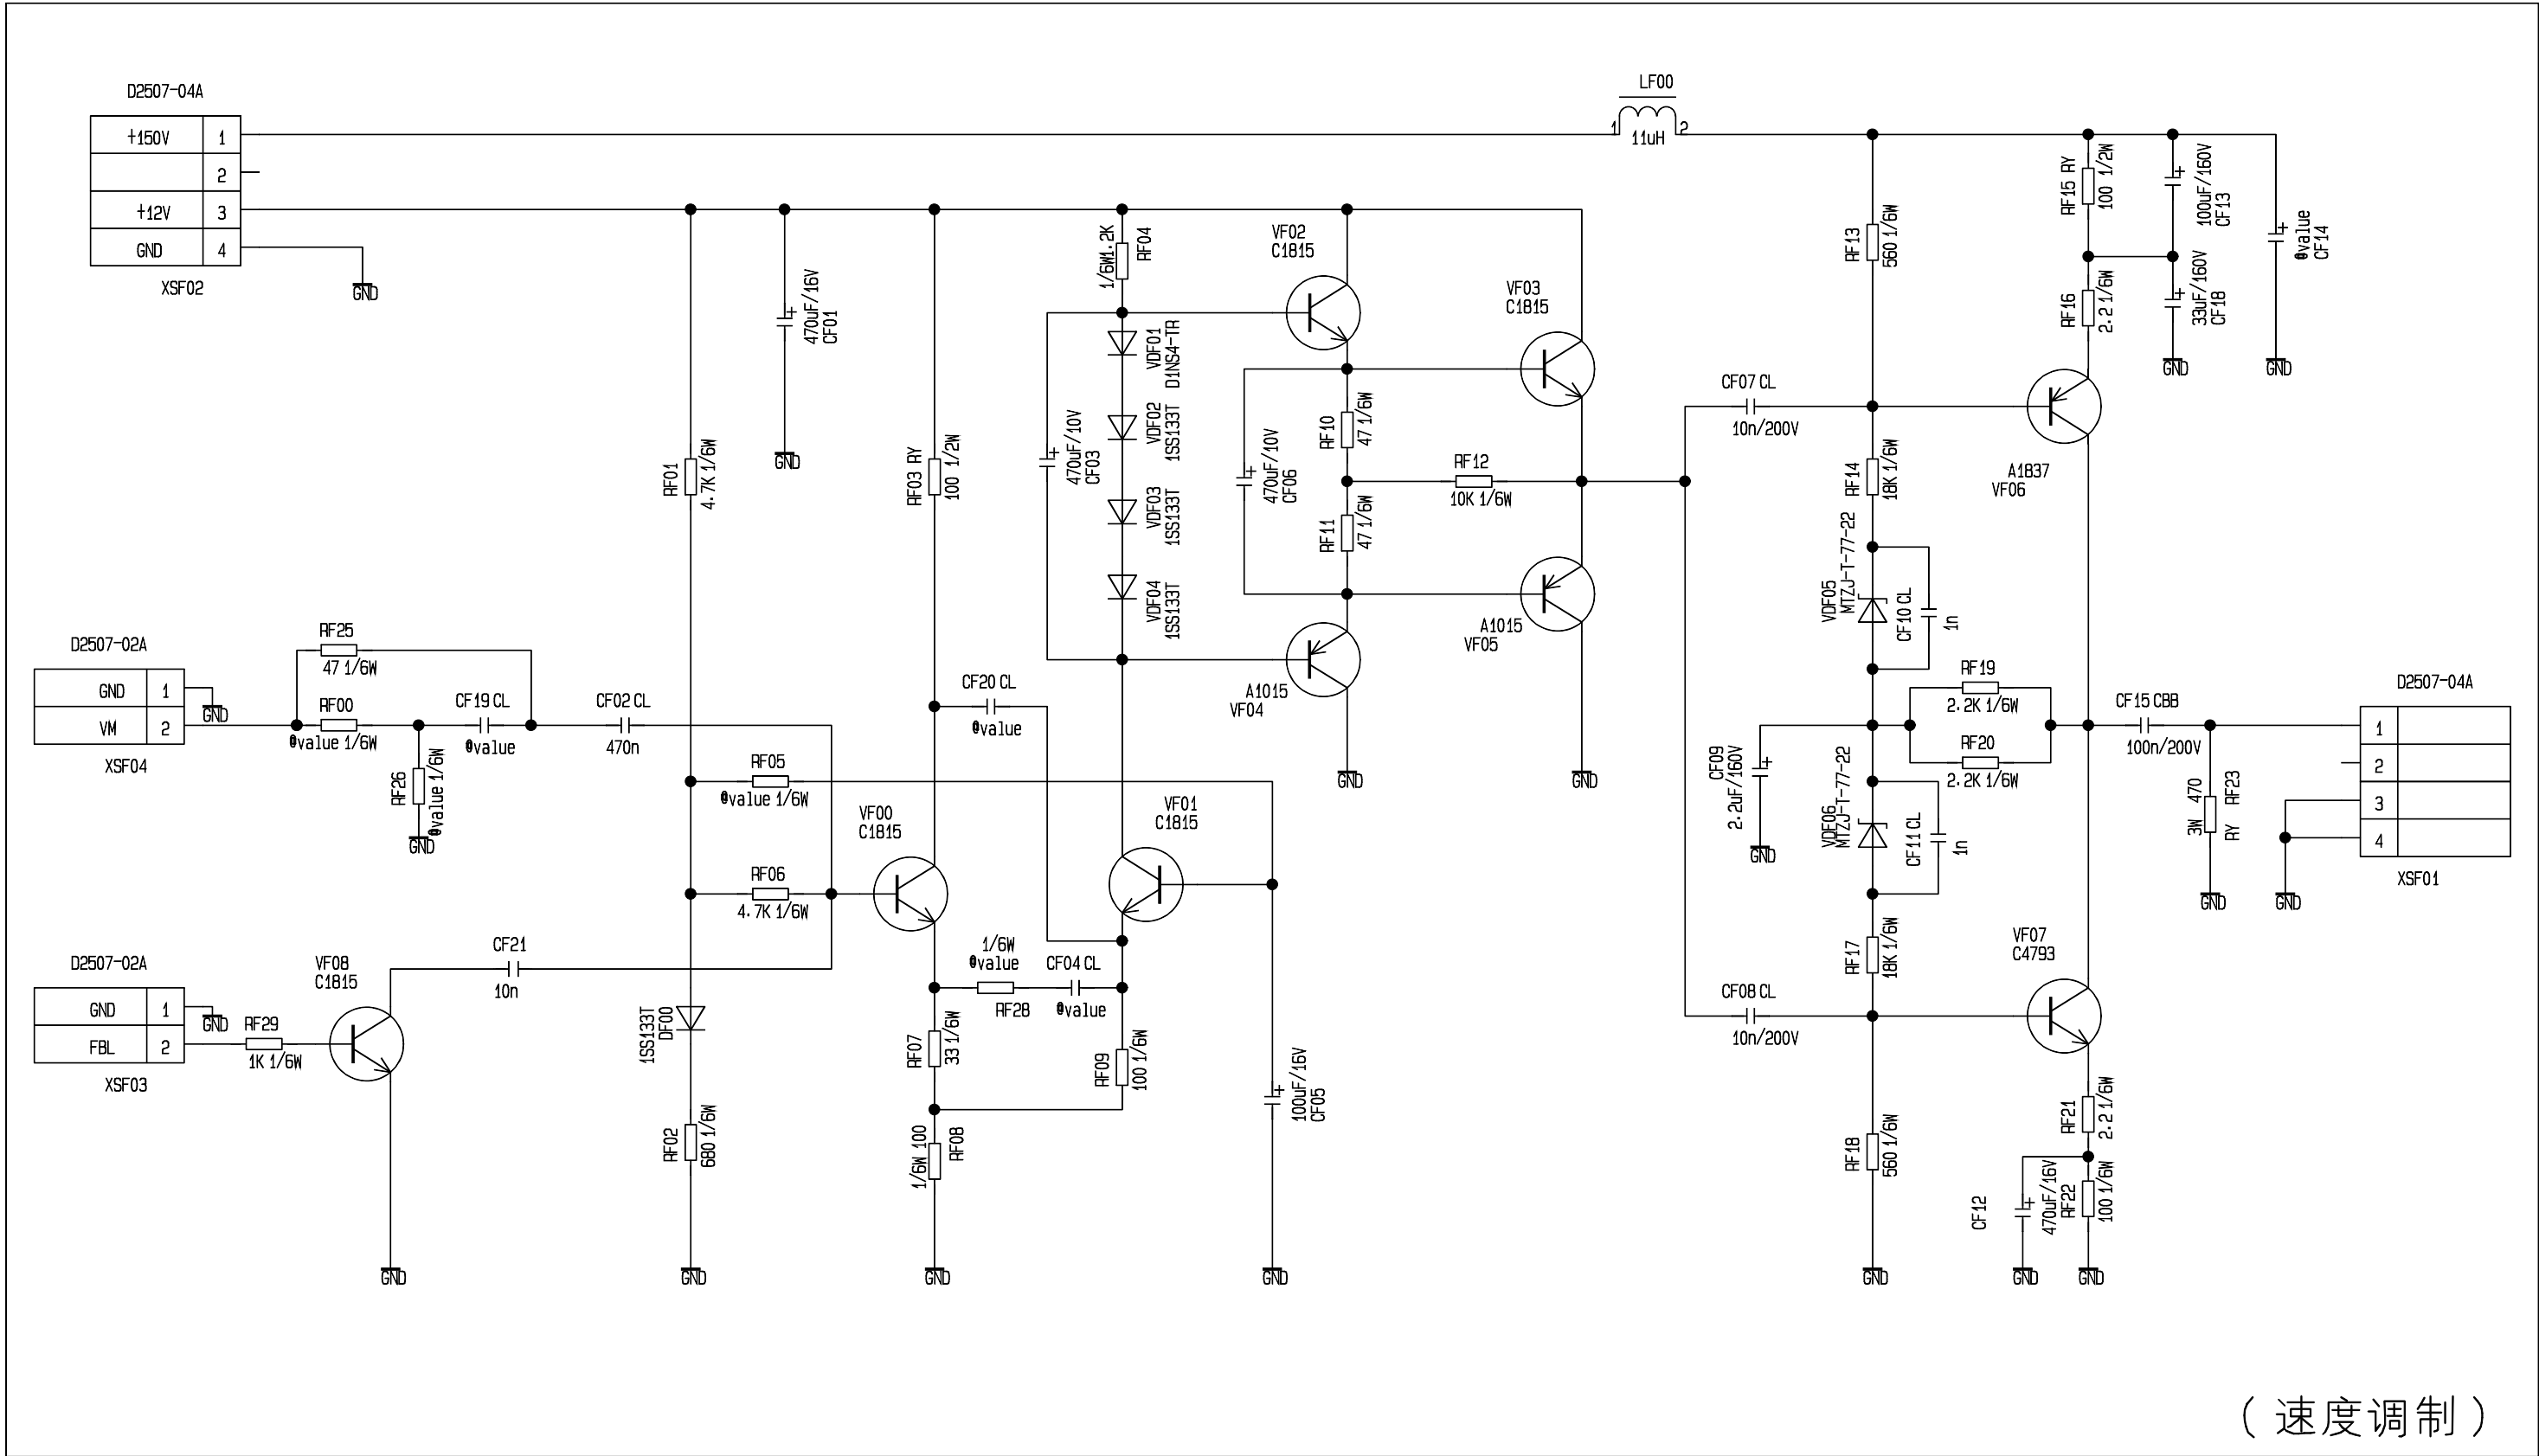

重要的安全注意事项

进行任何维修工作时，应使用独立的变压器，以免底盘通电而引起电震事故。

在原理图中，以  标志来识别的零部件，在安全方面具有关键性。

只能以规定型号的零部件来更换。

2、电容器名称型号对照表：

电容器名称	型号
彩电陶瓷电容器	C 未标耐压值的电容为50V
交流陶瓷电容器	CT
聚酯电容器	CL 未标耐压值的电容为63V

3、未标注的电阻器均为1/6W的碳膜电阻；未标注的电容器均为50V的彩电陶瓷电容器。

4、除另有说明外，各项电解电容器的额定电压均为16V。

5、在原理图中“/ # ”为元器件改插铁线的标记：