


D125之前的
元器件
为：高低电
平静音控制
电路。
当低电平
时12V电压
对CA120充
电，当电量
充到一定
的情况下。
Q114导通，
此时静音
电路不工作。
当高电平
时与上述
原理相
反。




这点是软件静音
控制电路。控制Q116
的工作状态。高电
平是为静音状态，但
电平时为不静音。

AMP-SLEEP 状态
待机
不待机


M/ST电压
0 - 2V
3.3-6.4V
8.5-18V


状态
待机
静音
工作



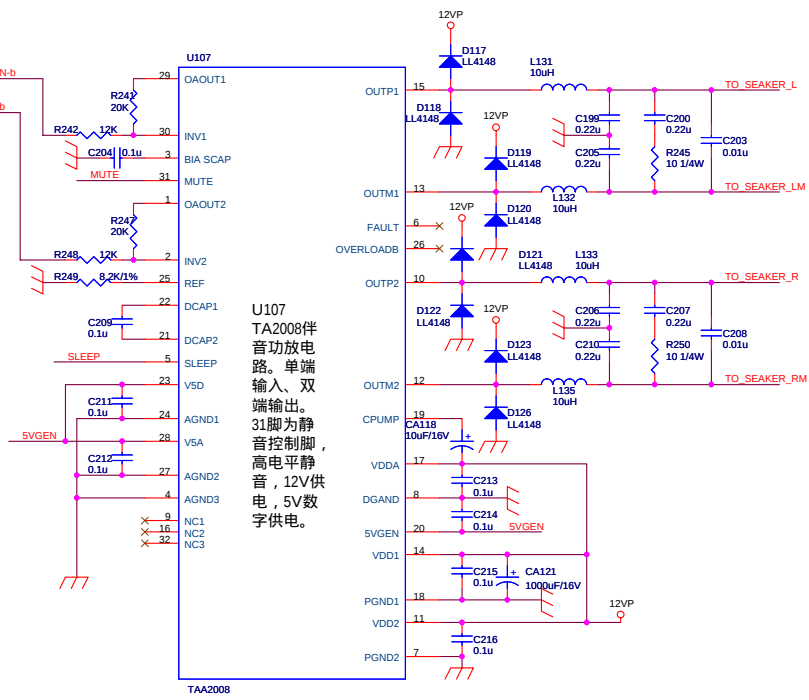





彩电维修资料网
http://www.tv160.net




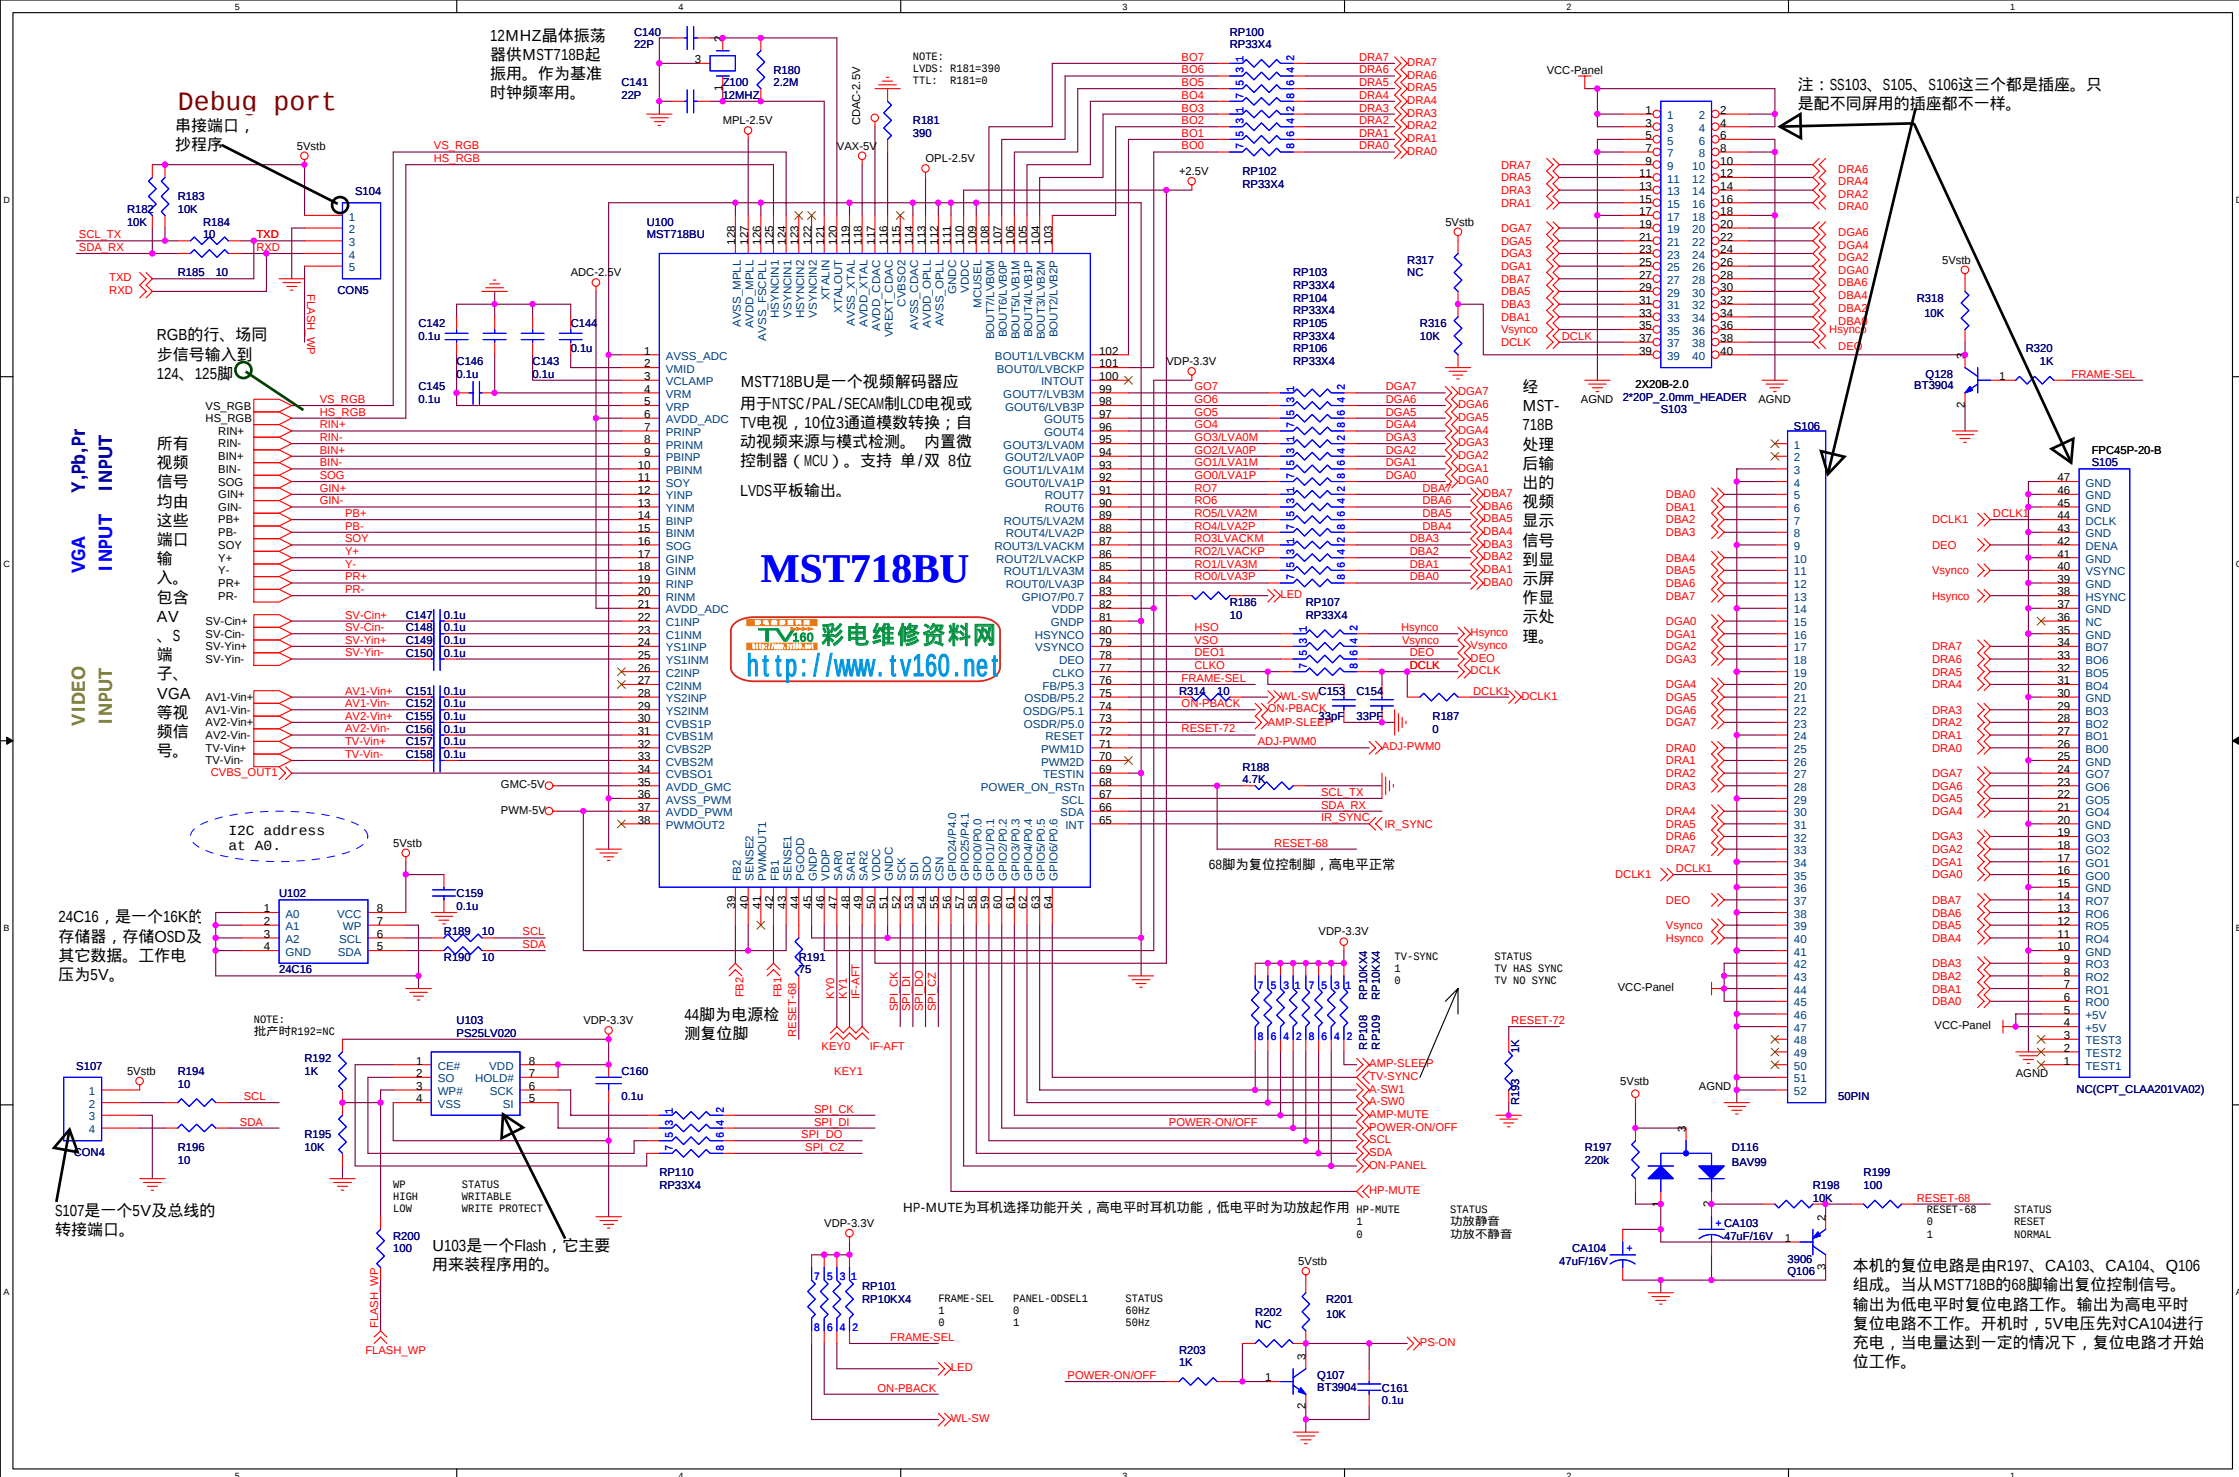


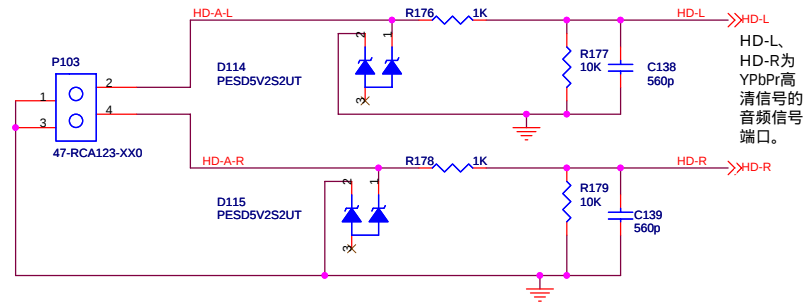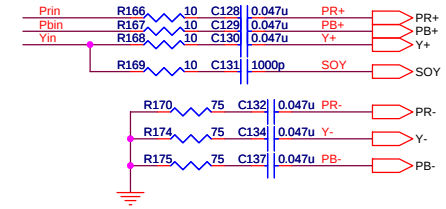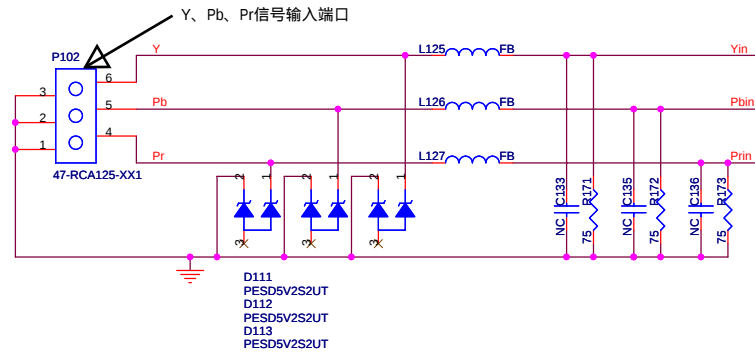


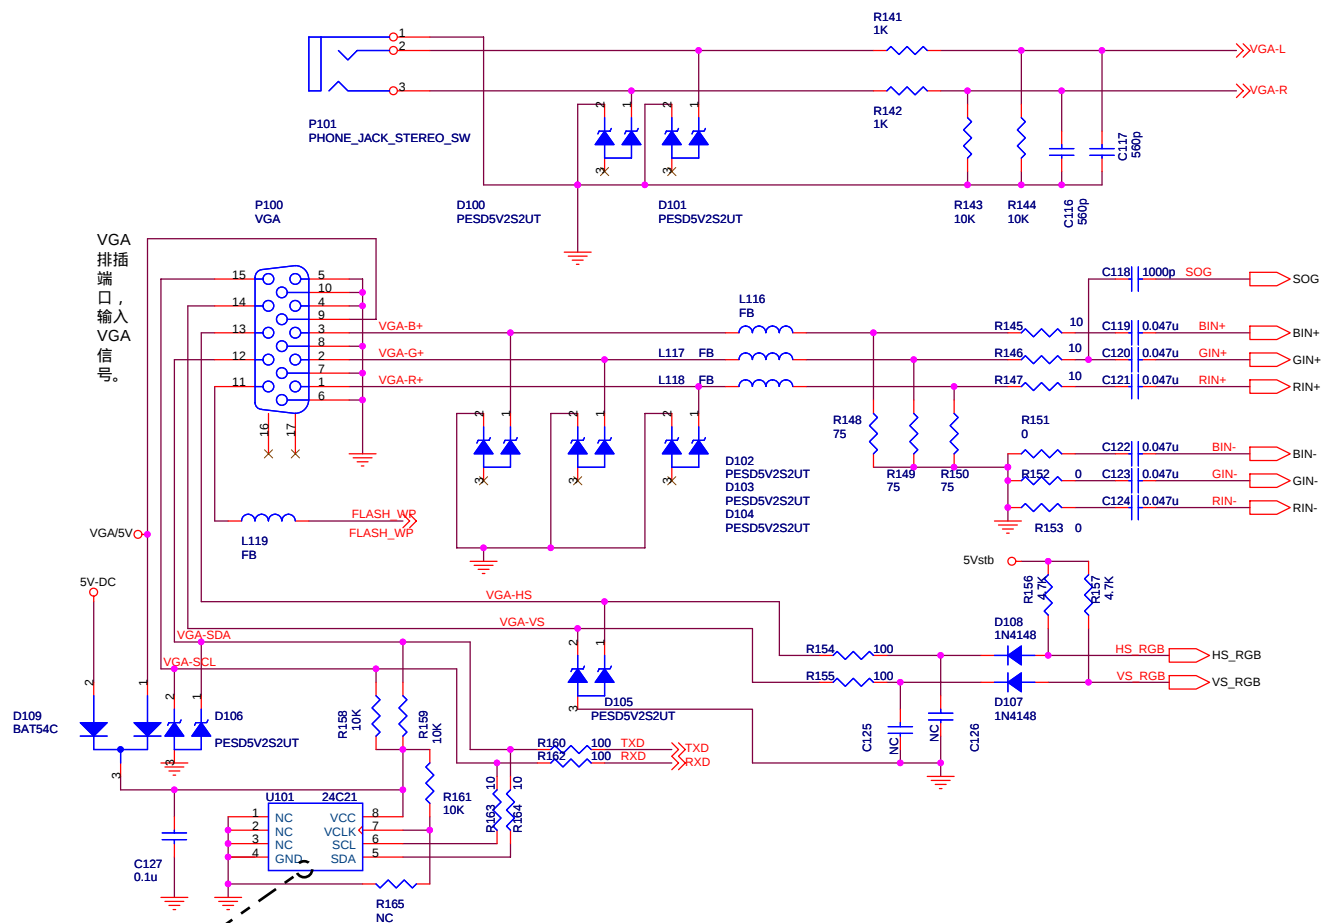

U101 24C21存储器存储DDC格式的数据。比如一些显示格式数据如800*600等等这些数据。主要供显卡显示选择用。

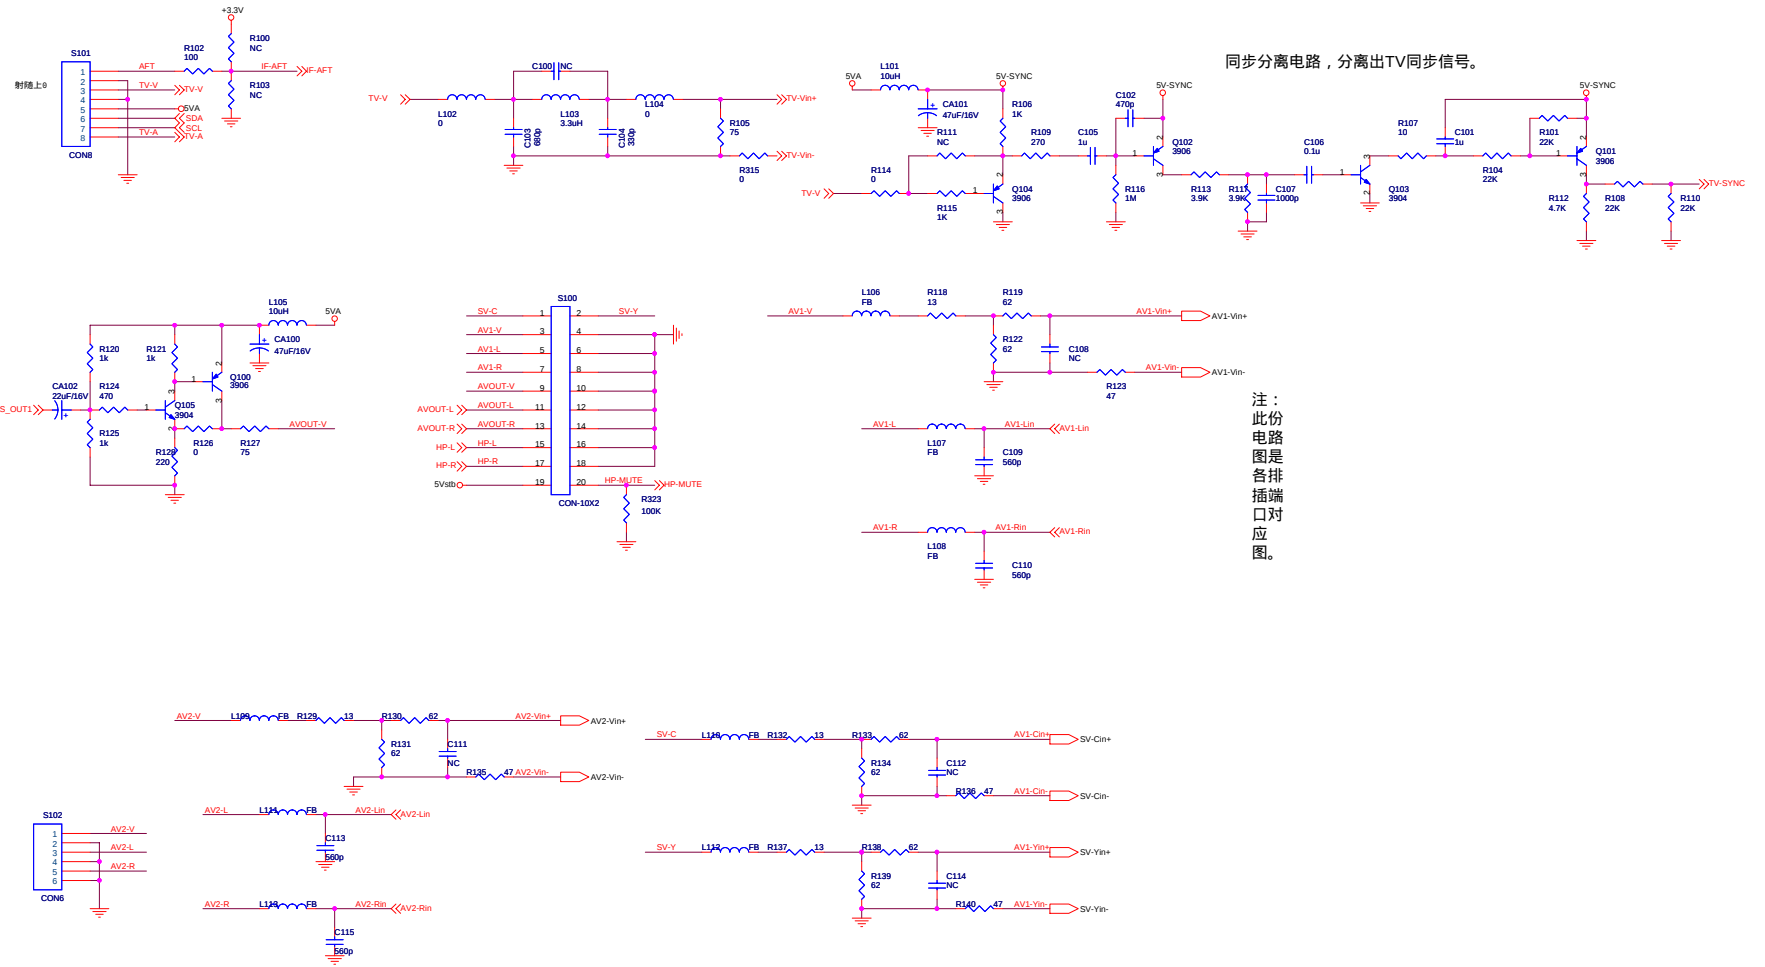

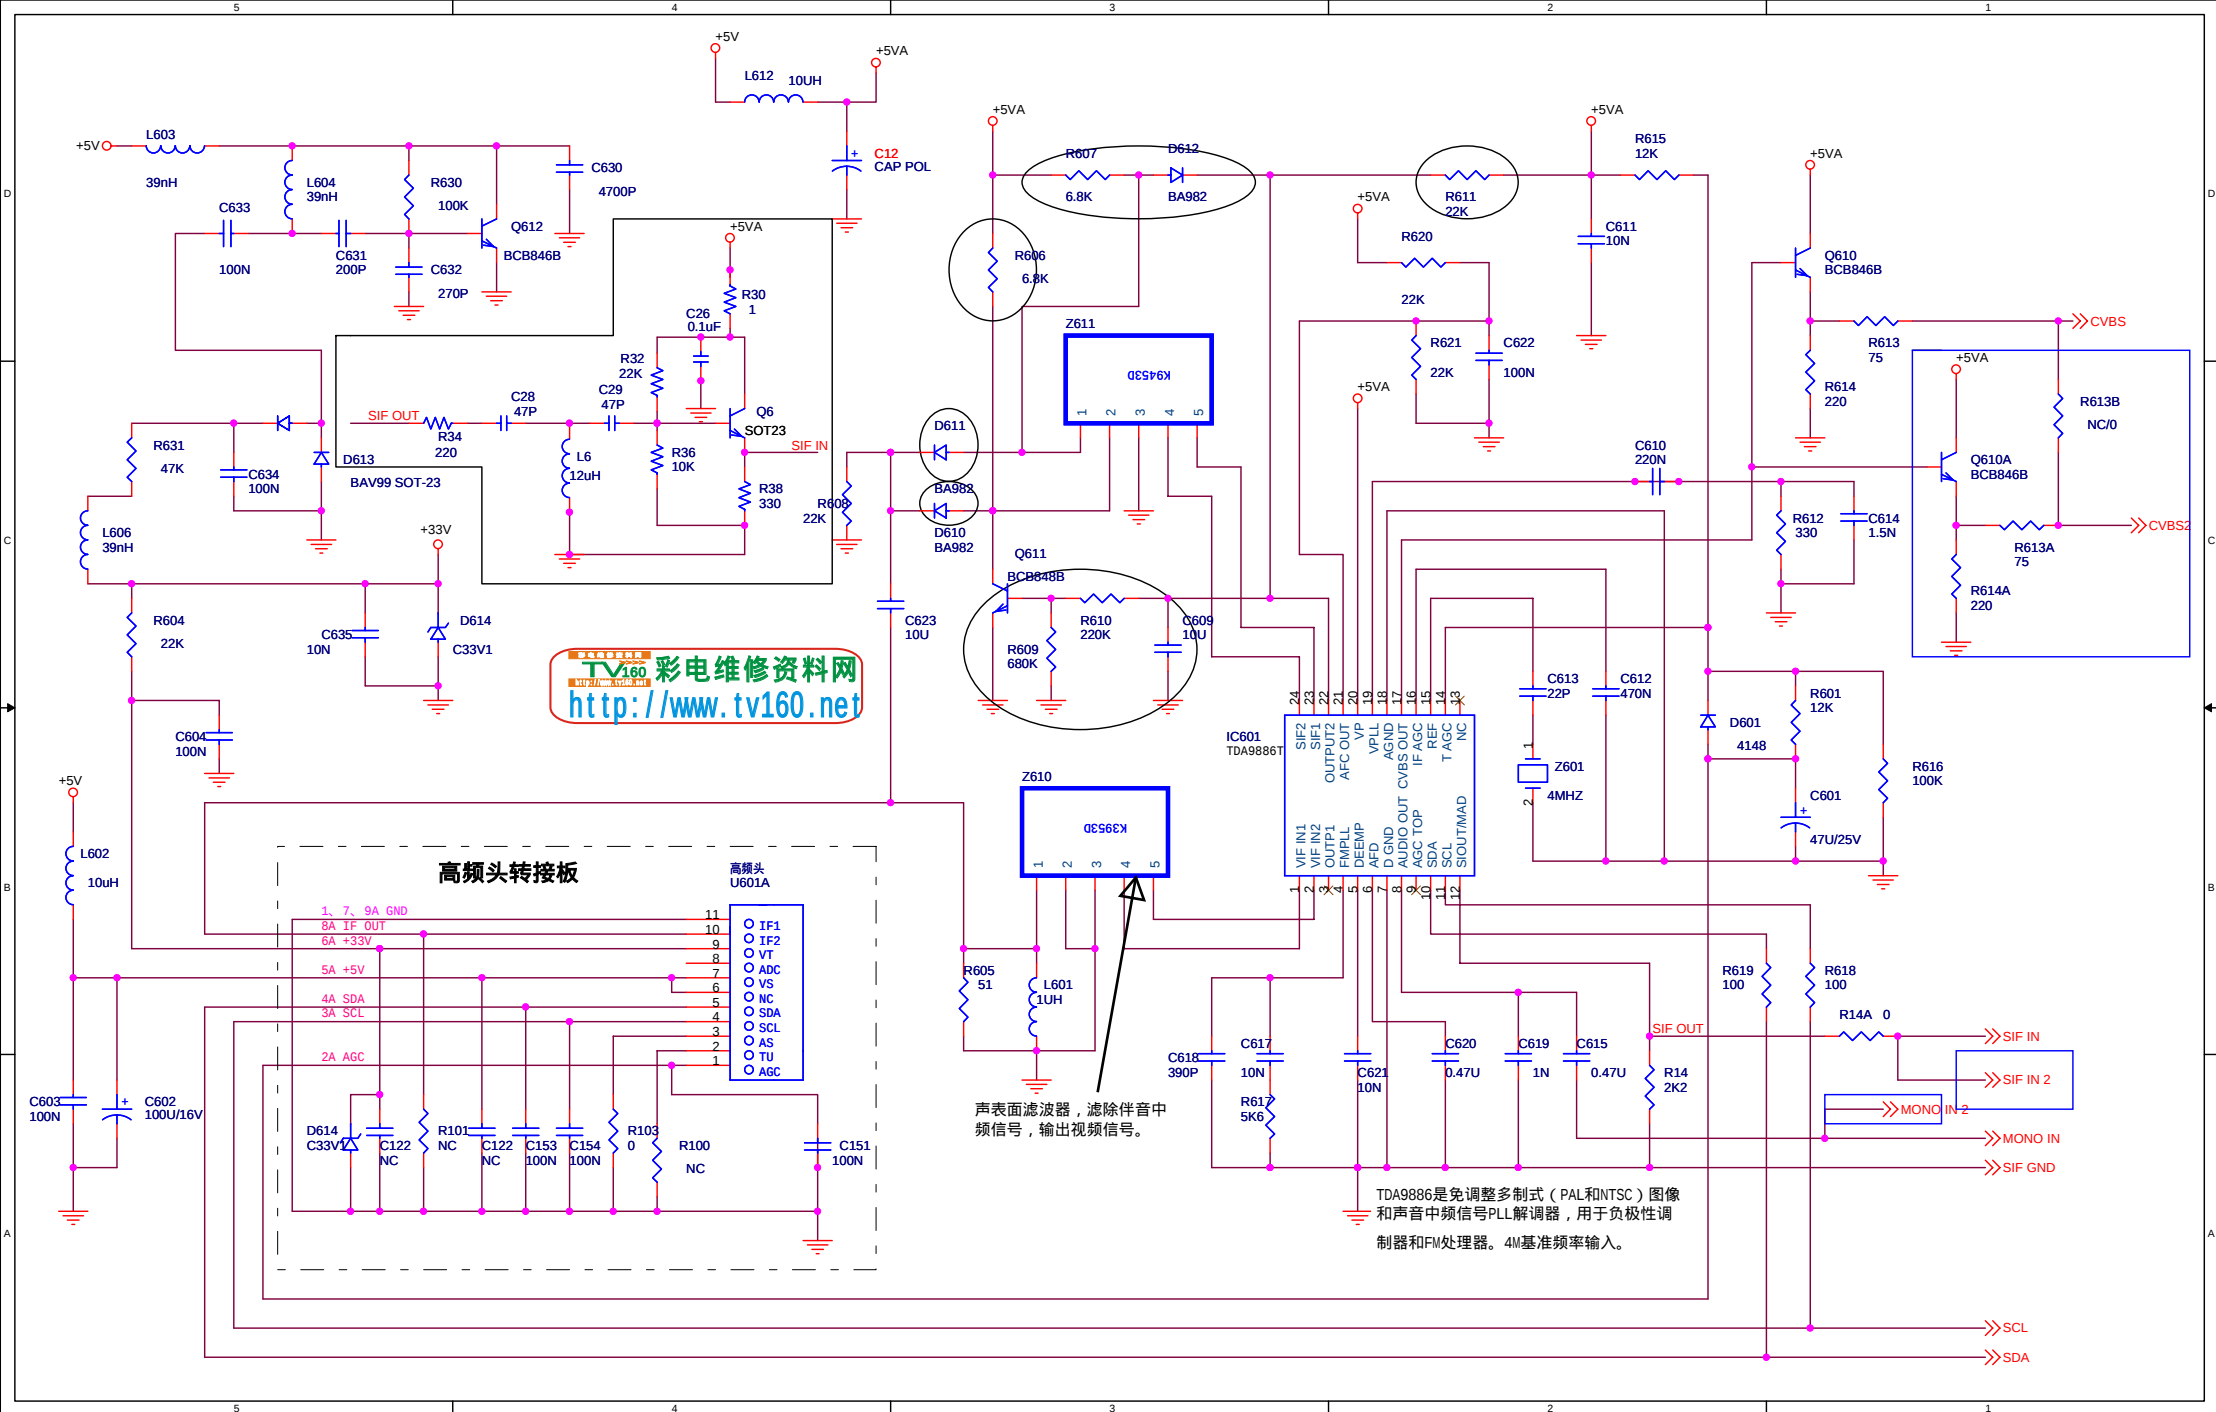

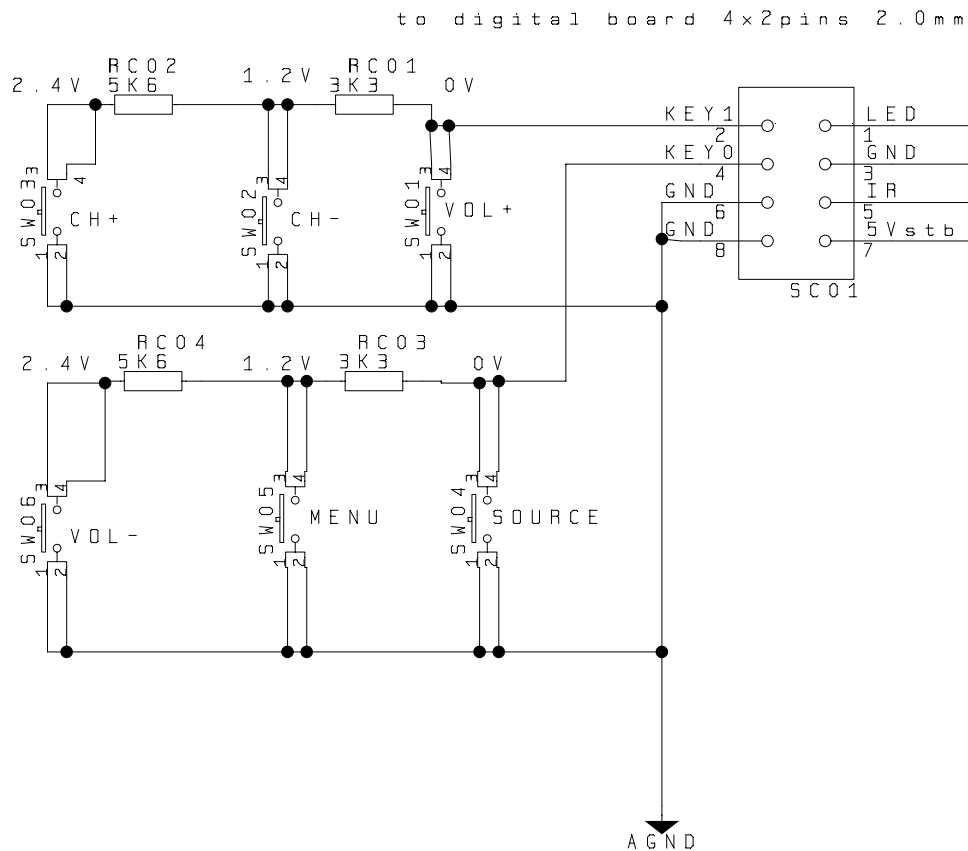

此部分电路是按键输入电路及指示灯、遥控接收电路。

