



电路方框图
(XT-6688T)

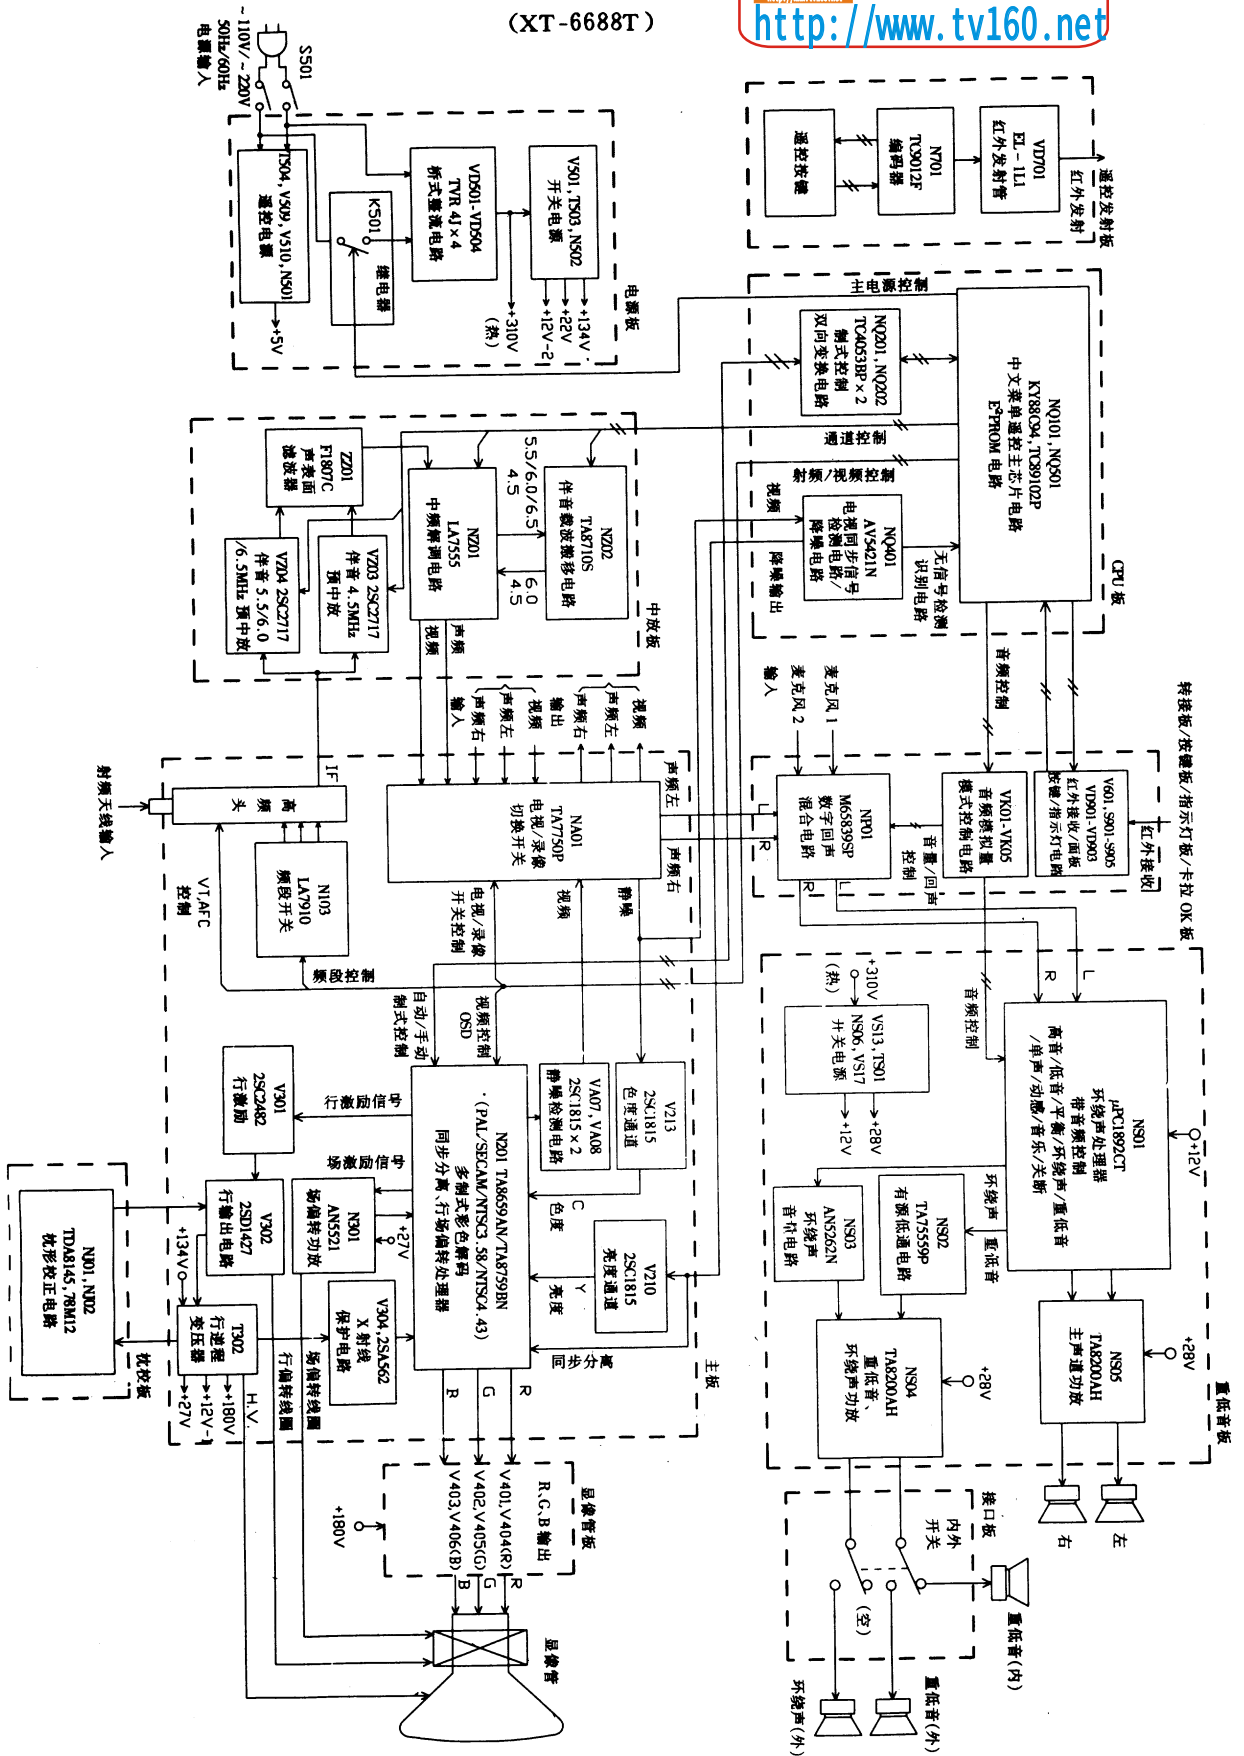

注意!凡作成阴影和△符号的零件在安全上很重要,更换这些零件请参考维修手册。

1. 该电路图是代表性的,电路图中各类数值是基本数据,随着基本电路的改进会有所变更。
2. 测试波形是送入一个标准彩条信号获得的。
3. 电阻值以欧姆为单位, $K=1000, M=1000K$ 。
容量值以 μF 为单位, $P=\mu\mu F (\mu=10^{-6})$ 。
4. 除图中注明的以外,一般电阻器均为 $1/4W$,一般电容器的耐压均为 $50V$ 。
5. 图中电感值的单位为 μH 。
6. 图中  为铁氧体磁环符号。
7. 不同类型的电阻器,电容器其符号标志如下表:

碳膜电阻器		
金属膜电阻器		
电位器		
电阻功率	1/2W	
	1W	
	2W	
	3W	
瓷介电容器		
交流瓷介电容器		
涤纶电容器		
聚丙烯电容器		
金属化涤纶电容器		
铝电解电容器		
钽电解电容器		

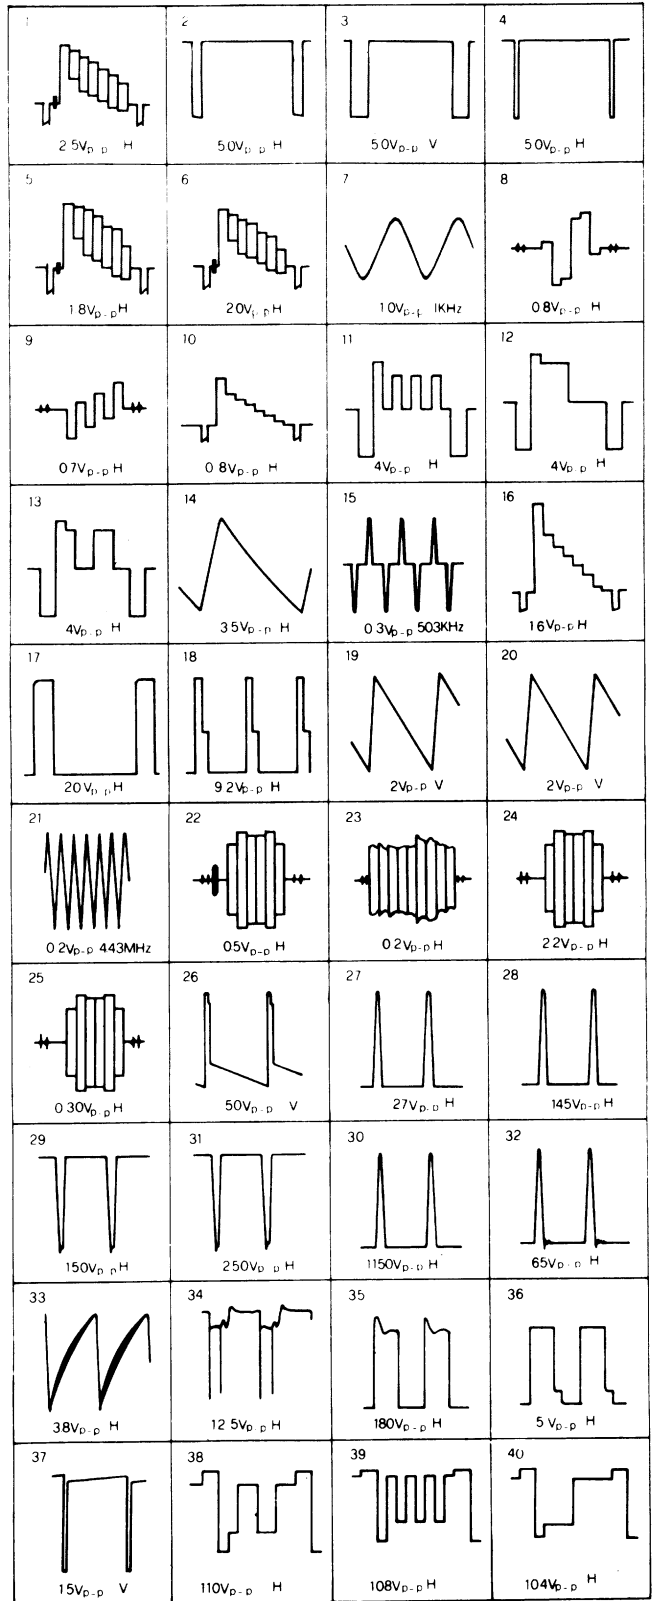

MAIN BOARD
782-58531-013C

