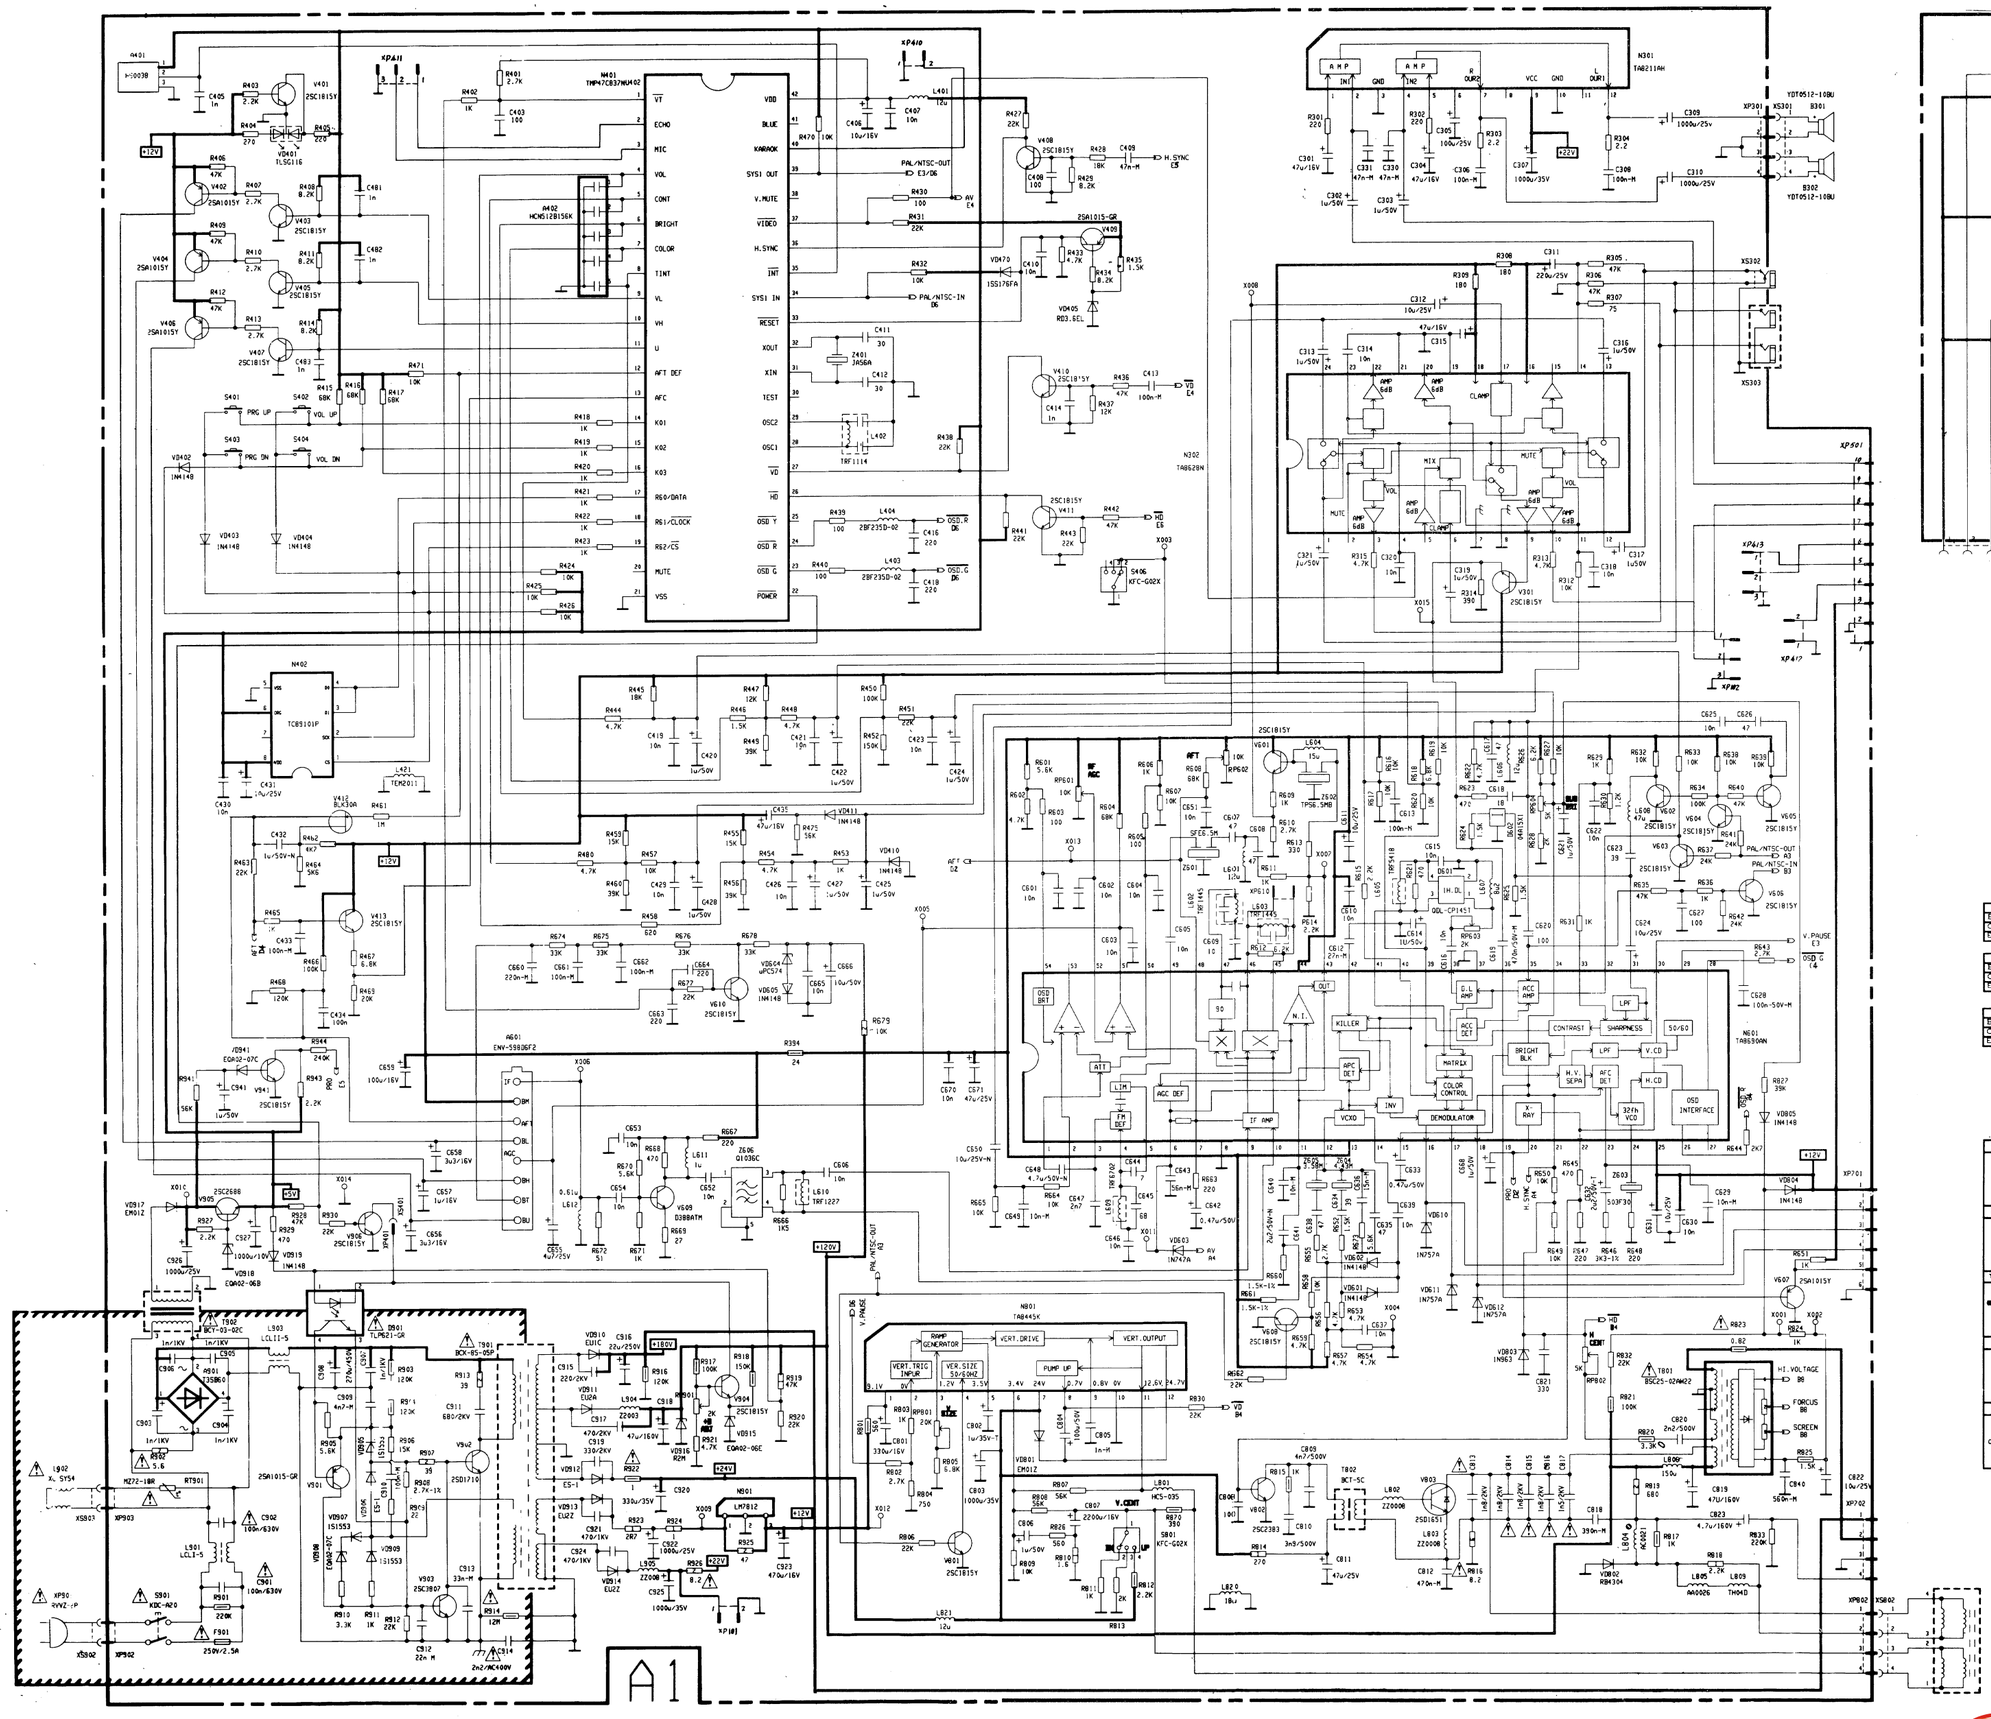

V301	V401	V402	V403	V408	V409	V410	V411	V413	V601
B 3.6	B 0.8	B 11.2	B 0.7	B 0	B 4.4	B 0	B 0	B 6	B 3.5
C 12	C 0.1	C 12	C 0	C 4.3	C 5	C 5	C 4	C 12	C 9
E 2.9	E 0	E 12	E 0	E 0	E 5	E 0	E 0	E 5.5	E 2.8

V602	V603	V604	V605	V606	V607	V608	V609	V611	V612
B 0.1	B 0.1	B 0.7	B 0	B 0.7	B 4.5	B 0.7	B 1	B 0.6	B 0.6
C 0	C 0.6	C 0.7	C 0	C 0	C 0	C 0	C 0.8	C 0.4	C 7
E 0	E 0	E 0	E 0	E 0	E 9.3	E 0	E 0	E 0	E 0

V802	V803	V701	V702	V801	V902	V903	V904	V905	V906
B 0.4	B 3	B 6	B 6	B 12.4	B -0.7	B -0.7	B 6.7	B 5	B 0
C 15	C 120	C 149	C 135	C -0.7	C 316	C -0.7	C 31.6	C 16	C 21.5
E 0	E 3	E 5.5	E 5.5	E 12.8	E 0	E 0	E 6.1	E 2.9	E 0

注：1.未标注功率值的的电阻器,其额定功率均为0.25W.未标单位的电阻器的电阻值其单位均为欧姆(Ω) K=1000Ω M=1,000,000Ω

2.未标注耐压值的电容器,其额定耐压值均为50V,未注单位的电容器的容量值,其单位均为微微法位(PF) M=10^6PF n=10^3PF

3.带有"⚠"标记的元器件对于安全极为重要,只能换为生产厂同类型号的零件,注意因维修不当而降低产品的安全性。

4.上述电压值及波形的测量均是在天线端输入适当场强的PAL D·K彩条信号及图象调整为正常收看状态下测量,由于测量仪器的不同,信号场强的不同,允许有一定偏差。

5.在▨阴影围框中的部分带电,维修时应注意并使用1:1交流隔离变压器,以防触电。

6.本电路图仅代表基本机型,个别元件或局部电路可能与实际机型有所不同。

TC2158M／TC2018M ／TC2158／TC2018型彩色电视接收机电路图(主机板A1／视放板A2)

彩电维修资料网 TV160 http://www.tv160.net
http://www.tv160.net

更多彩电维修资料请到《彩电维修资料网》http://www.tv160.com 查询！