


创维彩电液晶电视 22LEATV 8TG3 维修说明



整机视图：

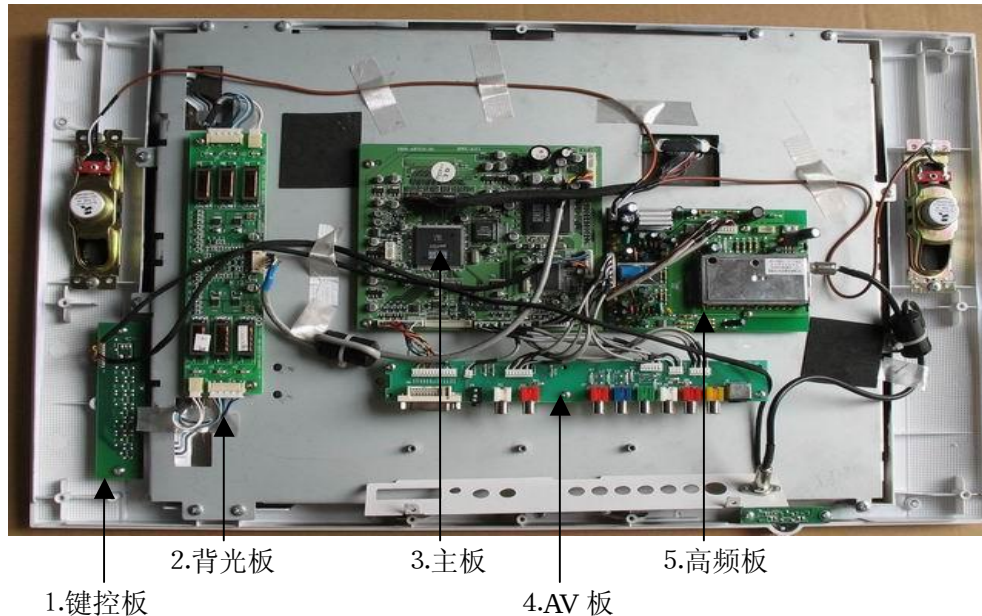

此机电路板结构如图所示，分别介绍：

- 1、键控板损坏率比较低，维修简单
- 2、背光板为创维电路板，可以进行维修，插座 CN01 旁边的保险 F01 易坏，当出现背光不亮时注意检查此保险
- 3、主板是创维电路板，可以进行维修，板的背面电源输入保险很容易开路（供电插座后面）造成不开机；LVDS 信号线供电保险也容易烧坏导致黑屏，另外 VGA 信号接口和 DVI 信号接口插反有时会导致不开机，高频板没有供电时也会造成不开机。
- 4、AV 板是信号输入端子接口，一般不易损坏。
- 5、右边的板是高频板，一般不易损坏，但使用时要注意高频头要与主板的软件之间的配套关系，否则可能导致不收台故障