

遥控发射板

注意!凡作成阴影和△符号的零件在安全上很重要,更换这些零件请参考维修手册。

该电路图是代表性的,电路图中各类数值是基本数据,随着基本电路的改进会有所变更。

测试波形是进入一个标准彩条信号获得的。

电阻值以欧姆为单位,

K=1000,M=1000K,

容量值以 μF 为单位,

P= μF ($\mu=10^{-6}$),

除图中注明的以外,一般电阻器均为1/4W,一般电容器的耐压均为50V,








图中电感值的单位为 μH ,

图中 $\square$ 为铁氧体磁环符号,

不同类型的电阻器,电容器

其符号标志如下表:

碳膜电阻器	
金属膜电阻器	
电位器	
电阻功率	
1/2W	
1W	
2W	
3W	
瓷介电容器	
交流瓷介电容器	
涤纶电容器	
聚丙烯电容器	
金属化涤纶电容器	
铝电解电容器	
钽电解电容器	

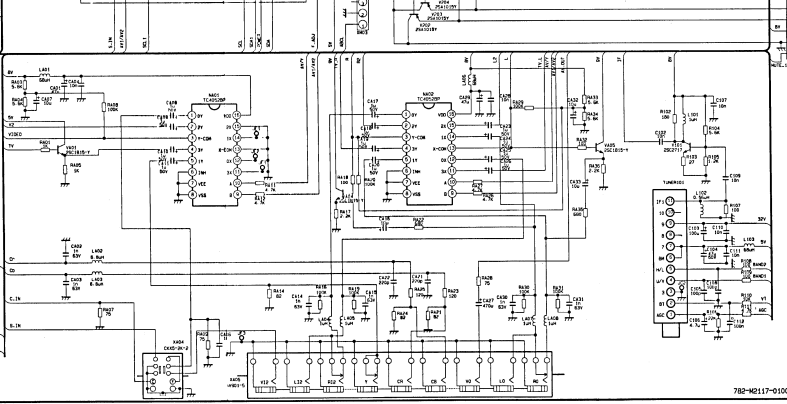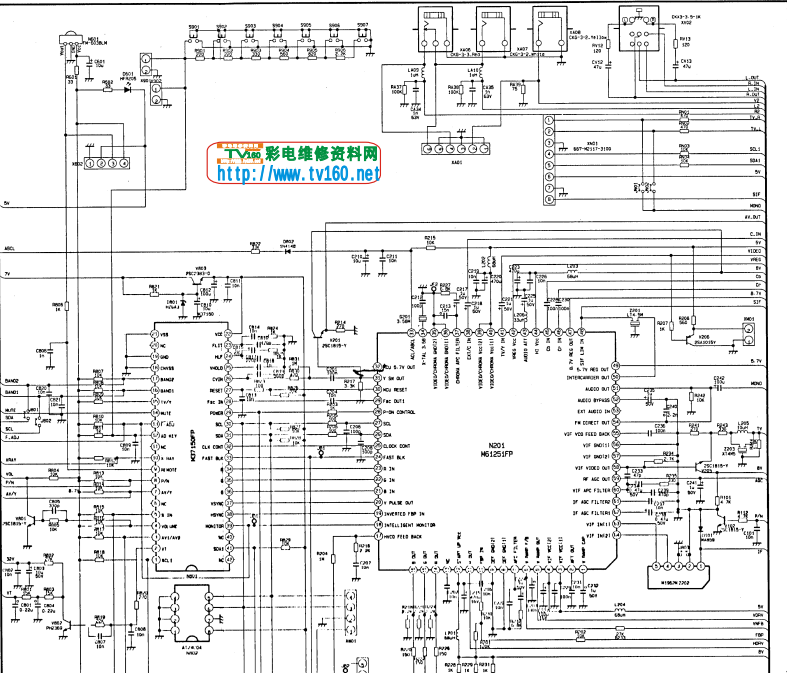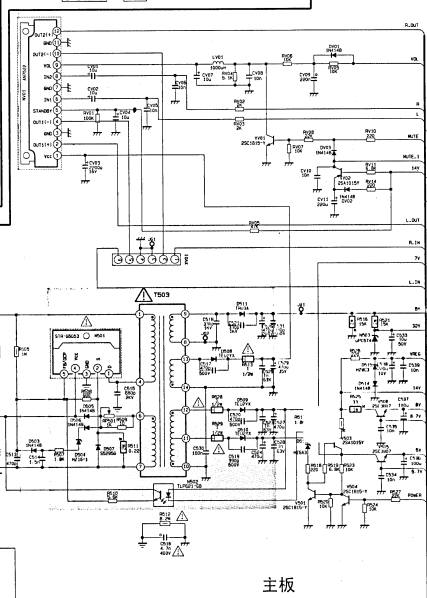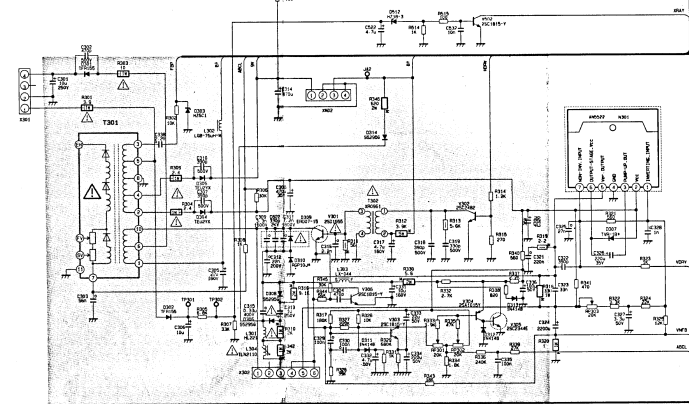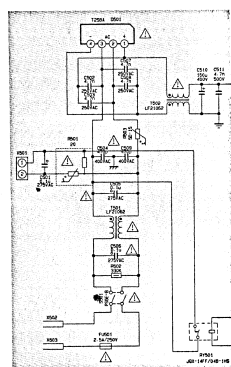

TV维修资料网
<http://www.tv160.net/>