





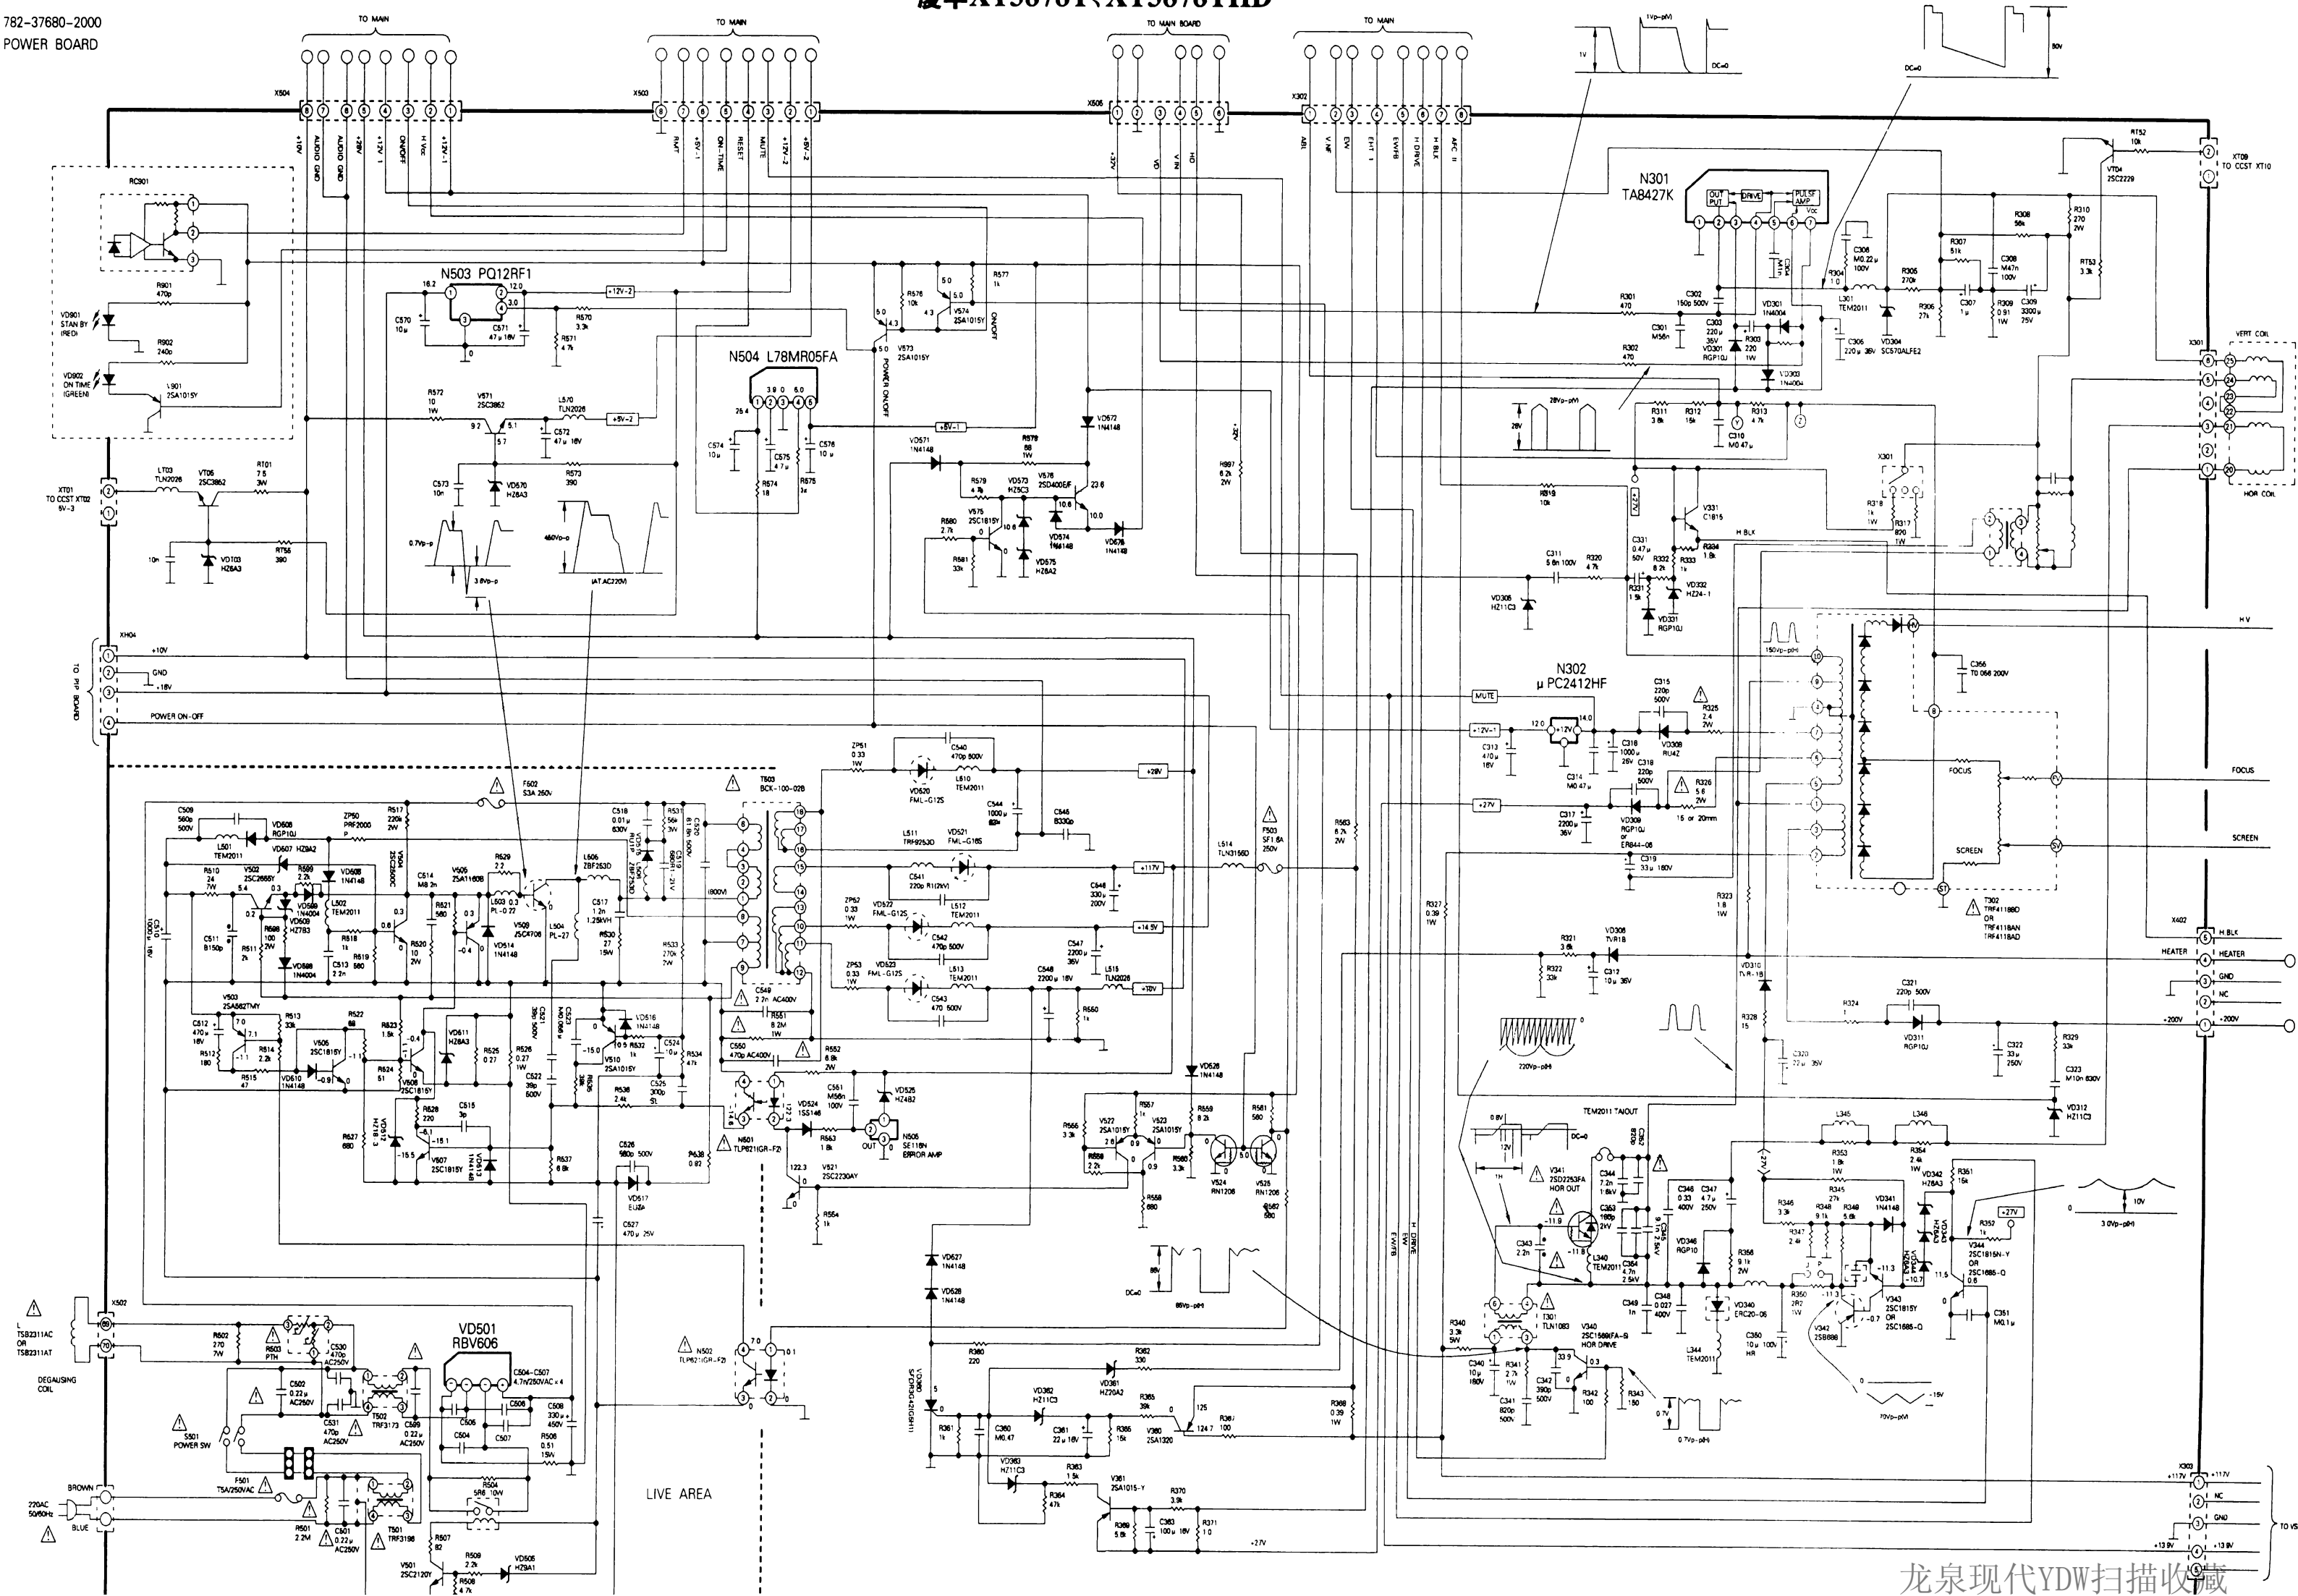


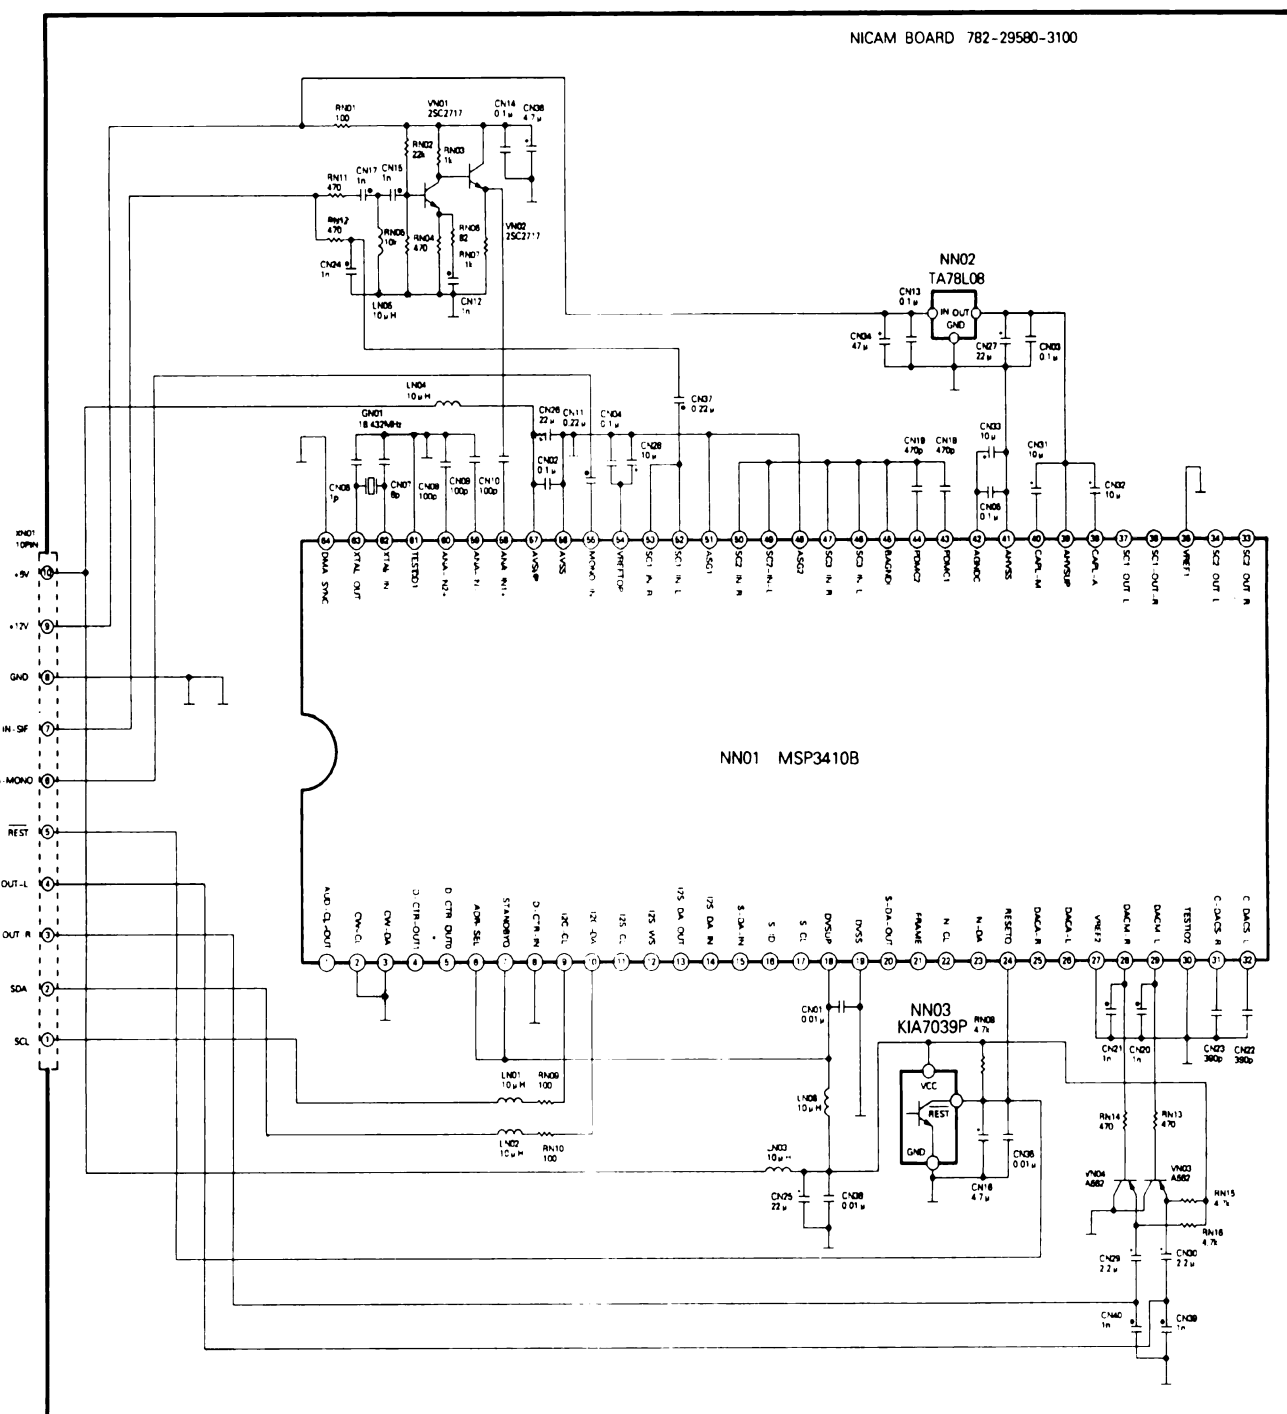


厦华XT-3878T、XT3878THD

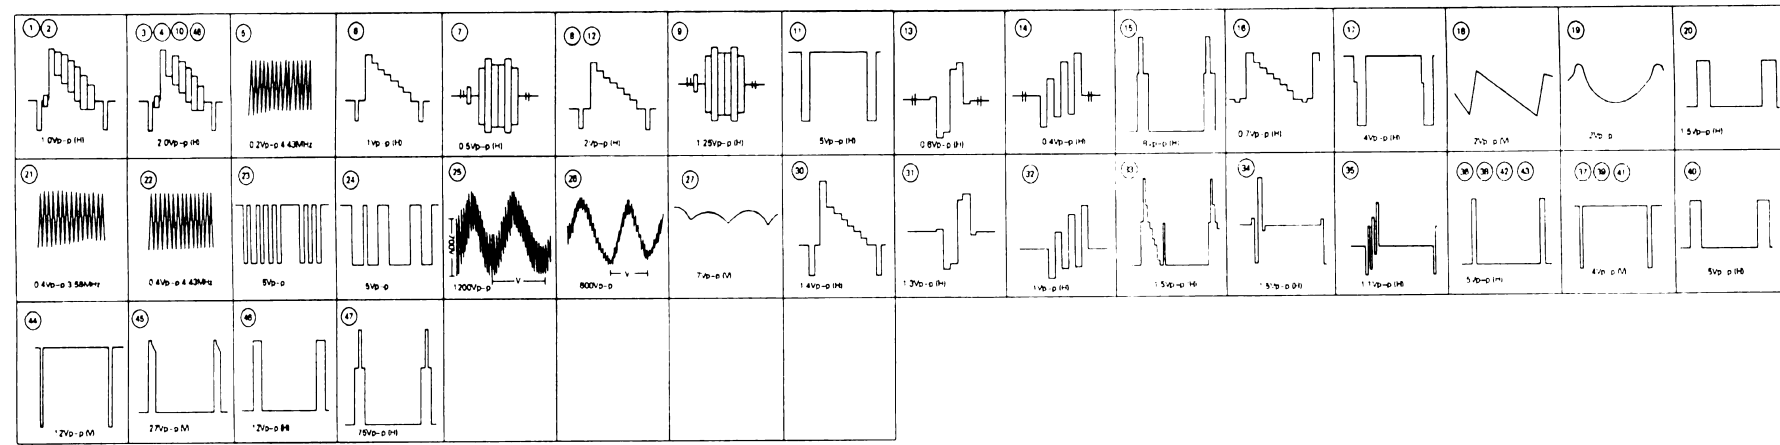

图文板

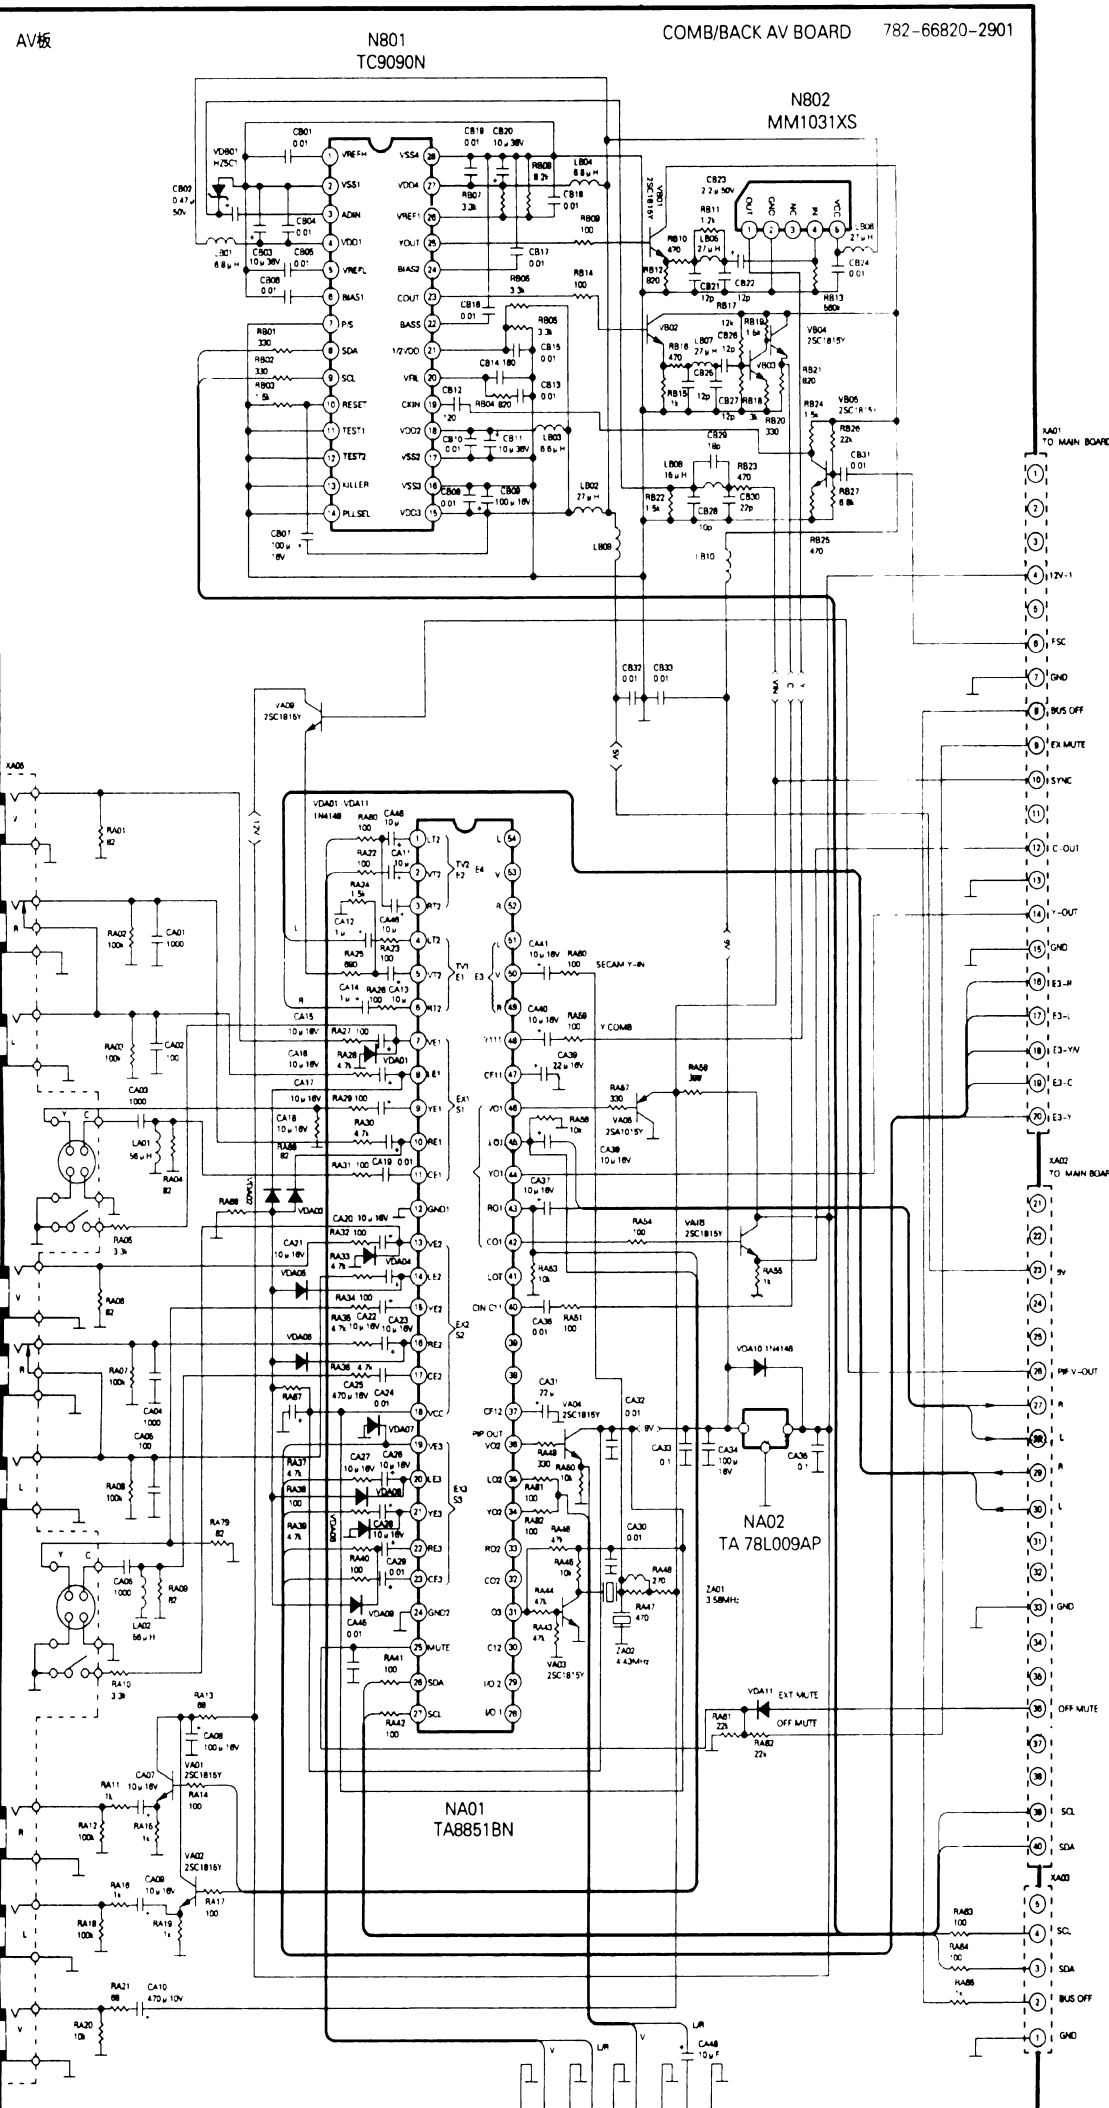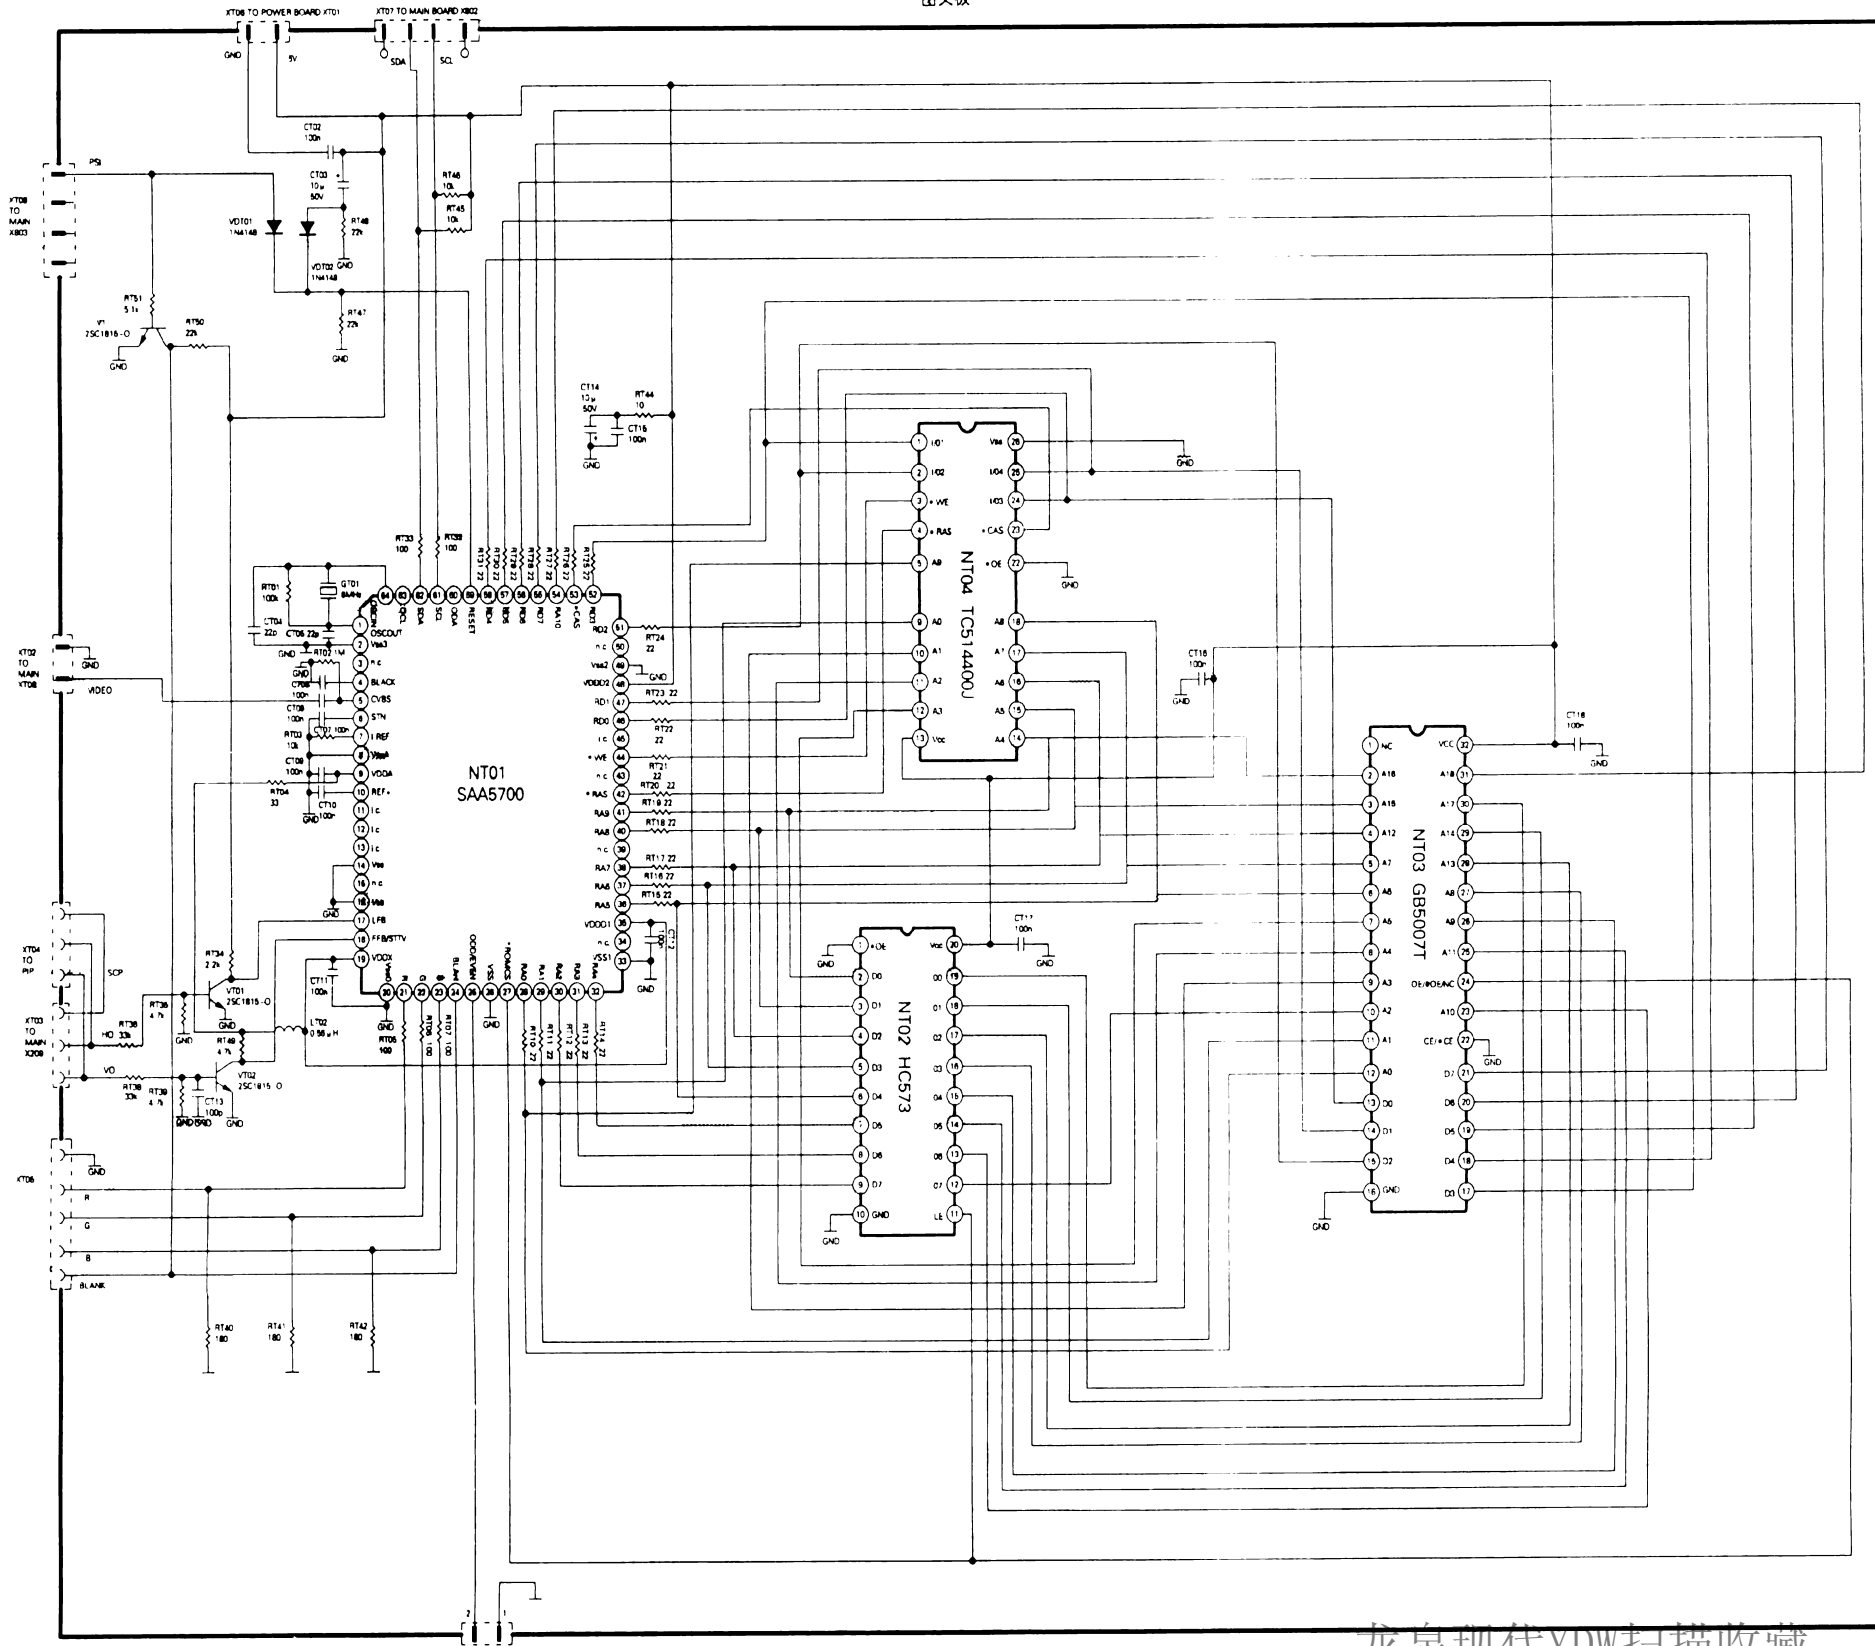

厦华XT-3878T、XT3878THD

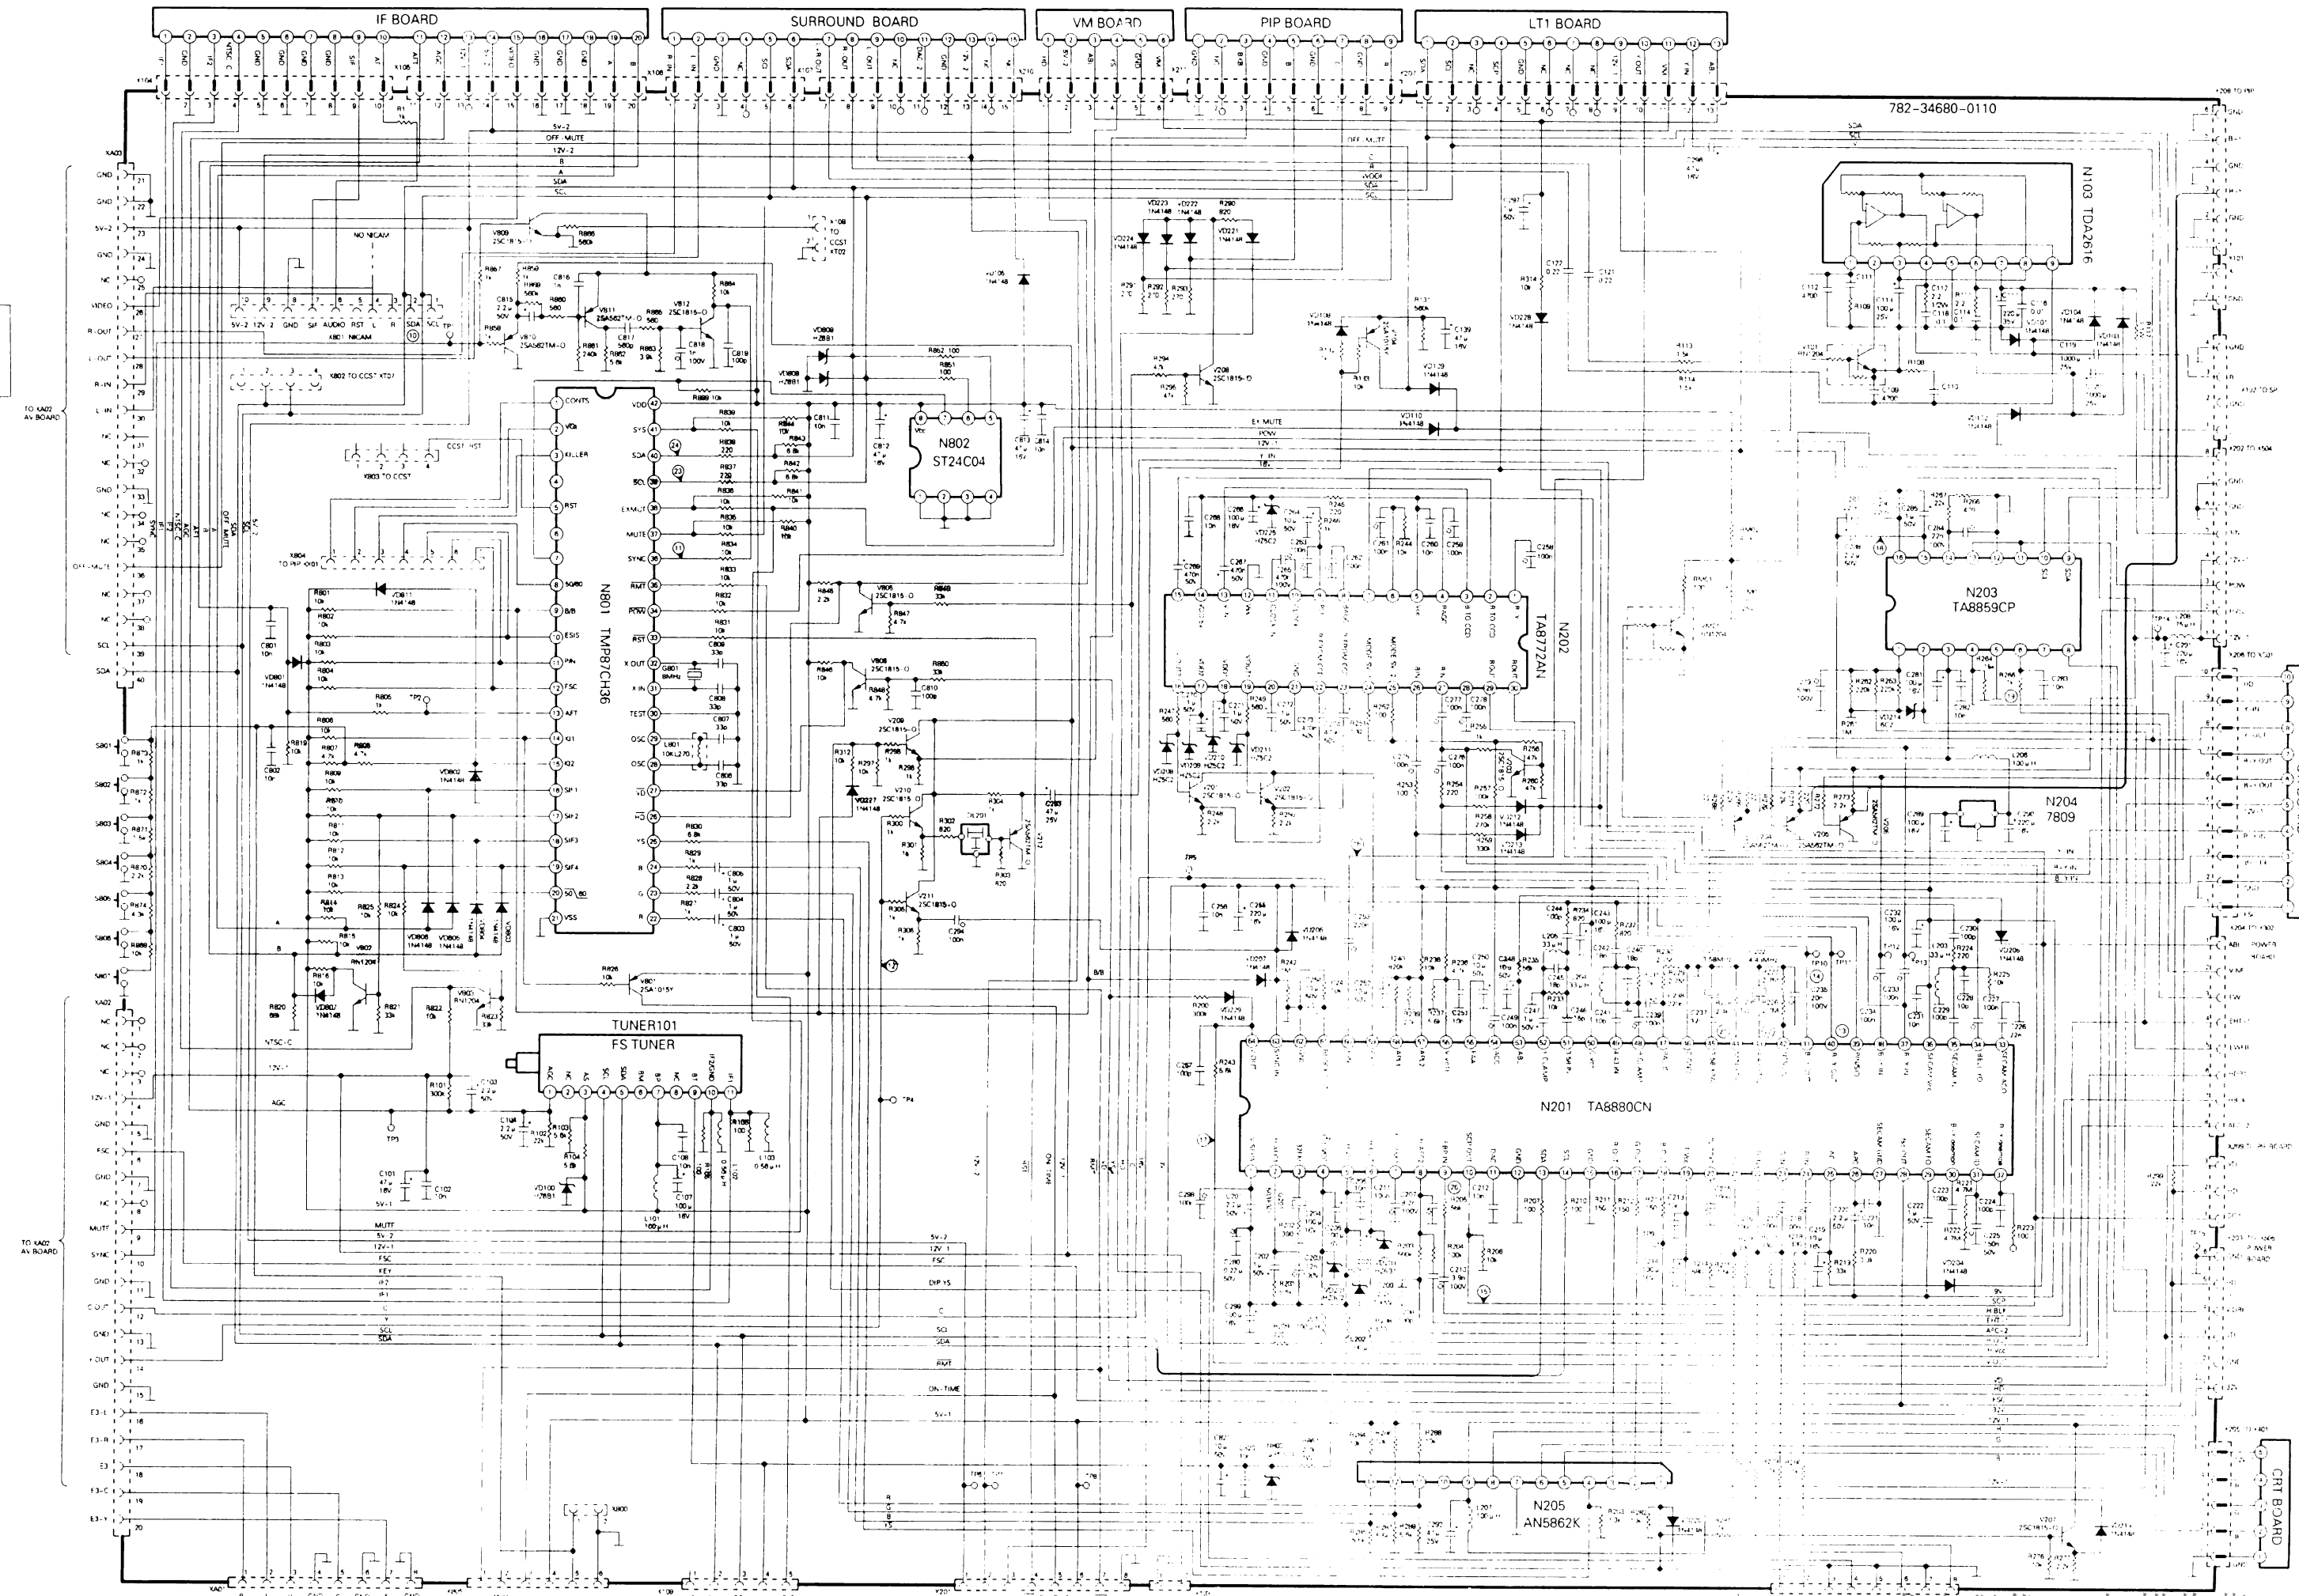

注意！凡作成阴影和标有△符号的元件在安全上很重要，更换这些元件请参考维修手册。

- 1. 该电路图是代表性的，图中各类数值是基本数据，随着基本电路的改进会有所变更。
- 2. 测试波形是送入一个标准彩条信号获得的。
- 3. 电阻值以欧姆为单位， $k=1000$ ， $M=1000k$ 。
- 容量值以 μF 为单位， $p=\mu F$ ($\mu=10^{-6}$)。
- 4. 除图中注明的以外，一般电阻器均为1/6W，一般电容器的耐压均为50V。
- 5. 图中电感值的单位为 μH 。
- 6. 图中 $\text{---}\text{---}\text{---}$ 为铁氧体磁环符号。
- 7. 不同类型的电阻器、电容器，其符号标志如下表：

碳膜电阻器	
金属膜电阻器	
电位器	
瓷介电容器	
交流瓷介电容器	
涤纶电容器	
聚丙烯电容器	
金属化涤纶电容器	
铝电解电容器	
钽电解电容器	

