

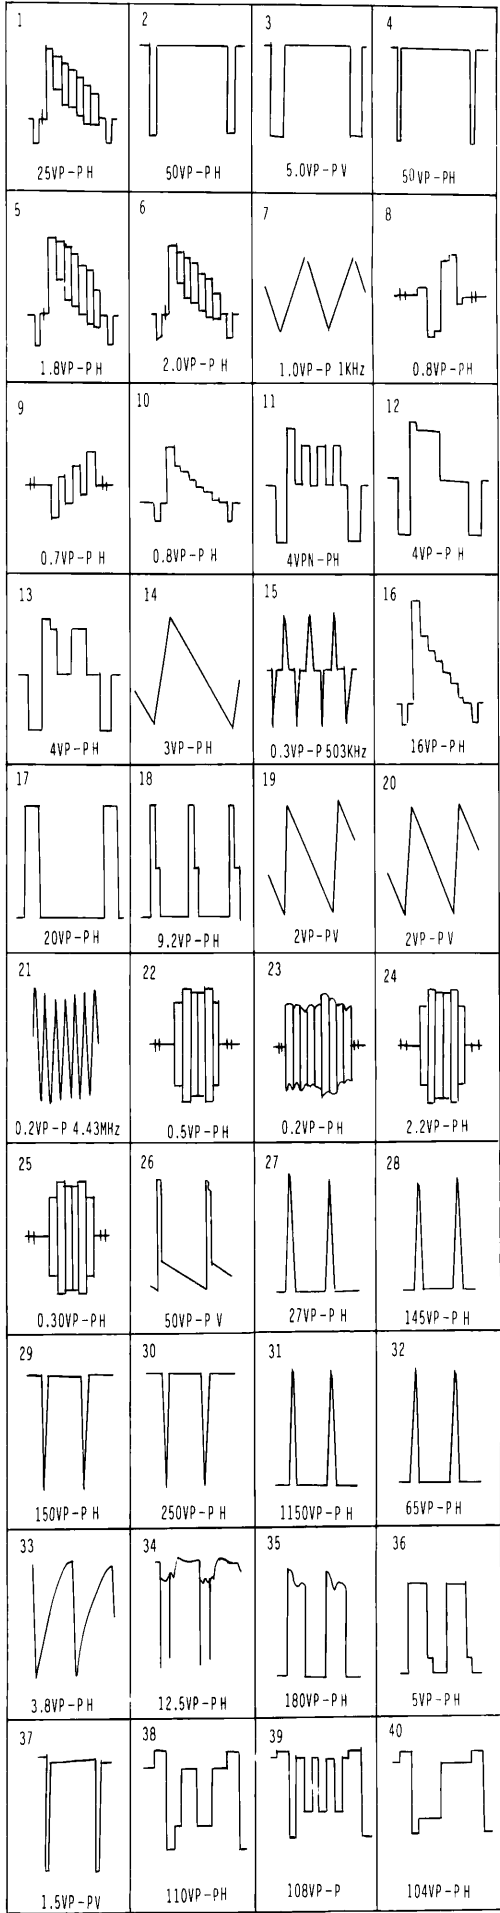


注意! 凡作成阴影和 Δ 符号的零件在安全上很重要, 更换这些零件请参考维修手册。


- 该电路图是代表性的, 电路中各类数值是基本数据, 随着基本电路的改进会有所变更。
- 测试波形是送入一个标准彩条信号获得的。
- 电阻值以欧姆为单位, $k=1000, M=1000k$ 容量值以 μF 为单位 $P=\mu, \mu F (\mu=10^{-6})$ 。
- 除图中注明的以外一般电阻器均为 $1/4W$, 一般电容器的耐压均为 $50V$ 。
- 图中电感值的单位为 μH 。
- 图中为铁氧体磁环符号。
- 不同类型的电阻器, 电容器其符号标志如下表:


碳膜电阻器		
金属膜电阻器		
电位器		
电阻功率	1/2W	
	1W	
	2W	
	3W	
瓷介电容器		
交流瓷介电容器		
涤纶电容器		
聚丙烯电容器		
金属化涤纶电容器		
铝电解电容器		
钽电解电容器		

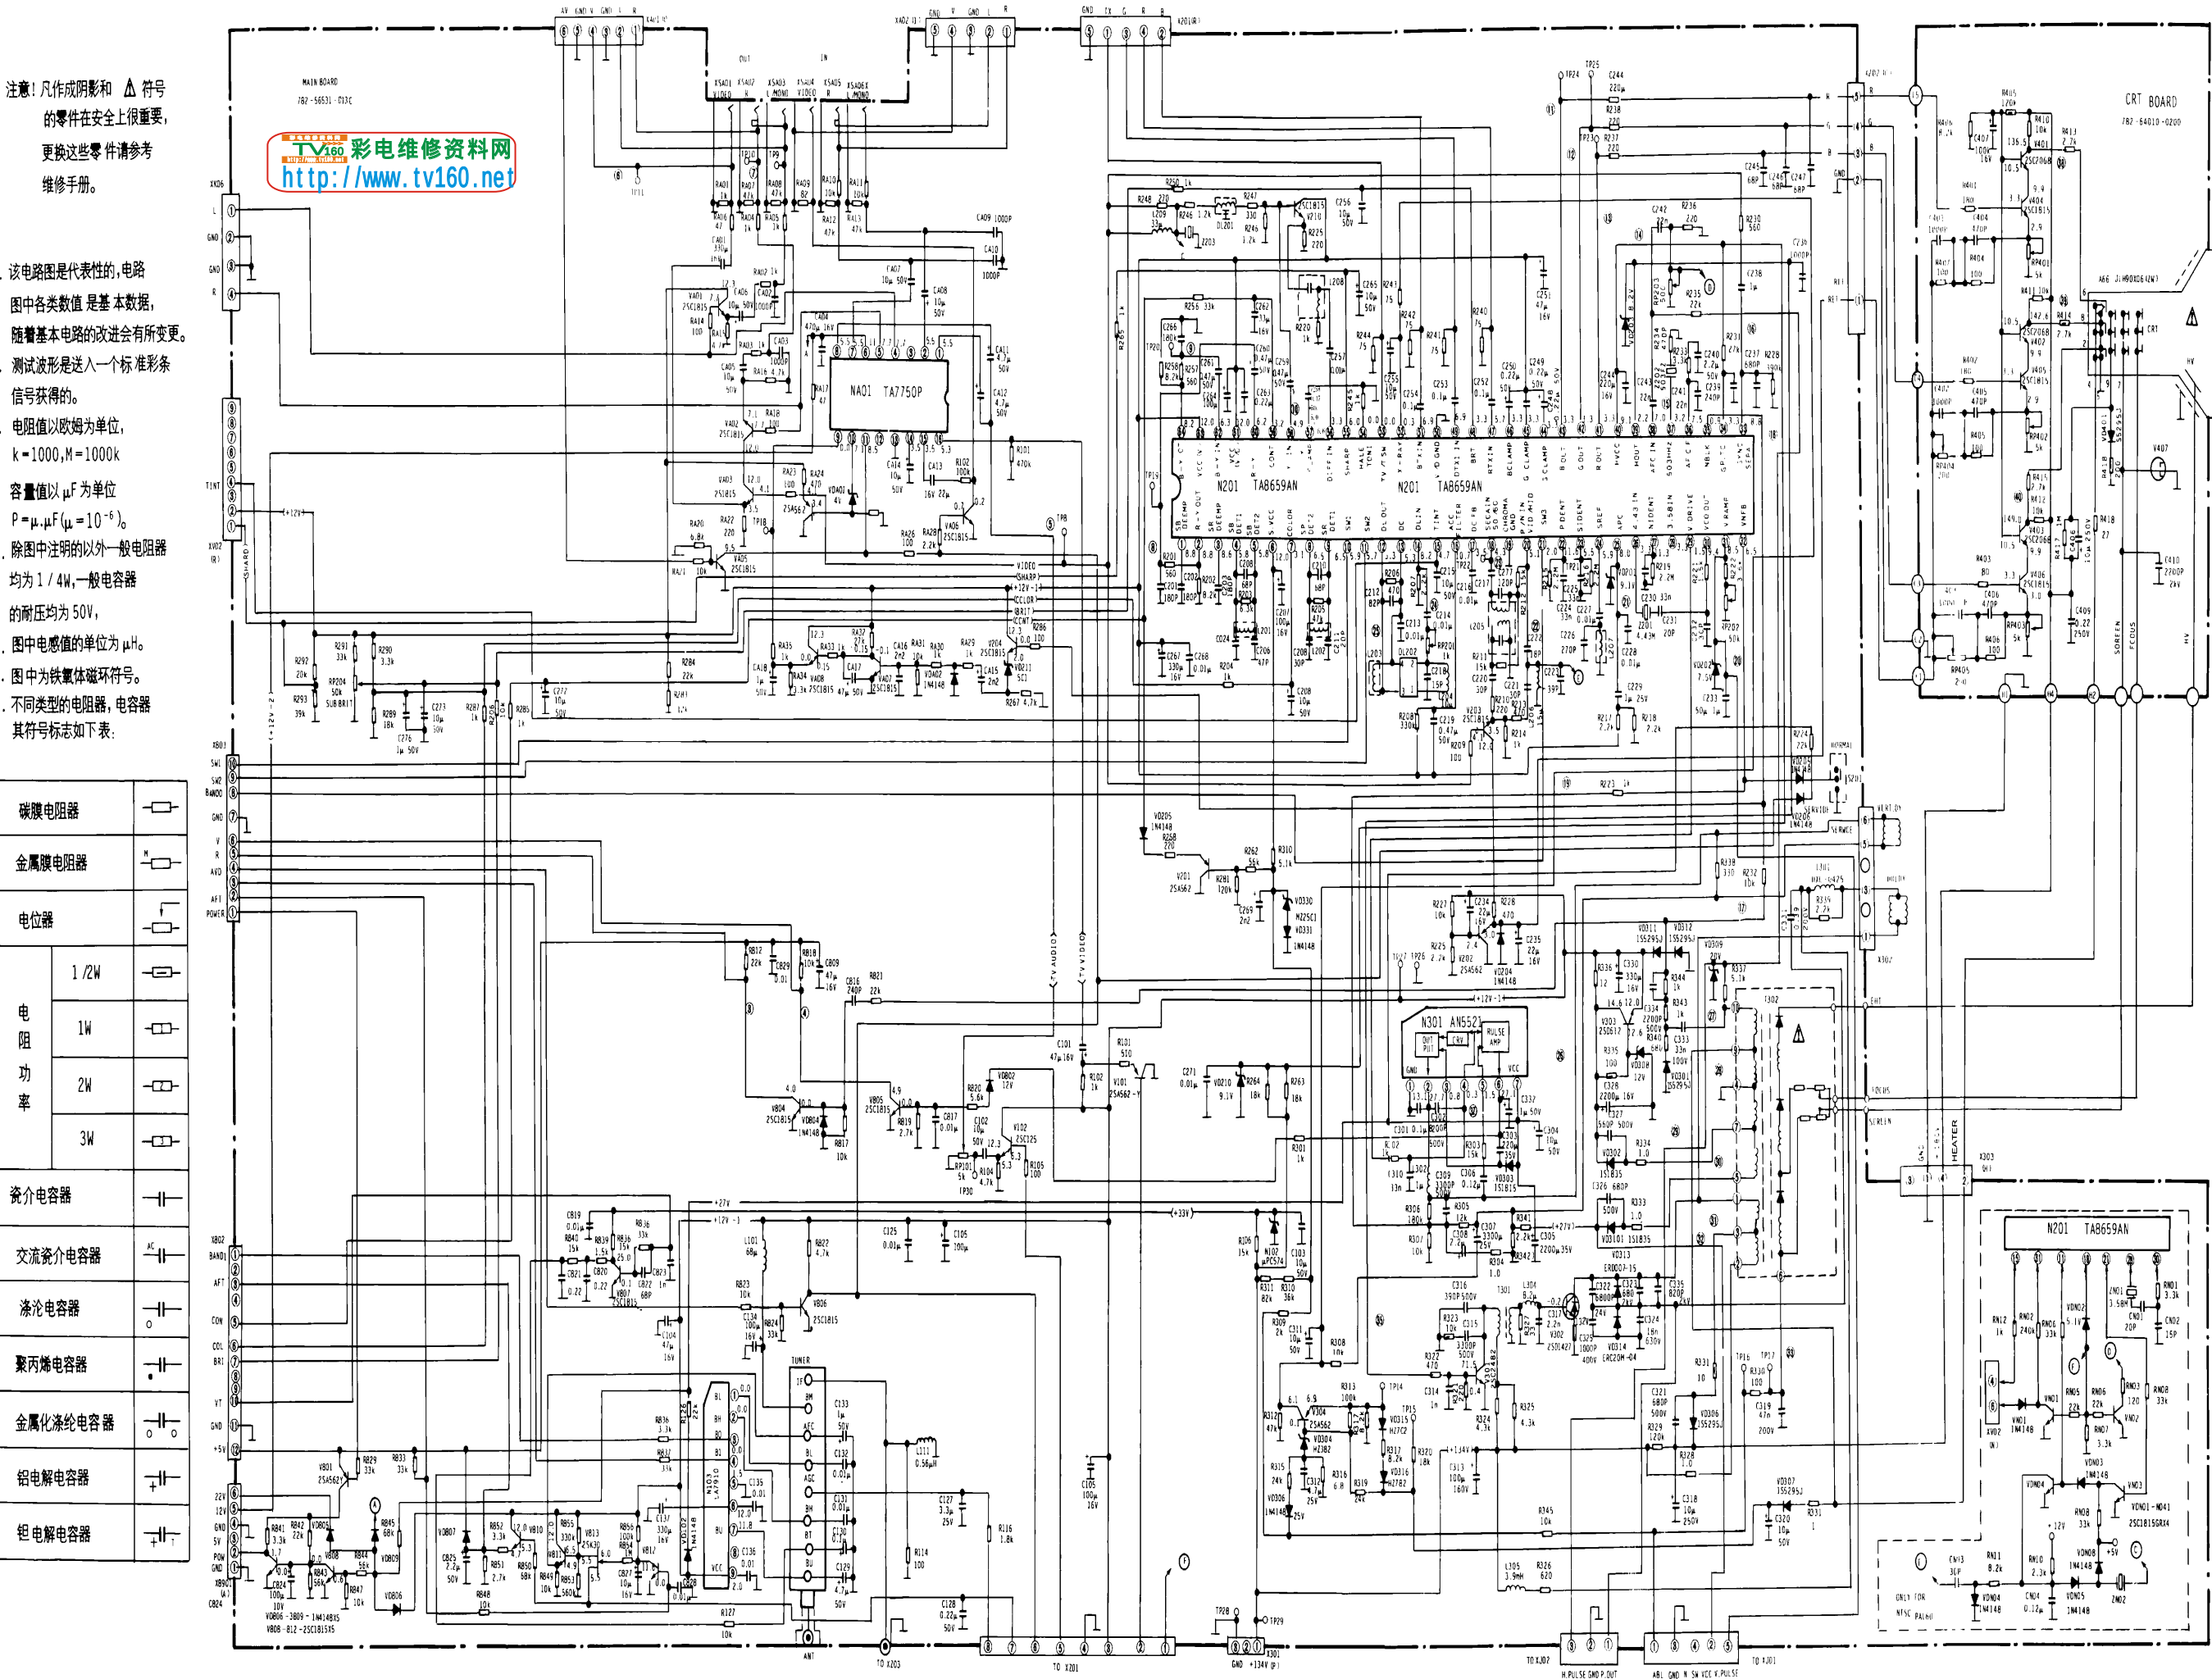


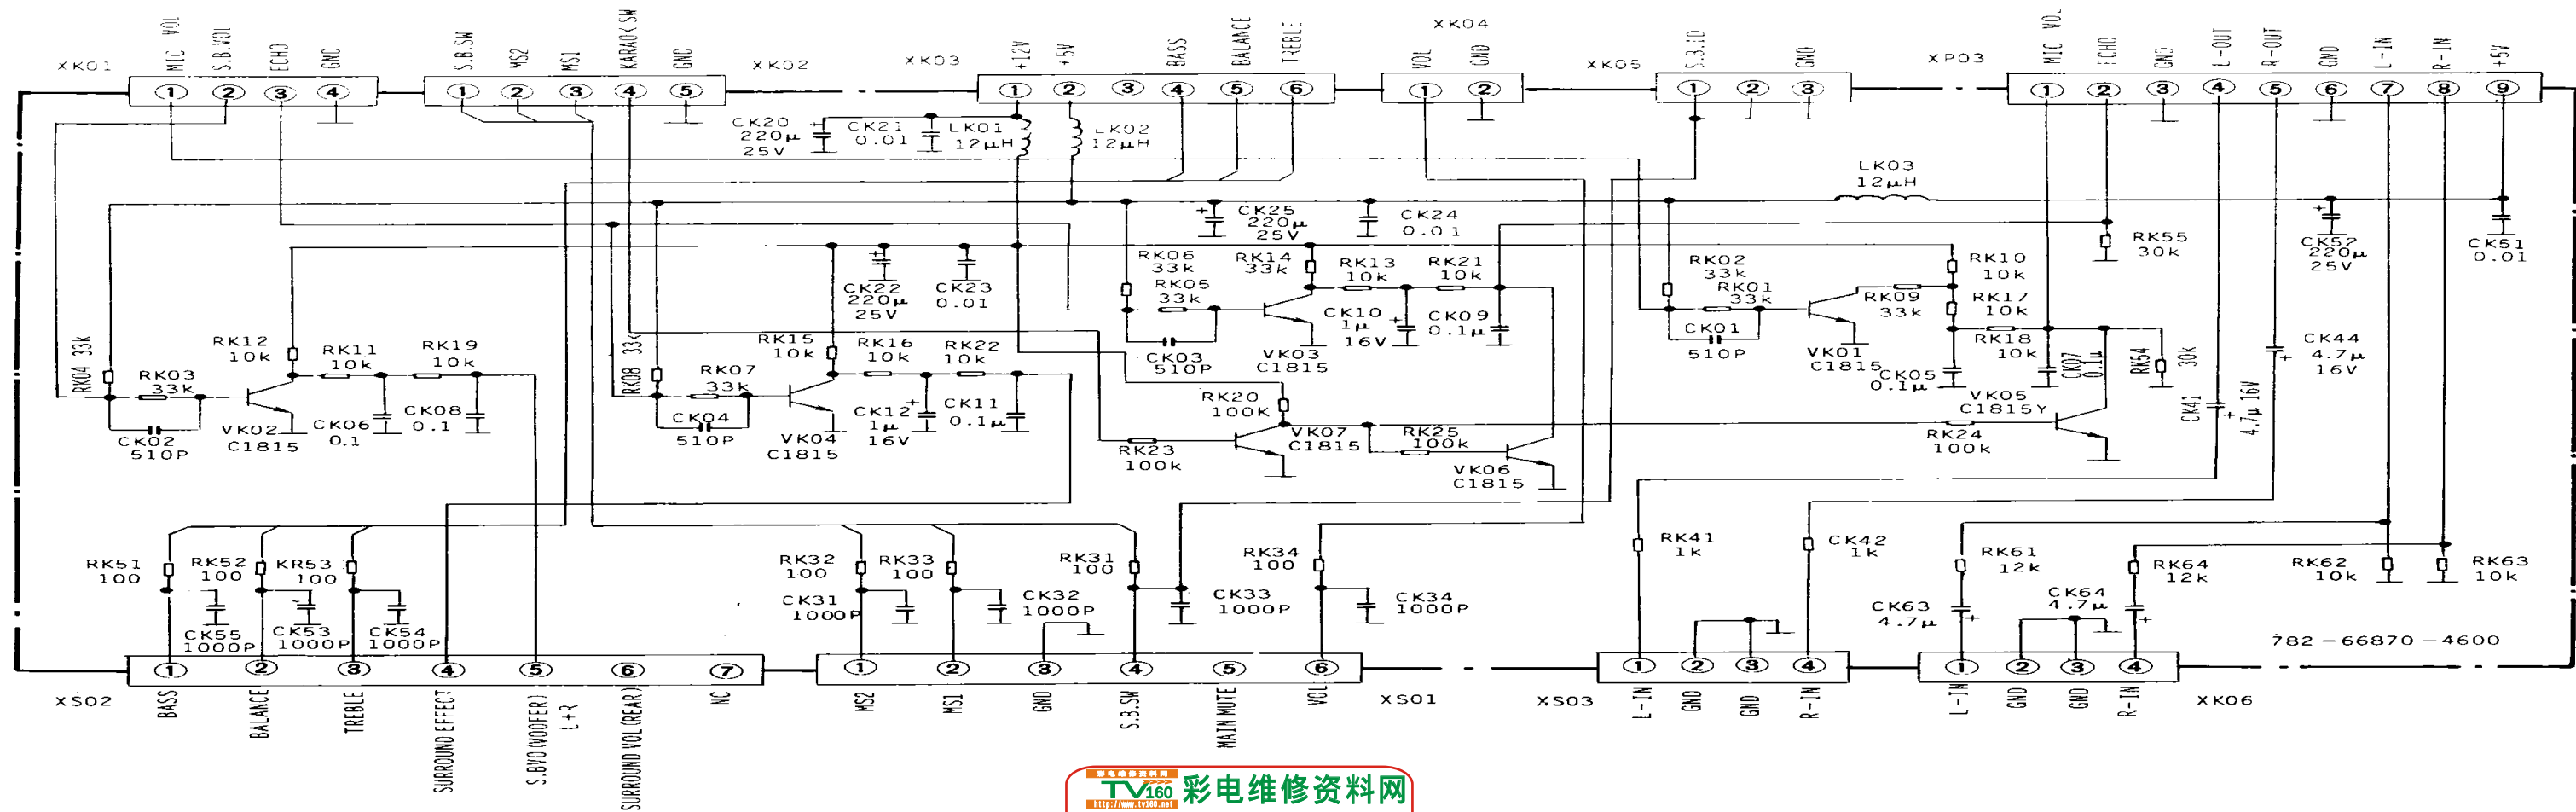





TV160 彩电维修资料网
http://www.tv160.net

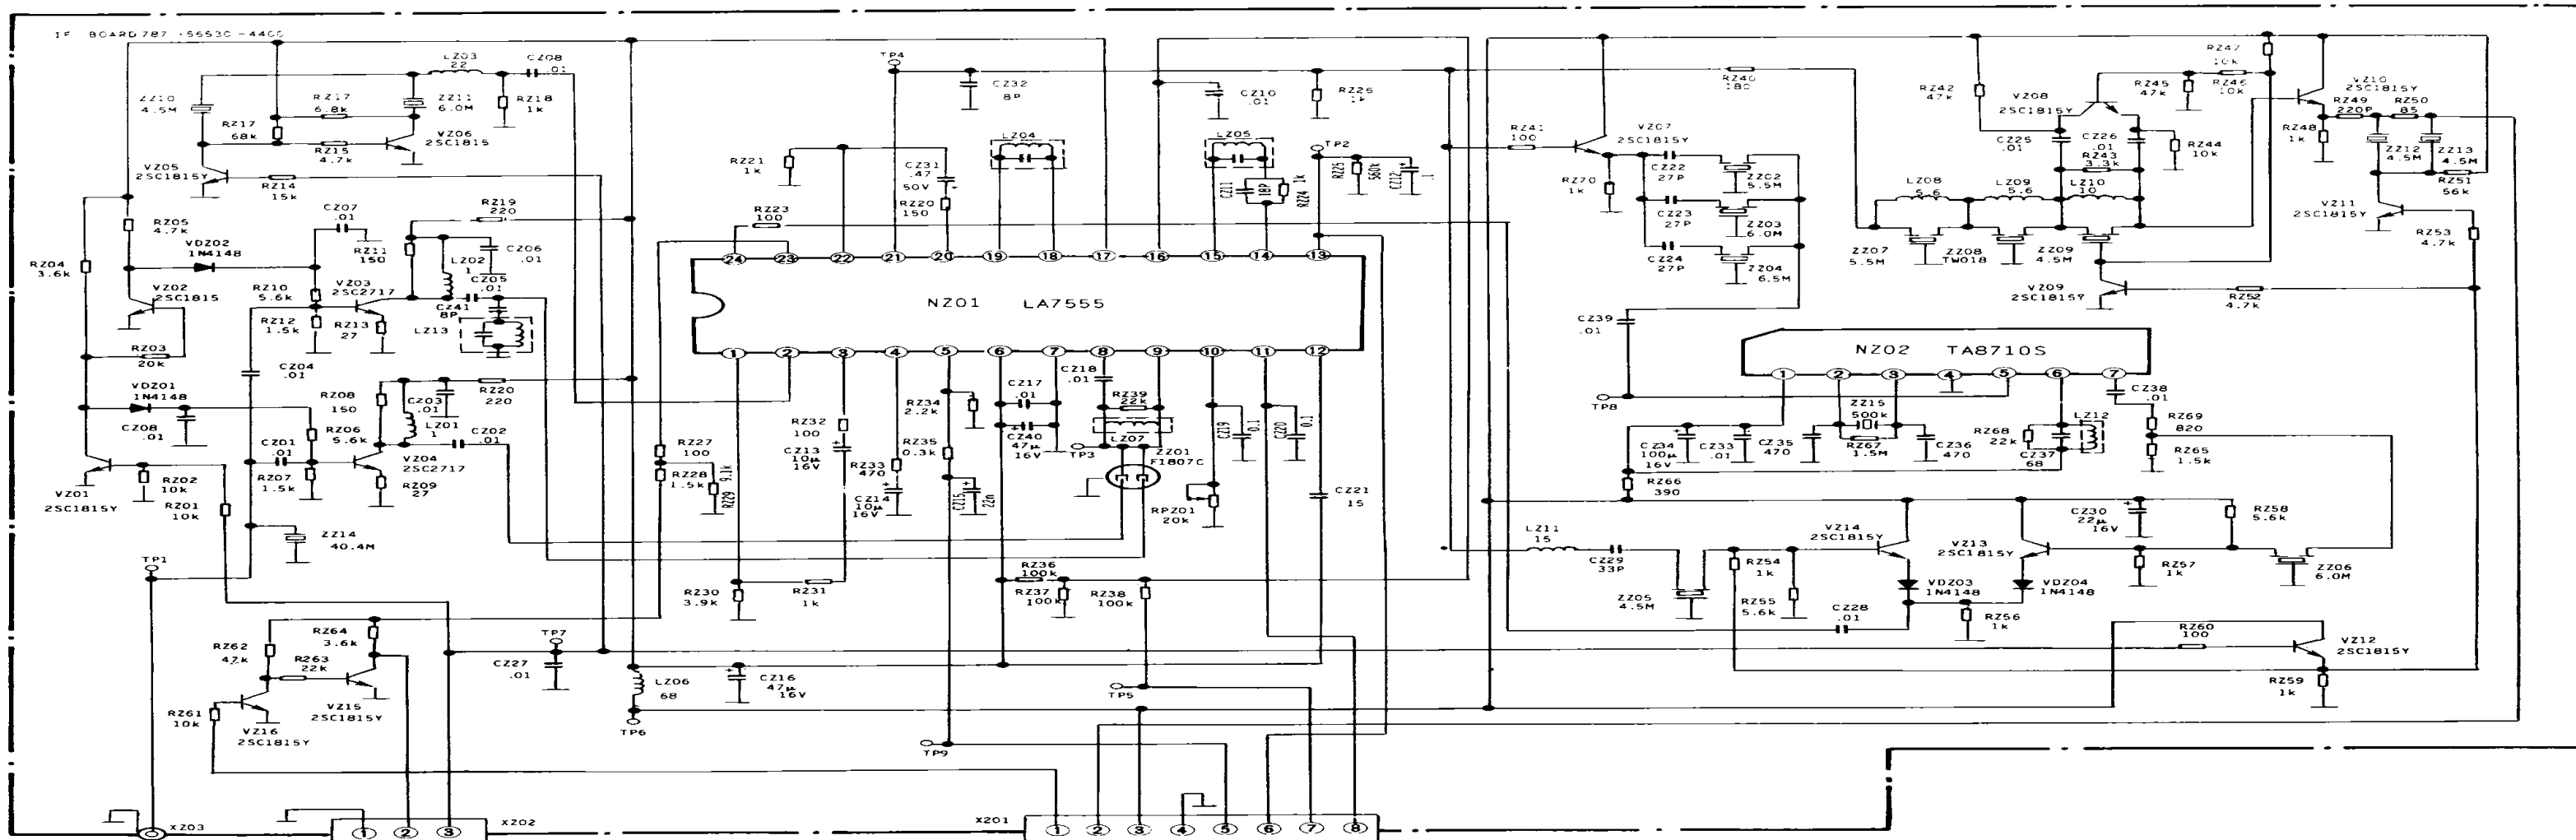

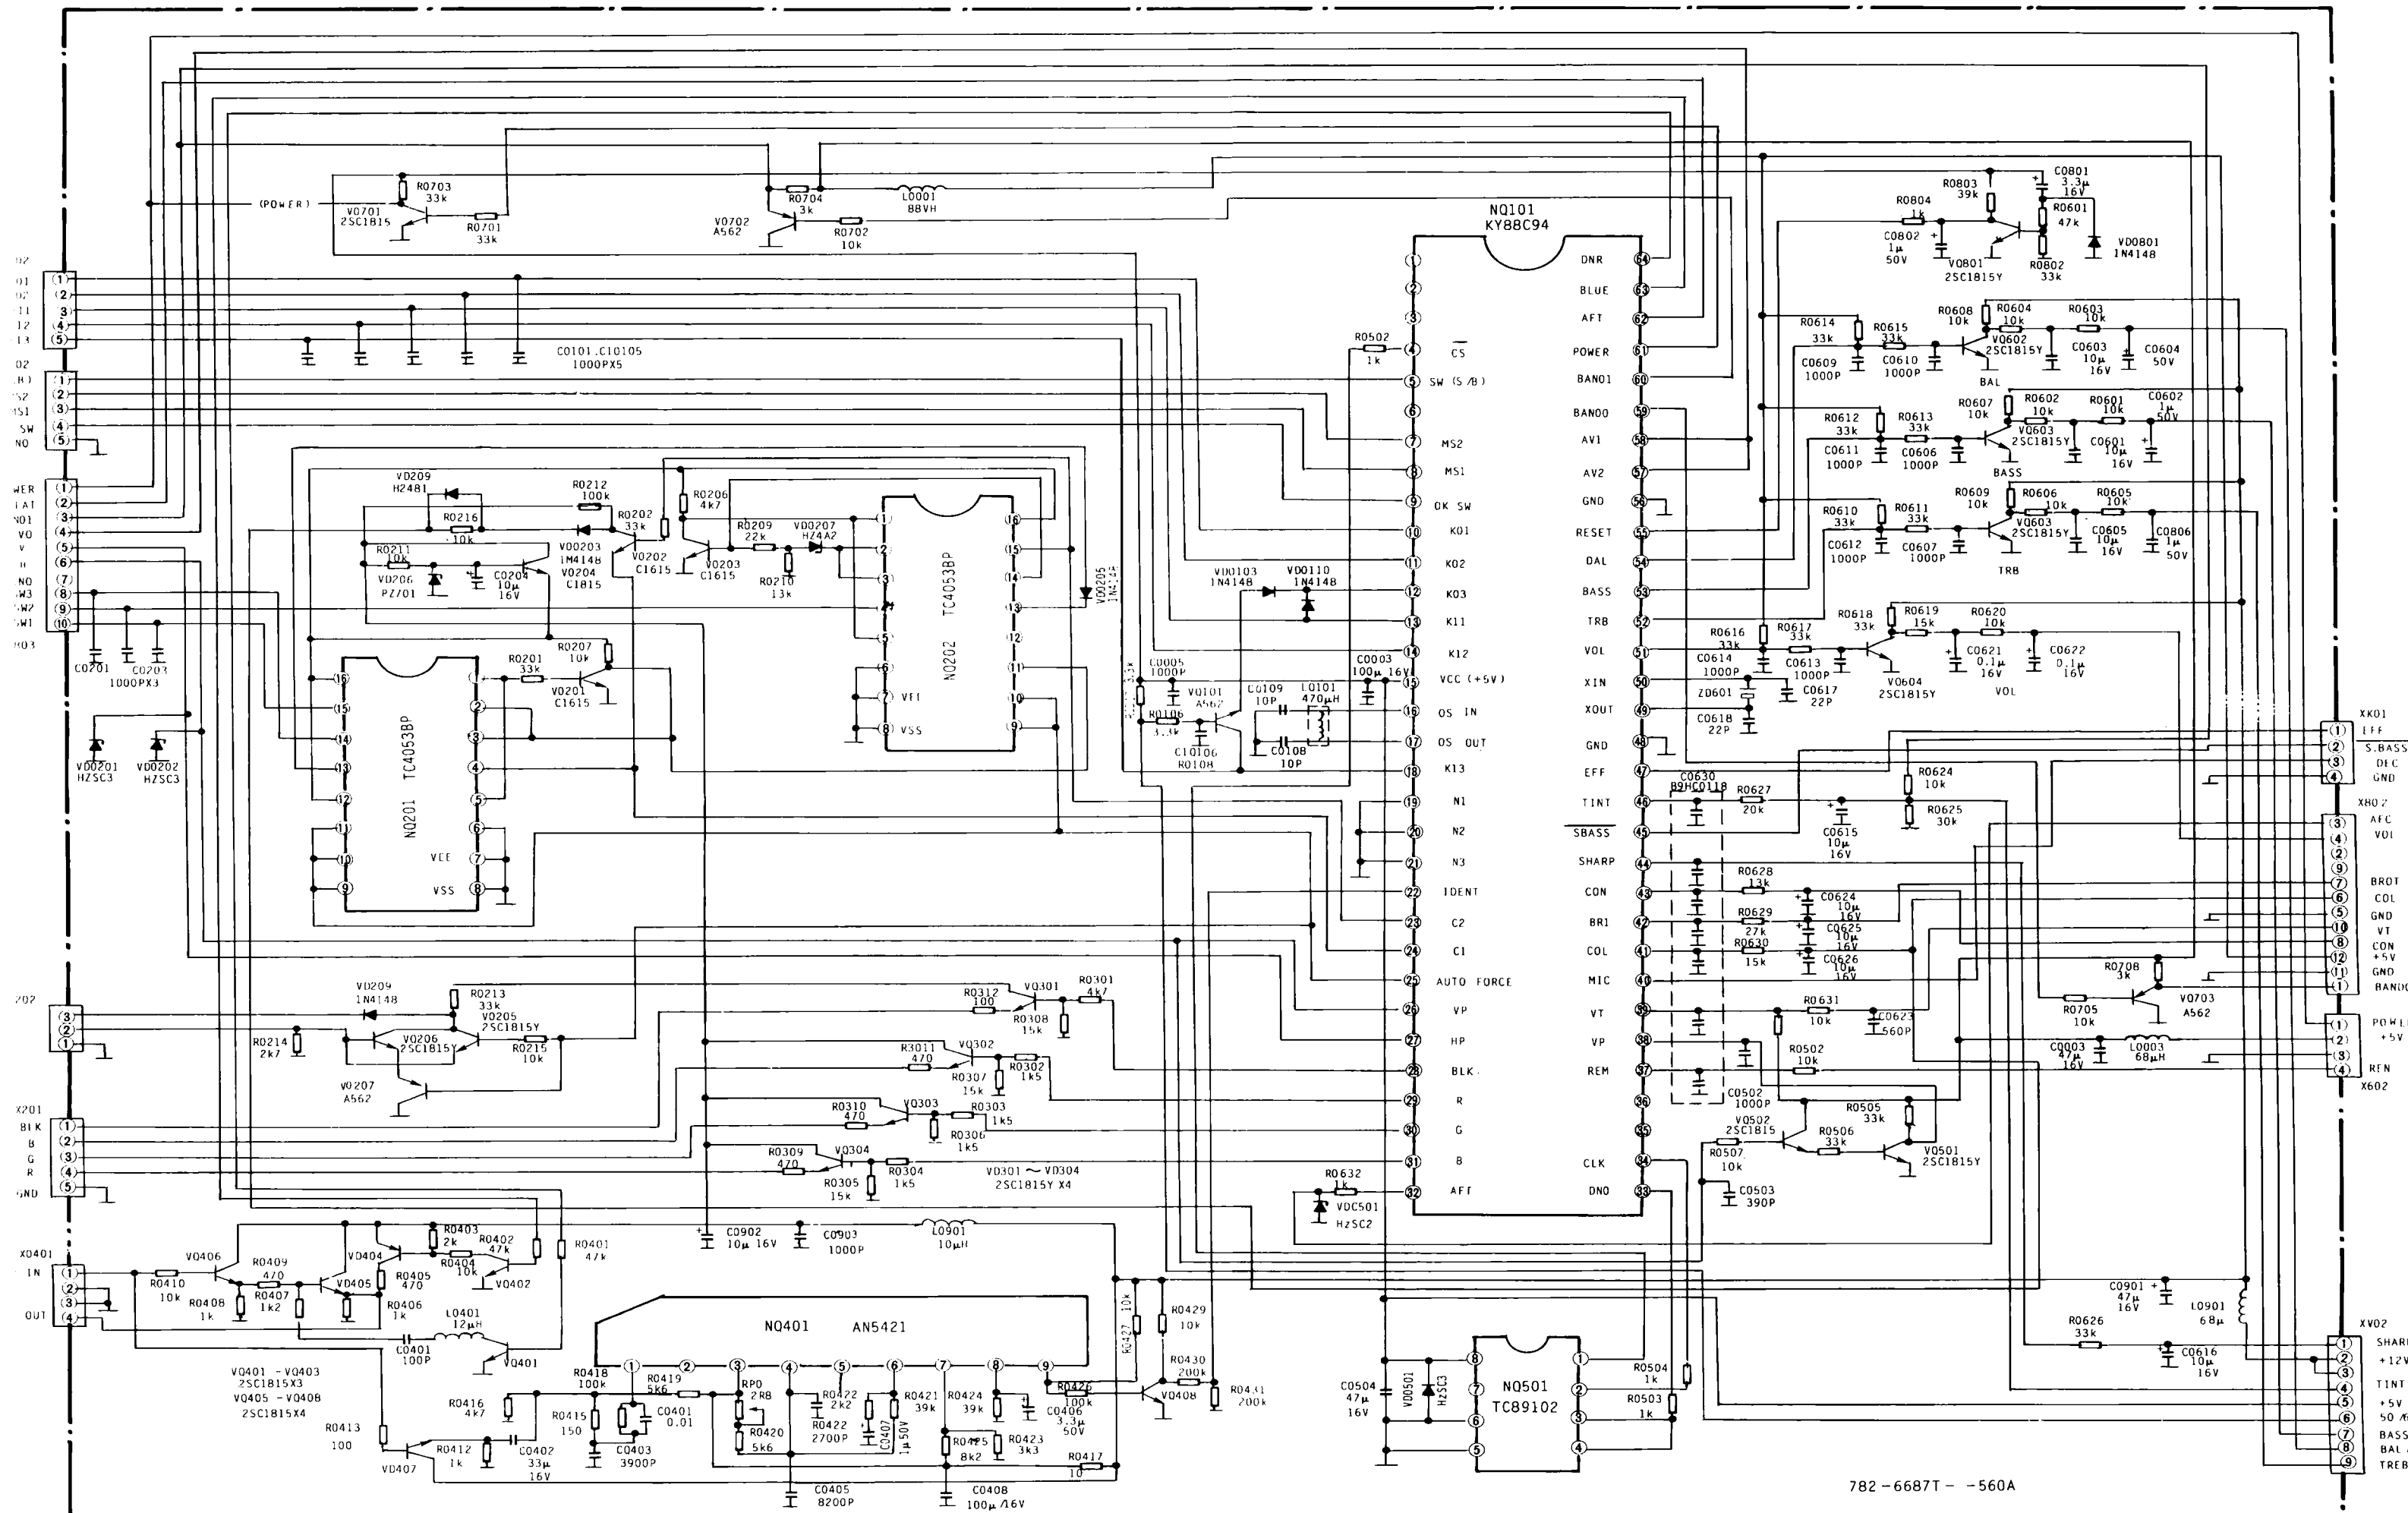



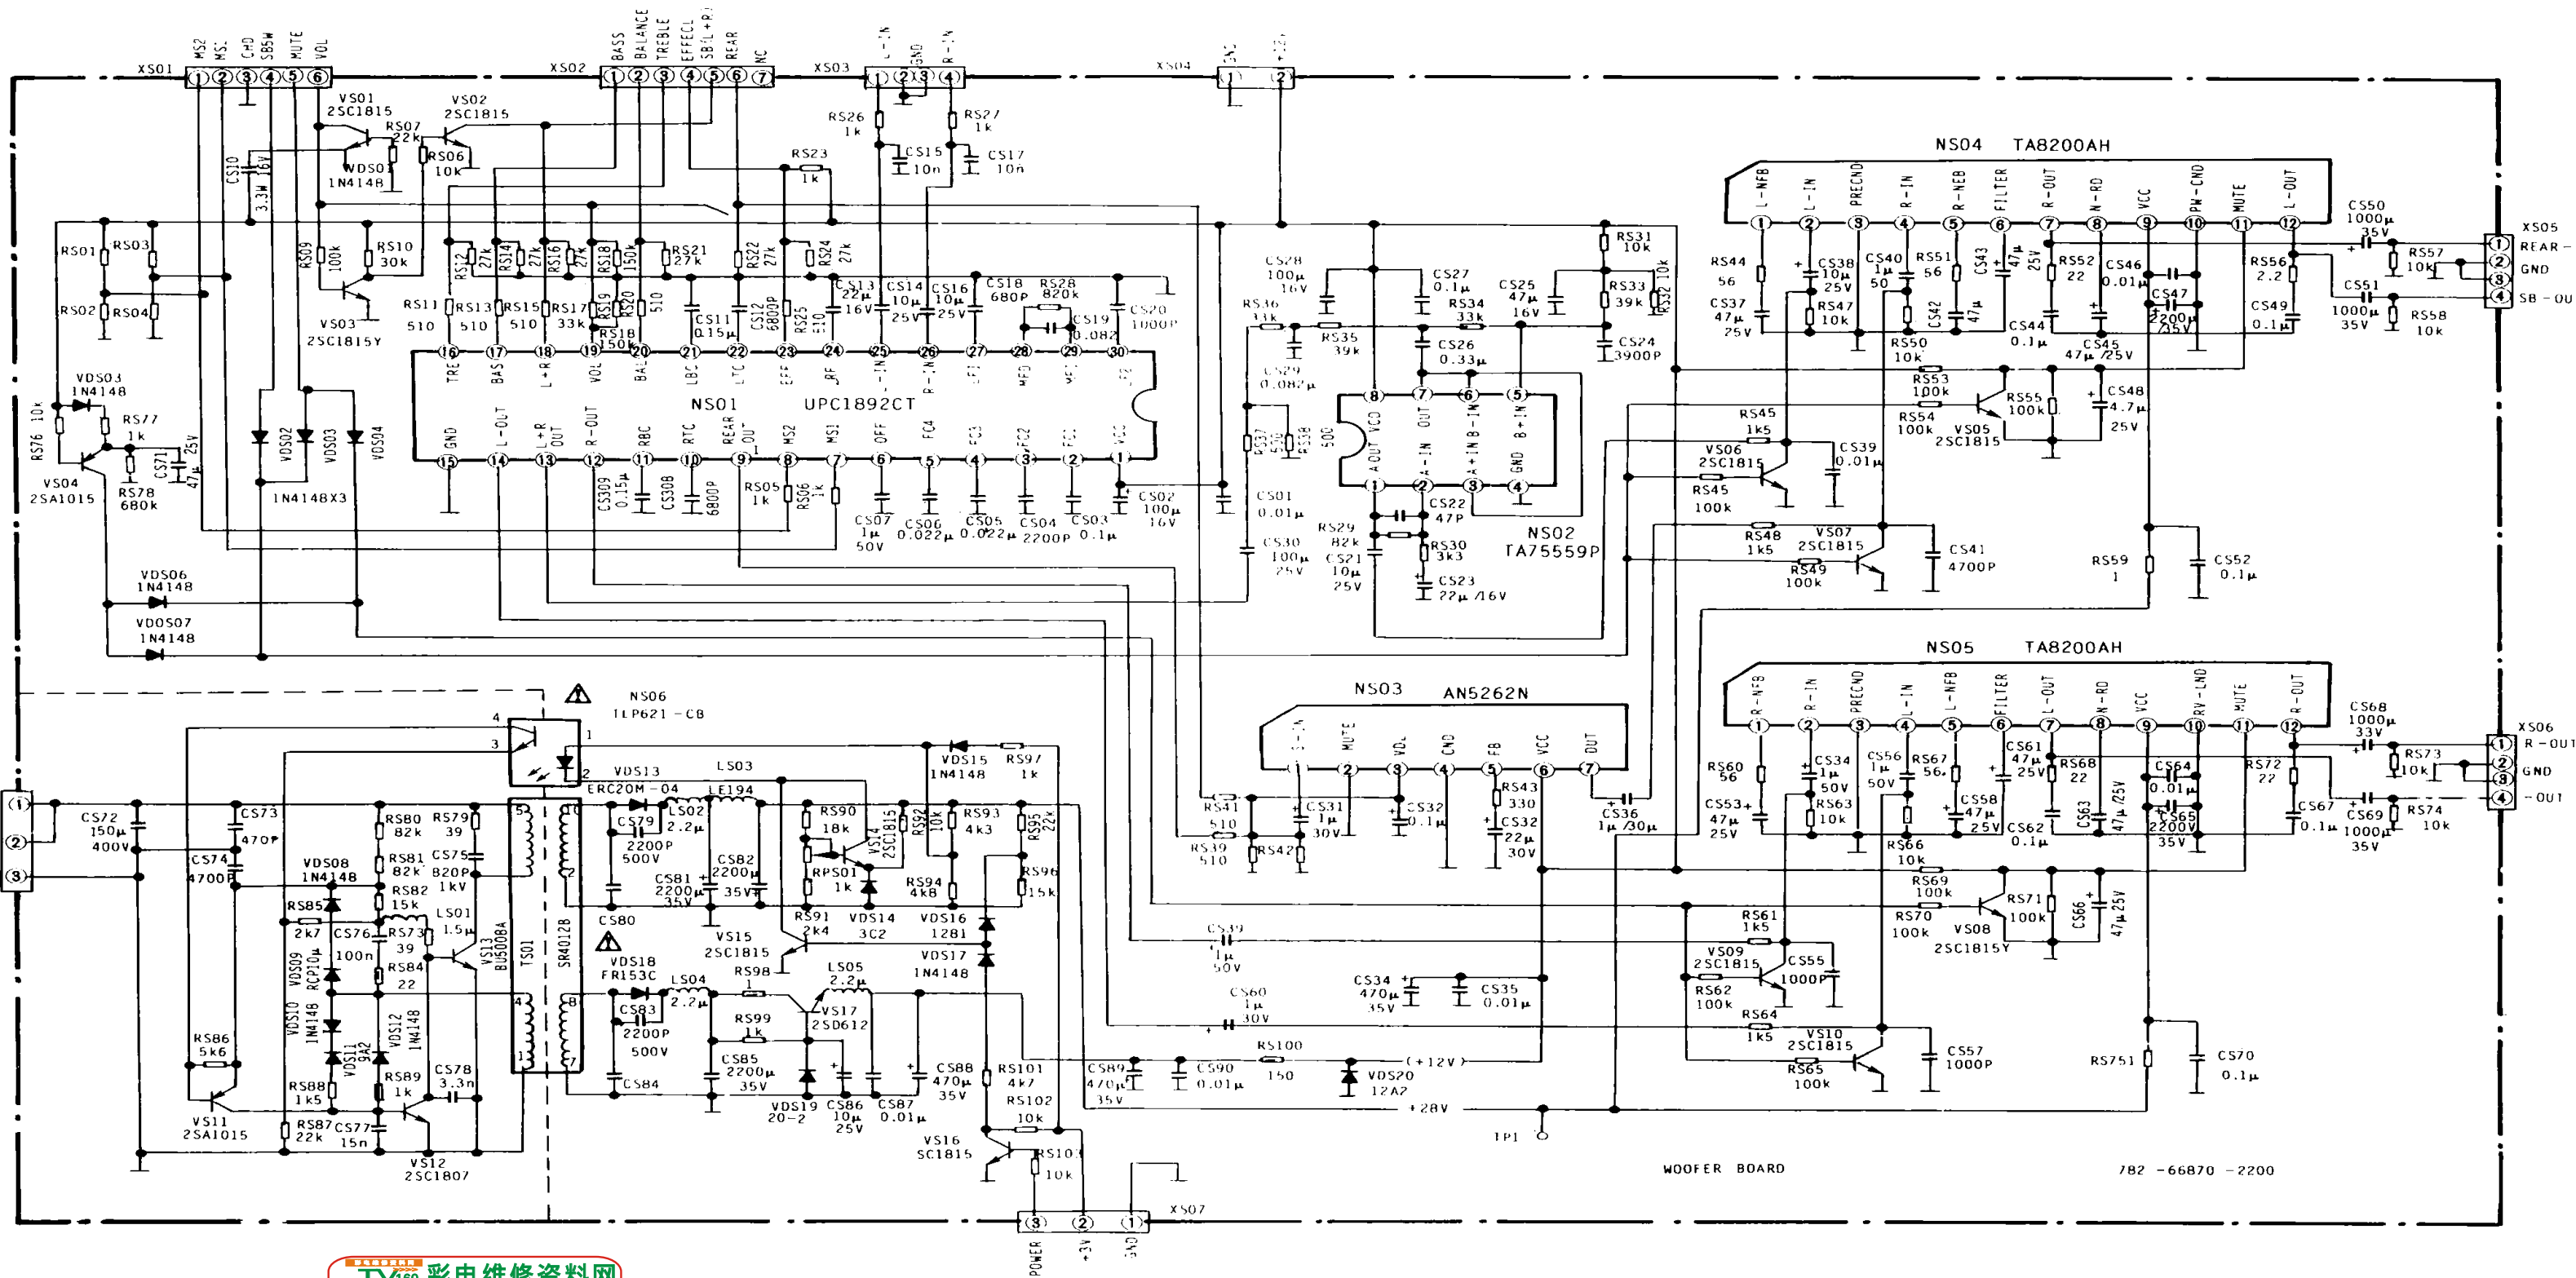


彩电维修资料网
<http://www.tv160.net>

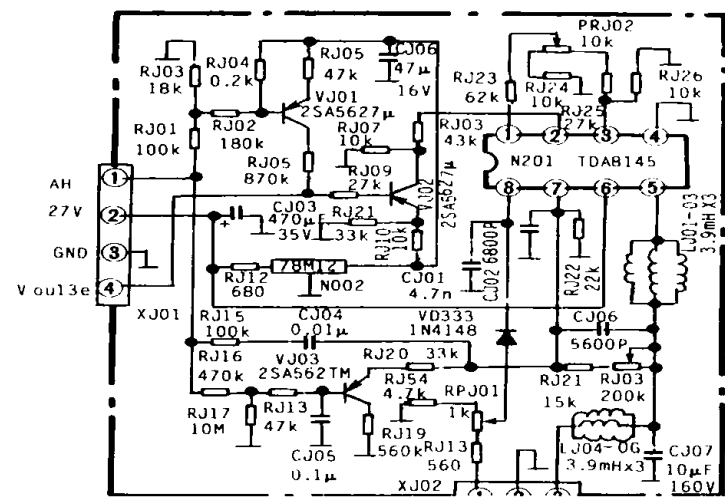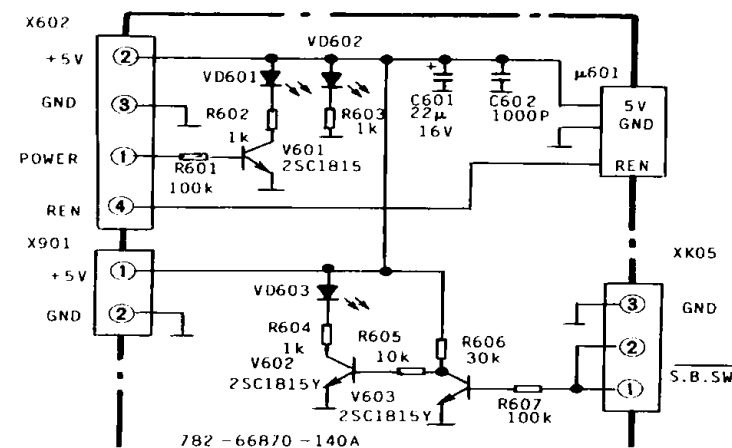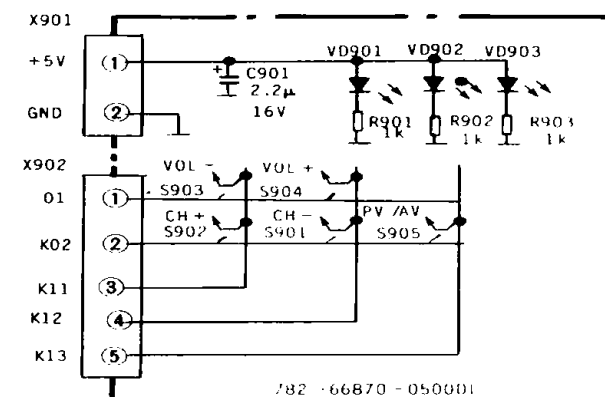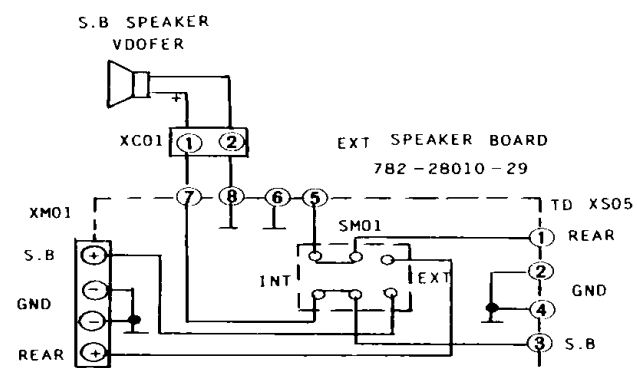

厦华 XT-6687T

POWER BOARD 7.82 - T1030-2000

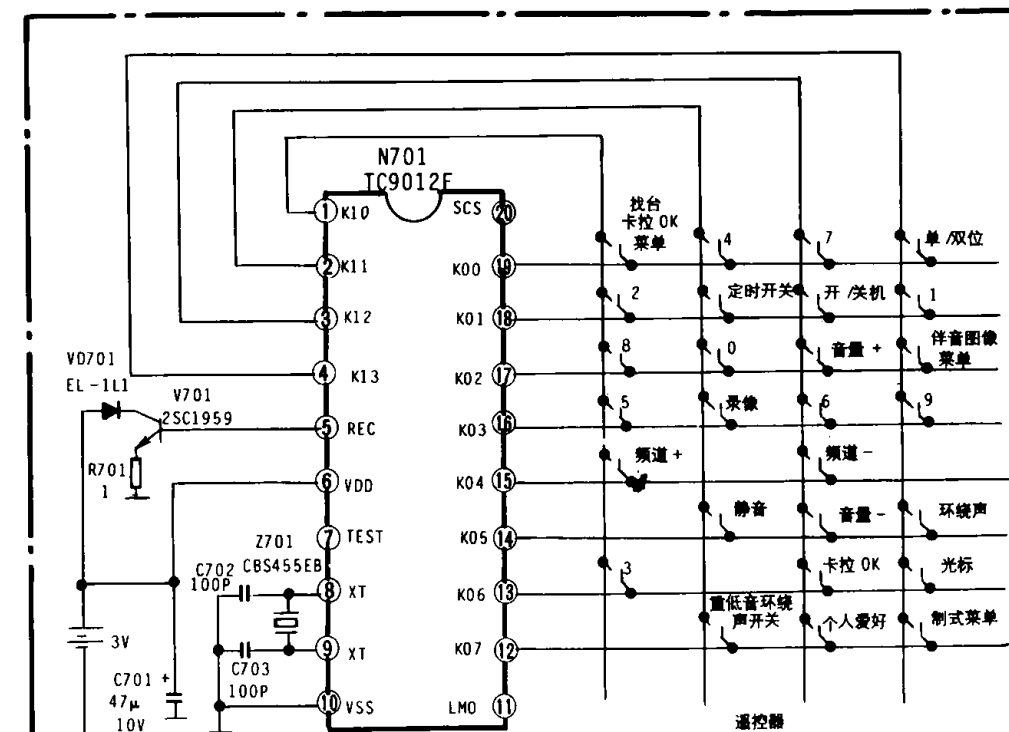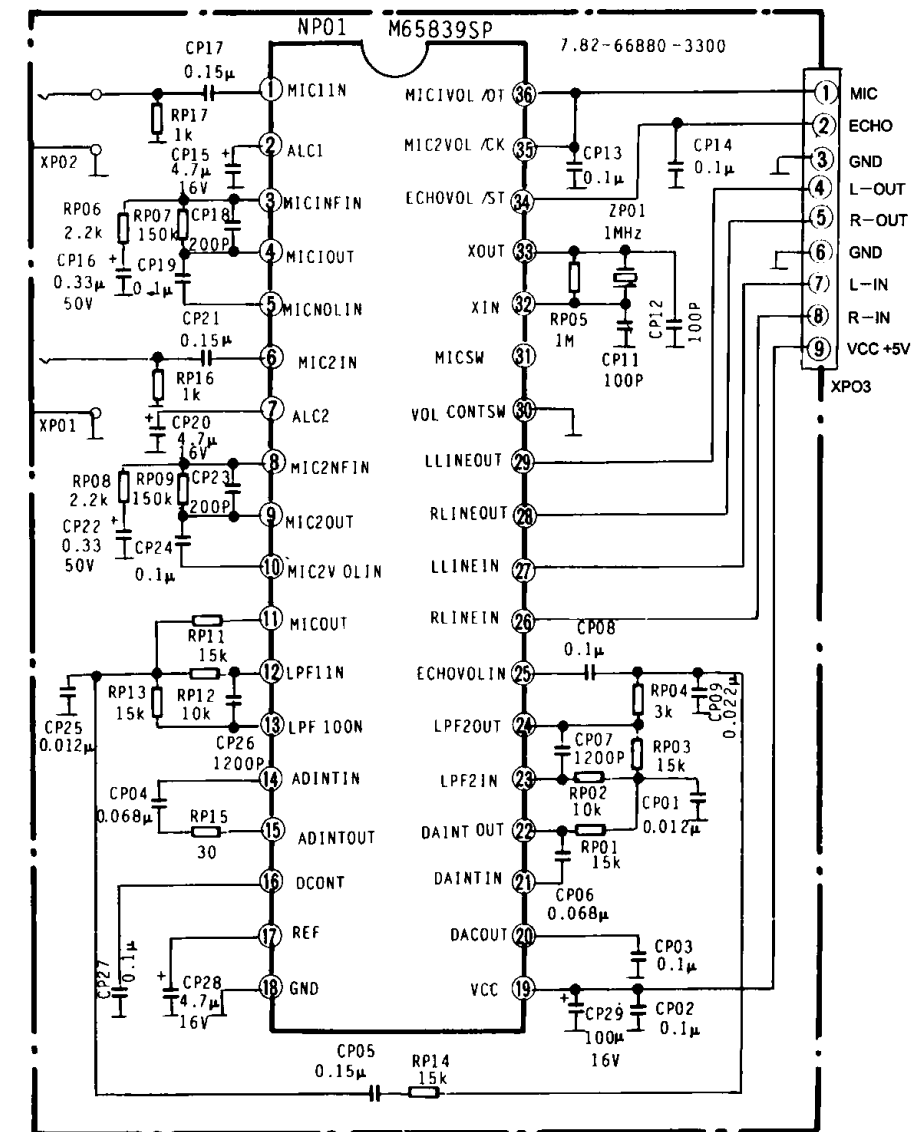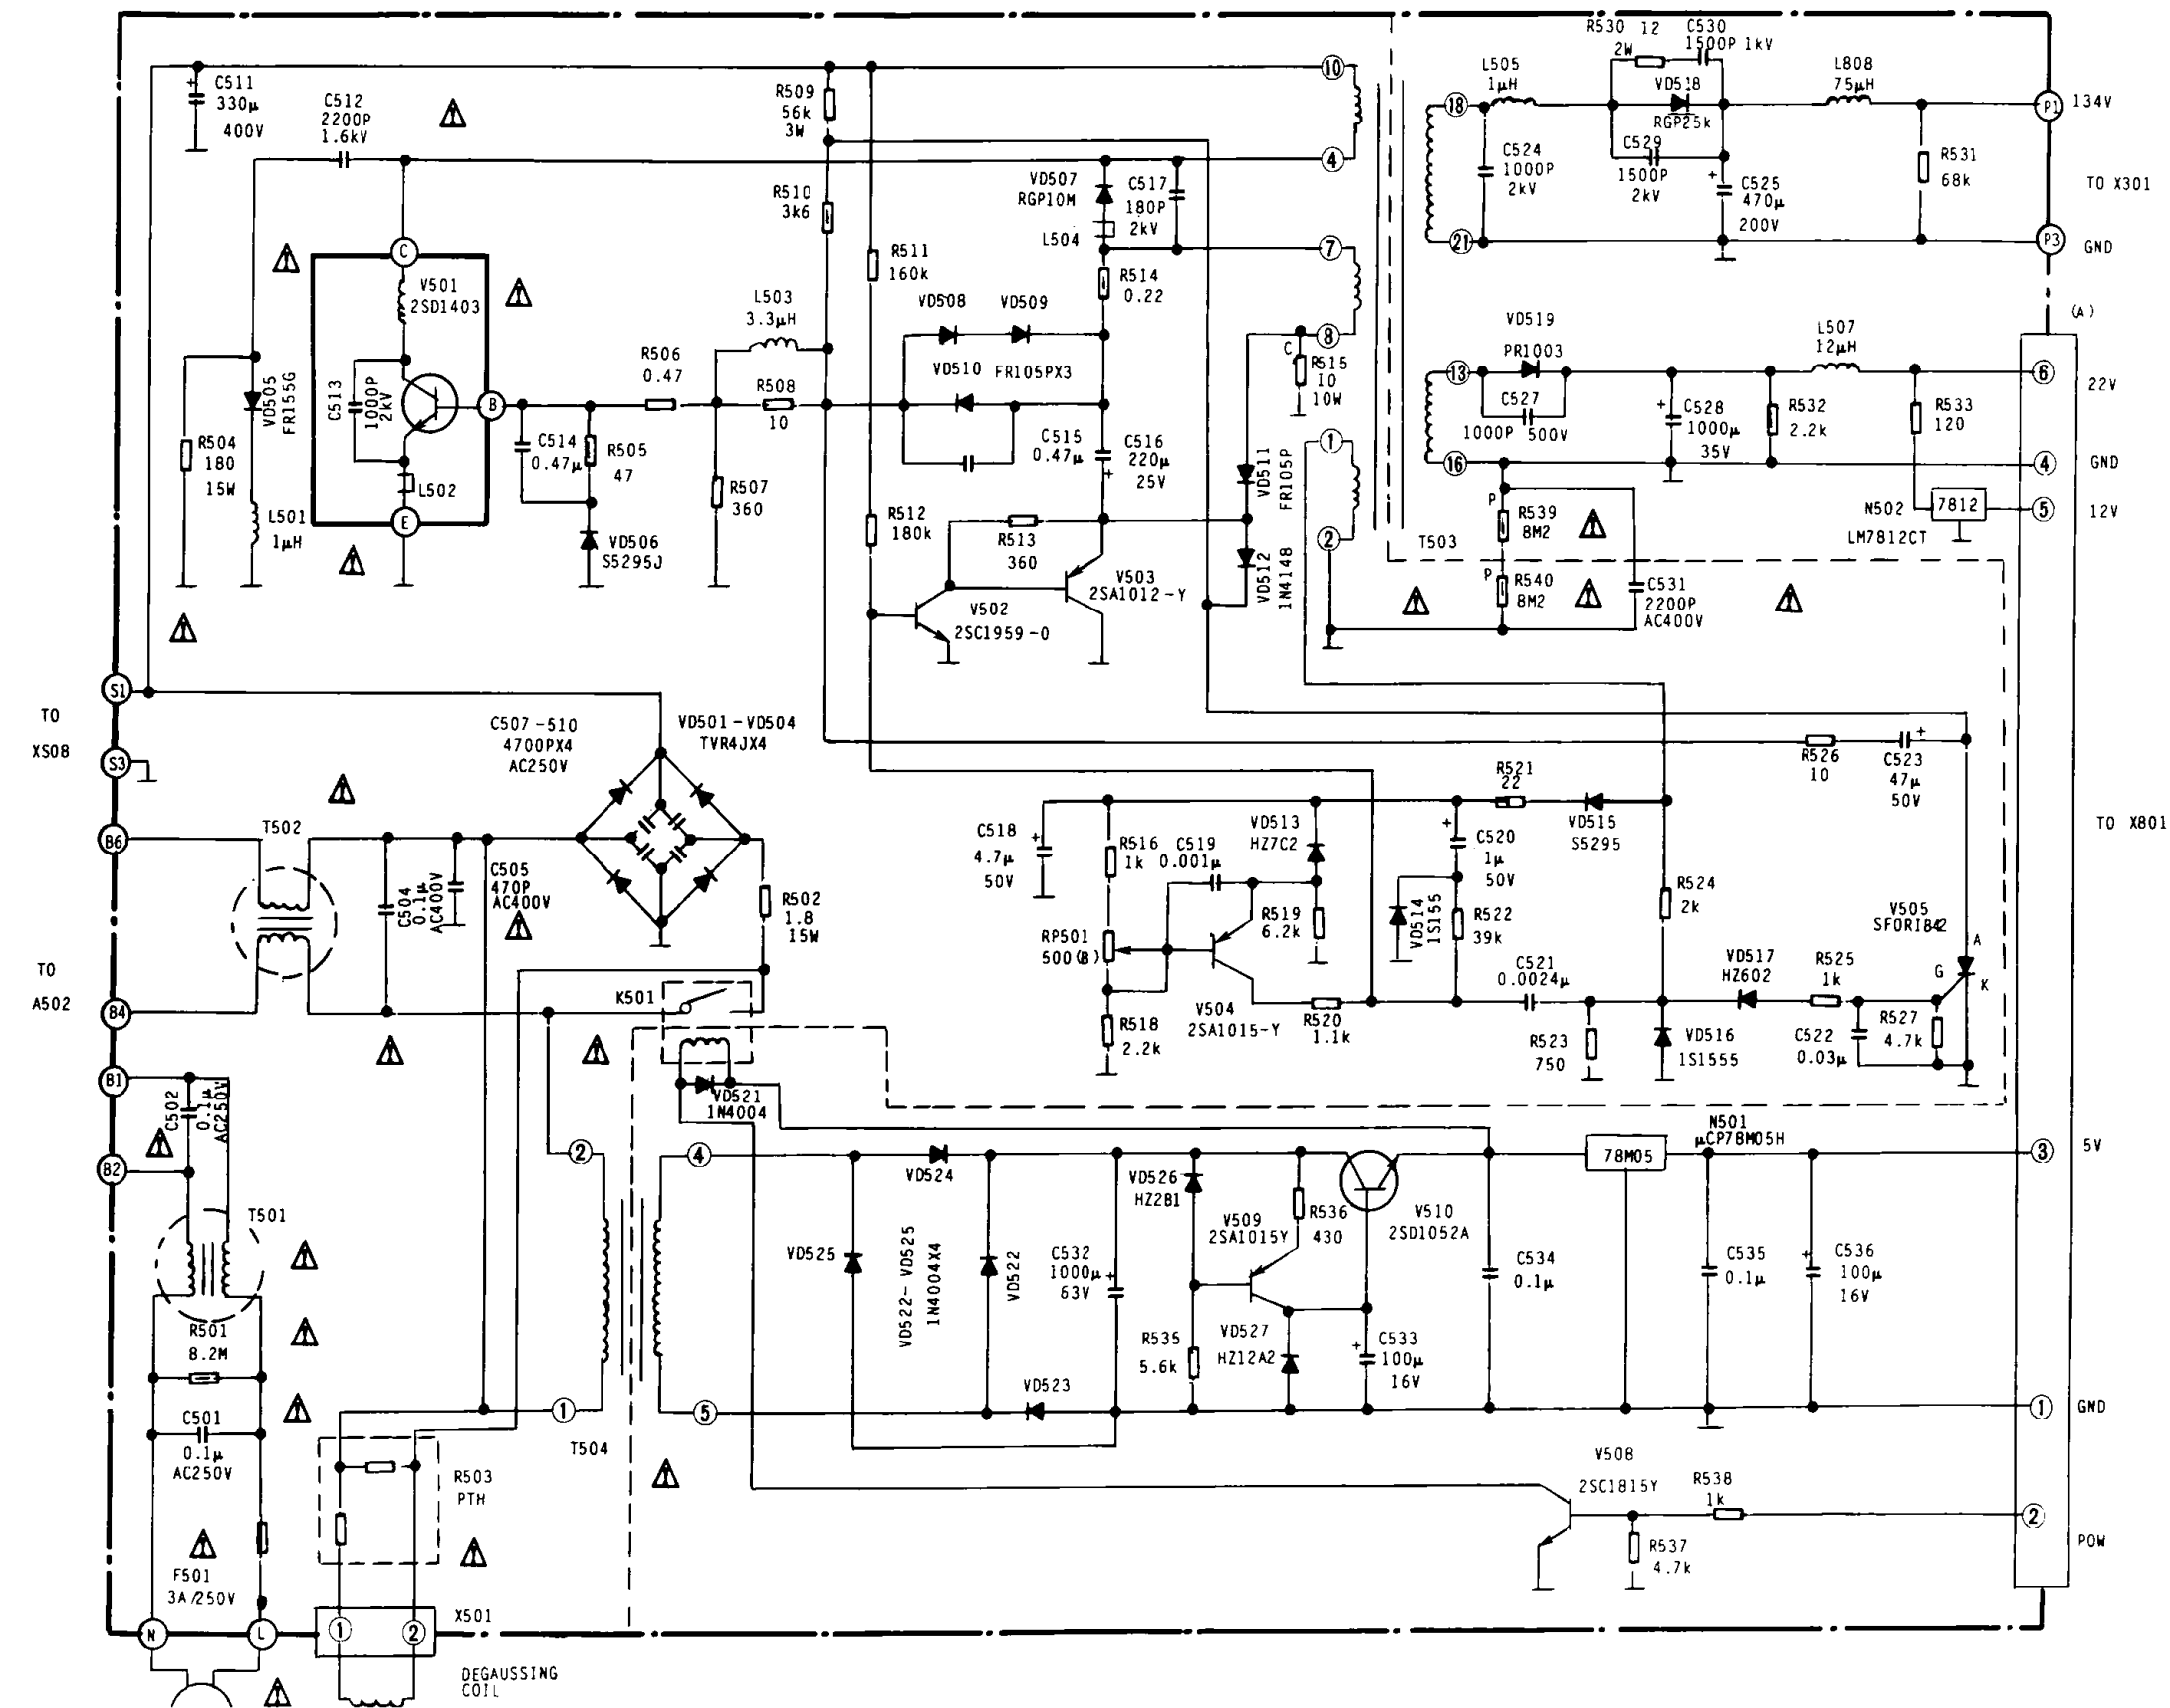

782-64012-0700