
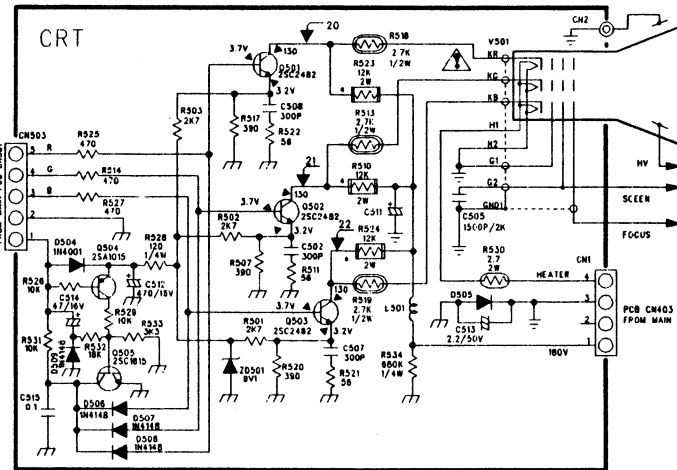


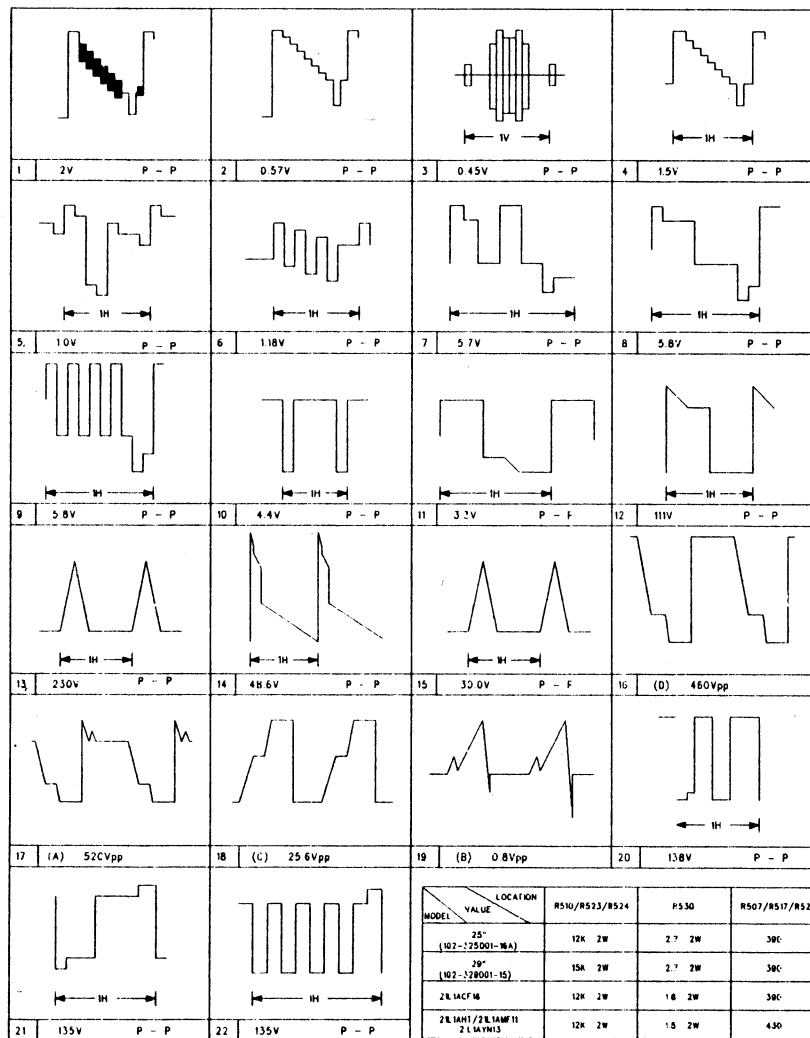

CIRCUIT SYMBOLS			
CAPACITOR		RESISTOR	
	CERAMIC		MYLAR
	NON-POLAR		METALLIZED POLYESTER
	ELECTROLYTIC		POLYESTER FILM
	N.F.O.		POLYPROPYLENE
	TANTALUM		METAL PAPER
	CARBON FILM		CEMENT
	METER OXIDE		FUSEABLE
	CARBON COMPOSITION		

注意:

- (1) 除非另有标注, 所有电容的单位都是“UF”, 耐压50伏。
- (2) 无特殊标注的电容均为陶瓷电容。
- (3) 除非另有标注, 所有电阻的单位为欧姆, 1/16瓦特。
- (4) 无特殊标注的电阻均为碳膜电阻。
- (5) 直流电压是用数字万用表由指定测试点对电路地所量得的电压值。
- (6) 所有波形均是在“NORMAL”状态下测试(接收标准彩条信号)。
- (7) 本电路若有改动恕不另行通知。
- (8) △安全标志符号。