


TC2568 电原理图

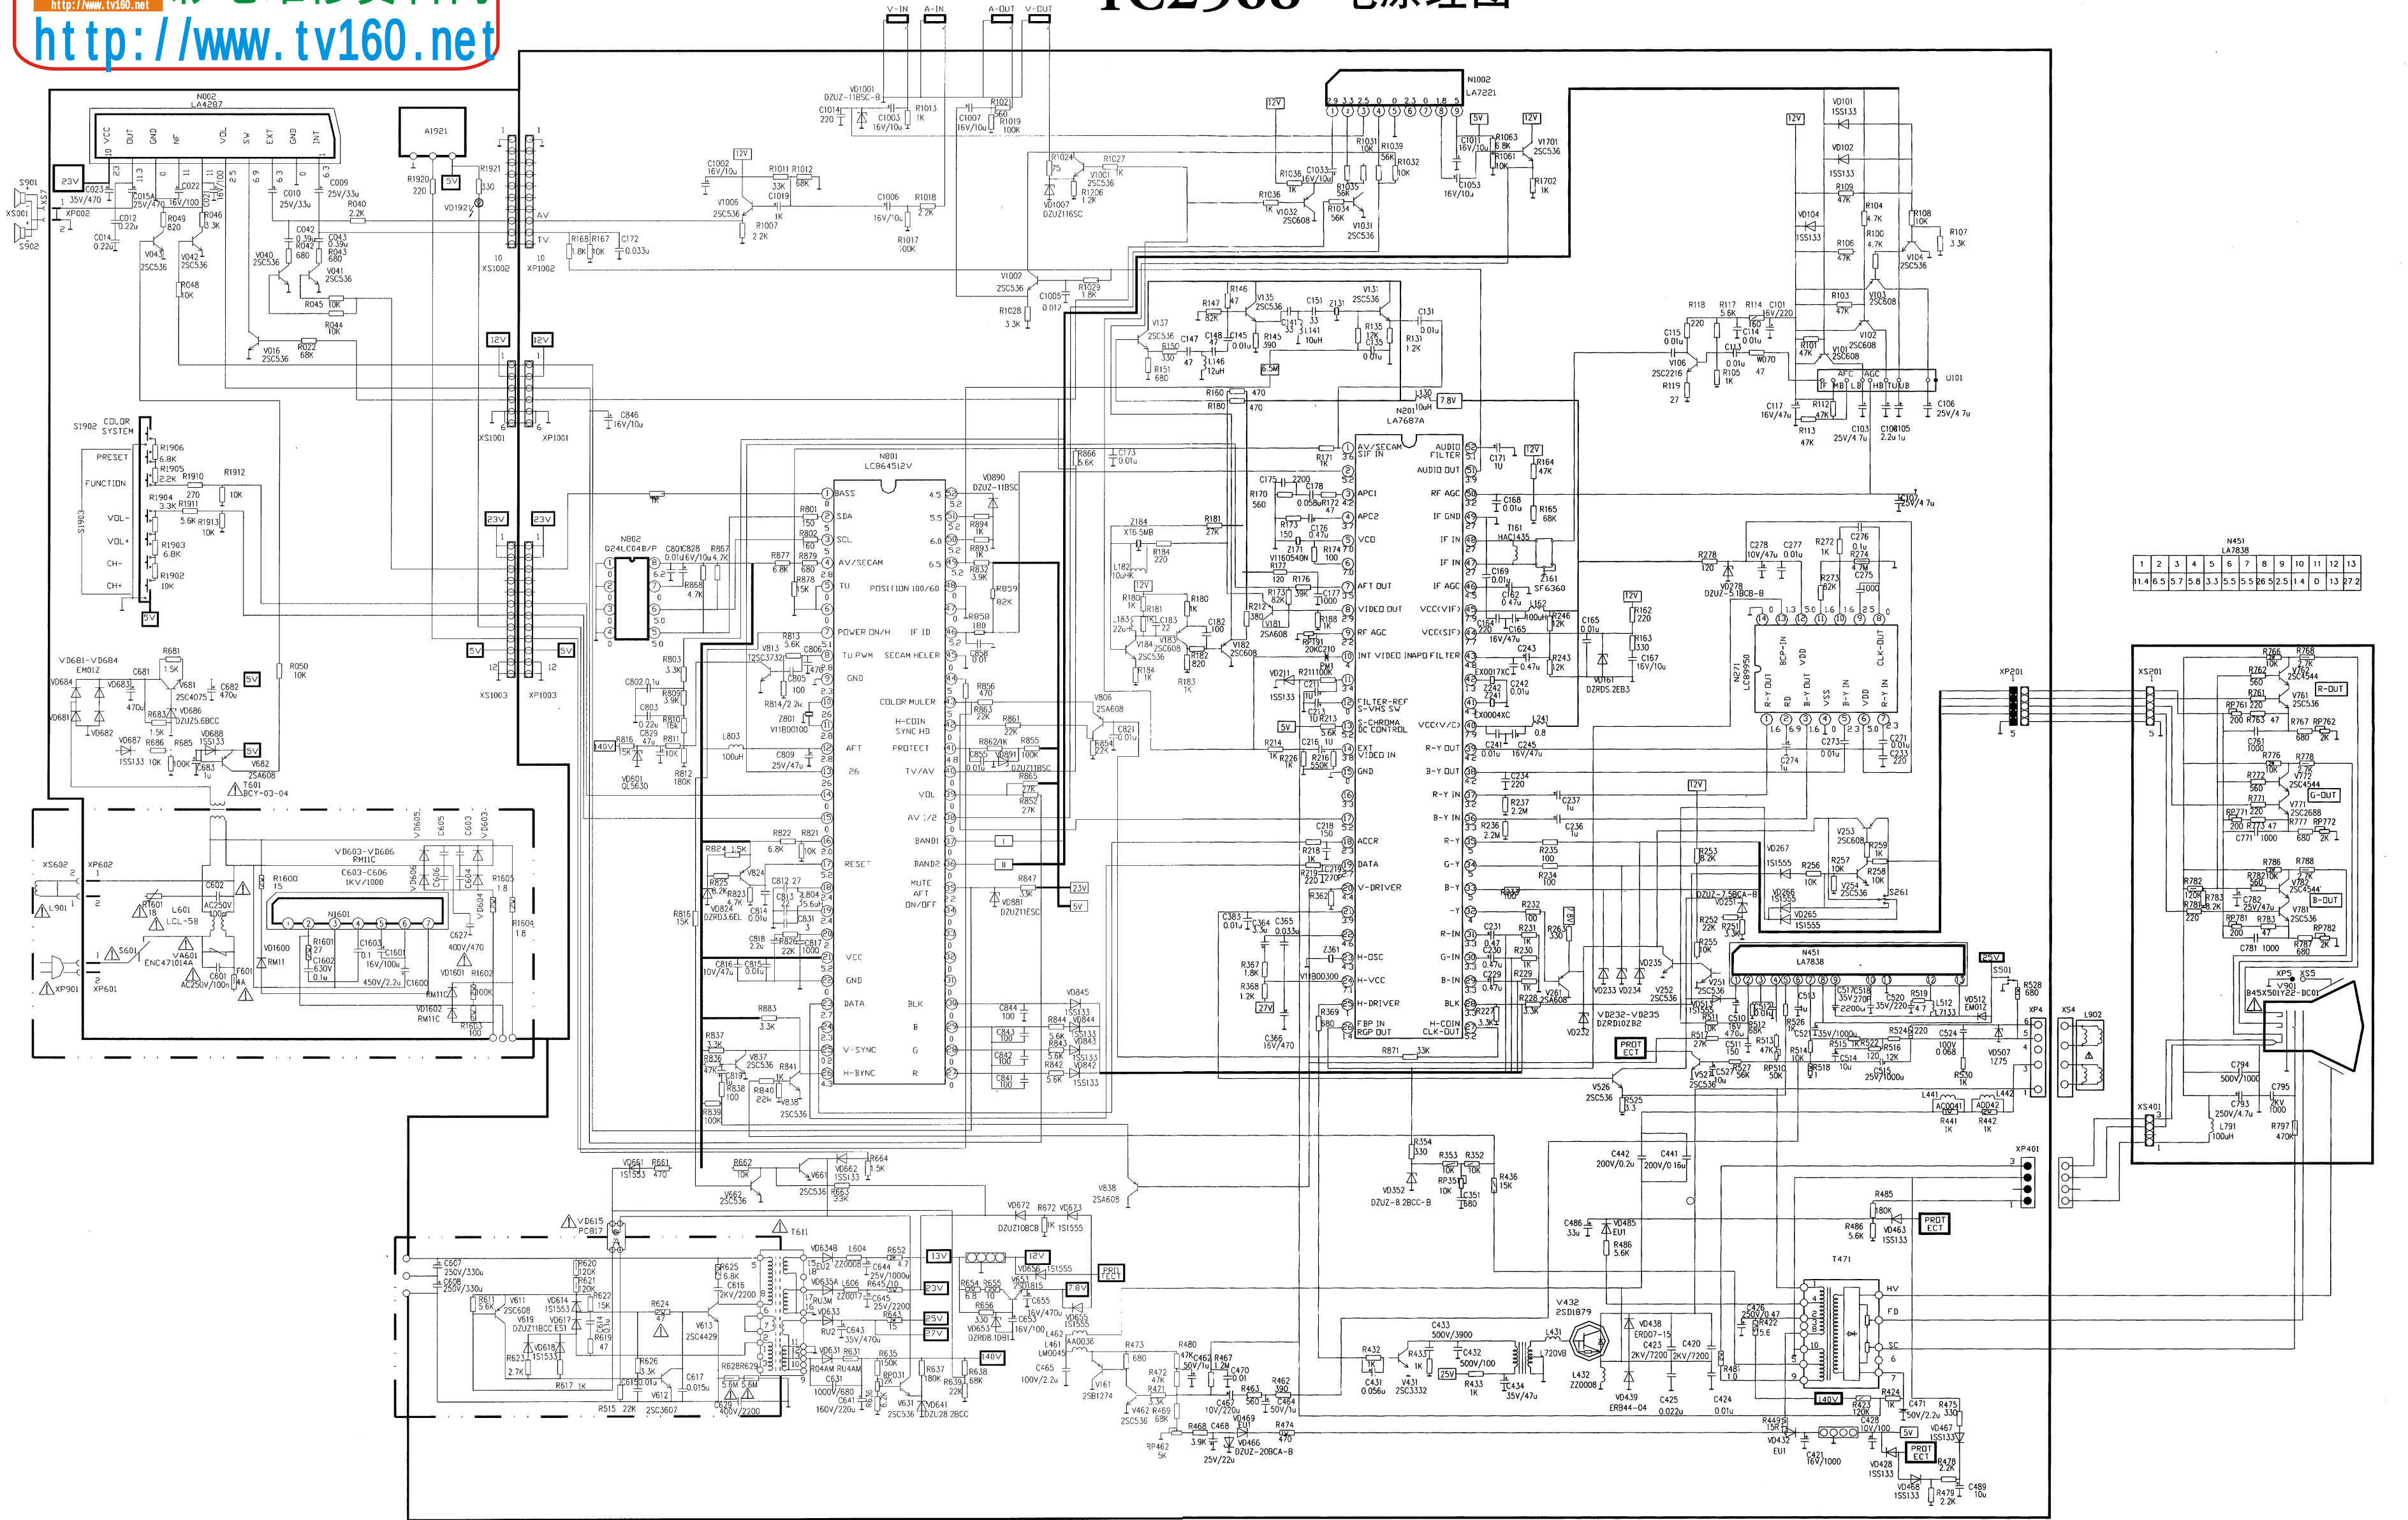

- 1. 未标注功率的电阻,其功率为1/6W,未标注单位的电阻,其单位为欧姆
- 2. 未标注耐压值的电容,其耐压值为50V,未标注单位的电容,其单位为PF
- 3. 图中所标电压值,是在输入参条信号,标准收看状态下,所测点到地间的电压,信号强度不同,某些电压值会有变化
- 4. 图中所示波形,是输入参条信号,标准收看状态下,用一宽频带示波器和一低容抗探头测的
- 5. 用———围起来的区域与交流电源直接相连,维修该区域时需断开变压器
- 6. 带△标记的元器件,对安全特别重要,只能用指定型号替换
- 7. 此电路仅供参考,如有变动,恕不另行通知
- 8. $u=10^6$, $k=10^3$, $M=10^6$, $n=10^9$

更多彩电维修资料请到《彩电维修资料网》http://www.tv160.com 查询!