


TC2963/TC2965 电原理图

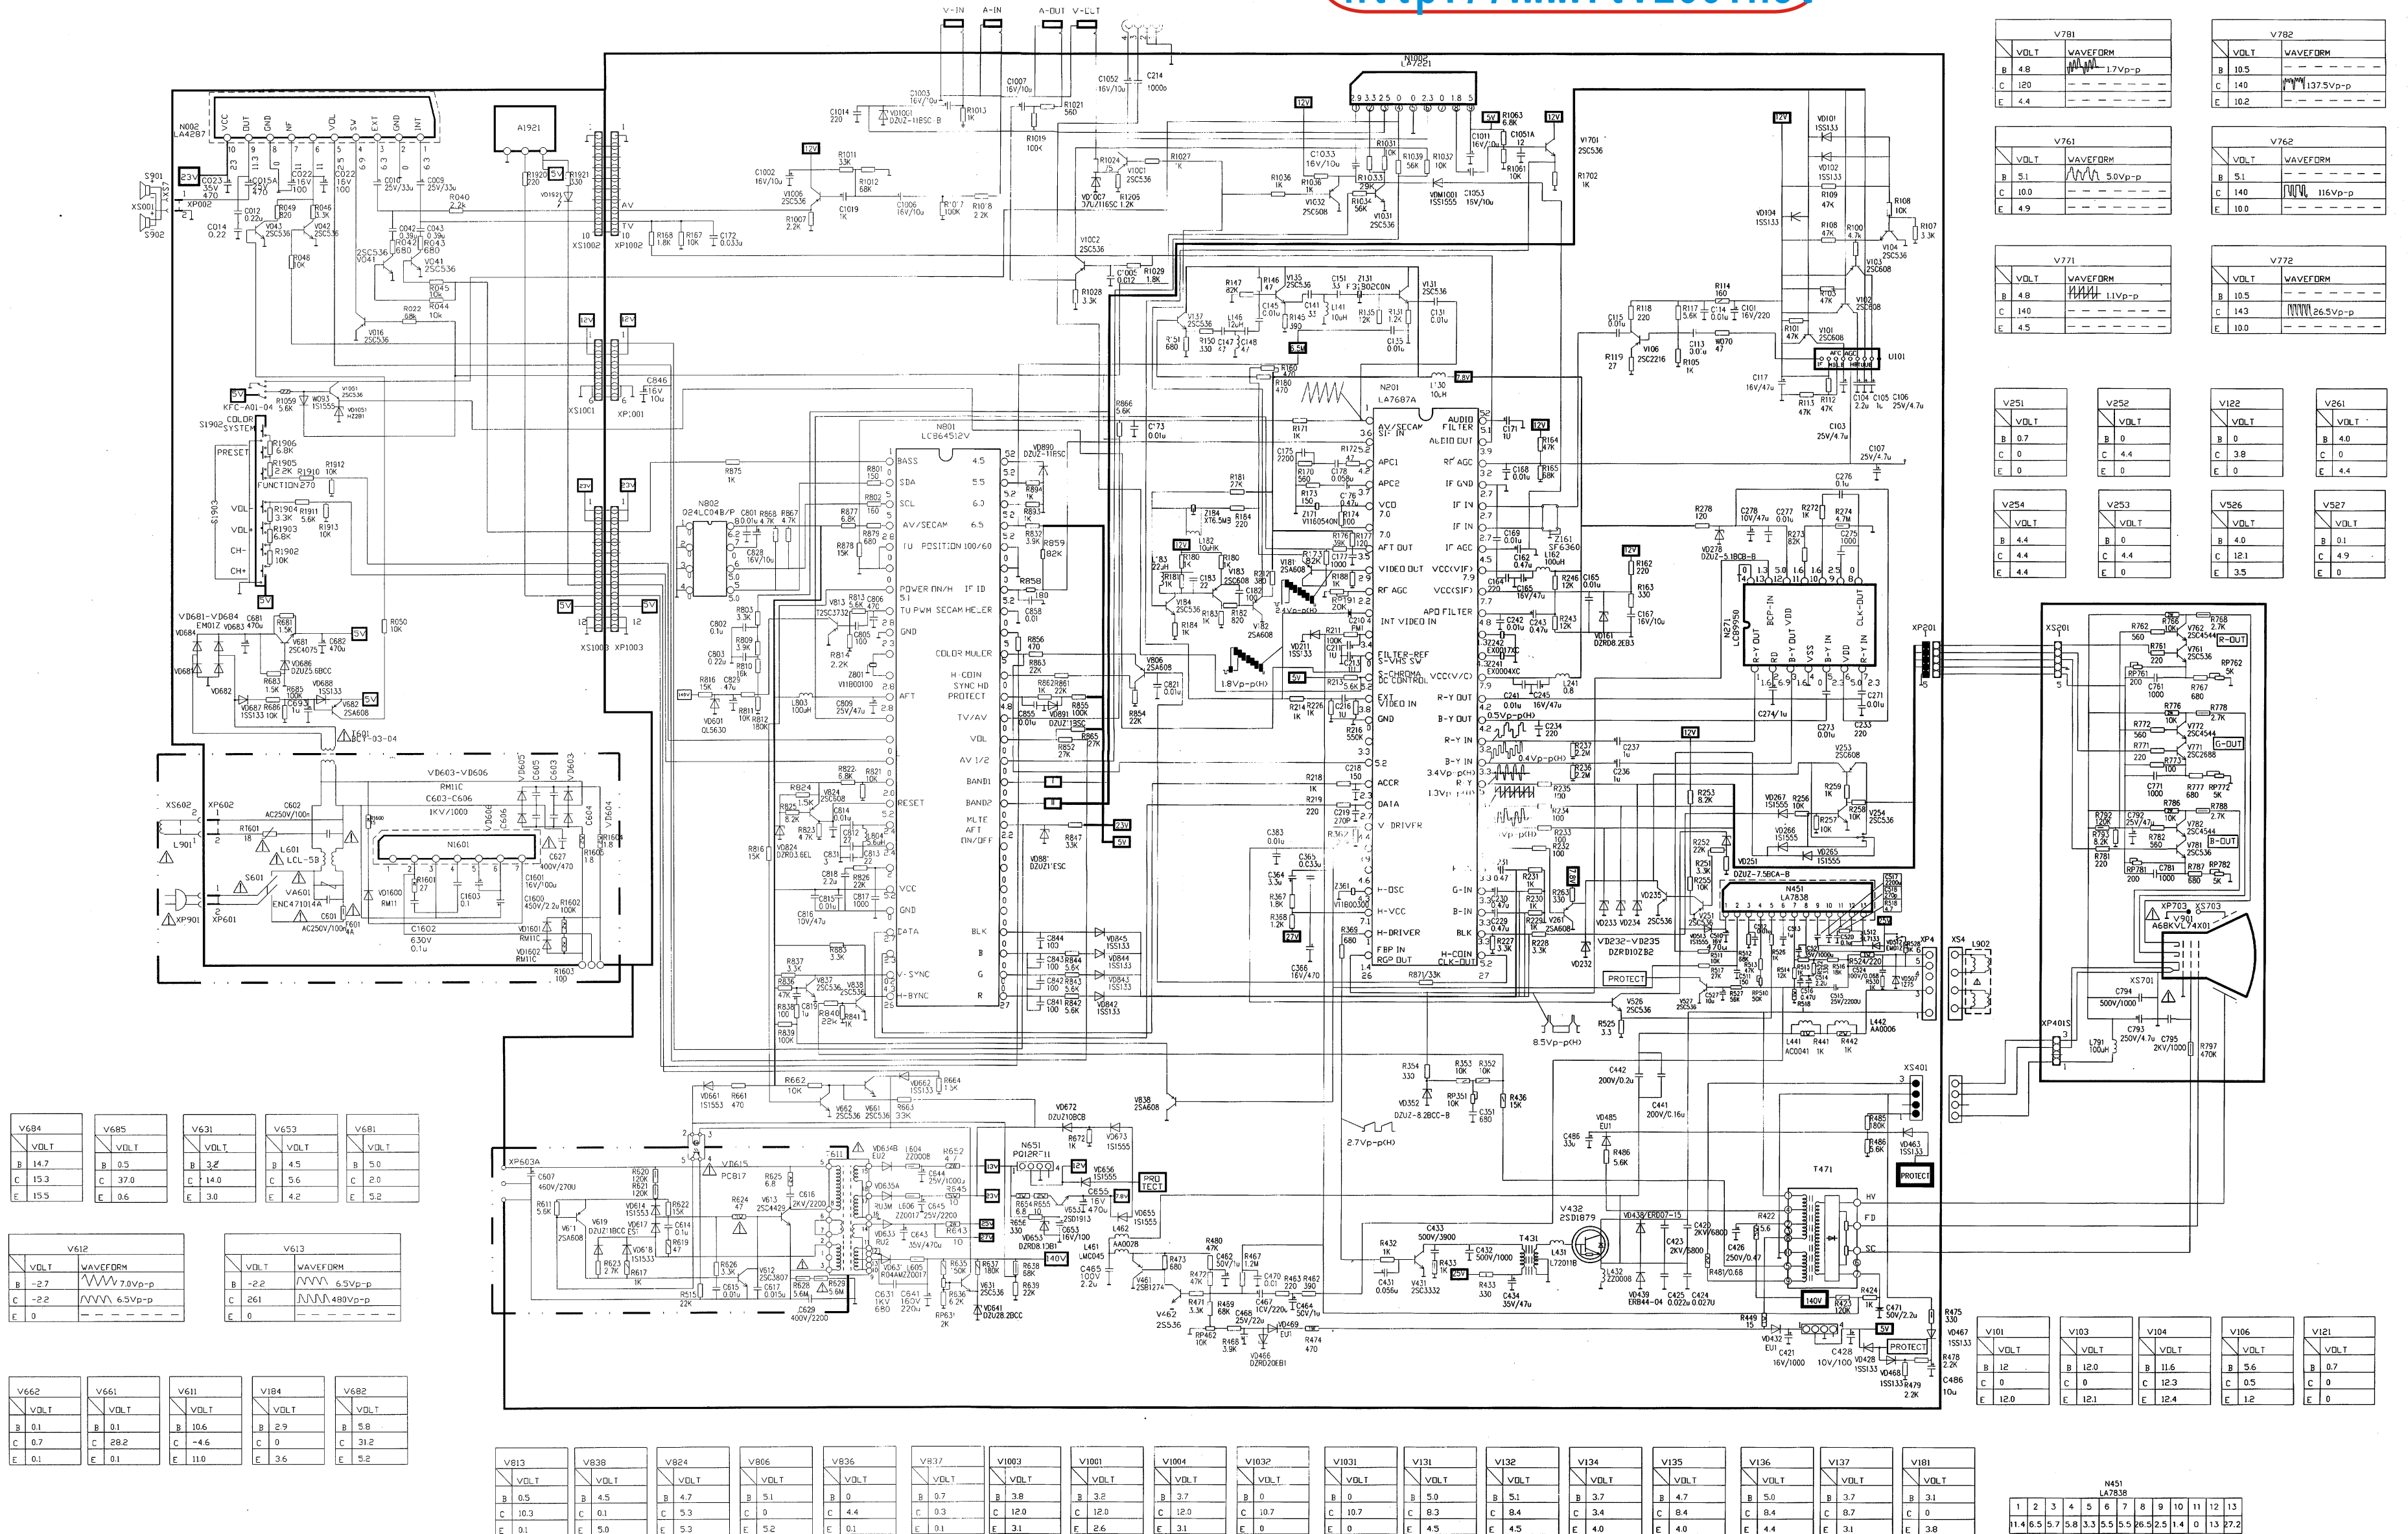

1. 未标注功率的电阻,其功率为1/6W,未标注单位的电阻,其单位为欧。
2. 未标注耐压值的电容,其耐压值为50V,未标注单位的电容,其单位为PF。
3. 图中所标电压值,是在输入彩色信号,标准收视状态下,所测点到地间的电压,信号强度不同,某些电压值会有变化。

4. 图中所示波形,是输入彩色信号,标准收视状态下,用一宽频带示波器和一低容抗探头测的。
5. 用“ ”围起的区域与交流电源直接相连,维修该区域时需断开两变压器。
6. 带“ ”标记的元器件,对安全特别重要,只能用指定型号替换。

7. 此电路仅供参考,如有变动,恕不另行通知。
8. $u=10$, $k=10$, $M=10$, $n=10$ 。